


# GENNO D1 — Designleuchte SwissMade

GENNO D1 — Ultraflache LED-Leuchten mit einer Leuchteneffizienz über 100 Lumen pro Watt und höchster Farbkonstanz. Die neue Leuchtenfamilie aus dem Hause BestLight ist auf dem bewährten Ligerio-System aufgebaut und in der Schweiz gefertigt.



**GENNO RONDO, Pendelleuchte**

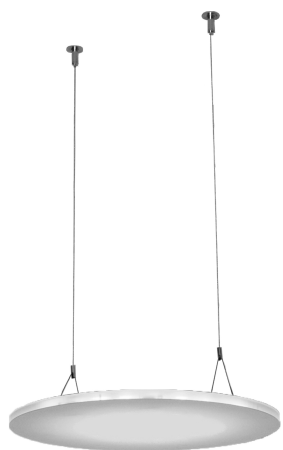

**Decken- und Wandleuchte GENNO 148 mit 630 Lumen**

## Neues Design in bewährter Technik- Ansprechendes Leuchtendesign aus dem Hause Bestlight.

Die GENNO - Familie besticht durch ihre klaren Linien, die einfache Magnetmontage, höchste Effizienz und engste Farbkonstanz nach McAdams.

GENNO-Leuchten können im ganzen Gebäude eingesetzt werden. Designlösungen für Decke, Wand oder Pendelleuchten in verschiedenen Formen und Lichtfarben sind verfügbar. Im Aussenbereich sind die IP54 Ausführungen im gleichen Design einsetzbar.

Die ultraflache Bauform (ab 25mm) baut auf der bewährten Ligerio-Technik auf. Mit ausgewählten Materialien ergibt sich eine homogene Leuchtfläche ohne Hotspots.

Die Leuchten werden ausschliesslich in der Schweiz gefertigt.

## Energieeffizienz

Die Effizienz der LED wird laufend verbessert. Die in den GENNO-Leuchten eingesetzten LED's sind auf dem aktuellsten Stand der Technik. Die Leuchteneffizienz ist je nach Ausführung bei über 107 Lumen pro Watt.

## Lichtqualität

Die Leuchten werden nach strengen Qualitätsanforderungen gefertigt. Alle Leuchtentypen sind mindestens nach McAdams 4 gefertigt und der Farbwiedergabeindex ist immer höher als 80.

## Constant Light Output (CLO)

Einige GENNO-Leuchten können optional mit der CLO-Funktion ausgestattet werden. Die Leuchtleistung jedes Leuchtmittels geht

im Laufe der Lebensdauer zurück. Die Funktion Constant Light Output (CLO) gleicht diesen natürlichen Rückgang aus, indem die Ausgangsleistung des LED-Betriebsgeräts über die gesamte Lebensdauer konstant erhöht wird. Im Ergebnis wird somit eine gleichbleibende Leuchtleistung über die gesamte Lebensdauer (z.B. 55'000 Stunden Brenndauer) erreicht. Zur Konfiguration sind die erwarteten modulspezifischen Werte der GENNO-Leuchten für Lebensdauer und Restlichtstrom eingegeben worden. Von diesen Werten ausgehend erfolgt die Steuerung der Ausgangsleistung anschließend automatisch.



**Einführungs-Aktion**  
Einige Produkte erhältlich auf:

**elektrokomponenten.ch**  
energie // licht

## Kontakt:

BestLight AG, 3422 Kirchberg,  
Tel. 033 511 25 25  
info@bestlight.ch, www.bestlight.ch

**BestLight**  
www.bestlight.ch