




LED-Hängeleuchte mit Lichtwirkung nach oben und unten.

Der ideale Glühlampen- oder Halogen-Ersatz, eingesetzt an bestehende Hausinstallationen 230V oder Niederspannungsanlagen.

Die LigeroD2 UpDown für den Einsatz in hohen Räumen wie Treppenhäuser, Innenhöfen, Galerien.

Die ausgeklügelte Konstruktion ergibt eine starke Lichtwirkung nach oben und unten und blendfreies Licht seitlich.

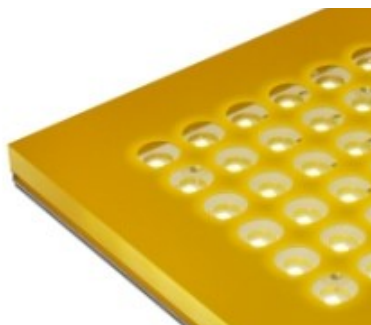

► raffiniert

Die Kombination von bearbeitetem Spezialacrylglas und Folie* ergeben einen einzigartigen Lichtaustritt:

- Ungehindert nach oben und unten
- Diffus auf die Seite für eine faszinierende Deckenausleuchtung

Wir bieten verschiedenen Farben & Muster. (Standard weiss)

Die effiziente Kühlung der LED ermöglicht eine LED-Lebensdauer von mindestens 30'000h.

* Patent pending

► Typen*

BestLight#:	Typ:	Licht:	Abmessung:	Elektrische Daten:
BI-005-1240	LigeroD2 UpDown	1730lm/4000K	210x210x45	24VDC; 16.6W
BI-005-1241	LigeroD2 UpDown	1730lm/4000K	210x210x45	230VAC; 19W

* BL-005-xxx.www alle Ausführungen in warmweisser Lichtfarbe 3000 Kelvin (-10% Licht) erhältlich

► kombiniert

Zwei Ligeros (LigeroD2 148 und LigeroD2 210) kombiniert in einer Leuchte. Die Design Drahtseile ermöglichen eine einfache Montage, die stufenlos verstellbar sind.

Durch die Lichtwirkung nach oben und unten werden vor allem hohe Räume perfekt ausgeleuchtet.


► bestechend

Beste Farbwiedergabe mit einem CRI grösser 80.

Beste Effizienz mindestens 100 Lumen pro Watt.

Höchste Farbkonstanz mit engstem LED-Binning.

ELUM-Daten verfügbar.



Verschiedene Designs nach Ihrem Wunsch

Technische Änderungen vorbehalten, Raumtemperatur 20°C gem. unseren AGB, exWork, exkl. MwSt.



► individuell




Gestalten Sie Ihre eigene Leuchte

Uni-Farben *
Fragen Sie nach unseren Möglichkeiten

Schriftzug *
Bedrucken Sie die Leuchte mit Ihrem
Firmennamen

Oder mit einem beliebigen Muster
Einfarbiges Muster *
Mehrfarbiges Muster *

* Aufpreis auf Anfrage ab 10 Stück



► Ausführungen

Aqua Version

Alle Ausführungen sind in der Aqua Version für den Einsatz im Nassbereich (IP64) erhältlich. Bei dieser Ausführung beträgt die Bauhöhe plus 4mm.

BestLight#: Ausführung:
BI-005-xxxx.wd LigeroD2 UpDown 24VDC
BI-005-xxxx.wd LigeroD2 UpDown 230VAC



LigeroD2 Aqua

Lichtfarben

Für spezielle Gegebenheiten liefern wir in verschiedenen Lichtfarben:

3000 Kelvin	WarmWeiss	für ruhige/behagliche Orte
4000 Kelvin	NeutralWeiss	für Korridore, Büros, Küchen, Treppenhäuser

Ansteuerung

Mit entsprechenden Betriebs- & Steuergeräten sind die Ligero's UpDown dimmbar.



Technische Änderungen vorbehalten, Raumtemperatur 20°C
gem. unseren AGB, exWork, exkl. MwSt.