





Die LED-Pendelleuchte Pendolo in verschiedenen Standardlängen beleuchtet Tische mit raffinierter Technik.

Einsatzgebiet: Restaurants, Bars, Shops, Büro, Wohnung, Tischpendelleuchte.

2/3 Licht nach unten,
1/3 Licht nach oben



Lichtwirkung nach oben

► **schlicht**

Gross in der Wirkung, schlicht im Design.

Die BestLight PendoloD2 besticht in Form und Funktion.

- Lichtwirkung nach oben und unten
- Quadratisch schlicht und hell

► **praktisch**


Die PendoloD2 passt zu jedem Tisch und jeder Theke. Sie ist erhältlich in den Längen 0.65m, 0.95m, 1.25m, 1.55m und 1.85m.



Netzteilgehäuse für 230VAC Version

► **Typen**

BestLight#:	Typ:	Licht:	Abmessung:	Elektrische Daten:
BI-007-0010	PendoloD2 0.65	510lm/2600K	9x15x650	24VDC; 5.2W
BI-007-0111	PendoloD2 0.65	510lm/2600K	9x15x650	230VAC; 8W
BI-007-0120	PendoloD2 0.95	740lm/2600K	9x15x950	24VDC; 8W
BI-007-0121	PendoloD2 0.95	740lm/2600K	9x15x950	230VAC; 10W
BI-007-0130	PendoloD2 1.25	980lm/2600K	9x15x1250	24VDC; 10W
BI-007-0131	PendoloD2 1.25	980lm/2600K	9x15x1250	230VAC; 12W
BI-007-0140	PendoloD2 1.55	1210lm/2600K	9x15x1550	24VDC; 12.5W
BI-007-0141	PendoloD2 1.55	1210lm/2600K	9x15x1550	230VAC; 14.5W
BI-007-0150	PendoloD2 1.85	1450lm/2600K	9x15x1850	24VDC; 15W
BI-007-0151	PendoloD2 1.85	1450lm/2600K	9x15x1850	230VAC; 18W

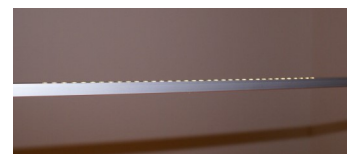

Reduced to the MAX Schlichte Bauform

Alle Ausführungen sind auch in 2700K und 3300K erhältlich. Technische Änderungen vorbehalten, Raumtemperatur 20°C gem. unseren AGB, exWork, exkl. MwSt.