

LED-Profilleuchten




LED Lichtlösungen in Profilen - individuell konfektioniert und anschlussfertig.

News:

- Eingipsprofile
- 48VDC Systeme für länger Leuchten
- Ansteuerungsmöglichkeiten in Casambi, ZigBee & Matter

Alle Produkte einzeln zum selber bauen auf www.elektrokomponenten.ch





Neuste Fassung der BestLight Profilleuchten Broschüre jederzeit Online:

<https://bestlight.ch/led-profilleuchten/>



Folgen Sie uns auf Facebook:

<https://www.facebook.com/bestlight.ch/>



Folgen Sie uns auf Instagram:

<https://www.instagram.com/bestlight.ch/>



Lernvideos auf YouTube:

<https://www.youtube.com/@andreasbieri6817>

LED-Profilleuchten massgeschneidert

Wir fertigen anschlussfertige individuelle LED Leuchten.
Die Leuchten werden ausschliesslich mit hochwertigen Profilen,
LED's neuester Generation, bester Effizienz und höchster Farbkonstanz
gefertigt.

Schildern Sie uns Ihre Anwendung oder bestellen Sie uns direkt aufs Objekt.
Die optimale Lösung ist unser Ziel.

Wir beachten Planung, Montage, Betrieb und Wartung.


Inhalt:

- Profile
- LED - Flexbänder
- Steuern: Casambi, ZigBee, Matter, Funk
- Netzteile
- Zubehör
- Einbetonier- und Trockenbausystem


LED Lichtlösungen in Profilen - individuell konfektioniert und anschlussfertig.

Alle Produkte einzeln zum selber bauen auf www.elektrokomponenten.ch


U-Profile



001-2010
Seite 10
17.5 x 7mm



001-2030
Seite 11
17.5 x 15mm




001-2070
Seite 13
35 x 35mm



001-2150
Seite 15
22.6 x 8mm



001-2170
Seite 16
22.6 x 15mm



001-2280
Seite 18
44.8 x 11mm




001-2310
Seite 19
35 x 35mm



001-2330
Seite 20
20 x 24.7mm



001-2340
Seite 21
70 x 38mm



001-4000
Seite 25
18.4 x 13mm




001-4010
Seite 25
18.4 x 19.7mm



001-4050
Seite 27
40 x 40mm



001-6000
Seite 29
19 x 8mm




001-6010
Seite 29
19 x 19mm



001-6020
Seite 30
25 x 25mm



001-6090
Seite 33
25 x 12.5mm



001-6140
Seite 36
45 x 60mm




001-6160
Seite 37
60 x 36mm


Aufbauprofile



001-2110
Seite 14
52.3 x 7.63mm



001-2270
Seite 18
20 x 24.6mm



001-2370
Seite 22
27 x 24.4/45mm



001-4020
Seite 26
19 x 10.2mm

Einbauprofile mit Kragen



001-2020
Seite 10
17.5 x 7mm




001-2040
Seite 11
17.5 x 15mm



001-2160
Seite 16
29.6 x 8.47mm




001-4030
Seite 26
35 x 25mm



001-6030
Seite 30
25 x 25mm



001-6040
Seite 31
19 x 8mm



001-6050
Seite 31
19 x 19mm



001-6100
Seite 34
25 x 14.5mm




001-6150
Seite 36
45 x 57mm




001-6170
Seite 37
60 x 36mm

Eckprofile



001-2050
Seite 12
17.5 x 26mm



001-2060
Seite 12
8.25 x 30.8mm



001-6060
Seite 32
24 x 33.5mm



001-6120
Seite 35
30 x 30mm



001-6130
Seite 35
25 x 25mm

Wandprofile




001-4040
Seite 27
37.1 x 23.4mm



001-4070
Seite 28
51 x 18.6mm



001-4500
Seite 28
27.7 x 70mm



001-6080
Seite 33
65 x 22mm



001-6110
Seite 34
80 x 26.3mm


Spezialprofile



001-2100
Seite 13
rund ø 24mm



001-2120
Seite 14
27.5 x 66mm



001-2130
Seite 15
70 x 26.2mm




001-2180
Seite 17
45 x 35mm



001-2210
Seite 17
9 x 15mm



001-2300
Seite 19
30 x 22mm



001-2320
Seite 20
ø 52mm



001-2350
Seite 21
12.5 x 101mm



001-2380
Seite 23
6 x 14mm



001-6070
Seite 32
ø 29.9mm

UP Profile Trockenbau



001-2360
Seite 22
randlos



001-2400
Seite 23
70 x 18.9mm



001-2420
Seite 24
52 x 41mm



001-2430
Seite 24
22.8 x 57mm

Seite	Arikelnummer	Beschrieb	Betrieb	McAdam	W / m	lm / m
Farbwechsel: Dynamic White, RGB RGBW			Casambi, ZigBee, Matter, DALI, Funk (Seite xy)			
38	001-3633 001-3634	DynamicWhite IV	24VDC	3		2500lm/m 
38	001-3641 001-3640.1	RGB	24VDC			325/625/106lm/m 
39	001-3651	FlexV192-RGBW	24VDC	3		1400-1500lm/m 
39	001-3652	Pixel LED RGB	24VDC			
39	001-3653	Pixel LED RGBW	24VDC			
TOPO: TOP Licht-Qualität			RA90+, Schnittmass 50mm, EuropaMade			
40	001-5000.03	TOPO 600	24VDC	3		600lm/m 
40	001-5010.03	TOPO 1200	24VDC	3		1220lm/m 
40	001-5020.03	TOPO 1800	24VDC	3		1800lm/m 
40	001-5030.03	TOPO 2500	24VDC	3		2500m/m 
EFFIZIENTO: viel Effizienz			RA80+, Schnittmass 50mm, EuropaMade			
41	001-5100.02	EFFIZIENTO 600	24VDC	3		600lm/m 
41	001-5110.03	EFFIZIENTO 1200	24VDC	3		1200lm/m 
41	001-5120.02	EFFIZIENTO 1800	24VDC	3		1800lm/m 
41	001-5130.03	EFFIZIENTO 2500	24VDC	3		2500m/m 
B-Flex: Kosteneffizient bei guter Qualität			RA80+, Schnittmass 50mm, EuropaMade			
42	001-5200.02	B-Flex 600	24VDC	3		600lm/m 
42	001-5210.02	B-Flex1200	24VDC	3		1200lm/m 
42	001-5220.02	B-Flex1800	24VDC	3		1800lm/m 
42	001-5230.01	B-Flex 2500	24VDC	3		2500m/m 

Seite	Arikelnummer	Beschrieb	Betrieb	McAdam	W / m	lm / m
TOPO: TOP Licht-Qualität		48V		RA90+, Schnittmass	62.5mm, EuropaMade	
43	001-5410	TOPO 1200	48VDC	3		1220lm/m
43	001-5420	TOPO 1800	48VDC	3		1800lm/m
43	001-5430	TOPO 2500	48VDC	3		2500m/m
43	001-5440	TOPO 3000	48VDC	3		3000m/m
43	001-5450	TOPO 4000	48VDC	3		4000m/m
AquaFlex: IP67, UV Schutz				RA90+, Schnittmass	50mm, 8m Einspeisatonomie	
44	001-3620	AquaSide 800	24VDC	3		800lm/m
44	001-3621/22	AquaTop 1150	24VDC	3		1100lm/m
Ansteuerung						
45	Casambi	Netzteile 24VDC + 48VDC div Module, Taster, Schalter, Sensor				
47	ZigBee	Netzteile 24VDC + 48VDC div Module, Taster, Schalter				
47	Mattter	Netzteile 24VDC + 48VDC div Module, Taster, Schalter				
48	Dimmer Spezial	FunkDimmer mit Farbrad TW, RGBW, Pixel Controller Universal dimmer 1-10V, 0-10V,				
48	Netzteile 24VDC	ON/OFF IP20				
49	Netzteile 24VDC	DALI IP20				
49	Netzteile 24VDC	ON/OFF IP67				
50	Netzteile 24VDC	DALI IP67				
50	Netzteile 48VDC	ON/OFF, DALI IP20, IP67				

Seite Artikelnummer Beschrieb

51 Montagemat Magnete, Seilpendel Verbindungen, Kabel,

51 001-007.1 **Vergiessen der Profileuchten**
LED-Profileuchten für jeden Einsatzort.
Die LED's werden von Witterungseinflüssen und Wasser optimal geschützt.
Wir vergiessen mit opalen oder klaren Spezialvergussmassen.



51 001-xxx **CNC Runden:**
LED-Profileuchten rundgewalzt.
Individuelle Rundungen und Formen aus LED-Profileuchten



51 001-0011 Beschichten
Nass oder Pulverlackierung nach RAL / NCS


51 001-0012 Keramikplatten-Profillösung:
Chromewanne für einfachen und nachhaltigen Einbau vergossener Profile #: 001-2150 / 001-2010




51 001-0020 Seifennische
Fixfertige Seifennische zum Einplättlen

Einbetoniersystem

46 001-0200 Einbetoniersystem ES 18, ES35, ES70



46 001-0300 Randlossystem zu Einbetoniersystem RS_ES
Randlossystem Trockenbau RS_T





Wichtiger Hinweis zur Montage:

Bei der Montage der Profile ist die unterschiedliche Ausdehnungskoeffizient von Aluminium und Kunststoff zu berücksichtigen. Von 20° C ausgegangen, verändert sich die Länge bei Aluminium um ca. 0.25mm und bei Kunststoff um ca. 0.7mm pro Meter je 10° C

Profil 17.5 x 7mm

max. 6000mm

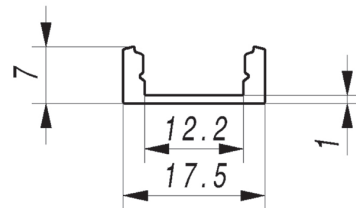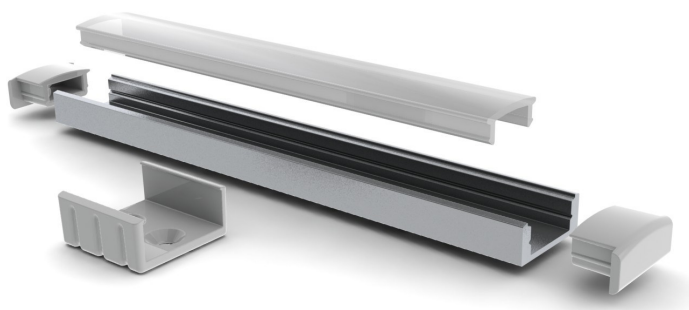

BestLight#:

001-2010

Anwendung:

Einbauprofil
Aufbauprofil

Abdeckung:


001-2011 Standard klar
001-2012 Standard opal
001-2013 30° optische
Linse klar
001-2014 60° optische
Linse klar

Zubehör:

001-2015 Endkappen AL
001-2016 Halteklammern Stahl

Profil 17.5 x 7mm mit Kragen

max. 6000mm



BestLight#:

001-2020

Anwendung:

Einbauprofil

Abdeckung:



001-2011 Standard klar
001-2012 Standard opal
001-2013 30° optische
Linse klar
001-2014 60° optische
Linse klar

Zubehör:

001-2025 Endkappen AL

Profil 17.5 x 15mm

max. 6000mm



BestLight#:

001-2030

Anwendung:

Einbauprofil
Aufbauprofil

Abdeckung:



001-2011 Standard klar
001-2012 Standard opal
001-2033 30° optische
Linse klar
001-2034 60° optische
Linse klar

Zubehör:

001-2035 Endkappen
001-2036 Halteklammern Stahl
001-2039 Verbindungsstück

Profil 17.5 x 15mm mit Kragen

max. 6000mm



BestLight#:

001-2040

Anwendung:

Einbauprofil

Abdeckung:



001-2011 Standard klar
001-2012 Standard opal
001-2033 30° optische
Linse klar
001-2034 60° optische
Linse klar

Zubehör:

001-2045 Endkappen

Profil 17.5 x 26mm

max. 6000mm

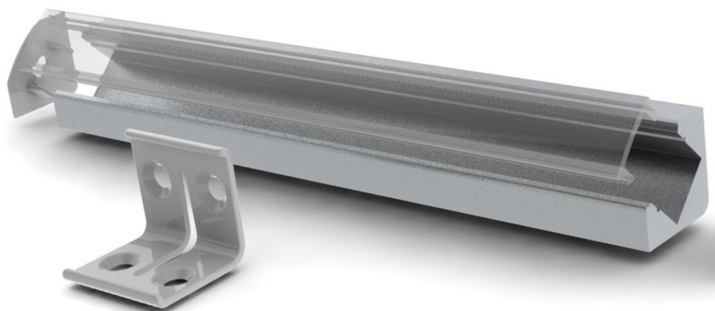

BestLight#:

001-2050

Anwendung:

Einbauprofil
Aufbauprofil

Abdeckung:


001-2011 Standard klar
001-2012 Standard opal

Zubehör:

001-2055 Endkappen
001-2056 Halteklammern Stahl
001-2059 Verbindungsstück

Profil 8.25 x 30.8mm

max. 6000mm



BestLight#:

001-2060

Anwendung:

Einbauprofil
Aufbauprofil

Abdeckung:



001-2011 Standard klar
001-2012 Standard opal

Zubehör:

001-2065 Endkappen
001-2066 Halteklammern

Profil 35 x 35mm

max. 6000mm

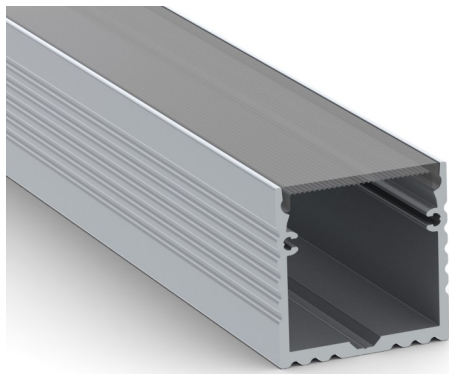

BestLight#:

001-2070

Anwendung:

Einbauprofil
Aufbauprofil

Abdeckung:


001-2071 Standard klar
001-2072 Standard opal

Zubehör:

001-2075 Endkappen
001-2079 Verbindungsstück
001-2079_90 Verbindungsstück
90°


Profil rund ø 24mm

max. 6000mm



001-2108

001-2106

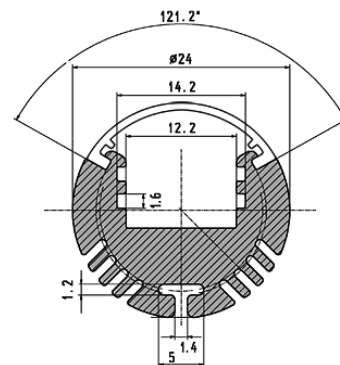

BestLight#:

001-2100

Anwendung:

Aufbauprofil
Kleiderständer

Abdeckung:


001-2101 Standard klar
001-2102 Standard opal

Zubehör:

001-2105 Endkappen
001-2106 Wandclip
001-2107 Abhängung
001-2108 Stangenhalterung
001-2109 Stangenhalterung lang

Profil 52.3 x 7.63mm

max. 2000mm

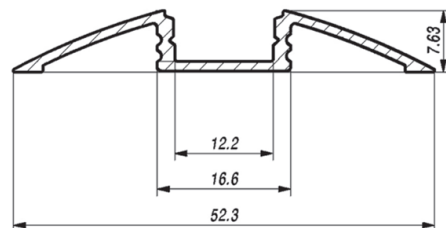

BestLight#:

001-2110

Anwendung:

Aufbauprofil

Abdeckung:





001-2011 Standard klar
001-2012 Standard opal

Zubehör:

001-2115 Endkappen
001-2116 Endkappen mit
Schraubstanzloch

Profil 27.5 x 66mm

max. 3000mm

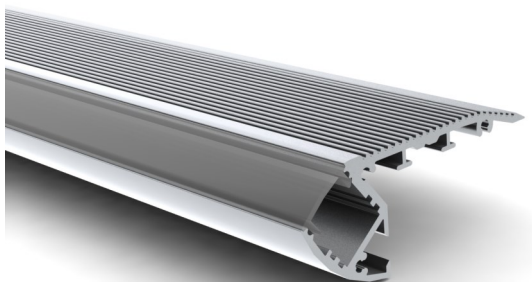

BestLight#:

001-2120

Anwendung:

Treppenstufenbeleuchtung

Abdeckung:




001-2011 Standard klar
001-2012 Standard opal

Zubehör:

001-2125 Endkappen

Profil 70 x 26.2mm

max. 2000mm

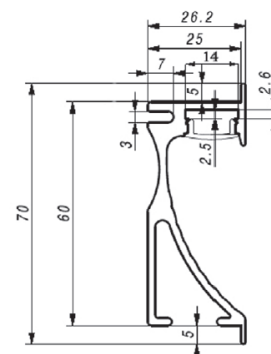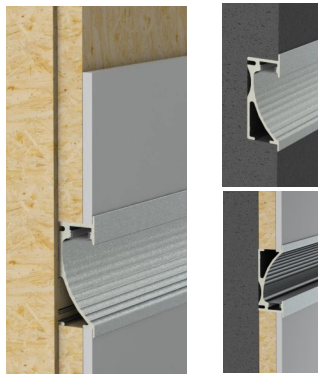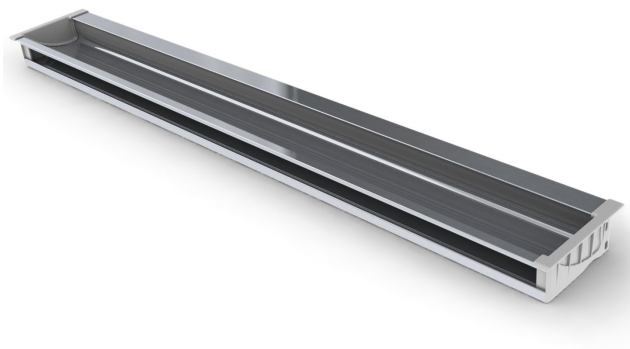

BestLight#:

Anwendung:

Abdeckung:

Zubehör:

001-2130



Einbauprofil

001-2011 Standard klar
001-2012 Standard opal

001-2135 Endkappen

Profil 22.6 x 8mm

max. 6000mm

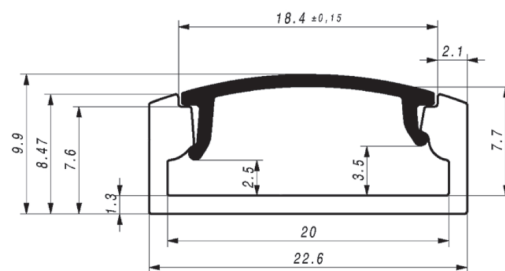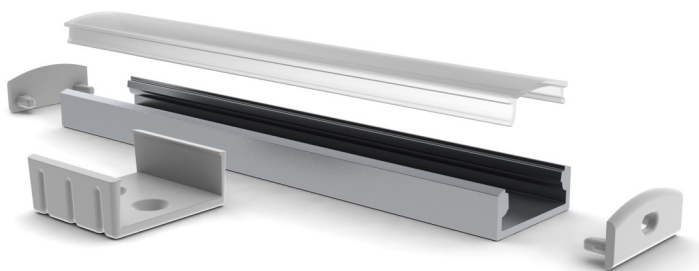

BestLight#:

Anwendung:

Abdeckung:

Zubehör:

001-2150


Einbauprofil
Aufbauprofil

001-2151 Standard klar
001-2152 Standard opal

001-2155 Endkappen
001-2156 Halteklammern Stahl

Profil 29.6 x 8.47mm mit Kragen

max. 2000mm

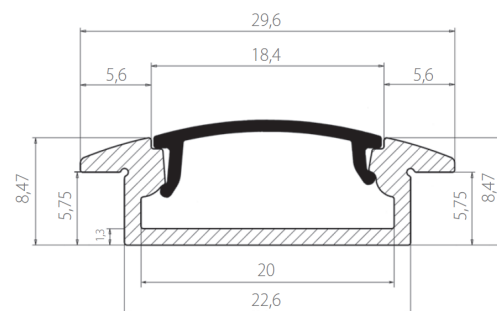

BestLight#:

001-2160

Anwendung:

Einbauprofil

Abdeckung:



001-2151 Standard klar
001-2152 Standard opal

Zubehör:

001-2165 Endkappen

Profil 22.6 x 15mm

max. 6000mm

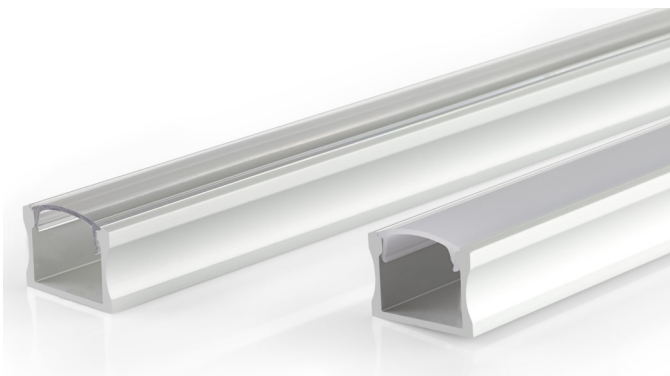

BestLight#:

001-2170

Anwendung:

Einbauprofil
Aufbauprofil


Abdeckung:

001-2151 Standard klar
001-2152 Standard opal

Zubehör:

001-2175 Endkappen
001-2176 Halteklammern


max. 2000mm

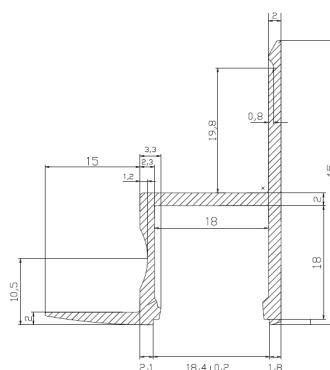

Zubehör:

001-2151 Standard klar
001-2152 Standard opal

max. 3000mm




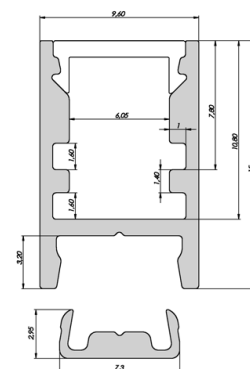


Zubehör:

001-2213 Kunststoff flach
001-2215 Endkappen

Profil 20 x 24.6mm

max. 2000mm

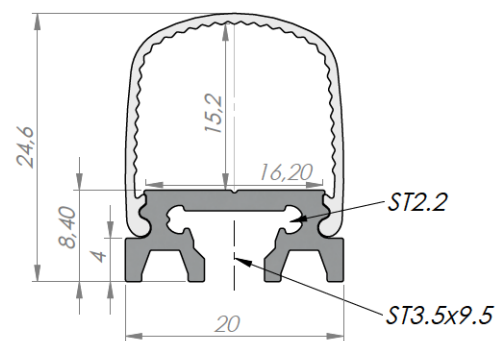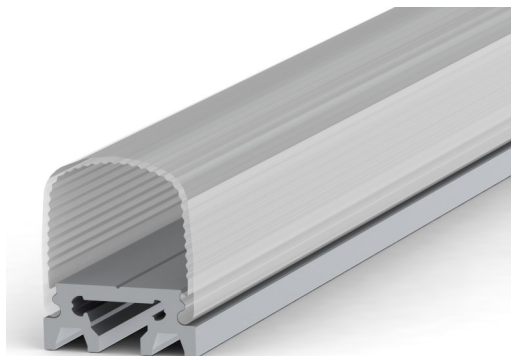

BestLight#:

001-2270

Anwendung:

Aufbauprofil

Abdeckung:



001-2272 opal rund
001-2273 opal eckig

Zubehör:

001-2275 Endkappen

Profil 44.8 x 11mm

max. 3000mm

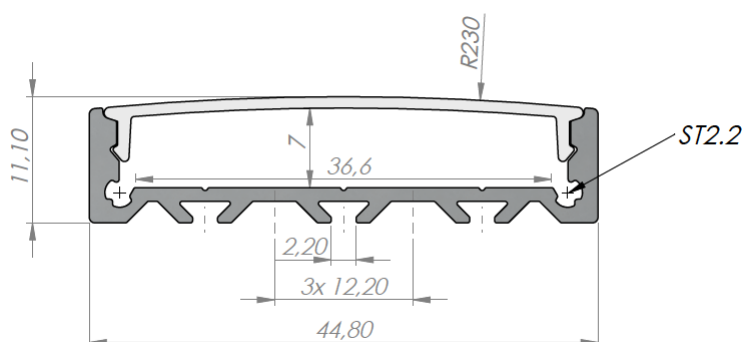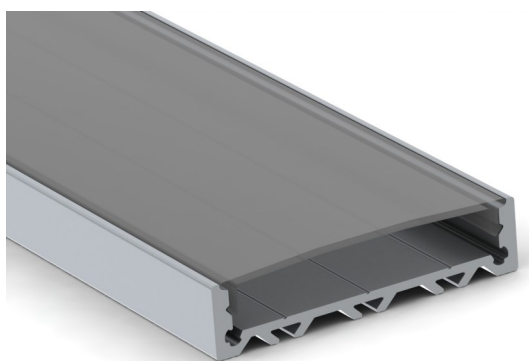

BestLight#:

001-2280

Anwendung:

Einbauprofil
Aufbauprofil

Abdeckung:



001-2281 Standard klar
001-2282 Standard opal

Zubehör:

001-2285 Endkappen

Profil 30 x 22mm asymmetrisch

max. 2000mm

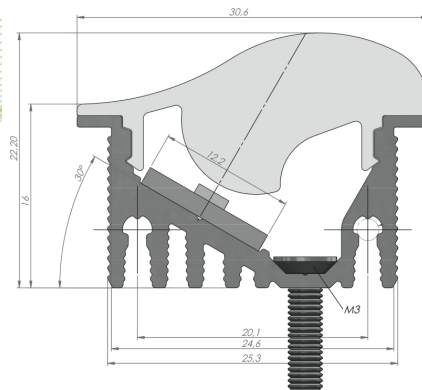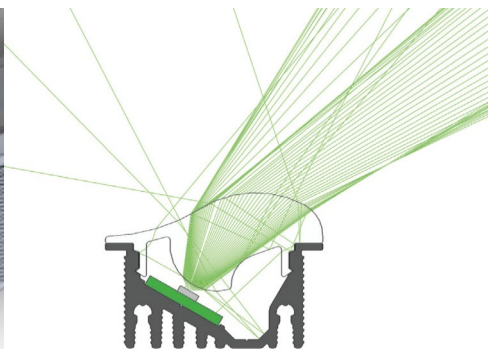

BestLight#:

001-2300

Anwendung:

Einbauprofil

Abdeckung:

001-2301 Optische Linse klar


001-2302 Optische Linse opal

Zubehör:


001-2305 Endkappen Alu

DarkLight 35 x 35mm


max. 6000mm



001-2313



001-2317.1



BestLight#:

001-2310

Anwendung:

Einbauprofil
Aufbauprofil
Lichtlinien

Abdeckung:




001-2311 Standard klar
001-2311.1 Mikroprisma (UGR<19)
001-2312 Standard opal
001-2313 Spiegelreflektor 60°
001-2314 Endstück zu Reflektor

Zubehör:

001-2315 Endkappen
001-2316 Klammern
001-2317 Magnethalter
001-2317.1 Magnethalter Einbau
001-2318 Pendelset

Profil Ø 52mm

max. 6000mm

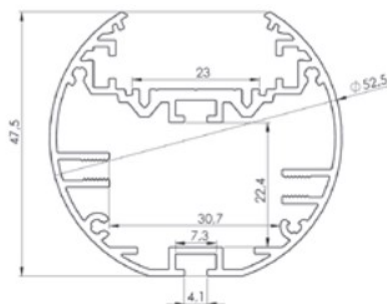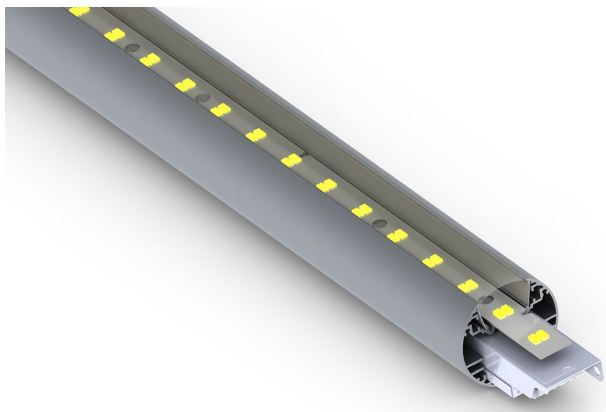

BestLight#: **Anwendung:**

001-2320 Beleuchtungsauftrag

Abdeckung:



001-2321 Standard klar
001-2322 Standard opal

Zubehör:


001-2325 Endkappen Alu
001-2318 Pendelset

Profil 20 x 24.7mm


max. 6000mm

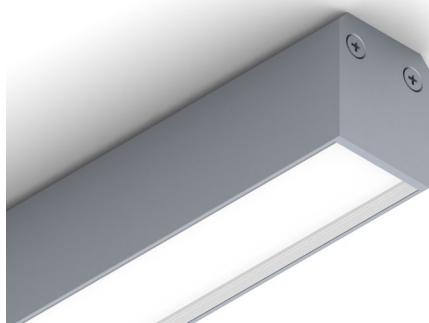


001-2338



001-2338.1



001-2337.1 + Einbau
Profil Seite 25 unten

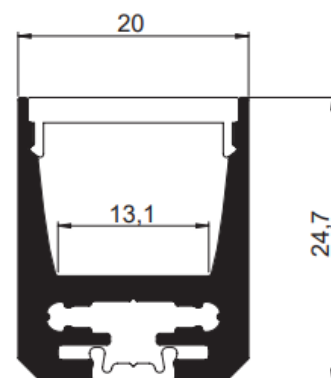

BestLight#:

Anwendung:

001-2330 Einbauprofil
Aufbauprofil
Lichtlinien

Abdeckung:



001-2531 Klar begehbar
001-2532 Opal begehbar

Zubehör:


001-2335 Endkappe
001-2336 Befestigungsschiene
001-2337 Magnethalter
001-2337.1 Magnethalter Einbau
001-2338 Längsverbinder
001-2338.1 90° Verbinder

Profil 70 x 38mm

max. 6000mm

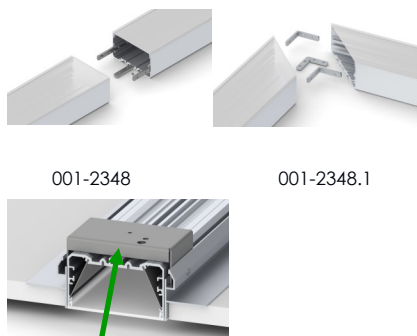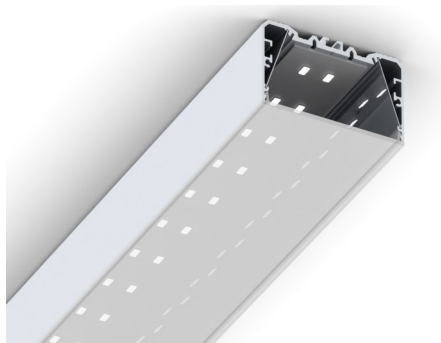

001-2347.1 + Einbau Profil Seite 25 unten

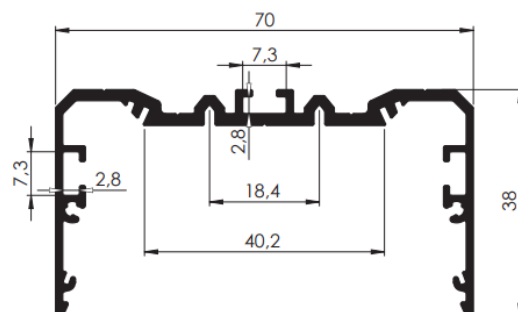

BestLight#:

001-2340

Anwendung:

Einbauprofil
Aufbauprofil
Lichtlinien

Abdeckung:

001-2341 Mikroprisma UGR<19
001-2342 Opal
001-2343 Reflektor

Zubehör:

001-2345 Endkappe
001-2346 Befestigungsschiene
001-2347 Magnethalter
001-2347.1 Magnethalter Einbau
001-2348 Längsverbinder
001-2348.1 90° Verbinder


Profil 12.5 x 101mm

max. 3000mm



001-2358

001-2358.1



BestLight#:

001-2350

Anwendung:

Akzentbeleuchtung Kinos
Beleuchtung Sockelleiste


Nachhaltig:

Zusammen mit
Profil 001-2210: für die
einfache Installation
und Wartung zum einkli-
cken!


Zubehör:

001-2358 Längsverbinder
001-2358.1 90° Verbinder

Randlossysteme Trockenbau Zubehör zu 001-2310, 001-2330, 001-2340 6000mm




001-2310



001-2330



001-2340



001-2362

001-2360

BestLight#:

001-2360

Anwendung:

Einbauprofil

Montagehilfe:

001-2361 für Profil 001-2310
001-2361.1 für Profil 001-2330
001-2361.2 für Profil 001-2340

Zubehör:





001-2362 Fallsicherung

Info: für Gipsdecken empfehlen wir das Randlos System Trockenbau Seite 41

Magnethalter Einbau jeweils bei den Profilen gelistet

Profil 27 x 24.4 / 45mm schwarz

max. 6000mm

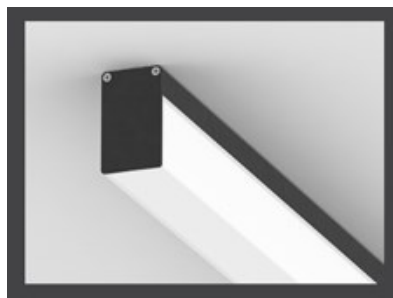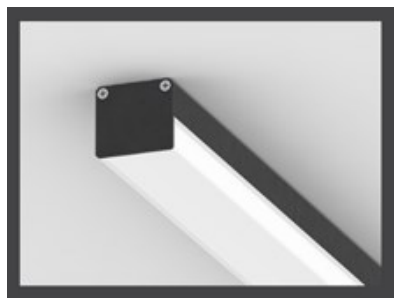

BestLight#:

001-2370

Anwendung:

Aufbauprofil
Lichtlinien

Abdeckung:


001-2371 Opal Hoch 1 16 mm
001-2372 Opal Hoch 2 36.5mm

Zubehör:

001-2375 Endkappe Hoch 1
001-2336 Endkappe Hoch 2
001-2337 Magnethalter
001-2337.1 Magnethalter Einbau
001-2338 Längsverbinder
001-2338.1 90° Verbinder

Profil 6 x 14mm

max. 6000mm

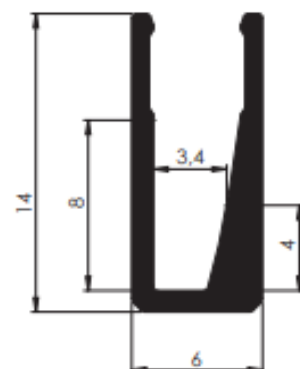

BestLight#:

001-2380

Anwendung:

Einbauprofil
Akzent Lichtlinien

Abdeckung:




001-2382 Flex-Diffusor Opal

Zubehör:

001-2385 Endkappe

Profil 70 x 18.9mm

max. 6000mm

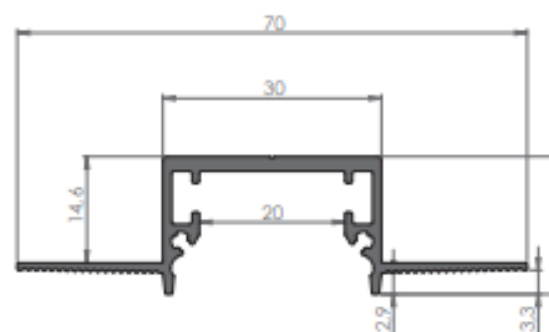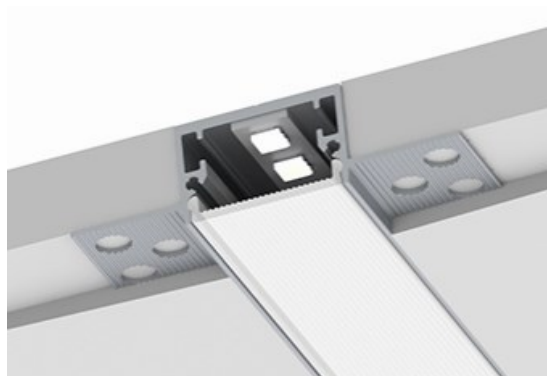

BestLight#:

001-2400

Anwendung:

Eingipsprofil
Lichtlinien

Abdeckung:

001-2402 Diffusor Opal

Zubehör:

001-2405 Endkappe

Tipp: während Gipserarbeiten zusätzlichen
Diffusor einsetzen (Einbauschutz)



Gipsstärke über AL-Kragen: 3.3mm

Profil 52.8 x 41mm

max.



Zusammen mit Einlegeprofil 001-2423: für die einfache Installation und Wartung zum Einschrauben

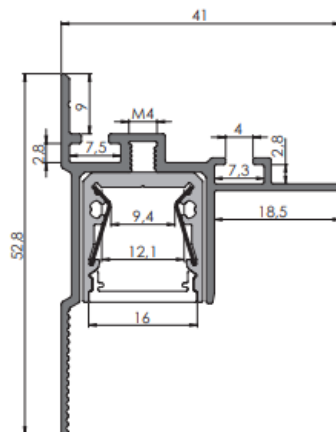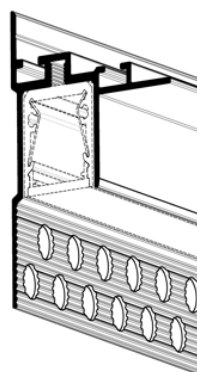

BestLight#:

001-2420

Anwendung:

Eingipsprofil Ecke Lichtlinien

Abdeckung / Einlegeprofil:

001-2421 Diffusor Klar
001-2422 Diffusor Opal

001-2423 Einlegeprofil




Zubehör:

001-2425 Endkappe zu Einlegeprofil
001-2348 Längsverbinder
001-2348.1 90° Verbinder

Tipp: Gipsstärke über AL-Kragen: 1mm
Platte + Gips: 16.5mm

Profil 22.8 x 57mm

max. 6000mm

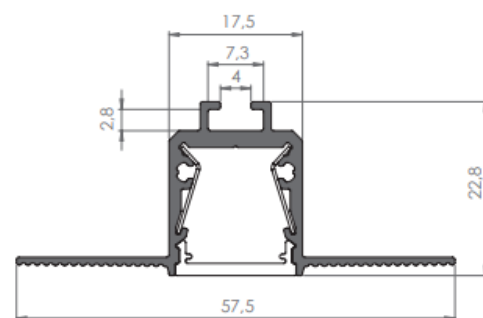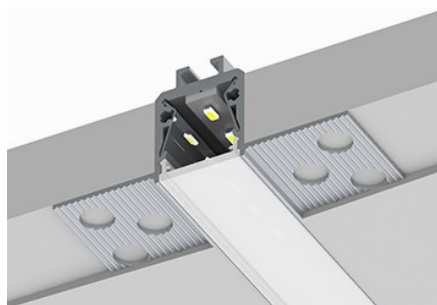

BestLight#:

001-2430

Anwendung:

Eingipsprofil Lichtlinien

Abdeckung:

001-2421 Diffusor Klar
001-2422 Diffusor Opal


Zubehör:

001-2435 Endkappe
001-2338 Längsverbinder
001-2338.1 90° Verbinder

Tipp: während Gipserarbeiten zusätzlichen Diffusor einsetzen (Einbauschutz)
Gipsstärke über AL-Kragen: 1mm

Profil Alu flach 18.4 x 13mm

max. 5000mm

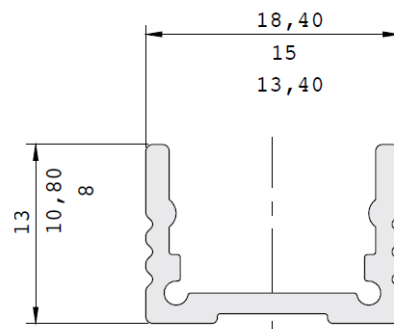

BestLight#:

Anwendung:

001-4000

Einbauprofil
Aufbauprofil

Abdeckung:

001-4001 Standard klar
001-4002 Standard opal
001-4002.h opal hoch ¹⁾
001-4003 Linsen 30° klar
001-4004 begehbar opal

Zubehör:


001-4005 Endkappen
001-4006 Halteklammern
001-4007 Halteklammern
schwenkbar

ELUMDAT verfügbar

1) 18.4 x 23mm

Profil Alu hoch 18.4 x 19.7mm

max. 5000mm

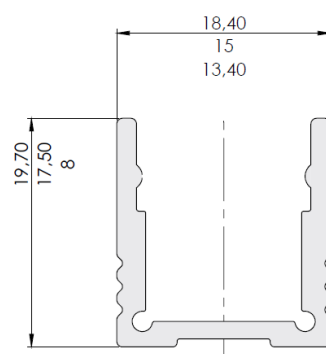

BestLight#:

Anwendung:

001-4010

Einbauprofil
Aufbauprofil

Abdeckung:

001-4001 Standard klar
001-4002 Standard opal
001-4003 Linsen 30° klar
001-4004 begehbar opal


Zubehör:

001-4015 Endkappen
001-4016 Halteklammern
001-4007 Halteklammern
schwenkbar

ELUMDAT verfügbar

Profil Extra flach 19 x 10.2mm

max. 5000mm

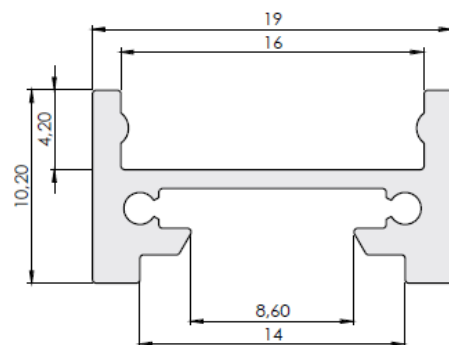

BestLight#:

Anwendung:

001-4020

Einbauprofil
Aufbauprofil

Abdeckung:

001-4021 Standard flach klar
001-4022 Standard flach opal
001-4023 180° opal hoch¹⁾

¹⁾ 19 x 22mm

²⁾ Nute 21x13.5 mit „Spiel“
für Magnet Diffusor flach


Zubehör:

001-4025 Endkappen flach
001-4025.h Endkappen hoch
001-4026 Halteklammern
001-4026.45 Eckhalter 45°
001-4027 Edelstahl V2A Clips
001-4028 Magnet ²⁾

ELUMDAT verfügbar

35 x 25mm mit Kragen

max. 5000mm

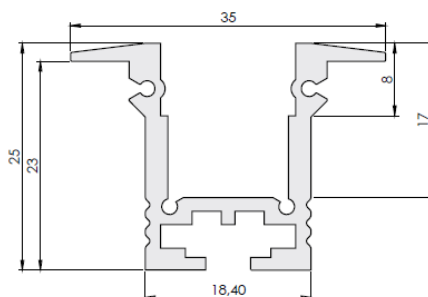

BestLight#:

Anwendung:

001-4030

Einbauprofil

Abdeckung:

001-4001 Standard klar
001-4002 Standard opal


Zubehör:

001-4035 Endkappen
001-4036 Halteklammern
001-4037 Montagehalterung
Federn
001-0203 ES18 Klammer

ELUMDAT verfügbar

Profil Wand 37.1 x 23.4mm

max. 5000mm

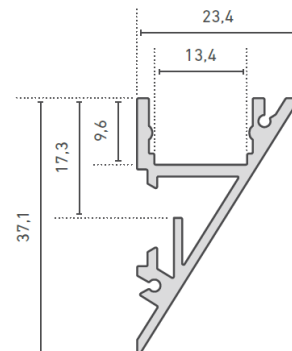

BestLight#: 001-4040
Anwendung: Beleuchtungsauftrag
 Akzentbeleuchtung
 Indirektes Licht



Abdeckung:
 001-4001 Standard klar
 001-4002 Standard opal
 001-4003 Linse klar 30°

Zubehör:
 001-4045 Endkappen
 001-4026 Halteklammer
 001-4027 Metallclips
 001-4028 Magnet

ELUMDAT verfügbar

Profil CATO 40 x 40mm

max. 5000mm

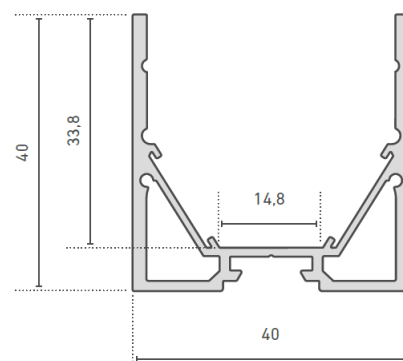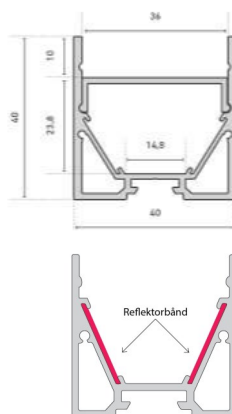

BestLight#: 001-4050
Anwendung: Beleuchtungsauftrag
 Abdeckung in 2 Höhen
 montierbar (bündig & ent-
 blendet)


Abdeckung:
 001-4051 Standard klar
 001-4052 Standard opal
 001-4053 Reflektorband
 Lichtreflektion >97%

Zubehör:
 001-4055 Endkappen
 001-4026 Halteklammer
 001-4027 Metallclips
 001-4028 Magnet

ELUMDAT verfügbar

Profil 51 x 18.6mm Up Down

max. 5000mm

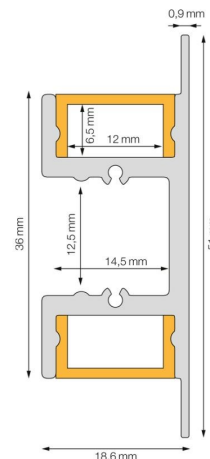

BestLight#:

Anwendung:

Abdeckung:

Zubehör:

001-4070


Beleuchtungsauftrag

001-4001 Standard klar
001-4002 Standard opal

001-4075 Endkappen
001-4076 Clips AL
001-4077 Verbinder

Profil 27.7 x 70mm Up Down

max. 3000mm

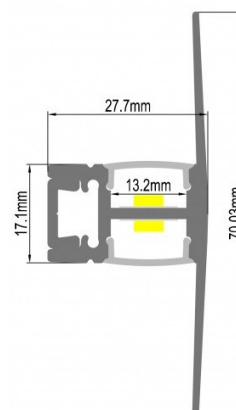

BestLight#:

Anwendung:

Abdeckung:

Zubehör:

001-4500



Beleuchtungsauftrag

001-4501 Standard klar
001-4502 Standard opal

001-4505 Endkappen
001-4506 Halteklammern

Profil 19 x 8mm

max. 4000mm

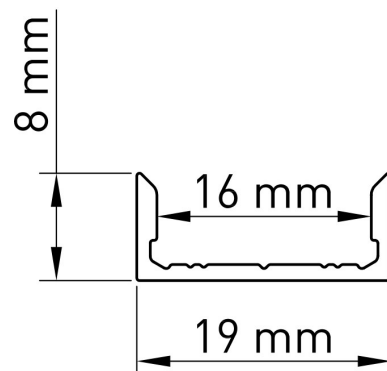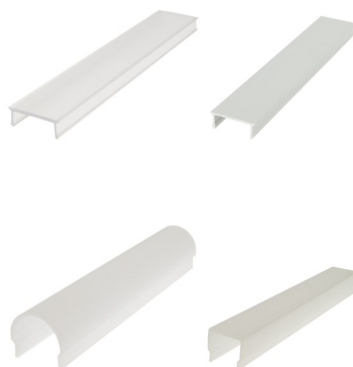

BestLight#:

Anwendung:

Abdeckung:

Zubehör:

001-6000




Einbauprofil
Aufbauprofil

001-6001.k Standard flach klar
001-6001.o Standard flach opal
001-6002.r Standard rund opal
001-6002.h Standard hoch opal
001-6003 Aluminium flach

001-6005 Endkappen flach
001-6006 Endkappen rund
001-6008 Endklappen hoch
001-6007 Montageclips

Profil 19 x 19mm

max. 4000mm

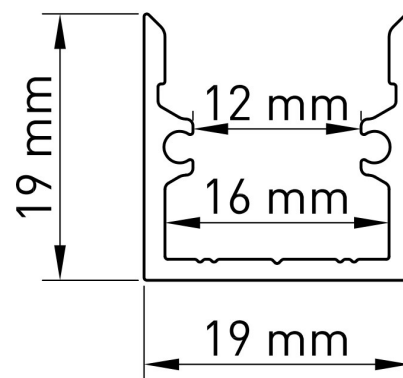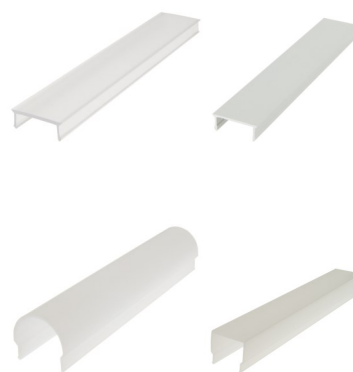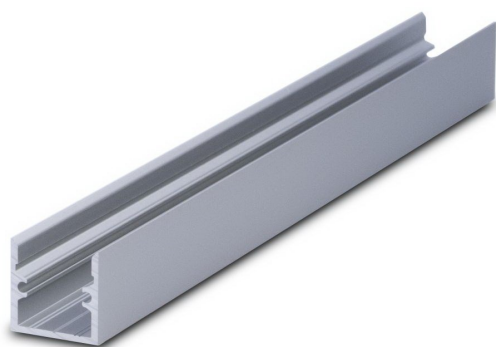

BestLight#:

Anwendung:

Abdeckung:

Zubehör:

001-6010



Einbauprofil
Aufbauprofil

001-6001.k Standard flach klar
001-6001.o Standard flach opal
001-6002.r Standard rund opal
001-6002.h Standard hoch opal
001-6003 Aluminium flach

001-6015 Endkappen flach
001-6016 Endkappen rund
001-6017 Endklappen hoch

Profil 25 x 25mm

max. 4000mm

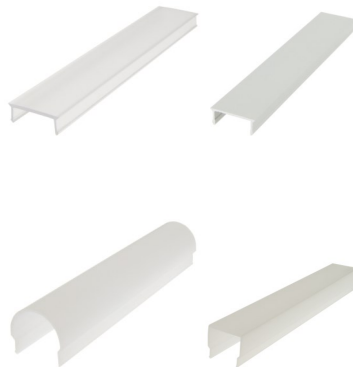

BestLight#: Anwendung:

001-6020 Aufbauprofil

Abdeckung:



001-6021.k Standard flach klar
001-6021.o Standard flach opal
001-6022.r Standard rund opal
001-6022.h Standard hoch opal
001-6023 Aluminium flach
001-6024 engstrahlend

Zubehör:

001-6025 Endkappen flach
001-6026 Endkappen hoch
001-6027 Endkappen rund
001-6028 Alu Einschub

Profil 25 x 25mm mit Kragen

max. 4000mm

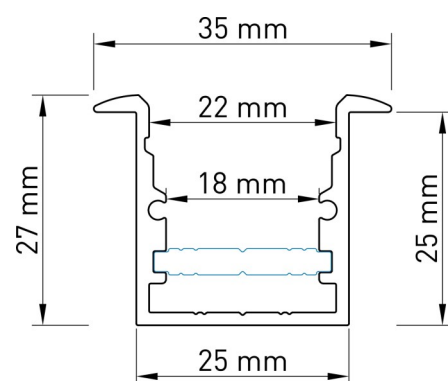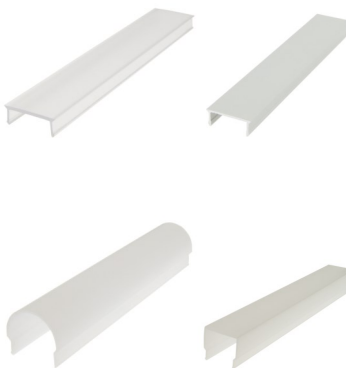

BestLight#: Anwendung:

001-6030 Einbauprofil

Abdeckung:



001-6021.k Standard flach klar
001-6021.o Standard flach opal
001-6022.r Standard rund opal
001-6022.h Standard hoch opal
001-6023 Aluminium flach
001-6024 engstrahlend

Zubehör:

001-6035 Endkappen flach
001-6036 Endkappen hoch
001-6037 Endkappen rund
001-6038 Montagewinkel
001-6028 Alu Einschub

Profil 19 x 8mm mit Kragen

max. 4000mm

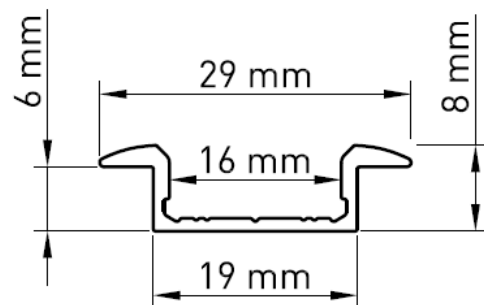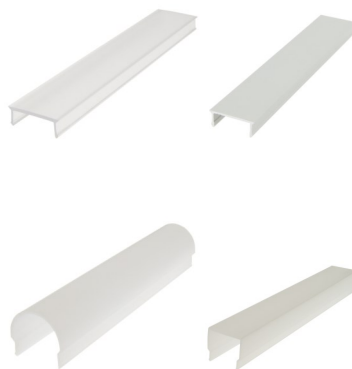

BestLight#: Anwendung:

001-6040 Einbauprofil
Aufbauprofil

Abdeckung:



001-6001.k Standard flach klar
001-6001.o Standard flach opal
001-6002.r Standard rund opal
001-6002.h Standard hoch opal
001-6003 Aluminium flach

Zubehör:

001-6048 Montagewinkel
001-6049.f Endkappen flach
001-6049.h Endkappen hoch
001-6049.r Endkappen rund

Profil 19 x 19mm mit Kragen

max. 4000mm

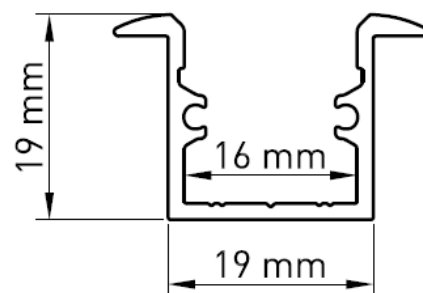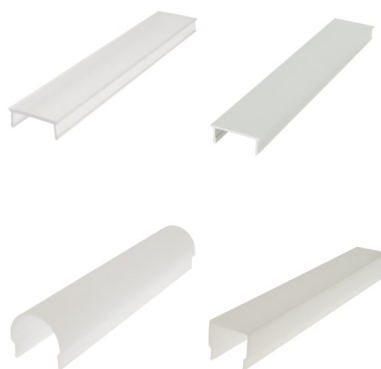

BestLight#: Anwendung:

001-6050 Einbauprofil

Abdeckung:



001-6001.k Standard flach klar
001-6001.o Standard flach opal
001-6002.r Standard rund opal
001-6002.h Standard hoch opal
001-6003 Aluminium flach

Zubehör:

001-6055 Endkappen flach
001-6056 Endkappen rund
001-6057 Montagewinkel

Profil 24 x 33.5mm

max. 4000mm

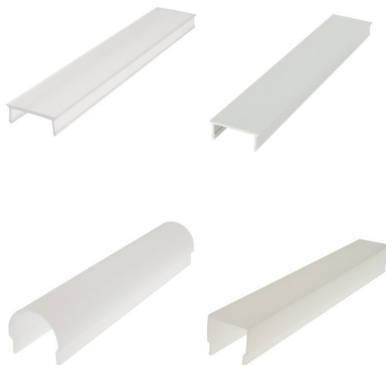

BestLight#: Anwendung:

001-6060 Einbauprofil
Aufbauprofil

Abdeckung:




001-6001.k Standard flach klar
001-6001.o Standard flach opal
001-6002.r Standard rund opal
001-6002.h Standard hoch opal
001-6003 Aluminium flach

Zubehör:

001-6065 Endkappen flach
001-6066 Endkappen rund
001-6068 Endkappen eckig
001-6067 Montageclips

Profil rund ø 29.9mm

max. 4000mm

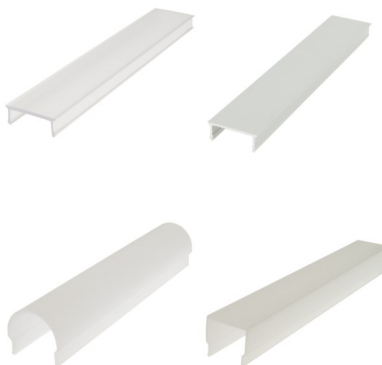

BestLight#: Anwendung:

001-6070 Einbauprofil
Aufbauprofil

Abdeckung:



001-6001.k Standard flach klar
001-6001.o Standard flach opal
001-6003 Aluminium flach

Zubehör:

001-6028 Alu Flachmaterial
001-6075 Endkappen flach
(Grundprofil)
001-6076 Endkappen rund

Profil 65 x 22mm

max. 4000mm

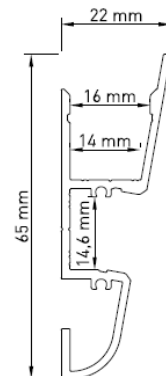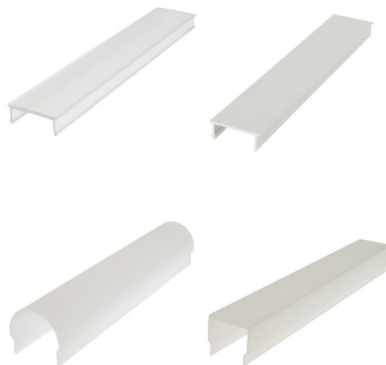

BestLight#: **Anwendung:**

001-6080 Aufbauprofil

Abdeckung:



001-6001.k Standard flach klar
001-6001.o Standard flach opal
001-6003 Aluminium flach

Zubehör:

001-6085 Endkappen

Profil 25 x 12.5mm

max. 4000mm

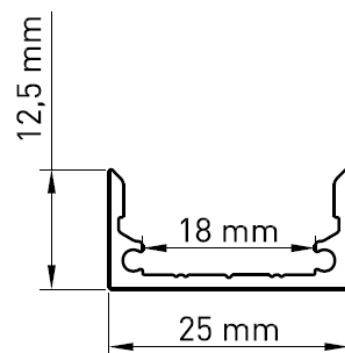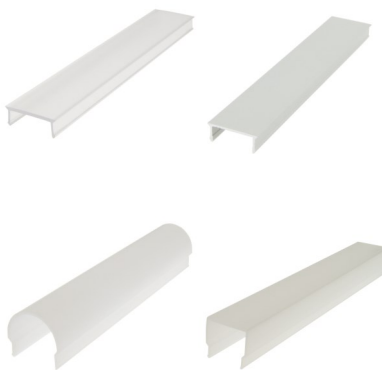

BestLight#: **Anwendung:**

001-6090 Einbauprofil
Aufbauprofil

Abdeckung:



001-6021.k Standard flach klar
001-6021.o Standard flach opal
001-6022.r Standard rund opal
001-6022.h Standard hoch opal
001-6023 Aluminium flach
001-6024 engstrahlend

Zubehör:

001-6095 Endkappen flach
001-6096 Endkappen hoch
001-6097 Endkappen rund
001-6098 Montageclip

Profil 25 x 14.5mm mit Kragen

max. 4000mm

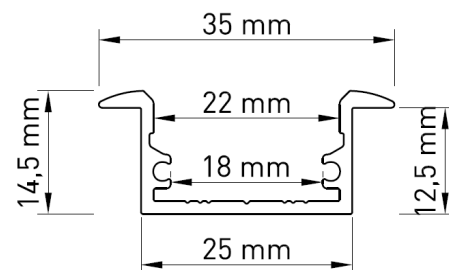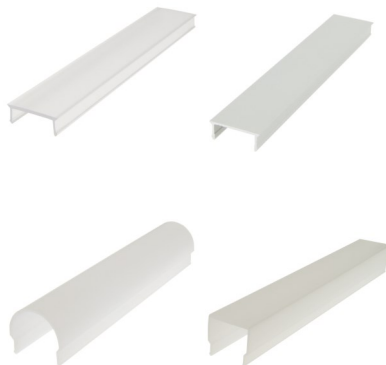

BestLight#: Anwendung:

001-6100 Einbauprofil

Abdeckung:



001-6021.k Standard flach klar
001-6021.o Standard flach opal
001-6022.r Standard rund opal
001-6022.h Standard hoch opal
001-6023 Aluminium flach
001-6024 engstrahlend

Zubehör:

001-6105 Endkappen flach
001-6106 Endkappen hoch
001-6107 Endkappen rund
001-6038 Montagewinkel

Profil 80 x 26.3mm

max. 4000mm

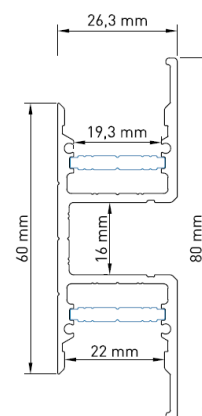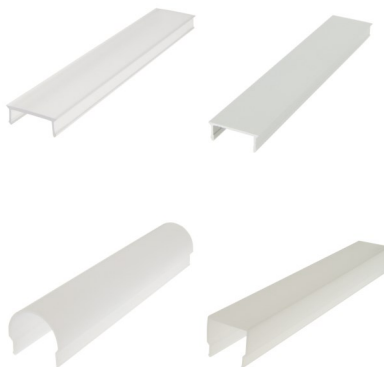

BestLight#: Anwendung:

001-6110 Aufbauprofil

Abdeckung:



001-6021.k Standard flach klar
001-6021.o Standard flach opal
001-6022.r Standard rund opal
001-6022.h Standard hoch opal
001-6023 Aluminium flach
001-6024 engstrahlend

Zubehör:

001-6115 Endkappen
001-6028 Alu Einschub

Profil 30 x 30mm

max. 4000mm

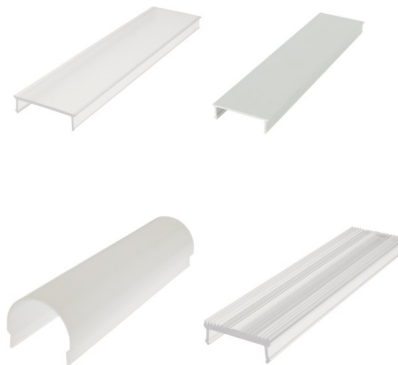

BestLight#: Anwendung:

001-6120 Einbauprofil
Aufbauprofil

Abdeckung:


001-6021.k Standard flach klar
001-6021.o Standard flach opal
001-6022.r Standard rund opal
001-6022.h Standard hoch opal
001-6023 Aluminium flach
001-6024 engstrahlend

Zubehör:

001-6125 Endkappen flach
001-6126 Endkappen hoch
001-6127 Endkappen rund

Profil 25 x 25mm

max. 4000mm



BestLight#: Anwendung:

001-6130 Einbauprofil
Aufbauprofil

Abdeckung:


001-6131 Standard opal
001-6132 Standard rund opal

Zubehör:

001-6135 Endkappen eckig
001-6137 Endkappen rund

Profil 45 x 60mm

max. 4000mm

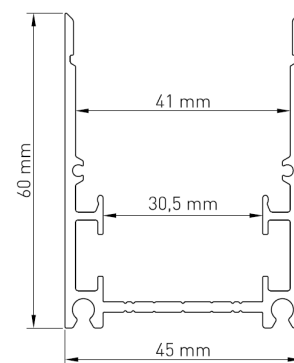

BestLight#: Anwendung:

001-6140 Einbauprofil
Aufbauprofil

Möglichkeit Seilpendel

Abdeckung:


001-6141.k Standard flach klar
001-6141.o Standard flach opal
001-6142.h hoch opal +15 mm
001-6143 Aluminium flach

Zubehör:

001-6144 Aluminium Einsatz
001-6145 Endkappen flach
001-6146 Endkappen hoch
001-6147 Endkappe Einsatz
001-6148 Mikroprisma klar UGR<19
001-6149 Mikroprisma opal UGR<19

Profil 45 x 57mm mit Kragen

max. 4000mm

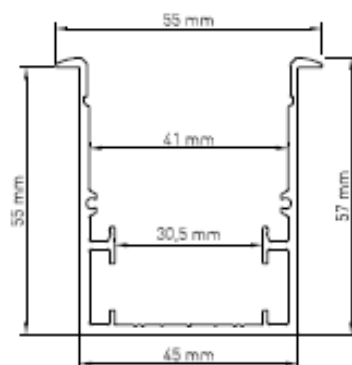

BestLight#: Anwendung:

001-6150 Einbauprofil

Abdeckung:


001-6141.k Standard flach klar
001-6141.o Standard flach opal
001-6142.h hoch opal +15 mm
001-6143 Aluminium flach

Zubehör:

001-6144 Aluminium Einsatz
001-6155 Endkappen flach
001-6156 Endkappen hoch
001-6147 Endkappe Einsatz
001-6148 Mikroprisma klar UGR<19
001-6149 Mikroprisma opal UGR<19

Profil 60 x 36mm

max. 4000mm

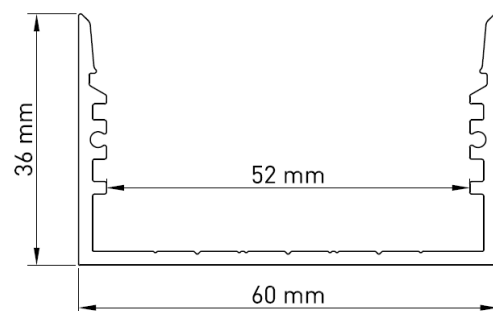

BestLight#: Anwendung:

001-6160 Einbauprofil
Aufbauprofil

Abdeckung:


001-6161.k Standard flach klar
001-6161.o Standard flach opal
001-6162 hoch opal +15mm
001-6163 Aluminium flach

Zubehör:

001-6165 Endkappen
001-6168 Mikroprisma klar UGR<19
001-6169 Mikroprisma opal UGR<19

Profil 60 x 36mm mit Kragen

max. 4000mm

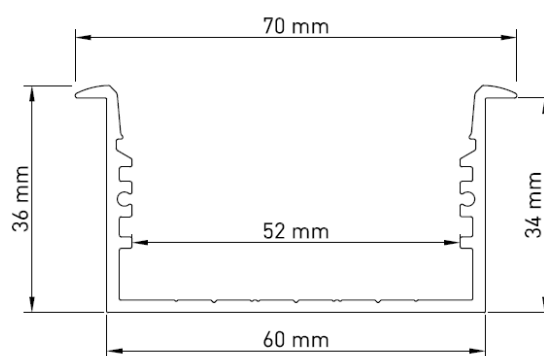

BestLight#: Anwendung:

001-6170 Einbauprofil

Abdeckung:


001-6161.k Standard flach klar
001-6161.o Standard flach opal
001-6162 hoch opal +15mm
001-6163 Aluminium flach

Zubehör:

001-6175 Endkappen
001-6177 Montagewinkel
001-6168 Mikroprisma klar UGR<19
001-6169 Mikroprisma opal UGR<19

DynamicWhite IV

24VDC

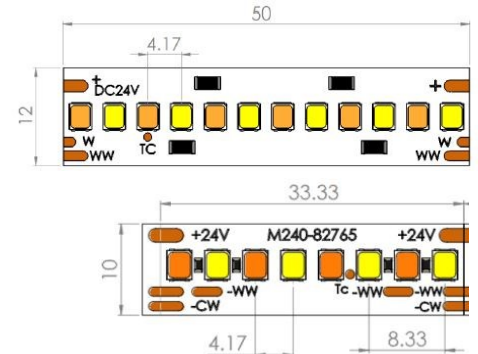



BestLight#: Technische Daten:

001-3633.01	Lichtstrom: 1800lm/m ¹⁾ Lichtfarbe: 2700K-6500K
001-3633.A1	Lichtstrom: 1800lm/m ²⁾ Lichtfarbe: 2000K-6500K
001-3634.01	Lichtstrom: 3200lm/m ³⁾ Lichtfarbe: 2700K-6500K

Data:

24VDC, 18.0 W/m	LED Abstand: 8.32mm
cut: 50mm, b: 12mm	Rolle: 15 Meter
24VDC, 18.0 W/m	RA: 90
cut: 50mm b: 12mm	
24VDC, 20.0 W/m	
cut: 33.3mm b: 10mm	

¹⁾max 18W/m, 2700K: 1700lm, 6500K: 1900lm ²⁾max 18W/m, 2000K: 1450lm, 6500K: 1900lm ³⁾max 20W/m, 2700K: 3000lm, 6500K: 3300lm

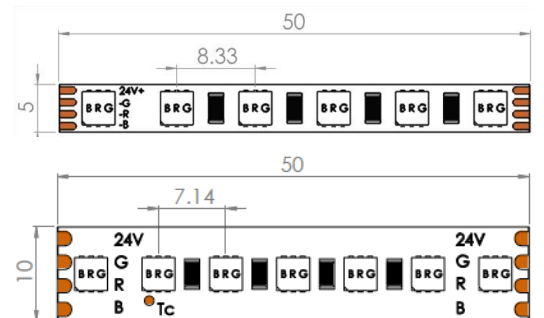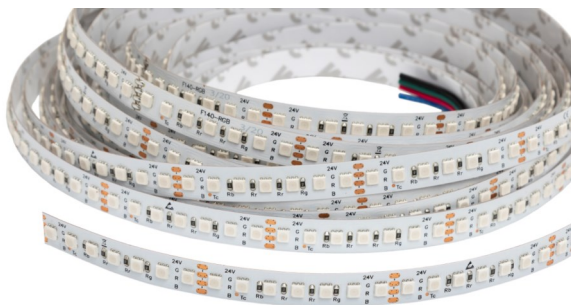

BestLight#: Technische Daten:

001-3641.01	Lichtstrom: 350lm/m rot:625nm, grün:525nm, blau:465nm
001-3640.1	Lichtstrom: 920lm/m rot:625nm, grün:525nm, blau:465nm



Data:

24VDC, 7.5 W/m	LED Abstand: 8.33mm
cut: 50mm, b: 5mm	Rolle: 5 Meter
24VDC, 22.0 W/m	LED Abstand: 7.14mm
cut: 50mm, b: 10mm	Rolle: 15 Meter

IP-Schutz 00 | Betrieb: 24VDC Konstantspannung

FlexV192-RGBW

24VDC

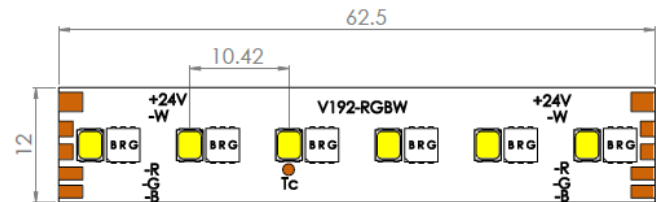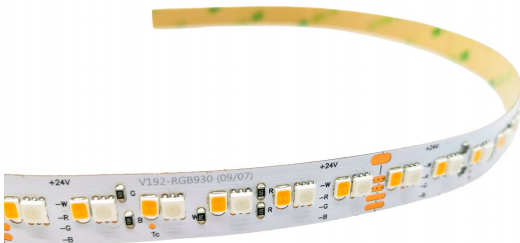

BestLight#: Technische Daten:

001-3651_27 **Lichtstrom: 1400lm/m**
WEISS: 2700K RA90 McAdams 3
RGB: siehe unten

001-3651_30 **Lichtstrom: 1500lm/m**
WEISS: 3000K RA90 McAdams 3
RGB: siehe unten

001-3651_40 **Lichtstrom: 1550lm/m**
WEISS: 4000K RA90 McAdams 3
-rot(620-625nm): 120lm/m
-grün(525-527.5nm): 350lm/m
-blau(465-470nm): 75lm/m

Data:

24VDC, 23.0 W/m


Trennbar: alle 62.5mm
Flexbreite: 12mm
LED Abstand: 10.42mm
Rolle: 15 Meter

24VDC, 23.0 W/m

24VDC, 23.0 W/m

Pixel LED: RGB/ RGBW

24VDC

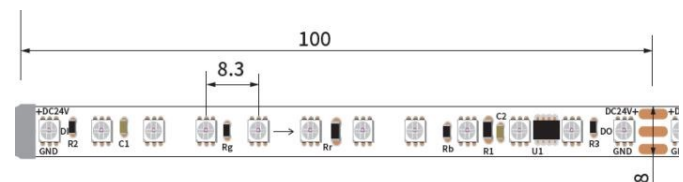

BestLight#: Technische Daten:

001-3652 **RGB: Lichtstrom: 390lm/m**
10 RGB Pixel pro Meter
IC: WS2811¹⁾

001-3653 **RGBW: Lichtstrom: 390lm/m**
10 RGBW Pixel pro Meter
IC: UCS7604

Data:

24VDC, 14.5 W/m
cut: 100mm b: 8mm

LED Abstand: 8.3mm
Rolle: 5 Meter


24VDC, 17.0 W/m, RA90
cut: 100mm b: 12mm
W: 3300K RA90

¹⁾ ansteuerbar mit
Artikel # sx-7running1
(siehe „Ansteuerung“)

IP-Schutz 00 | Betrieb: 24VDC Konstantspannung

TOPO

24VDC

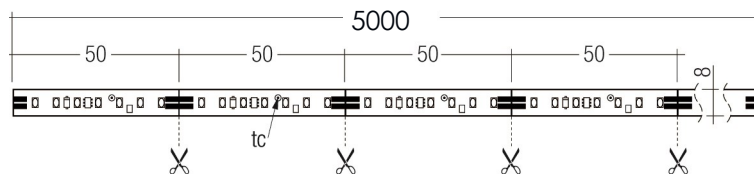

BestLight#:

Technische Daten:

MacAdam 3

001-5000.03

Lichtstrom: 600lm/m

Lichtfarben:

- 2700K 5.2 W/m
- 3000K 5.2 W/m
- 4000K 5.2 W/m

Trennbar alle 5cm, Flexbreite: 8mm
LED Abstand: 7.14mm, Rolle: 5.0 Meter
(Lichtstrom @65°C @4000K: 582lm/m)

001-5010.03

Lichtstrom: 1200lm/m

Lichtfarben:

- 2700K 11.4 W/m
- 3000K 11.4 W/m
- 4000K 11.4 W/m

Trennbar alle 5cm, Flexbreite: 8mm
LED Abstand: 7.14mm, Rolle: 5.0 Meter
(Lichtstrom @65°C @4000K: 1307lm/m)

001-5020.03

Lichtstrom: 1800lm/m

Lichtfarben:

- 2700K 17.3 W/m
- 3000K 17.3 W/m
- 4000K 17.3 W/m

Trennbar alle 5cm, Flexbreite: 8mm
LED Abstand: 7.14mm, Rolle: 5.0 Meter
(Lichtstrom @65°C @4000K: 1952lm/m)

001-5030.03

Lichtstrom: 2500lm/m


Lichtfarben:

- 2700K 23.0 W/m
- 3000K 23.0 W/m
- 4000K 23.0 W/m

Trennbar alle 5cm, Flexbreite: 8mm
LED Abstand: 7.14mm, Rolle: 5.0 Meter
(Lichtstrom @65°C @4000K: 2520lm/m)

B-FLEX RA90

24VDC

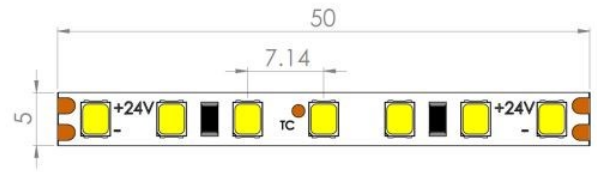

BestLight#:

Technische Daten:

001-5200.03 RA90 Lichtstrom: 850lm/m
 Lichtfarben:
 - 2700K 6.0 W/m
 - 3000K 6.0 W/m
 - 4000K 6.0 W/m

001-5210.03 RA90 Lichtstrom: 1200lm/m
 Lichtfarben:
 - 2700K 7.0 W/m
 - 3000K 7.0 W/m
 - 4000K 7.0 W/m

001-5220.03 RA90 Lichtstrom: 1800lm/m
 Lichtfarben:
 - 2700K 14.4 W/m
 - 3000K 14.4 W/m
 - 4000K 14.4 W/m

001-5230.03 RA90 Lichtstrom: 2000lm/m
 Lichtfarben:
 - 2700K 12.0 W/m
 - 3000K 12.0 W/m
 - 4000K 12.0 W/m

001-5240.03 RA90 Lichtstrom: 3000lm/m
 Lichtfarben:
 - 2700K 17.3 W/m
 - 3000K 17.3 W/m
 - 4000K 17.3 W/m

MacAdam 3

Trennbar alle 50mm, Flexbreite: 5mm
 LED Abstand: 7.14mm, Rolle: 5.0 Meter
 (Lichtstrom @50°C @4000K: 925lm/m)

Trennbar alle 25mm, Flexbreite: 7mm
 LED Abstand: 6.25mm, Rolle: 15.0 Meter
 (Lichtstrom @50°C @4000K: 1225lm/m)

Trennbar alle 50mm, Flexbreite: 10mm
 LED Abstand: 7.14mm, Rolle: 15.0 Meter
 (Lichtstrom @50°C @4000K: 1818lm/m)

Trennbar alle 50mm, Flexbreite: 9.5mm
 LED Abstand: 7.14mm, Rolle: 15.0 Meter
 (Lichtstrom @50°C @4000K: 2105lm/m)


Trennbar alle 50mm, Flexbreite: 9.5mm
 LED Abstand: 7.14mm, Rolle: 15.0 Meter
 (Lichtstrom @50°C @4000K: 3096lm/m)

Max Länge nach Einspeisung 5 Meter

IP-Schutz 20 | Farbwiedergabe: Ra>90 | Betrieb: 24VDC Konstantspannung

B-FLEX RA80

24VDC

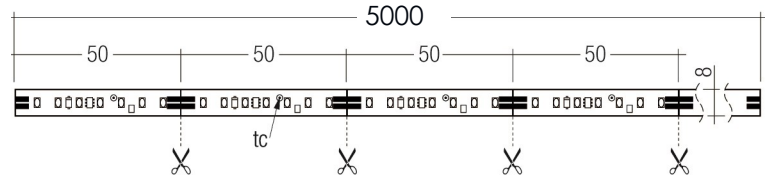

BestLight#:

Technische Daten:

MacAdam 3

001-5200.02

Lichtstrom: 600lm/m

Lichtfarben:

- 2700K 4.7 W/m
- 3000K 4.7 W/m
- 4000K 4.7 W/m

Trennbar alle 5cm, Flexbreite: 8mm
LED Abstand: 7.14mm, Rolle: 5 Meter
(Lichtstrom @65°C @4000K: 717lm/m)

001-5210.02

Lichtstrom: 1200lm/m

Lichtfarben:

- 2700K 8.5 W/m
- 3000K 8.5 W/m
- 4000K 8.5 W/m

Trennbar alle 5cm, Flexbreite: 8mm
LED Abstand: 7.14mm, Rolle: 5 Meter
(Lichtstrom @65°C @4000K: 1295lm/m)

001-5220.02

Lichtstrom: 1800lm/m

Lichtfarben:

- 2700K 12.3 W/m
- 3000K 12.3 W/m
- 4000K 12.3 W/m

Trennbar alle 5cm, Flexbreite: 8mm
LED Abstand: 7.14mm, Rolle: 5 Meter
(Lichtstrom @65°C @4000K: 1849lm/m)

001-5230.02

Lichtstrom: 2500lm/m

Lichtfarben:


- 2700K 18.2 W/m
- 3000K 18.2 W/m
- 4000K 18.2 W/m

Trennbar alle 5cm, Flexbreite: 8mm
LED Abstand: 7.14mm, Rolle: 5 Meter
(Lichtstrom @65°C @4000K: 2656lm/m)

IP-Schutz 20 | Farbwiedergabe: Ra>80 | Betrieb: 24VDC Konstantspannung

TOPO

48VDC

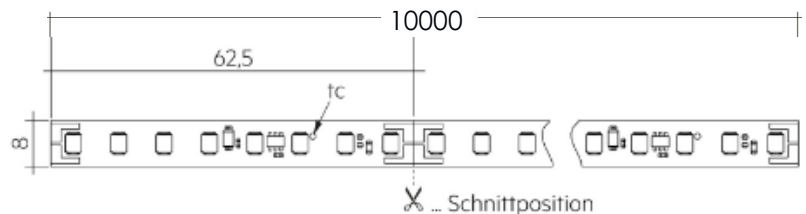

BestLight#:

Technische Daten:

MacAdam 3

001-5410.00

Lichtstrom: 1200lm/m

Lichtfarben:

- 2700K 11.0 W/m
- 3000K 11.0 W/m
- 4000K 11.0 W/m

Trennbar alle 62mm, Flexbreite: 8mm
LED Abstand: 7.14mm, Rolle: 10.0 Meter
(Lichtstrom @65°C @4000K: 1320lm/m)

001-5420.00

Lichtstrom: 1800lm/m

Lichtfarben:

- 2700K 15.0 W/m
- 3000K 15.0 W/m
- 4000K 15.0 W/m

Trennbar alle 62mm, Flexbreite: 8mm
LED Abstand: 7.14mm, Rolle: 10.0 Meter
(Lichtstrom @65°C @4000K: 1910lm/m)

001-5430.00

Lichtstrom: 2500lm/m

Lichtfarben:

- 2700K 21.0 W/m
- 3000K 21.0 W/m
- 4000K 21.0 W/m

Trennbar alle 62mm, Flexbreite: 8mm
LED Abstand: 7.14mm, Rolle: 10.0 Meter
(Lichtstrom @65°C @4000K: 2670lm/m)

001-5440.00

Lichtstrom: 3000lm/m

Lichtfarben:

- 2700K 25.0 W/m
- 3000K 25.0 W/m
- 4000K 25.0 W/m

Trennbar alle 62mm, Flexbreite: 8mm
LED Abstand: 7.14mm, Rolle: 10.0 Meter
(Lichtstrom @65°C @4000K: 3180lm/m)

001-5450.00

Lichtstrom: 4000lm/m

Lichtfarben:

- 2700K 33.0 W/m
- 3000K 33.0 W/m
- 4000K 33.0 W/m


Trennbar alle 62mm, Flexbreite: 8mm
LED Abstand: 7.14mm, Rolle: 10.0 Meter
(Lichtstrom @65°C @4000K: 4250lm/m)

Max Länge nach Einspeisung 10 Meter

IP-Schutz 20 | Farbwiedergabe: Ra>90 | Betrieb: 48VDC Konstantspannung | IC Stromregelung

AquaTop SideBend

24VDC



BestLight#:


001-3620.00

Technische Daten:

Lichtstrom: 800lm/m

Lichtfarben:

- 2700K 15.0 W/m
- 3000K 15.0 W/m
- 4000K 15.0 W/m

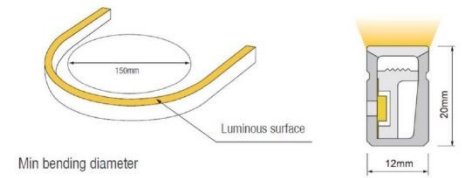

MacAdam 3

Trennbar alle 5cm, Breite: 12mm, Höhe: 20mm
Rolle: 8.0 Meter, IP67, RA90+

seitlich biegsam (Side Bend) R min: 75mm

AquaTop TopView

24VDC/48VDC



BestLight#:


001-3621.00

Technische Daten:

Lichtstrom: 1150lm/m

Lichtfarben:

- 2700K 15.0 W/m
- 3000K 15.0 W/m
- 4000K 15.0 W/m

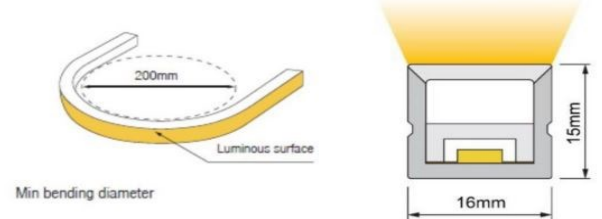

MacAdam 3

Trennbar alle 5cm, Breite: 16mm, Höhe: 15mm
Rolle: 8.0 Meter, IP67, RA90+

vertikal biegsam (Top View) R min: 75mm

001-3622.00

Lichtstrom: 1150lm/m 48VDC

Rolle: 13.0 Meter, IP67, RA90+

Flexible IP67-Neon-LED-Lichtlinie für den professionellen Einsatz im Innen- und Aussenbereich.

- Verguss mit zwei Schichten Anti-UV-PVC
- Homogen leuchtende Lichtlinie ohne sichtbare Lichtpunkte
- Hohe Beständigkeit gegen Wasser, UV-Strahlung, Abrieb & viele Chemikalien
- Spezielles Clip-System mit eingerückter Klammer
- Erhältlich in verschiedenen Lichtfarben
- Kann alle 50mm (62.5mm bei RGB /RGBW Versionen) geschnitten werden
- ESD-Protection: Staub klebt nicht
- Passendes Zubehör wie Halteprofil und Halteklammern lieferbar

IP-Schutz 67 | Farbwiedergabe: Ra>90 | Betrieb: 24VDC Konstantspannung

Casambi — einfaches, zuverlässiges Steuern über Bluetooth

Die Casambi Ready Steuerungstechnologie basicDIM Wireless erlaubt eine vielfältige, professionelle Interaktion mit allen Leuchten in einem Raum – ganz intuitiv und ohne zusätzliche Verkabelung.

Die Basis für das drahtlose Lichtmanagement wird in der Leuchte mit dem LED-Modul, einem 24 V Konstantspannung oder DALI-Treiber und einem Modul basicDIM Wireless gelegt. Die Steuerungsprofile werden bereits während der Leuchtenproduktion hinterlegt. Die Bedienung durch den Nutzer erfolgt wahlweise über die 4remote BT App (iOS/Android) oder das User Interface.

Bis zu 250 Lichtpunkte lassen sich bequem via Bluetooth ansteuern: Ein- und Ausschalten oder Dimmen ist genauso einfach wie das Gruppieren von Leuchten und das Festlegen von Lichtszenen. Tunable White-Leuchten verändern nach Belieben ihre Farbtemperatur und der direkte und indirekte Lichtanteil lässt sich einfach anpassen. Auch für die Integration von Sensoren ist alles vorbereitet.

basicDIM Wireless ist die ideale Lösung, um eine konventionelle Beleuchtung ohne baulichen Aufwand zu modernisieren. Dabei ist dem Einsatzbereich kaum eine Grenze gesetzt. In Bürogebäuden beispielsweise, profitiert jeder Raum und jede Zone von der einfach zu bedienenden und multifunktionalen Intelligenz des Systems.

Das BestLight Team unterstützt Ihr Projekt von A bis Z — auf Wunsch mit vorkonfektionierten Leuchten und Bedienelementen bei der Lieferung — bis zu Inbetriebnahmen und Anpassungen vor Ort.



Netzteile 24VDC

BestLight#:	Beschrieb:
TC-7298002415	LC 35/24V bDW SC PRE2 IP20
TC-7298002416	LC 60/24V bDW SC PRE2 IP20
TC-7298002417	LC 100/24V bDW SC PRE2 IP20
TC-7298002418	LC 150/24V bDW SC PRE2 IP20
SX-7P9WM-60-24BLE	PWM 60W Casambi IP67
SX-7P9WM-120-24BLE	PWM 120W Casambi IP67
SX-7P9WM-200-24BLE	PWM 200W Casambi IP67

Technische Daten:	Masse [lxbxh]:
230VAC / 24VDC / 35Watt	195 x 43 x 29.8
230VAC / 24VDC / 60Watt	225 x 43 x 29.8
230VAC / 24VDC / 100Watt	295 x 43 x 29.8
230VAC / 24VDC / 150Watt	325 x 43 x 29.8
230VAC / 24VDC / 60Watt	150 x 53 x 35
230VAC / 24VDC / 120Watt	191 x 63 x 37.5
230VAC / 24VDC / 200Watt	195 x 68 x 39.5

Netzteile 48VDC

BestLight#:	Beschrieb:
SX-7P9WM-200-48BLE	PWM 200W Casambi IP67

Technische Daten:	Masse [lxbxh]:
230VAC / 48VDC / 200Watt	195 x 68 x 39.5

Casambi — einfaches, zuverlässiges Steuern über Bluetooth



Taster / Taster Module

BestLight#:	Beschrieb:	Technische Daten:	Masse [lxbxh]:
TC-7298002213	Wandmodul schwarz (4 Szenentaster + Dimmen)	Batteriebetrieb	90 x 90 x 17,5
TC-7298002420	Wandmodul weiss (4 Szenentaster + Dimmen)	Batteriebetrieb	90 x 90 x 17,5
ES-78908922	Wandschalter batterieelos 2-Kanal	EnOcean	81 x 81 x 14
EL-73974740000	Wandschalter batterieelos 2-Kanal Feller Edizio Due	EnOcean	80 x 80
EL-73974750000	Wandschalter batterieelos 4-Kanal Feller Edizio Due	EnOcean	80 x 80
TC-7298003540	G2 Modul mit DALI Ausgang 1 Tastereingang	230VAC / DALI	80,7 x 30 x 18
TC-7298003541	4 Tastereingänge Passive Module G2	Betrieben mit DALI (PS3)	80,7 x 30 x 18
TC-7897500873	DALI-2 Stromversorgung 70mA (zu Passiv Modul)	230VAC	80,7 x 30 x 18
Sx-7C9BU-8PUSH	8 Kanal CASAMBI LV-PUSH Konverter	Batteriebetrieb	44 x 57 x 19
LM-7L9.TAST8.240	Taster Interface 8 fach (2 x 4)	230VAC	44 x 44 x 19



DALI Interface / Dimmer / Timer / Relais / Sensor

BestLight#:	Beschrieb:	Technische Daten:	Masse [lxbxh]:
TC-7298003540	G2 Modul mit DALI Ausgang 1 Tastereingang	230VAC / DALI	80,7 x 30 x 15,3
TC-7298002575	basicDIM Wireless Dimmer PWM CV 4ch	24VDC / 144Watt	72,6 x 30 x 18
Sx-709ti-casambi	CASAMBI Backup Timer		56 x 68 x 35
LM-7L9.REL.240+	Schaltrelais 240V AC, 1 pol. 1 Schliesser 10A On/Off	230VAC / 10A	32 x 32 x 20
LM-7L9.2.REL.240+	Schaltrelais 240V AC, 2 pol. 2 Umschalter 10A On/Off	230VAC / 10A	32 x 32 x 20
TC-7298004245	MSensor SFI 40 PIR 5DP bDW WH	DALI	47,7 x 17,5 x 22,6
LM-7L9IGAAIRSP240S	BEWEGUNGSMELDER Casambi Schwarz	IP44 230VAC	Ø38mm L48mm
LM-7L9IGAAIRSP240W	BEWEGUNGSMELDER Casambi Weiss	IP44 230VAC	Ø38mm L48mm

ZigBee

Kompatibel mit HUE, Matter



Bedienelemente / Dimmer / Netzteile

BestLight#:	Beschrieb:	Technische Daten:	Masse [lxbxh]:
SX-7S9C-9101-8P-W	ZIGBEE 3.0 Tastschalter, weiss	Tasten, Wandmontage	86 x 86
SX-7S9C-9101-4P	ZIGBEE 3.0 4 Tastereingänge	230VAC 4 Kanäle	50 x 43 x 15.5
SX-7S9C-9101-TW-W4	ZigBee3.0 Fernbedienung, Tunable white, Farbrad	TW, Farbrad, schwarz	120 x 55 x 17
SX-7S9C-9101-RGBW-W4	ZigBee3.0 Fernbedienung, RGBW, Farbrad	RGBW, Farbrad, schwarz	120 x 55 x 17
SX-7S9R-9101-600-RGBWW-CV	5 Kanal ZIGBEE 3.0 LED Dimmer, RGBW,TW,RGBWTW	12-36VDC, 5x8A (24:960W)	170 x 59 x 29
SX-7S9RPN-9101-100-24V	ZIGBEE 3.0, 24VDC Konstantspannung	230VAC / 24VDC 100W	307 x 43 x 30
SX-7S9RPN-9101-100-TW24V	ZIGBEE 3.0, 24VDC Konstantspannung TW	230VAC / 24VDC 100W	307 x 43 x 30
SX-7S9RPN-9101-100-RGBW24V	ZIGBEE 3.0, 24VDC Konstantspannung RGBW	230VAC / 24VDC 100W	307 x 43 x 30

Matter

Der **Matter-Standard** ist ein herstellerübergreifendes Protokoll für die Smart-Home-Kommunikation, das von der **Connectivity Standards Alliance (CSA)** entwickelt wurde.

Ziel ist es, Interoperabilität, Sicherheit und Zuverlässigkeit zwischen smarten Geräten verschiedener Hersteller sicherzustellen – Herstellerunabhängig (Apple, Google, Amazon etc.)



Bedienelemente / Dimmer / Netzteile

BestLight#:	Beschrieb:	Technische Daten:	Masse [lxbxh]:
TC-7298004485	LC 35W, 24VDC, MTR SC PRE2	230VAC / 24VDC / 35Watt	195 x 43 x 29.8
TC-7298004486	LC 60W, 24VDC, MTR SC PRE2	230VAC / 24VDC / 35Watt	225 x 43 x 29.8
TC-7298004487	LC 100W, 24VDC, MTR SC PRE2	230VAC / 24VDC / 100Watt	295 x 43 x 29.8
TC-7298004488	LC 150W, 24VDC, MTR SC PRE2	230VAC / 24VDC / 150Watt	325 x 43 x 29.8
TC-7298004482	Matter Modul mit DALI Ausgang 1 Tastereingang	230VAC / DALI	80.7 x 30 x 18
TC-7298004483	4 Tastereingänge Passive Module G2	Betrieben mit DALI (PS3)	80.7 x 30 x 18


Ansteuerung



BestLight#:	Beschrieb:	Technische Daten:	Masse [lxbxh]:
hs-72933.01 UK2	Universal Konstantspannungsdimmer UK2	150W bei 24VDC 1 Kanal PWM Dimm Modul; DALI, PushDIM; 1-10; 0-10VDC oder Poti	150 x 25 x 25
SX-7S9C-2309-TW-RP	DWCONTROLLER DALI	Kontrollpanel DALI DT8 Dynamic White weiss	80 x 80 x 53
SX-7S9R-1009-768-RGBW-CV	4 Kanal Dimmer, RGBW Funk CV	Konstantspannung 12-36VDC, 4x8A(24: 768W)	170 x 59 x 29
SX-7S9C-1009-RGBW-W4	RF Fernbedienung	RGBW, Farbrad, schwarz	120 x 55 x 17
SX-7S9C-1009-TW-W4	RF Fernbedienung	TW, Farbrad, schwarz	120 x 55 x 17
sx-7running1	Pixel2Pixel Controller	Dalcnnet LightApp© 168W 5,12,24VDC	137 x 29 x 21

ON / OFF Konstantspannung 24VDC

IP20

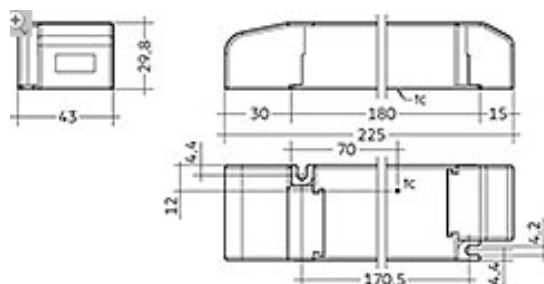


BestLight#:	Beschrieb:	Technische Daten:	Masse [lxbxh]:
TC-7897500931	LC 18W 24V SR SNC Driver	230VAC / 24VDC / 18Watt	127 x 43 x 29.8
TC-7897501050	LC 35W 24V SC SNC Driver	230VAC / 24VDC / 35Watt	142 x 43 x 29.8
TC-7897501051	LC 60W 24V SC SNC Driver	230VAC / 24VDC / 60Watt	225 x 43 x 29.8
TC-7897501052	LC 100W 24V SC SNC Driver	230VAC / 24VDC / 100Watt	295 x 43 x 29.8
TC-7897501053	LC 200W 24V SC SNC Driver	230VAC / 24VDC / 200Watt	325 x 43 x 29.8

5 Jahre Herstellergarantie
Steckklemmen für Draht und Litzen 0.5-2.5mm²
Verlustwärme beachten!

DALI DIMM Konstantspannung 24VDC

IP20

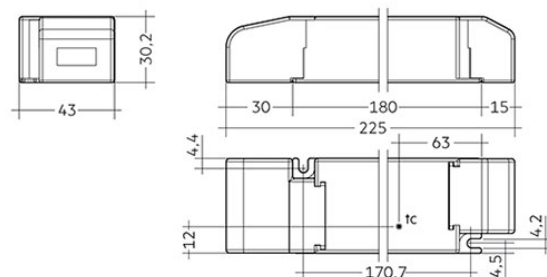

BestLight#:	Beschrieb:	Technische Daten:	Masse [lxbxh]:
TC-7298003517	LC 18W 24VDC one4all SC PRE	230VAC / 24 VDC / 18Watt	175 x 43 x 29.8
TC-7298004430	LC 35W 24VDC one4all SC PRE	230VAC / 24VDC / 35Watt	195 x 43 x 29.8
TC-7298004431	LC 60W 24VDC one4all SC PRE	230VAC / 24VDC / 60Watt	225 x 43 x 29.8
TC-7298004432	LC 100W 24VDC one4all SC PRE	230VAC / 24VDC / 100Watt	295 x 43 x 29.8
TC-7298004433	LC 200W 24VDC one4all SC PRE	230VAC / 24VDC / 200Watt	325 x 43 x 30.2

One4all: (DALI DT 8, DSI, switchDIM Touch-Dimm,
CorridorFUNCTION)
ready2Mains

5 Jahre Herstellergarantie
Steckklemmen für Draht und Litzen 0.5-2.5mm²
Verlustwärme beachten!

ON / OFF Konstantspannung 24VDC

IP67



BestLight#:	Beschrieb:	Technische Daten:	Masse [lxbxh]:
SX-7X9LG7524A	XLG-75-24-A	230VAC / 24VDC / 75Watt	140 x 63 x 32
SX-7X9LG10024A	XLG-100-24-A	230VAC / 24VDC / 100Watt	140 x 63 x 32
SX-7x9LG15024A	XLG-150-24-A	230VAC / 24VDC / 150Watt	180 x 63 x 35.5
SX-7X9LG20024A	XLG-200-24-A	230VAC / 24VDC / 200Watt	195 x 63 x 35.5
SX-7X9LG32024VA	XLG-320-24-V-A	230VAC / 24VDC / 320Watt	246 x 77 x 39.5

5 Jahre Herstellergarantie
Anschluss an Kabel — einfache Verbindungen mit
Phoenix QPD siehe www.elektrokomponenten.ch

DALI DIMM Konstantspannung 24VDC

IP67



BestLight#:	Beschrieb:	Technische Daten:	Masse [lxbxh]:
SX-7P9WM6024DA2	PWM-60-24DA2	230VAC / 24VDC / 60Watt	150 x 53 x 35
SX-7P9WM12024DA2	PWM-120-24DA2	230VAC / 24VDC / 120Watt	191 x 63 x 37.5
SX-7P9MW20024DA2	PMW-200-24DA2 ¹⁾	230VAC / 24VDC / 200Watt	195 x 68 x 39.5

¹⁾ mit TouchDim

5 Jahre Herstellergarantie
Anschluss an Kabel — einfache Verbindungen mit
Phoenix QPD siehe
www.elektrokomponenten.ch

Netzteile 48VDC




IP20 / IP67

BestLight#:	Beschrieb:	Technische Daten:	Masse [lxbxh]:
TC-7897501094	LC 35W 48V SC SNC Driver	230VAC / 48VDC / 35Watt	142 x 43 x 29.8
TC-7897501095	LC 60W 48V SC SNC Driver	230VAC / 48VDC / 60Watt	225 x 43 x 29.8
TC-7897501096	LC 100W 48V SC SNC Driver	230VAC / 48VDC / 100Watt	295 x 43 x 29.8
TC-7897501097	LC 200W 48V SC SNC Driver	230VAC / 48VDC / 200Watt	325 x 43 x 29.8
TC-7298003533	LCA 35W 48VDC one4all SC PRE	230VAC / 48VDC / 35Watt	195 x 43 x 29.8
TC-7298003534	LCA 60W 48VDC one4all SC PRE	230VAC / 48VDC / 60Watt	225 x 43 x 29.8
TC-7298003535	LCA 100W 48VDC one4all SC PRE	230VAC / 48VDC / 100Watt	295 x 43 x 29.8
TC-7298003536	LCA 150W 48VDC one4all SC PRE	230VAC / 48VDC / 150Watt	325 x 43 x 29.8
SX-7E9LG7548A	ELG-75-48-A ²⁾	230VAC / 48VDC / 75Watt	180 x 63 x 35
SX-7E9LG10048A	ELG-100-48-A ²⁾	230VAC / 48VDC / 100Watt	199 x 63 x 36
SX-7E9LG-20048A	ELG-200-48-A ²⁾	230VAC / 48VDC / 200Watt	244 x 71 x 38
SX-7P9WM9048DA2	PWM-90-48DA2 ²⁾	230VAC / 48VDC / 90Watt	150 x 53 x 35
SX-7P9MW20024DA2	PMW-200-48DA2 ^{1) 2)}	230VAC / 48VDC / 200Watt	195 x 68 x 39.5

one4all: (DALI DT 8, DSI, switchDIM/TouchDimm, CorridorFUNCTION)
ready2Mains

¹⁾ mit TouchDim ²⁾ IP67

5 Jahre Herstellergarantie
Anschluss an Kabel — einfache Verbindungen mit
Phoenix QPD siehe
www.elektrokomponenten.ch




► Nassbereich / Keramikplatten

BestLight#:	Typ:
001-007.1	Vergiessen der Profileuchten klar oder opal
001-0012	Keramikplatten-Profillösung h: 10mm b:30mm

Data:


LED-Profileuchten für jeden Einsatzort.
Die LED's werden von Witterungseinflüssen und Wasser optimal geschützt.
Wir vergiessen mit opalen oder klaren Spezialvergussmassen. UV-Stabil + IP68

Chromewanne für einfachen und nachhaltigen Einbau vergossener Profile #: 001-2150 / 001-2010 Dicht geschweisst

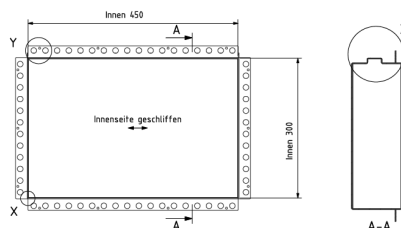

► Seifennische

Beleuchtete Seifennische aus hochwertigem Chromstahl.
SwissMade, einfachste Montage, nachhaltiges und wartbares System
Erhältlich in Standardgrößen oder auf Mass. Einfachster Einsatz in Mauerwerk und Trockenbausystemen.

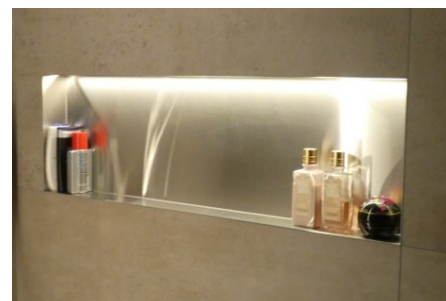

BestLight#:	Typ:	Data:
001-0020	Seifennische Chrome 300	LBH: 300x300x100mm
001-0025	Seifennische Chrome 450	LBH: 450x300x100mm
001-0030	Seifennische Chrome 600	LBH: 600x300x100mm
001-0040	Seifennische Chrome 980	LBH: 980x300x100mm

Optional: Abmessung nach Kundenwunsch
Beschichtung nach RAL

Ablauf: Seifennische montieren, inkl. Fliesen legen
Licht bestimmen (siehe Profileuchtenbrochure BestLight AG), Länge Anschlusslizen bestimmen, Ansteuerung bestimmen ==> Montage

Facts:

- für den Fliesenleger vorbereitete Kantenabschlüsse
- Dichte Aussparung für LED Profil BestLight 001-2150 vergossen inkl Anschluss für 16er Röhrl
- optional lackiert nach Kundenwunsch

LED:

Die LED-Profileuchte (IP 68) wird bauseits in die Aussparung geklebt (an 2 Punkten - demontierbar!) und mit einer Fuge bauseits abgedichtet.



► Runden / Beschichten / Befestigen

BestLight#:	Typ:	Data:
001-xxxx	CNC-Runden	LED-Profileuchten rundgewalzt. (2D oder 3D) Individuelle Rundungen und Formen aus LED-Profileuchten
001-0011	Beschichten	Nass- oder Pulverlackierung nach RAL / NCS (Standardfarben: RAL 9005, 9006, 9010, 9016)
001-0008	Gehrung 90°	Sonderwinkel möglich
001-4000_MAGNET_TYP2	Magnethalterung geschraubt 13 h:4.5mm (Magnet) M3	60x15x2mm (Montageplatte)
001-4000_MAGNET_TYP2_11kg	Magnethalterung geschraubt Ø:20 h:6 (Magnet)	60x15x2mm (Montageplatte) Haltekraft Magnet ca 11 kg
001-2318	Pendelset zu Profil	2er-Set





► Anschlüsse

BestLight#:	Typ:	Data	
001-0006	Litze länger als 2m	Wir passen den	Litzenquerschnitt der Leistung an
001-0009	Transparentes Kabel 2 Pol	2 x 0.75	
LIZU013003	Transparentes Kabel 3 Pol	3 x 0.75	Transparentes FEP + PVC Kabel
LIZU013004	Transparentes Kabel 4 Pol	4 x 0.75	Transparentes FEP + PVC Kabel
LIZU013005	Transparentes Kabel 5 Pol	5 x 0.75	Transparentes FEP + PVC Kabel
LIZU013003	Transparentes Kabel 3 Pol	3 x 0.75	Transparentes FEP + PVC Kabel
001-0022_WS	Kabel Weiss Flach 0.75mm ²	2 x 0.75	Litzen Rot Schwarz
001-0022_SW	Kabel Schwarz Flach 0.75mm ²	2 x 0.75	Litzen Rot Schwarz
001-0010	Gummikabel schwarz	2x 0.75	Für den Aussenbereich
001-W004	Steckverbindung Spezial IP20	2 Pol	Plug&Play Leuchtenmontage
Sx-7S9Conn	Steckverbindung Spezial IP54	2 Pol L90 Ø 9.6	Kabellänge bis 1m grün weiss



► U-Caso formschönes Netzteilgehäuse ideal für Umbauten

BestLight#:	Typ:	LxBxH:	Elektrische Daten:	Material:
BI-002-0210	uCaso D1 24_60W dimm	550x55x35	230VAC; 60W,DALI	Chrome geschliffen
BI-002-0211	uCaso D1 24_100W dimm	550x55x35	230VAC; 100W,DALI	Chrome geschliffen
BI-002-0220	uCaso D1 24_60W	550x55x35	230VAC; 60W,ON/OFF	Chrome geschliffen
BI-002-0221	uCaso D1 24_100W	550x55x35	230VAC; 40W,ON/OFF	Chrome geschliffen
BI-002-0230	uCaso D1 24_60W dimm	550x55x35	230VAC; 60W,DALI	RAL9010 matt
BI-002-0231	uCaso D1 24_100W dimm	550x55x35	230VAC; 100W,DALI	RAL9010 matt
BI-002-0240	uCaso D1 24_60W	550x55x35	230VAC; 60W,ON/OFF	RAL9010 matt
BI-002-0241	uCaso D1 24_100W	550x55x35	230VAC; 40W,ON/OFF	RAL9010 matt



Wichtiger Hinweis zur Montage:


Bei der Montage der Profile ist die unterschiedliche Ausdehnungskoeffizient von Aluminium und Kunststoff zu berücksichtigen. Von 20° C ausgegangen, verändert sich die Länge bei Aluminium um ca. 0.25mm und bei Kunststoff um ca. 0.7mm pro Meter je 10° C Temperaturunterschied.

Sonderanfertigung

Weitere Profile auf Anfrage

Sonderanfertigungen sind unser Standard

Fragen Sie für unsere
Metallbau- und Schlosserlösungen

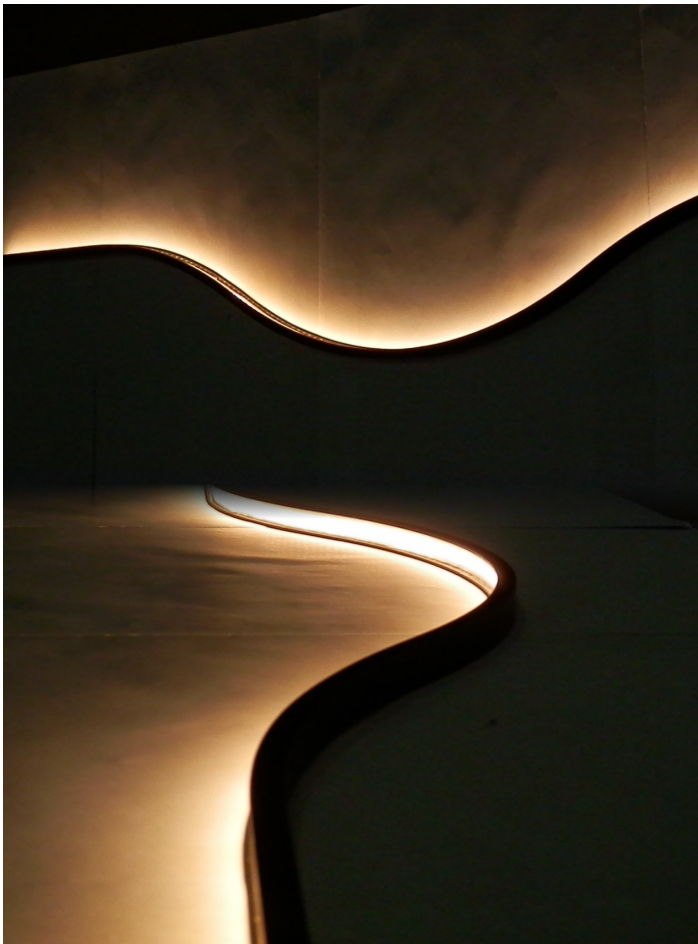

Profil gebogen und vergossen



Handlauf gefertigt aufs Mass

LED-Profilleuchten einbetonieren mit oder ohne Rand

Wer kennt sie nicht - die Schwierigkeiten auf der Baustelle mit filigranen LED-Lichtbändern? Das Einlegen von Aussparungen ist eine Herausforderung, Winkel werden zur Geometerübung. Soll der Gipser eine schöne Kante zur Profilleuchte hin machen, ist guter Rat teuer!



Einfach in der Montage für **alle** Baubeteiligten — sehr **nachhaltig** im Unterhalt

Einbetoniersystem


Verzinkte Schienen können auf der Baustelle zugeschnitten und aufgenagelt werden. Winkel- und Verbindungsstücke sind verfügbar. Die Montage der Profilleuchte bei Sichtbeton erfolgt mit einer kräftigen Krallenklammer – so ist die Montage einfach und eine Wartung ist möglich. Das System ist bei <<**STEIGER** Kalkulation>> und <<**NPK**>> gelistet.

Einbetoniersysteme ES

Stahlprofil verzinkt, mit Styropor gefüllt zum Aufnageln

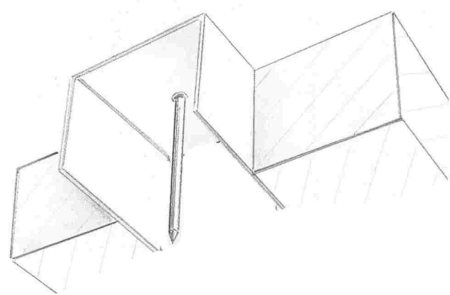


001-02x1



001-02x2

Einbetoniersystem für das Einlegen von LED-Profilleuchten in Beton. Einfachste Handhabung.



001-02x3

BestLight#:	Anwendung:	Abmessung:	Zubehör:
001-0200	Einbetoniersystem 18 ES18	BxHxL: 29x27x3000mm	001-0201 90° Winkel ES18 001-0202 Verlängerungsstück ES18 001-0203 Klammer ES18 001-0204 AL Nagel ES18
001-0230	Einbetoniersystem 35 ES35	BxHxL: 43x38x2980mm	001-0231 90° Winkel ES35 001-0232 Verlängerungsstück ES35 001-0233 Klammer ES35 001-0234 AL Nagel ES35
001-0270	Einbetoniersystem 70 ES70	BxHxL: 80x44x2980mm	001-0271 90° Winkel ES70 001-0272 Verlängerungsstück ES70 001-0273 Klammer ES70 001-0274 AL Nagel ES70


Einbetoniersystem mit oder ohne Rand

Anwendung mit Rand (Sichtbeton):

- Nach dem Ausschalen Styropor aus Einbetoniersystem (ES) entfernen und reinigen
- Klammer auf fertige Leuchte klicken
- Auf Mass gefertigte LED Leuchte mit Kragen und Klammer einbauen

Anwendung ohne Rand:


- Nach dem Ausschalen Styropor aus ES entfernen und reinigen
- Randlossystem zuschneiden und Enddeckel aufstecken (oder aufs Mass bei der BestLight AG bestellen) * in RAL 9010 geliefert
- Randlossystem ES anbohren (Randlosschiene steht 5mm vor)
- Randlossystem wirkt als Abschluss für Gips/Putz (5 mm)
- Schutzabdeckung entfernen




Randlos Systeme

RS_E und RS_T


Profil aus magnetischem Chromstahl weiss beschichtet



001-0300

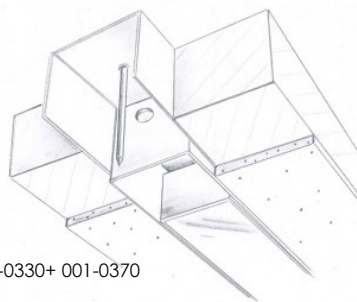

001-0330+ 001-0370

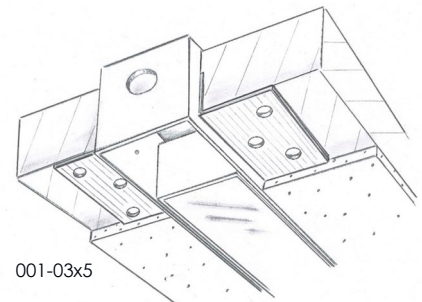

001-0375

BestLight#: Anwendung:

001-0300	Randlossystem 18 zu Einbetoniersystem 18 RS_E18
001-0305	Randlossystem 18 Trockenbau RS_T18
001-0330	Randlossystem 35 zu Einbetoniersystem 35 RS_E35
001-0335	Randlossystem 35 Trockenbau RS_T35
001-0370	Randlossystem 70 zu Einbetoniersystem 70 RS_E70
001-0375	Randlossystem 70 Trockenbau RS_T70

Abmessung:

BxHxL: 25,5 x 33(26,5) x 2980mm
BxHxL: 25,5(65)x 33(26,5) x 2980mm
BxHxL: 39.5 x 39(42) x 2980mm
BxHxL: 39.5(80) x 39(42) x 2980mm
BxHxL: 74 x 43(46) x 2980mm
BxHxL: 74(94) x 43(46) x 2980mm

Randlose Lösungen zu Einbetoniersystemen 18/35/70: (RS_E)

Das Randlossystem wird nach dem Ausschalen in das Einbetoniersystem geschraubt. Das Profil dient dem Maler/Gipser als Abschluss für den Abrieb. Das entsprechende LED-Profil wird mit Magneten montiert. Wichtig: Montage Bauseits, wir liefern nach Ihren Massangaben.

NEU: Randlose Lösungen Trockenbau 18/35/70: (RS_T)

Das Randlossystem wird mit Eingipslaschen geliefert, einfachster Einbau in Ausschnitt, das Profil dient dem Maler/Gipser als Abschluss für den Verputz.

Die BestLight AG bietet diverse Dienstleistungen:

- Zuschnitt von Einbetoniersystem inkl. vorgefertigten Winkelstücken auf Mass
- Massaufnahme vor Ort
- Lieferung von zugeschnittenen Randlosschienen (001-0300)
- Fertigung von LED-Profilleuchten für die PLUG&PLAY Montage inkl. Magnethalterung oder Federkrallen und exakt abgestimmten Anschlussleitungen





LED-Profilleuchten einbetonieren mit oder ohne Rand

Wer kennt sie nicht – die Schwierigkeiten auf der Baustelle mit filigranen LED-Lichtbändern?

Das Einlegen von Aussparungen ist eine Herausforderung, Winkel werden zur Geometerübung.

Soll der Gipsler eine schöne Kante zur Profilleuchte hin machen, ist guter Rat teuer!

Das **Einbetoniersystem** der BestLight AG gibt Antwort auf Ihre Fragen und **löst Probleme**.

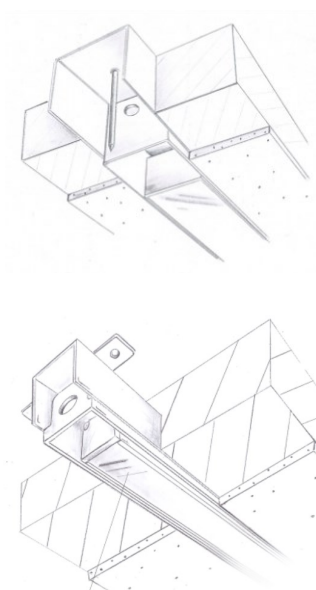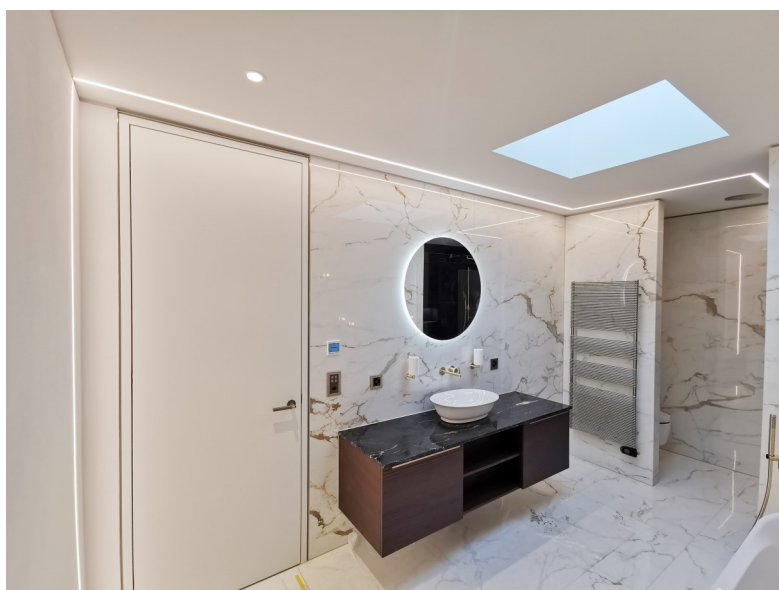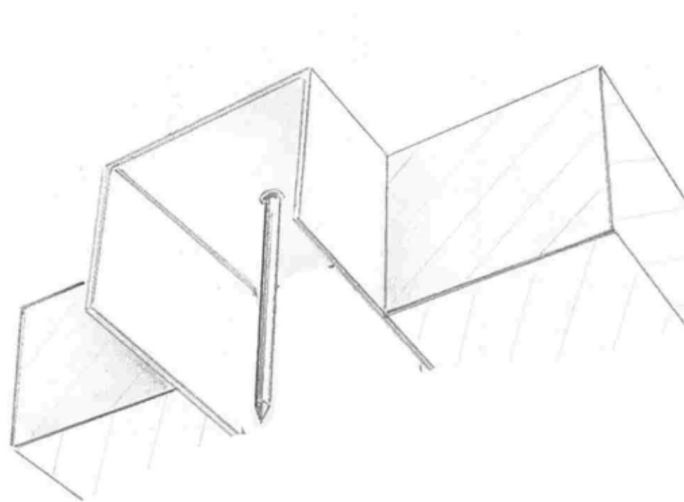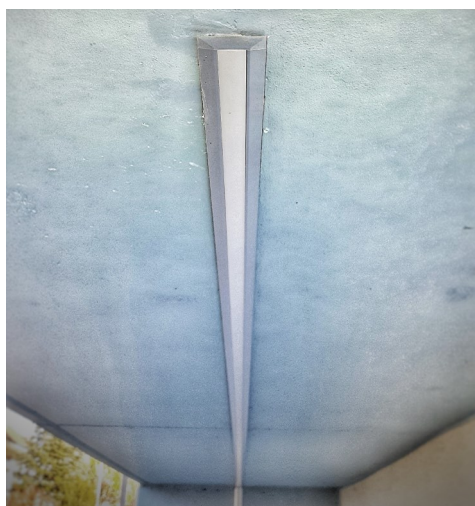

Wir denken auch mal anders rum!

BestLight AG

Industrieweg 2

phone +41 (0)33 511 25 25

fax +41 (0)33 511 25 26

3360 Herzogenbuchsee

info@bestlight.ch

www.bestlight.ch

Technische Änderungen und Irrtümer jederzeit vorbehalten

LED-Profilleuchten V2026