


PROFESSIONAL Bestseller 2026

SCHRACK
TECHNIK



SCANNEN UND EINKAUFEN



mit unserem mobilen Online Shop

Der schnellste Weg zur Verfügbarkeitsinformation:

www.schrack.at/shop

EDITORIAL

EDITORIAL
ÉDITORIAL

EN EN Dear customers, business partners and loyal EGLO Professional friends,

We are proud to present the EGLO Professional Bestseller catalogue with high-quality luminaires for the daily needs in your projects.

Here you will find the latest technology trends paired with high-quality design and well thought-out functionality. Starting with BASIC LED strips, practical track systems, stylish wall, ceiling, floor and table luminaires, professional industrial luminaires and outdoor lighting to high-quality LED drivers and controls: We have combined everything for your requirements in one catalogue. With this huge range, our fair price/performance ratio and our high quality standards, we at EGLO Professional are the right partner for your needs in every respect.

Create your lighting worlds with professional lighting solutions from EGLO Professional!

DE Geschätzte Kund*innen, Geschäftspartner*innen und treue EGLO Professional-Freund*innen,

voller Stolz präsentieren wir den EGLO Professional Bestseller Katalog mit hochwertigen Leuchten für den täglichen Bedarf in Ihren Projekten.

Hier finden Sie die neuesten Technologietrends gepaart mit hochwertigem Design und durchdachter Funktionalität. Angefangen bei BASIC LED Stripes, praktischen Schienensystemen, stilvollen Wand-, Decken-, Steh- und Tischleuchten, professionelle Industrieleuchten und Aussenbeleuchtung bis hin zu hochwertigen LED-Treibern und Steuerungen: Wir haben alles für Ihre Ansprüche in einem Katalog vereint. Mit diesem riesigen Sortiment, unserem fairen Preis-/ Leistungsverhältnis und unserem hohen Qualitätsanspruch sind wir bei EGLO Professional in jeder Hinsicht der richtige Partner für Ihre Bedürfnisse.

Schaffen Sie sich Ihre Lichtwelten mit den professionellen Lichtlösungen von EGLO Professional!

FR Chers clients, partenaires commerciaux et fidèles amis d'EGLO Professional,

C'est avec fierté que nous vous présentons le catalogue EGLO Professional Bestseller, qui contient des luminaires de qualité supérieure pour les besoins quotidiens de vos projets.

Vous y trouverez les dernières tendances technologiques associées à un design de qualité et à une fonctionnalité bien pensée. En commençant par les bandes LED BASIC, les systèmes de rails pratiques, les appliques murales stylées, plafonniers, lampadaires et lampes de table, luminaires industriels professionnels et éclairage extérieur, sans oublier les pilotes et commandes LED de haute qualité : Nous avons tout réuni dans un seul catalogue pour répondre à vos exigences. Avec cet immense assortiment, notre rapport qualité/prix équitable et notre exigence de qualité élevée, nous sommes chez EGLO Professional à tous égards le partenaire idéal pour répondre à vos besoins.

Créez votre univers lumineux avec les solutions d'éclairage professionnelles d'EGLO Professional !

INHALT

CONTENT

CONTENU



01. ANBAULEUCHTEN

SURFACE MOUNTED LUMINAIRES
LUMINAIRES APPARENT **8**



02. HÄNGELEUCHTEN

SUSPENDED LUMINAIRES
LUMINAIRES SUSPENSIONS..... **36**



03. WANDLEUCHTEN

WALL LUMINAIRES
APPLIQUES..... **86**



04. EINBAULEUCHTEN

RECESSED LUMINAIRES
LUMINAIRES ENCASTRABLES..... **110**



05. TISCH- & STEHLEUCHTEN

TABLE & FLOOR LUMINAIRES
LUMINAIRES DE TABLE & LAMPADAIRES..... **174**



06. STRAHLER & SCHIENEN

SPOTLIGHTS & TRACKS
PROJECTEURS & RAILS..... **184**



07. LED STREIFEN & PROFILE

LED STRIPES & PROFILES
BANDE LUMINEUSE & PROFILS **220**



08. STOFFLEUCHTEN

FABRIC LUMINAIRES
LUMINAIRES À TEXTIL **240**



09. AUSSENBELEUCHTUNG

OUTDOOR LIGHTING
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR **288**



10. INDUSTRIE- & SPEZIALLEUCHTEN

INDUSTRIAL & SPECIAL LUMINAIRES
LUMINAIRES INDUSTRIELS ET SPÉCIFIQUES **306**



11. LED-TREIBER & STEUERUNGEN

LED-DRIVER & CONTROLS
LED-PILOTE & COMMANDES **318**



12. INDEX & LEGENDE

INDEX & LEGEND
INDEX & LÉGENDE **356**

EIGENFERTIGUNG

IN-HOUSE PRODUCTION
PRODUCTION INTERNE



DE EGLO Professional Produkte werden in unserem hochmodernen Werk in Ungarn – MADE IN EUROPE – gefertigt. Wir sind – im Gegensatz zu den meisten unserer Konkurrenten – noch Hersteller und nicht nur reiner Händler. Wir können daher recht kurzfristig auf die Produktion Einfluss nehmen und so mit maximaler Flexibilität ihre „individuellen“ Produkte zum top Preis-/Leistungsverhältnis massgeschneidert für Sie realisieren.

Sie erhalten daher bei EGLO Professional ein qualitativ entsprechend hochwertiges und auch lichttechnisch ausgereiftes Produkt zu einem top Preis-/Leistungsverhältnis. Der sehr tiefe Eigenfertigungsgrad mit eigener Metallbearbeitung, Laserschneidanlagen, hochmoderner Pulverbeschichtungsanlage, großformatigem Drucker für unterschiedlichste Materialien, eigene Verpackungsherstellung und aufwendigen Arbeitsschritten wie Handbemalung oder „Blattvergoldung“, ermöglicht uns ein Maximum an Flexibilität!

Der Einsatz von LEDs höchster Güte und Effizienz erzielt sehr hohe Lichtausbeuten bei hoher Lebensdauer und führt zu erheblichen Energie- und Wartungskosteneinsparungen.

EN EGLO Professional products are manufactured in our state-of-the-art factory in Hungary - MADE IN EUROPE. Unlike most of our competitors, we still manufacture our own products and are not just a trader. This means that we can modify production processes at very short notice and thus realise your individually customised products with maximum flexibility at unbeatable price/performance ratios.



With EGLO Professional, you will therefore be receiving high-quality products made with sophisticated lighting technology at an unbeatable price/performance ratio. Our very high degree of in-house production using our own metalworking facilities, laser-cutting equipment, ultra-modern powder coating plant, large-format printer for a wide range of materials, and our own packaging production, and complex operations such as hand-painting our products or applying gold leaf ensure maximum flexibility!

By using premium quality and top efficiency LEDs, we can achieve very high luminous efficiencies with a long service life, resulting in considerable savings in energy and maintenance costs.

FR Les produits EGLO Professional sont fabriqués dans notre usine ultra-moderne de Hongrie – MADE IN EUROPE. Contrairement à la plupart de nos concurrents, nous sommes encore fabricants, et non uniquement revendeurs. Nous pouvons donc adapter la production rapidement et ainsi réaliser pour vous des produits « personnalisés » sur mesure avec un rapport qualité-prix imbattable et une flexibilité maximale.

Avec EGLO Professional, vous obtenez donc un produit haut de gamme et à la pointe de la technologie dans le domaine de l'éclairage pour un rapport qualité-prix inégalé. Le niveau très élevé de fabrication en interne avec transformation du métal, découpe laser, installation de thermolaquage, impression grand format pour différents matériaux, fabrication d'emballages internes et certaines tâches très exigeantes comme la peinture à la main ou la pose de feuilles d'or, nous permet d'atteindre une flexibilité maximale !

L'utilisation de LED de qualité extrêmement efficaces permet d'obtenir un rendement lumineux très élevé et une longue durée de vie, ce qui entraîne des économies significatives sur les coûts d'énergie et de maintenance.

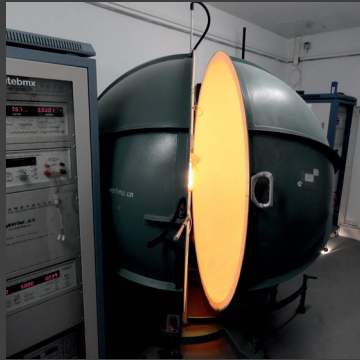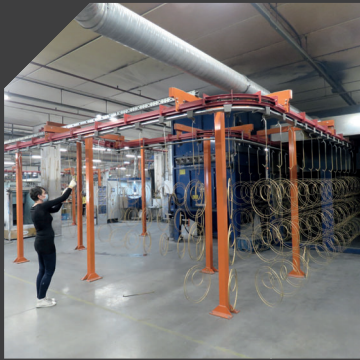

UNSER QUALITÄTSVERSPRECHEN

OUR QUALITY PLEDGE

NOTRE PROMESSE DE QUALITÉ

DE 100% Qualitätsanspruch!

Unsere Betriebsgeräte stammen ausschließlich von renommierten europäischen Herstellern.

Durch unsere hauseigenen Labore mit lichttechnischen Messanlagen (Photogoniometer & Ulbrichtkugel), Lebensdauermessung, Feuchtraum- und Temperatursimulation können wir die technische und qualitative Sicherheit unserer Produkte bestmöglich gewährleisten.

Durch die Verwendung von hochwertigen Bauteilen und die professionelle Eigenfertigung können wir 5 Jahre Garantie auf unsere EGLO Professional Artikel gewähren.

Auf Anfrage sind wir in der Lage „Sonderausführungen“ von Einzelstücken über Kleinserien bis hin zu Großserien anzubieten.

EN 100% quality standard!

Our control gear comes exclusively from renowned European manufacturers.

Our in-house laboratories with photometric measuring equipment (photogoniometer & integrating sphere), service life measurement, damp room and temperature simulation enable us to guarantee the technical and qualitative safety of our products in the best possible way.

Due to the use of high-quality components and professional in-house production, we can offer a 5-year guarantee on our EGLO Professional articles.

On request we are able to “Special designs” from single items to small series and large series.

FR 100% d'exigence de qualité !

Nos appareillages proviennent exclusivement de fabricants européens renommés.

Grâce à nos laboratoires internes équipés d'installations de mesure photométrique (photogoniomètre & sphère d'Ulbricht), de mesure de la durée de vie, de simulation de l'humidité et de la température, nous pouvons garantir au mieux la sécurité technique et qualitative de nos produits.

Grâce à l'utilisation de composants de haute qualité et à notre propre fabrication professionnelle, nous pouvons offrir une garantie de 5 ans sur nos articles EGLO Professional.

Sur demande, nous sommes en mesure de proposer des “versions spéciales” allant de la pièce unique à la grande série en passant par les petites séries.

01

OVERVIEW



FUEVA PRO CCT
10



OPELLA EASY
12



OPELLA BASIC
15




OPELLA PRO
18



BARI PRO
23



SALOBRENA PRO
25



POLASSO PRO
26



TORTORETO
29



ALBAVILLA
32




PASTRENGO 2
35

ANBAULEUCHTE „FUEVA PRO CCT“ RUND

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE “FUEVA PRO CCT” ROUND

LUMINAIRE APPARENT « FUEVA PRO CCT » ROND



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Runde Anbauleuchte mit Metallgehäuse und opaler Abdeckung. Leuchte inkl. CCT-Switch - Lichtfarbe einstellbar (3000K/4000K/6000K) - und LED-Treiber on/off.	Round surface-mounted luminaire with metal housing and opal cover. Luminaire incl. CCT switch - light colour adjustable (3000K/4000K/6000K) - and LED-Driver on/off.	Luminaire apparent rond avec boîtier métallique et diffuseur opale. Luminaire avec CCT-Switch - couleur de lumière réglable (3000K/4000K/6000K) - et LED-pilote on/off.

LED

CRI >80

SDCM ≤3



>50.000h

220-240V

Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß white blanc	Ø 170 / H 30	3000 / 4000 / 6000	930 / 1008 / 1101	14	0,36	68727	//
☒ nickel matt nickel matt nickel mat	Ø 170 / H 30	3000 / 4000 / 6000	930 / 1008 / 1101	14	0,36	68728	//
☐ schwarz black noir	Ø 170 / H 30	3000 / 4000 / 6000	930 / 1008 / 1101	14	0,36	68729	//
☐ weiß white blanc	Ø 225 / H 40	3000 / 4000 / 6000	1449 / 1510 / 1590	16	0,56	68731	//
☒ nickel matt nickel matt nickel mat	Ø 225 / H 40	3000 / 4000 / 6000	1449 / 1510 / 1590	16	0,56	68732	//
☐ schwarz black noir	Ø 225 / H 40	3000 / 4000 / 6000	1449 / 1510 / 1590	16	0,56	68733	//
☐ weiß white blanc	Ø 300 / H 40	3000 / 4000 / 6000	1998 / 2061 / 2150	21	0,83	68734	//
☒ nickel matt nickel matt nickel mat	Ø 300 / H 40	3000 / 4000 / 6000	1998 / 2061 / 2150	21	0,83	68735	//
☐ schwarz black noir	Ø 300 / H 40	3000 / 4000 / 6000	1998 / 2061 / 2150	21	0,83	68736	//

ANBAULEUCHTE „FUEVA PRO CCT“ ECKIG

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE "FUEVA PRO CCT" ANGULAR
LUMINAIRE APPARENT « FUEVA PRO CCT » ANGULAIRE



DE Beschreibung

Quadratische Anbauleuchte mit Metallgehäuse und opaler Abdeckung. Leuchte inkl. CCT-Switch - Lichtfarbe einstellbar (3000K/4000K/6000K) - und LED-Treiber on/off.

EN Description

Square surface-mounted luminaire with metal housing and opal cover. Luminaire incl. CCT switch - light colour adjustable (3000K/4000K/6000K) - and LED-Driver on/off.

FR Description

Luminaire apparent carré avec boîtier métallique et diffuseur opale. Luminaire avec CCT-Switch - couleur de lumière réglable (3000K/4000K/6000K) - et LED-pilote on/off.



Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
weiß white blanc	L 170 / W 170 / H 40	3000 / 4000 / 6000	1243 / 1300 / 1360	14	0,42	68737	✓
nickel matt nickel matt nickel mat	L 170 / W 170 / H 40	3000 / 4000 / 6000	1243 / 1300 / 1360	14	0,42	68738	✓
schwarz black noir	L 170 / W 170 / H 40	3000 / 4000 / 6000	1243 / 1300 / 1360	14	0,42	68739	✓
weiß white blanc	L 225 / W 225 / H 40	3000 / 4000 / 6000	1556 / 1618 / 1648	16	0,63	68741	✓
nickel matt nickel matt nickel mat	L 225 / W 225 / H 40	3000 / 4000 / 6000	1556 / 1618 / 1648	16	0,63	68742	✓
schwarz black noir	L 225 / W 225 / H 40	3000 / 4000 / 6000	1556 / 1618 / 1648	16	0,63	68743	✓
weiß white blanc	L 300 / W 300 / H 40	3000 / 4000 / 6000	2113 / 2194 / 2254	21,5	1,04	68744	✓
nickel matt nickel matt nickel mat	L 300 / W 300 / H 40	3000 / 4000 / 6000	2113 / 2194 / 2254	21,5	1,04	68745	✓
schwarz black noir	L 300 / W 300 / H 40	3000 / 4000 / 6000	2113 / 2194 / 2254	21,5	1,04	68746	✓


✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

ANBAULEUCHTE „OPELLA EASY“ RUND

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE “OPELLA EASY” ROUND
LUMINAIRE APPARENT « OPELLA EASY » ROND



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Anbauleuchte aus Kunststoff mit schlaghemmender und UV-beständiger opaler Kunststoffabdeckung. Schutzart IP54; Leuchte inkl. CCT-Switch 2700/3000/4000K und LED Treiber on/off. Lieferung inkl. Leuchtengehäuse und Montageplatte.	Surface mounted luminaire with plastic housing and impact-resistant and UV-resistant opal plastic cover. Protection class IP54; Luminaire incl. CCT switch 2700/3000/4000K and LED driver on/off. Delivery incl. luminaire housing and mounting plate.	Luminaire apparent avec boîtier en plastique et couvercle en plastique opale résistant aux chocs et aux UV. Classe de protection IP54 ; Luminaire avec CCT-Switch 2700/3000/4000K et driver LED on/off. La livraison comprend le boîtier du luminaire et la plaque de montage.

LED

CRI >80


SDCM ≤3

IP 54

Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß white blanc	Ø 260 / H 70	2700 / 3000 / 4000	1502 / 1804 / 1727	17,1	0,61	69584	✓
☐ weiß white blanc	Ø 310 / H 70	2700 / 3000 / 4000	1889 / 2171 / 2033	20,4	0,82	69585	✓

ANBAULEUCHTE „OPELLA EASY“ ECKIG

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE “OPELLA EASY” ANGULAR
LUMINAIRE APPARENT « OPELLA EASY » ANGULAIRE



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Anbauleuchte aus Kunststoff mit schlaghemmender und UV-beständiger opaler Kunststoffabdeckung. Schutzart IP54; Leuchte inkl. CCT-Switch 2700/3000/4000K und LED Treiber on/off. Lieferung inkl. Leuchtengehäuse und Montageplatte.	Surface mounted luminaire with plastic housing and impact-resistant and UV-resistant opal plastic cover. Protection class IP54; Luminaire incl. CCT switch 2700/3000/4000K and LED driver on/off. Delivery incl. luminaire housing and mounting plate.	Luminaire apparent avec boîtier en plastique et couvercle en plastique opale résistant aux chocs et aux UV. Classe de protection IP54 ; Luminaire avec CCT-Switch 2700/3000/4000K et driver LED on/off. La livraison comprend le boîtier du luminaire et la plaque de montage.

LED

CRI >80

SDCM ≤3

IP 54

Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß white blanc	L 260 / W 260 / H 70	2700 / 3000 / 4000	1502 / 1804 / 1727	17,1	0,61	69586	✓
☐ weiß white blanc	L 310 / W 310 / H 70	2700 / 3000 / 4000	1889 / 2171 / 2033	20,4	0,82	69587	✓

„OPELLA EASY“ RUND UND ECKIG

“OPELLA EASY” ROUND AND ANGULAR
« OPELLA EASY » ROND ET ANGULAIRE



DETAIL





CCT SWITCH



ANBAULEUCHTE „OPELLA BASIC“ RUND

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE "OPELLA BASIC" ROUND
LUMINAIRE APPARENT « OPELLA BASIC » ROND



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Runde Anbauleuchte aus Kunststoff mit opaler Kunststoffabdeckung. Schutzart IP54; Leuchte inkl. CCT-Switch 2700/3000/4000K und LED Treiber on/off.	Round surface mounted luminaire with plastic housing and opal plastic cover. Protection class IP54; Luminaire incl. CCT switch 2700/3000/4000K and LED driver on/off.	Rond luminaire apparent avec boîtier en plastique et couvercle en plastique opale . Classe de protection IP54 ; Luminaire avec CCT-Switch 2700/3000/4000K et driver LED on/off.



Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß white blanc	Ø 220 / H 55	2700 / 3000 / 4000	1416 / 1598 / 1514	14,7	0,47	69588	✓
☐ weiß white blanc	Ø 280 / H 55	2700 / 3000 / 4000	1771 / 1961 / 1883	17,3	0,68	69589	✓
☐ weiß white blanc	Ø 330 / H 55	2700 / 3000 / 4000	2512 / 2793 / 2611	23,8	0,96	69591	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



ANBAULEUCHTE „OPELLA PRO“ RUND


SURFACE MOUNTED LUMINAIRE “OPELLA PRO” ROUND

LUMINAIRE APPARENT « OPELLA PRO » ROND



07

DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Die OPELLA PRO LED-Leuchte vereint modernes Design mit maximaler Flexibilität. Dank ihres modularen DIY-Konzepts und drei verfügbaren Größen (Ø 290 mm, 360 mm, 460 mm) passt sie sich perfekt an jede Umgebung an. Ob mit on/off oder DALI dimmbarem Treiber – Sie entscheiden. Mit optionalem Sensor und Notlichtmodul wird sie zur multifunktionalen Lösung für anspruchsvolle Lichtlösungen. Die separat erhältlichen Aluminium-Zierringe ermöglichen eine individuelle Anpassung an jede Anwendung. Ideal für Decken-, Wand- oder Pendelmontage – OPELLA PRO ist Licht, das mitdenkt.	The OPELLA PRO LED luminaire combines modern design with maximum flexibility. Thanks to its modular DIY concept and three available sizes (Ø 290 mm, 360 mm, 460 mm), it adapts perfectly to any environment. Whether with an on/off or DALI dimmable driver – the choice is yours. With optional sensor and emergency module, it becomes a multifunctional solution for demanding lighting applications. The separately available aluminium trim rings allow for individual customization to suit any application. Ideal for surface-mounted, wall-mounted or suspended installation – OPELLA PRO is lighting that thinks ahead.	Le luminaire LED OPELLA PRO allie design moderne et flexibilité maximale. Grâce à son concept modulaire DIY et ses trois tailles disponibles (Ø 290 mm, 360 mm, 460 mm), il s'adapte parfaitement à tout environnement. Que ce soit avec un driver marche/arrêt ou dimmable DALI – c'est vous qui décidez. Avec capteur et module d'urgence en option, il devient une solution multifonctionnelle pour les applications d'éclairage exigeantes. Les anneaux décoratifs en aluminium disponibles séparément permettent une personnalisation selon chaque besoin. Idéal pour une installation en saillie, murale ou suspendue – OPELLA PRO est un éclairage intelligent.


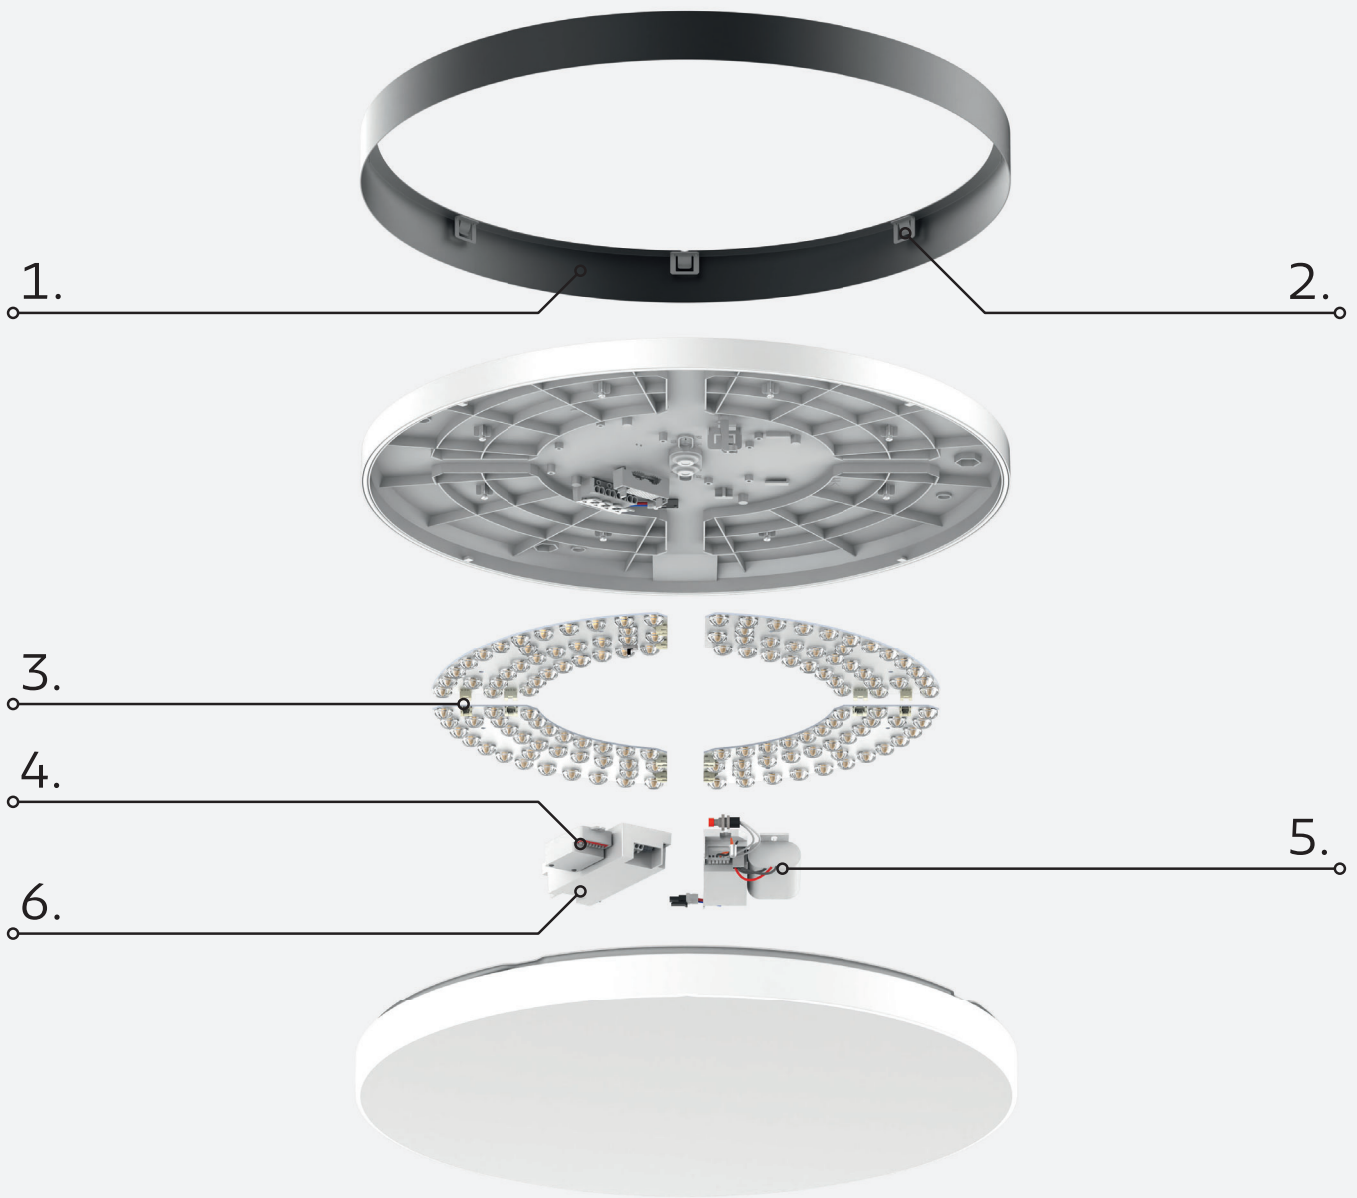


DE Beschreibung	EN Description	FR Description
1. 1. Dekorative Ringe, Semi-cover Ringe, Full-cover Ringe	1. Decorative Rings, Semi-cover Rings, Full-cover Ring	1. Anneaux décoratifs, Anneaux semi-couvrants, Anneau couvrant complet
2. Schraubenlos	2. Screw-free	2. Sans vis
3. Austauschbare LED-Lichtquelle	3. Replaceable LED light source	3. Source lumineuse LED remplaçable
4. Bewegungssensor	4. Motion sensor	4. Capteur de mouvement
5. Notlichtset (3 Std., Selbsttest)	5. Emergency kit (3H, Self-Test)	5. Kit d'urgence (3 h, autotest)
6. Austauschbarer Treiber	6. Replaceable driver	6. Driver remplaçable

ANBAULEUCHTE „OPELLA PRO“ RUND

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE “OPELLA PRO” ROUND

LUMINAIRE APPARENT « OPELLA PRO » ROND



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Modulare Produktfamilie OPELLA PRO. Runde Anbauleuchte mit Kunststoffgehäuse und opaler Kunststoffabdeckung. Leuchte inkl. CCT-Switch 2700/3000/4000K sowie Power-Switch (nur ON/OFF Variante). Schutzart IP54 – IK07. Lieferung der Leuchte inkl. LED Treiber.	Modular product family OPELLA PRO. Round surface mounted luminaire with plastic housing and opal plastic cover. Luminaire incl. CCT-switch 2700/3000/4000K and power-switch (ON/OFF version only). Protection class IP54 – IK07. Luminaire delivered incl. LED driver.	Famille de produits modulaires OPELLA PRO. Luminaire rond pour montage en saillie avec boîtier en plastique et couvercle en plastique opale. Luminaire avec interrupteur CCT 2700/3000/4000K et interrupteur d'alimentation (version ON/OFF uniquement). Classe de protection IP54 - IK07. Le luminaire est livré avec un driver LED.



Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
ON / OFF							
☐ weiß white blanc	Ø 290 / H 58	2700 / 3000 / 4000	1955 / 2048 / 2079 @ 18.9W	9.7 / 18.9	0,55	6OPP-R29CCT1-OOWHU	✓
☐ weiß white blanc	Ø 360 / H 58	2700 / 3000 / 4000	3048 / 3234 / 3371 @ 28.8W	14.7 / 28.8	0,8	6OPP-R36CCT1-OOWHU	✓
☐ weiß white blanc	Ø 460 / H 58	2700 / 3000 / 4000	3983 / 4271 / 4265 @ 39.2W	20 / 39.2	1,03	6OPP-R46CCT1-OOWHU	✓



Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
DALI							
☐ weiß white blanc	Ø 290 / H 58	2700 / 3000 / 4000	1955 / 2048 / 2079	18.9	0,55	6OPP-R29CCT1-HDWHU	✓
☐ weiß white blanc	Ø 360 / H 58	2700 / 3000 / 4000	3048 / 3234 / 3371	28.8	0,8	6OPP-R36CCT1-HDWHU	✓
☐ weiß white blanc	Ø 460 / H 58	2700 / 3000 / 4000	3983 / 4271 / 4265	39.2	1,03	6OPP-R46CCT1-HDWHU	✓

METALLGEHÄUSE „OPELLA PRO“ ZUBEHÖR

METAL HOUSING “OPELLA PRO” ACCESSORIES
METALL BOÎTIER « OPELLA PRO » ACCESSOIRES



schwarz | black | noir **6OPP-R29SCR-BL**



weiß | white | blanc **6OPP-R46FCR-WH**



DE Beschreibung	EN Description	FR Description	
Aluminiumgehäuse in verschiedenen Höhen für die Produktfamilie OPELLA PRO.	Aluminium housing in various heights for the OPELLA PRO product family.	Boîtier en aluminium de différentes hauteurs pour la famille de produits OPELLA PRO.	
Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number 
SEMI COVER RING			
 schwarz black noir	Ø 292,5 / H 37	0,4	6OPP-R29SCR-BL 
 weiß white blanc	Ø 292,5 / H 37	0,4	6OPP-R29SCR-WH 
 schwarz black noir	Ø 362,5 / H 37	0,52	6OPP-R36SCR-BL 
 weiß white blanc	Ø 362,5 / H 37	0,52	6OPP-R36SCR-WH 
 schwarz black noir	Ø 462,5 / H 37	0,65	6OPP-R46SCR-BL 
 weiß white blanc	Ø 462,5 / H 37	0,65	6OPP-R46SCR-WH 
FULL COVER RING			
 schwarz black noir	Ø 292,5 / H 72	0,62	6OPP-R29FCR-BL 
 weiß white blanc	Ø 292,5 / H 72	0,62	6OPP-R29FCR-WH 
 schwarz black noir	Ø 362,5 / H 72	0,8	6OPP-R36FCR-BL 
 weiß white blanc	Ø 362,5 / H 72	0,8	6OPP-R36FCR-WH 
 schwarz black noir	Ø 462,5 / H 72	1,0	6OPP-R46FCR-BL 
 weiß white blanc	Ø 462,5 / H 72	1,0	6OPP-R46FCR-WH 

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK


✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

📄 AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

ABHÄNGESET „OPELLA PRO“ ZUBEHÖR

SUSPENSION SET "OPELLA PRO" ACCESSORIES

SET DE SUSPENSION « OPELLA PRO » ACCESSOIRES

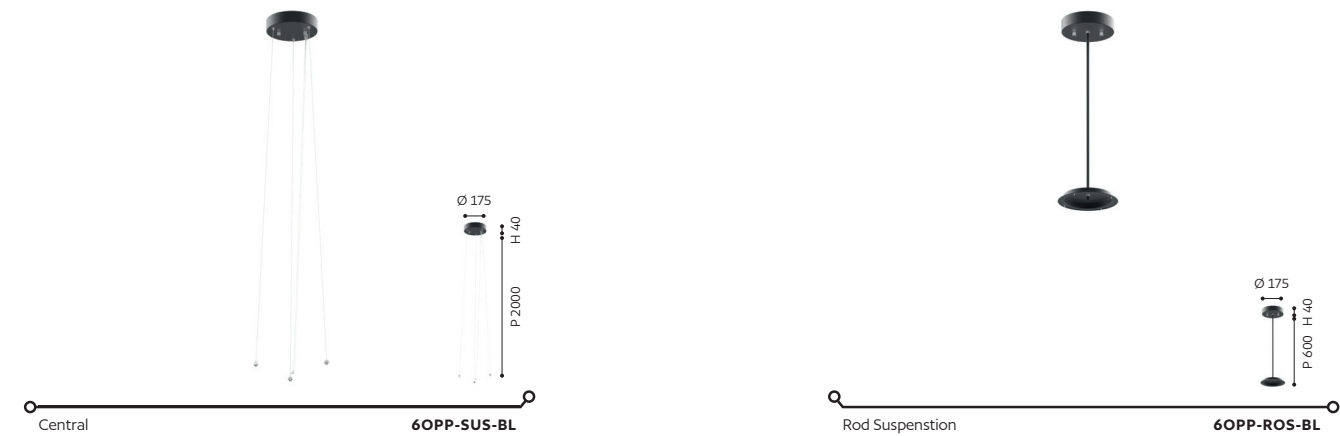


DE Beschreibung		EN Description	FR Description		
Verschiedene Abhänge sets zur Produktfamilie OPELLA PRO.		Various suspension sets for the OPELLA PRO product family.	Différents kits de suspension pour la famille de produits OPELLA PRO.		
Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Weight (kg)	Material number	
■ schwarz black noir	Ø 175 / H 40	2000	0,6	6OPP-SUS-BL	//
□ weiß white blanc	Ø 175 / H 40	2000	0,6	6OPP-SUS-WH	//
■ schwarz black noir	Ø 175 / H 40	600	1,0	6OPP-ROS-BL	//
□ weiß white blanc	Ø 175 / H 40	600	1,0	6OPP-ROS-WH	//

NOTLICHT SET „OPELLA PRO“ ZUBEHÖR

EMERGENCY KIT "OPELLA PRO" ACCESSORIES


KIT DE LAMPES D'URGENCE « OPELLA PRO » ACCESSOIRES



DE Beschreibung		EN Description	FR Description		
Notlicht Set DALI bestehend aus: Notlicht LED-Platine, Notlicht DALI Konverter, Status LED, NiFePO4 3 Stunden Akku, Testschalter, Kabel und Stecker zur einfachen Integration in alle Durchmesser und Varianten der Produktfamilie OPELLA PRO.		Emergency lighting set DALI consisting of: Emergency lighting LED board, emergency lighting DALI converter, status LED, NiFePO4 3-hour battery, test switch, cable and plug for simple integration into all diameters and versions of the OPELLA PRO product family.	Kit d'éclairage de secours DALI comprenant : Platine d'éclairage de secours à LED, convertisseur d'éclairage de secours DALI, LED d'état, batterie NiFePO4 3 heures, interrupteur de test, câble et connecteur pour une intégration facile dans tous les diamètres et variantes de la famille de produits OPELLA PRO.		
Function			Weight (kg)	Material number	
3h emergency kit DALI			0,16	6OPP-HDEM-KIT	//

SENSOR SET „OPELLA PRO“ ZUBEHÖR

SENSOR SET "OPELLA PRO" ACCESSORIES
SET DE CAPTEURS « OPELLA PRO » ACCESSOIRES



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Mikrowellen Sensor Set mit Kabel und Stecker zum Einbau in alle Durchmesser der ON/OFF Variante der Produktfamilie OPELLA PRO.	Microwave sensor kit with cable and plugs for quick connection for integration in all ON/OFF versions of the OPELLA PRO product family.	Kit capteur de microondes avec câble et fiche pour le montage dans tous les diamètres de la variante ON/OFF de la famille de produits OPELLA PRO.
Function	Weight (kg)	Material number
Microwave sensor kit	0,02	6OPP-RSENSOR-KIT

MUSHROOM ABDECKUNG „OPELLA PRO“ ZUBEHÖR

MUSHROOM COVER "OPELLA PRO" ACCESSORIES
COUVERTURE MUSHROOM « OPELLA PRO » ACCESSOIRES




DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Mushroom Abdeckung zu OPELLA PRO für Durchmesser 290mm.	Mushroom cover for OPELLA PRO with diameter 290mm.	Couverture Mushroom pour OPELLA PRO avec un diamètre de 290mm.
Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number
Ø 290 / H 50	0,2	6OPP-R29-MO



ANBAULEUCHTE „BARI PRO“ RUND


SURFACE MOUNTED LUMINAIRE "BARI PRO" ROUND
LUMINAIRE APPARENT « BARI PRO » ROND



DE Beschreibung	EN Description	FR Description				
Runde Anbauleuchte mit Stahlgehäuse und matt opal-weißer Glasabdeckung sowie integriertem LED-Treiber on/off.	Round surface mounted luminaire with steel housing and matt opal white glass cover and integrated on/off LED-Driver.	Luminaire apparent rond avec boîtier en acier et cache en verre blanc opale mat ainsi que LED-pilote on/off intégré.				
LED CRI >80 SDCM ≤3 IP 44   50.000h  						
Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
Ø 350 / H 115	4000	1512	20	2,45	61504	

ANBAULEUCHTE „BARI PRO“ RUND MIT BEWEGUNGSMELDER

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE "BARI PRO" ROUND WITH SENSOR
LUMINAIRE APPARENT « BARI PRO » ROND AVEC DÉTECTEUR





DE Beschreibung	EN Description	FR Description				
Runde Anbauleuchte mit Stahlgehäuse und matt opal-weißer Glasabdeckung sowie eingebautem HF Sensor (360° - einstellbar) und integriertem LED-Treiber.	Round surface-mounted luminaire with steel housing and matt opal white glass cover as well as built-in HF sensor (360° - adjustable) and integrated LED-Driver.	Luminaire apparent rond avec boîtier en acier et cache en verre blanc opale mat ainsi que capteur HF intégré (360° - réglable) et LED-pilote intégré.				
LED CRI >80 SDCM ≤3 IP 44   ≥50.000h   220-240V 						
Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
Ø 350 / H 125	4000	1512	20	2,58	61503	



LED-PANEL „SALOBRENA PRO“

LED PANEL “SALOBRENA PRO”
PANNEAU À LED « SALOBRENA PRO »

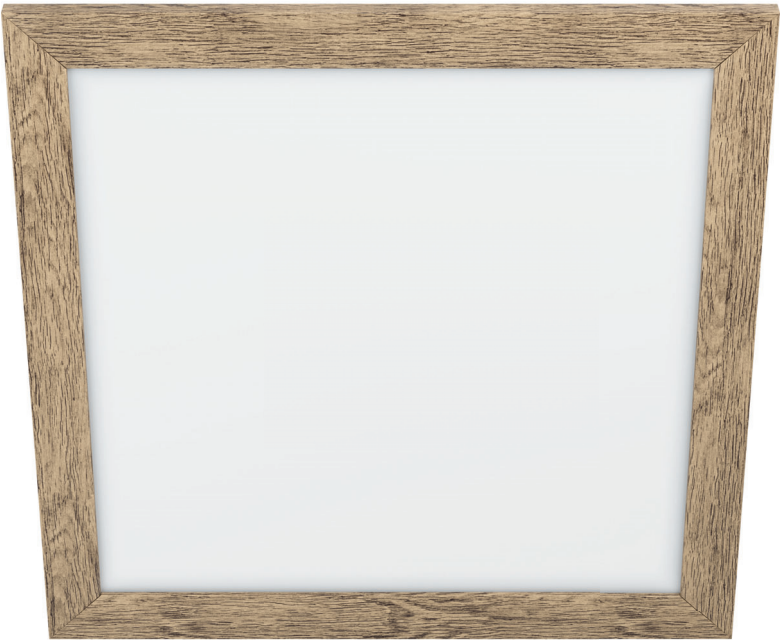

DRIVER
RECOMMENDATION:

ON/OFF: **69542**
TRIAC: **69659**
DALI: **69656**
Bluetooth: **69709**



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Deckenanbauleuchte aus Aluminium mit Holzrahmen und microprismatischer Abdeckung für reduzierte Leuchtdichte (UGR<19). LED-Treiber separat bestellen.	Surface-mounted aluminium luminaire with wooden frame and microprismatic cover for reduced luminance (UGR<19). Order LED-driver separately.	Luminaire apparent en aluminium avec cadre en bois et diffuseur microprismatique pour une luminance réduite (UGR<19). LED-pilote à commander séparément.




Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Voltage (Vdc)	Current (mA)	Weight (kg)	Material number	
holz hellbraun wood light brown bois brun clair	L 640 / W 640 / H 80	3000	4405	31	42	800	2,1	68271	✓
holz hellbraun wood light brown bois brun clair	L 640 / W 640 / H 80	4000	4627	31	42	800	2,1	68273	✓
holz rustikal rustic wood bois rustique	L 640 / W 640 / H 80	3000	4405	31	42	800	2,1	68275	✓
holz rustikal rustic wood bois rustique	L 640 / W 640 / H 80	4000	4627	31	42	800	2,1	68277	✓
holz hellbraun wood light brown bois brun clair	L 1240 / W 340 / H 80	3000	4385	31	42	800	2,1	68272	✓
holz hellbraun wood light brown bois brun clair	L 1240 / W 340 / H 80	4000	4438	31	42	800	2,1	68274	✓
holz rustikal rustic wood bois rustique	L 1240 / W 340 / H 80	3000	4385	31	42	800	2,1	68276	✓
holz rustikal rustic wood bois rustique	L 1240 / W 340 / H 80	4000	4438	31	42	800	2,1	68278	✓

ANBAULEUCHTE „POLASSO PRO“ RUND

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE "POLASSO PRO" ROUND

LUMINAIRE APPARENT « POLASSO PRO » RONDE





BULB
RECOMMENDATION:

2700K: **69275**

3000K: **69545**

4000K: **69276**



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Runder Anbauspot mit Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet und Kunststoffreflektor in verschiedenen Farbkombinationen. Weitere Farbkombinationen auf Anfrage erhältlich.	Round surface-mounted spotlight with powder-coated aluminium housing and plastic reflector in various colour combinations. Other colour combinations available on request.	Spot rond à poser avec boîtier en aluminium thermolaqué et réflecteur en plastique dans différentes combinaisons de couleurs. Autres combinaisons de couleurs disponibles sur demande.





1 x 8 W

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur				
  weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 100 / H 120	0,45	63187	✓
  schwarz/schwarz black/black noir/noir	Ø 100 / H 120	0,45	63188	✓
  weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	Ø 100 / H 120	0,45	62254	✓
  weiß/gold white/gold blanc/or	Ø 100 / H 120	0,45	62255	✓
  weiß/silber white/silver blanc/argent	Ø 100 / H 120	0,45	62256	✓
  schwarz/weiß black/white noir/blanc	Ø 100 / H 120	0,45	63189	✓
  schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	Ø 100 / H 120	0,45	62251	✓
  schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 100 / H 120	0,45	62252	✓
  schwarz/silber black/silver noir/argent	Ø 100 / H 120	0,45	62253	✓

ANBAULEUCHTE „POLASSO PRO“ ECKIG

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE "POLASSO PRO" ANGULAR
LUMINAIRE APPARENT « POLASSO PRO » CARRÉE



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Eckiger Anbauspot mit Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet und Kunststoffreflektor in verschiedenen Farbkombinationen. Weitere Farbkombinationen auf Anfrage erhältlich.	Angular surface-mounted spotlight with powder-coated aluminium housing and plastic reflector in various colour combinations. Other colour combinations available on request.	Spot apparent angulaire avec boîtier en aluminium peint par poudrage et réflecteur en plastique dans différentes combinaisons de couleurs. Autres combinaisons de couleurs disponibles sur demande.



Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur				
weiß/weiß white/white blanc/blanc	L 100 / W 100 / H 120	0,52	63191	✓
schwarz/schwarz black/black noir/noir	L 100 / W 100 / H 120	0,52	63192	✓
weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	L 100 / W 100 / H 120	0,52	62261	✓
weiß/gold white/gold blanc/or	L 100 / W 100 / H 120	0,52	62262	✓
weiß/silber white/silver blanc/argent	L 100 / W 100 / H 120	0,52	62263	✓
schwarz/weiß black/white noir/blanc	L 100 / W 100 / H 120	0,52	63193	✓
schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	L 100 / W 100 / H 120	0,52	62257	✓
schwarz/gold black/gold noir/or	L 100 / W 100 / H 120	0,52	62258	✓
schwarz/silber black/silver noir/argent	L 100 / W 100 / H 120	0,52	62259	✓



ANBAULEUCHTE „TORTORETO 60“ GU10

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE "TORTORETO 60" GU10
LUMINAIRE APPARENT « TORTORETO 60 » GU10



BULB
RECOMMENDATION:

2700K: **69275**
3000K: **69545**
4000K: **69276**



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Anbauleuchte aus Aluminium pulverbeschichtet zur Kombination mit verschiedenen Ausblendringen. Lieferung inkl. Saugnapf; (Ausblendring ist separat zu bestellen).	Surface-mounted luminaire made of powder-coated aluminium for combination with various blanking rings. Supplied with suction cup; (blanking ring must be ordered separately).	Luminaire apparent en aluminium thermolaqué à combiner avec différents anneaux de diffusion. Livré avec une ventouse ; (anneau de défilement à commander séparément).




1 x 8 W

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 60 / H 150	0,29	62516	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 60 / H 150	0,29	62543	✓
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 60 / H 250	0,29	62517	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 60 / H 250	0,29	62544	✓
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 60 / H 400	0,29	62518	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 60 / H 400	0,29	62545	✓

AUSBLENDRING „TORTORETO“

BLANKING RING "TORTORETO"
ANNEAU DE MASQUAGE « TORTORETO »

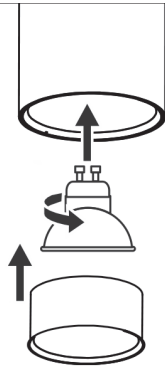


DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Ausblendring zur Produktfamilie TORTORETO in der GU10-Ausführung.	Fade-out ring for the TORTORETO product family in the GU10 version.	Anneau d'occultation pour la famille de produits TORTORETO en version GU10.

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß matt white matt blanc mat	Ø 59 / H 35	0,01	62567	✓
☒ schwarz matt black matt noir mat	Ø 59 / H 35	0,01	62568	✓
☒ gold gold or	Ø 59 / H 35	0,01	62569	✓
☒ silber silver argent	Ø 59 / H 35	0,01	62571	✓
☒ kupfer copper cuivre	Ø 59 / H 35	0,01	62572	✓

ANBAULEUCHTE „TORTORETO 60“ LED

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE "TORTORETO 60" LED

LUMINAIRE APPARENT « TORTORETO 60 » LED



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Anbauleuchte aus Aluminium pulverbeschichtet inkl. integriertem LED-Treiber on/off.	Surface-mounted luminaire made of powder-coated aluminium incl. integrated on/off LED-Driver.	Luminaire apparent en aluminium revêtu par poudre, y compris LED-pilote on/off intégré.

LED

CRI >80

SDCM ≤3

25°

Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 60 / H 300	2700	1201	14	0,6	62526	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 60 / H 300	2700	1201	14	0,6	62553	✓
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 60 / H 400	2700	1201	14	0,7	62527	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 60 / H 400	2700	1201	14	0,7	62554	✓
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 60 / H 600	2700	1201	14	0,9	62528	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 60 / H 600	2700	1201	14	0,9	62555	✓

ANBAULEUCHTE „TORTORETO 100“ E27

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE "TORTORETO 100" E27

LUMINAIRE APPARENT « TORTORETO 100 » E27



BULB RECOMMENDATION:

110135



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Anbauleuchte aus Aluminium pulverbeschichtet zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln.	Surface-mounted luminaire made of powder-coated aluminium to accommodate E27 lamps.	Luminaire apparent en aluminium peint par poudrage pour accueillir des ampoules E27.


E27

1 x 40 W

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 100 / H 200	0,6	62533	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 100 / H 200	0,6	62559	✓
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 100 / H 400	1,03	62534	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 100 / H 400	1,03	62561	✓

ANBAULEUCHTE „TORTORETO 100“ LED

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE "TORTORETO 100" LED
LUMINAIRE APPARENT « TORTORETO 100 » LED



DE Beschreibung

Anbauleuchte aus Aluminium pulverbeschichtet inkl. integriertem LED-Treiber on/off.

EN Description

Surface-mounted luminaire made of powder-coated aluminium incl. integrated on/off LED-Driver.

FR Description

Luminaire apparent en aluminium revêtu par poudre, y compris LED-pilote on/off intégré.



Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 100 / H 200	2700	1995	21	0,85	62538	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 100 / H 200	2700	1995	21	0,85	62565	✓
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 100 / H 400	2700	1995	21	1,17	62539	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 100 / H 400	2700	1995	21	1,17	62566	✓

LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK




2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



ANBAULEUCHTE „ALBAVILLA“

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE "ALBAVILLA"
LUMINAIRE APPARENT « ALBAVILLA »

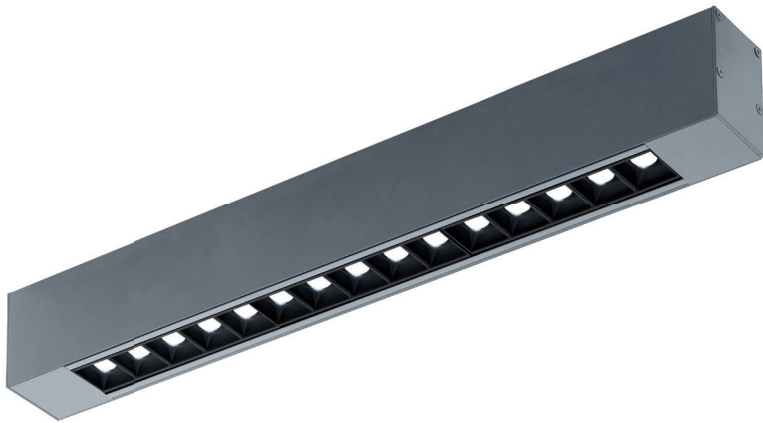

DE Beschreibung

Anbauleuchte aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet mit eingebauten Kunststoffreflektoren in schwarz für perfekten Sehkomfort (UGR<16), Leuchte inkl. integriertem DALI LED-Treiber.

EN Description

Surface-mounted luminaire made of extruded aluminium profile, powder-coated with built-in plastic reflectors in black for perfect visual comfort (UGR<16), luminaire incl. integrated DALI LED-Driver.

FR Description

Luminaire apparent en profilé d'aluminium extrudé thermolaqué avec réflecteurs en plastique noir intégrés pour un confort visuel parfait (UGR<16), luminaire avec LED-pilote DALI intégré.



SwitchDim







Colour	Dimensions (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
10-FACH 10-FOLD 10 AMP.								
weiß white blanc	L 271 / W 46 / H 68	20	3000	1850	22	0,53	67717	✓
schwarz black noir	L 271 / W 46 / H 68	20	3000	1850	22	0,53	67719	✓
silber silver argent	L 271 / W 46 / H 68	20	3000	1850	22	0,53	67722	✓
weiß white blanc	L 271 / W 46 / H 68	20	4000	1867	22	0,53	67731	✓
schwarz black noir	L 271 / W 46 / H 68	20	4000	1867	22	0,53	67733	✓
silber silver argent	L 271 / W 46 / H 68	20	4000	1867	22	0,53	67735	✓
weiß white blanc	L 271 / W 46 / H 68	30	3000	1750	22	0,53	67724	✓
schwarz black noir	L 271 / W 46 / H 68	30	3000	1750	22	0,53	67726	✓
silber silver argent	L 271 / W 46 / H 68	30	3000	1750	22	0,53	67728	✓
weiß white blanc	L 271 / W 46 / H 68	30	4000	1766	22	0,53	67737	✓
schwarz black noir	L 271 / W 46 / H 68	30	4000	1766	22	0,53	67739	✓
silber silver argent	L 271 / W 46 / H 68	30	4000	1766	22	0,53	67742	✓
weiß white blanc	L 271 / W 46 / H 68	40	3000	1691	22	0,53	67494	✓
schwarz black noir	L 271 / W 46 / H 68	40	3000	1691	22	0,53	67503	✓
silber silver argent	L 271 / W 46 / H 68	40	3000	1691	22	0,53	67512	✓
weiß white blanc	L 271 / W 46 / H 68	40	4000	1706	22	0,53	67498	✓
schwarz black noir	L 271 / W 46 / H 68	40	4000	1706	22	0,53	67508	✓
silber silver argent	L 271 / W 46 / H 68	40	4000	1706	22	0,53	67515	✓
15-FACH 15-FOLD 15 AMP.								
weiß white blanc	L 403 / W 46 / H 68	20	3000	2775	33	0,73	67718	✓
schwarz black noir	L 403 / W 46 / H 68	20	3000	2775	33	0,73	67721	✓
silber silver argent	L 403 / W 46 / H 68	20	3000	2775	33	0,73	67723	✓
weiß white blanc	L 403 / W 46 / H 68	20	4000	2800	33	0,73	67732	✓
schwarz black noir	L 403 / W 46 / H 68	20	4000	2800	33	0,73	67734	✓
silber silver argent	L 403 / W 46 / H 68	20	4000	2800	33	0,73	67736	✓
weiß white blanc	L 403 / W 46 / H 68	30	3000	2625	33	0,73	67725	✓
schwarz black noir	L 403 / W 46 / H 68	30	3000	2625	33	0,73	67727	✓
silber silver argent	L 403 / W 46 / H 68	30	3000	2625	33	0,73	67729	✓
weiß white blanc	L 403 / W 46 / H 68	30	4000	2650	33	0,73	67738	✓
schwarz black noir	L 403 / W 46 / H 68	30	4000	2650	33	0,73	67741	✓
silber silver argent	L 403 / W 46 / H 68	30	4000	2650	33	0,73	67743	✓
weiß white blanc	L 403 / W 46 / H 68	40	3000	2536	33	0,73	67496	✓
schwarz black noir	L 403 / W 46 / H 68	40	3000	2536	33	0,73	67506	✓
silber silver argent	L 403 / W 46 / H 68	40	3000	2536	33	0,73	67513	✓
weiß white blanc	L 403 / W 46 / H 68	40	4000	2560	33	0,73	67499	✓
schwarz black noir	L 403 / W 46 / H 68	40	4000	2560	33	0,73	67509	✓
silber silver argent	L 403 / W 46 / H 68	40	4000	2560	33	0,73	67516	✓



ANBAULEUCHTE „PASTRENGO 2“

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE "PASTRENGO 2"
LUMINAIRE APPARENT « PASTRENGO 2 »



DE Beschreibung

Anbau-Ringleuchte aus gerolltem Aluminium-Strangpressprofil, nahtlos verschweißt und pulverbeschichtet, Abdeckung opal, Leuchte inkl. integriertem DALI LED-Treiber.

EN Description

Surface-mounted ring luminaire made of rolled extruded aluminium profile, seamlessly welded and powder-coated, opal cover, luminaire incl. integrated DALI LED-Driver.

FR Description

Luminaire annulaire apparent en profilé d'aluminium extrudé roulé, soudé sans soudure et revêtu par poudre, diffuseur opale, luminaire avec LED-pilote DALI intégré.



SwitchDim

Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 500 / W 80 / H 80	3000	1830	29	4,5	68051	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 500 / W 80 / H 80	3000	1830	29	4,5	68059	✓
☒ silber struktur silver structured argent structuré	Ø 500 / W 80 / H 80	3000	1830	29	4,5	68068	✓
☒ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 500 / W 80 / H 80	4000	1980	29	4,5	68055	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 500 / W 80 / H 80	4000	1980	29	4,5	68064	✓
☒ silber struktur silver structured argent structuré	Ø 500 / W 80 / H 80	4000	1980	29	4,5	68073	✓
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 775 / W 80 / H 80	3000	2745	43	6,12	68052	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 775 / W 80 / H 80	3000	2745	43	6,12	68061	✓
☒ silber struktur silver structured argent structuré	Ø 775 / W 80 / H 80	3000	2745	43	6,12	68069	✓
☒ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 775 / W 80 / H 80	4000	2970	43	6,12	68056	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 775 / W 80 / H 80	4000	2970	43	6,12	68065	✓
☒ silber struktur silver structured argent structuré	Ø 775 / W 80 / H 80	4000	2970	43	6,12	68074	✓
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 900 / W 80 / H 80	3000	3660	58	7,8	68053	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 900 / W 80 / H 80	3000	3660	58	7,8	68062	✓
☒ silber struktur silver structured argent structuré	Ø 900 / W 80 / H 80	3000	3660	58	7,8	68071	✓
☒ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 900 / W 80 / H 80	4000	3960	58	7,8	68057	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 900 / W 80 / H 80	4000	3960	58	7,8	68066	✓
☒ silber struktur silver structured argent structuré	Ø 900 / W 80 / H 80	4000	3960	58	7,8	68075	✓
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 1100 / W 80 / H 80	3000	4575	72	9,35	68054	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 1100 / W 80 / H 80	3000	4575	72	9,35	68063	✓
☒ silber struktur silver structured argent structuré	Ø 1100 / W 80 / H 80	3000	4575	72	9,35	68072	✓
☒ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 1100 / W 80 / H 80	4000	4950	72	9,35	68058	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 1100 / W 80 / H 80	4000	4950	72	9,35	68067	✓
☒ silber struktur silver structured argent structuré	Ø 1100 / W 80 / H 80	4000	4950	72	9,35	68076	✓

02

OVERVIEW




GAETANO
39




SARABIA
43



PANDERAS
47




CANALELLO
48



DOBLEY PRO
51



TACITO
52



DEFLECTION
ROTATING PART
54




CANOPY
54




CABEL
58



PIEDALE PRO
61



SAN CONO
63



TORTORETO
64



CLIMENE PRO
70



ALBAVILLA
71




PASTRENGO 1
74



PASTRENGO 2
76



PASTRENGO 3
78





PASTRENGO 3 SNAKE
82



HÄNGELEUCHTE „GAETANO“ LED

PENDANT LUMINAIRE "GAETANO" LED
LUMINAIRE À SUSPENDRE « GAETANO » LED



DE Beschreibung

Hängeleuchte aus Stahl in LED-Ausführung. Auf Anfrage in vielen Sonderfarben und -oberflächen wie schlaggold oder schlagsilber erhältlich. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel.

EN Description

Suspension luminaire made of steel in LED version. Available on request in many special colours and finishes such as striking gold or striking silver. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable.

FR Description

Luminaire à suspendre en acier en version LED. Disponible sur demande dans de nombreuses couleurs et finitions spéciales, comme l'or choc ou l'argent choc. Livré avec suspension, baldachin (dans la couleur du luminaire) et câble d'alimentation transparent.



Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
AUSSEN/INNEN OUTSIDE/INSIDE EXTÉRIEUR/INTÉRIEUR								
weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 380 / H 160	1500	3000	1033	18	2,81	61307	✓
schwarz/weiß black/white noir/blanc	Ø 380 / H 160	1500	3000	1033	18	2,81	61308	✓
schlagsilber/weiß beaten silver/white argent texturés/blanc	Ø 380 / H 160	1500	3000	1033	18	2,81	61306	✓
orange matt/weiß orange matt/white orange mat/blanc	Ø 380 / H 160	1500	3000	1033	18	2,81	61311	✓
betongrau/weiß concrete/white gris béton/blanc	Ø 380 / H 160	1500	3000	1033	18	2,81	61309	✓
weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 530 / H 260	1500	3000	2210	24	4,71	61313	✓
schwarz/weiß black/white noir/blanc	Ø 530 / H 260	1500	3000	2210	24	4,71	61314	✓
schlagsilber/weiß beaten silver/white argent texturés/blanc	Ø 530 / H 260	1500	3000	2210	24	4,71	61312	✓
orange matt/weiß orange matt/white orange mat/blanc	Ø 530 / H 260	1500	3000	2210	24	4,71	61316	✓
betongrau/weiß concrete/white gris béton/blanc	Ø 530 / H 260	1500	3000	2210	24	4,71	61315	✓

HÄNGELEUCHTE „GAETANO“ E27

PENDANT LUMINAIRE "GAETANO" E27

LUMINAIRE À SUSPENDRE « GAETANO » E27



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Hängeleuchte aus Stahl zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Auf Anfrage in vielen Sonderfarben und -oberflächen wie schlaggold oder schlagsilber erhältlich. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel.	Suspension luminaire made of steel for E27 bulbs. Available on request in many special colours and finishes such as striking gold or striking silver. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable.	Luminaire à suspendre en acier pour accueillir des ampoules E27. Disponible sur demande dans de nombreuses couleurs et finitions spéciales, comme l'or choc ou l'argent choc. Livré avec suspension, baldaquin (dans la couleur du luminaire) et câble d'alimentation transparent.

1 x 60 W

Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Weight (kg)	Material number	
AUSSEN/INNEN OUTSIDE/INSIDE EXTÉRIEUR/INTÉRIEUR					
weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 530 / H 260	1500	2,65	62121	✓
schwarz/weiß black/white noir/blanc	Ø 530 / H 260	1500	2,65	62122	✓
schlagsilber/weiß beaten silver/white argent texturés/blanc	Ø 530 / H 260	1500	2,65	62123	✓
orange matt/weiß orange matt/white orange mat/blanc	Ø 530 / H 260	1500	2,65	62124	✓
betongrau/weiß concrete/white gris béton/blanc	Ø 530 / H 260	1500	2,65	62125	✓
weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 650 / H 325	1500	5,3	61936	✓
schwarz/weiß black/white noir/blanc	Ø 650 / H 325	1500	5,3	61937	✓
schlagsilber/weiß beaten silver/white argent texturés/blanc	Ø 650 / H 325	1500	5,3	61938	✓
orange matt/weiß orange matt/white orange mat/blanc	Ø 650 / H 325	1500	5,3	61939	✓
betongrau/weiß concrete/white gris béton/blanc	Ø 650 / H 325	1500	5,3	61941	✓

HÄNGELEUCHTE „GAETANO“ E27

PENDANT LUMINAIRE "GAETANO" E27
LUMINAIRE À SUSPENDRE « GAETANO » E27



BULB
RECOMMENDATION:
110123



DE Beschreibung

Hängeleuchte aus Stahl zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Auf Anfrage in vielen Sonderfarben und -oberflächen wie schlaggold oder schlagsilber erhältlich. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel.

EN Description

Suspension luminaire made of steel for E27 bulbs. Available on request in many special colours and finishes such as striking gold or striking silver. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable.

FR Description

Luminaire à suspendre en acier pour accueillir des ampoules E27. Disponible sur demande dans de nombreuses couleurs et finitions spéciales, comme l'or choc ou l'argent choc. Livré avec suspension, baldaquin (dans la couleur du luminaire) et câble d'alimentation transparent.



3 x 60 W

Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Weight (kg)	Material number	
AUSSEN/INNEN OUTSIDE/INSIDE EXTÉRIEUR/INTÉRIEUR					
weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 900 / H 450	4500	9,31	61942	✓
schwarz/weiß black/white noir/blanc	Ø 900 / H 450	4500	9,31	61943	✓
schlagsilber/weiß beaten silver/white argent texturés/blanc	Ø 900 / H 450	4500	9,31	61944	✓
orange matt/weiß orange matt/white orange mat/blanc	Ø 900 / H 450	4500	9,31	61945	✓
betongrau/weiß concrete/white gris béton/blanc	Ø 900 / H 450	4500	9,31	61946	✓
weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 1200 / H 600	4500	16,27	61947	✓
schwarz/weiß black/white noir/blanc	Ø 1200 / H 600	4500	16,27	61948	✓
schlagsilber/weiß beaten silver/white argent texturés/blanc	Ø 1200 / H 600	4500	16,27	61949	✓
orange matt/weiß orange matt/white orange mat/blanc	Ø 1200 / H 600	4500	16,27	61951	✓
betongrau/weiß concrete/white gris béton/blanc	Ø 1200 / H 600	4500	16,27	61952	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK



✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



HÄNGELEUCHTE „SARABIA“ LED

PENDANT LUMINAIRE "SARABIA" LED
LUMINAIRE À SUSPENDRE « SARABIA » LED



DE Beschreibung

Hängeleuchte aus Stahl in LED-Ausführung. Auf Anfrage in vielen Sonderfarben und -oberflächen wie schlaggold oder schlagsilber erhältlich. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel.

EN Description

Suspension luminaire made of steel in LED version. Available on request in many special colours and finishes such as striking gold or striking silver. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable.

FR Description

Luminaire à suspendre en acier en version LED. Disponible sur demande dans de nombreuses couleurs et finitions spéciales, comme l'or choc ou l'argent choc. Livré avec suspension, baldachin (dans la couleur du luminaire) et câble d'alimentation transparent.





220-240V

Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
AUSSEN/INNEN OUTSIDE/INSIDE EXTÉRIEUR/INTÉRIEUR								
weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 405 / H 350	1500	3000	1189	18	3,81	61318	✓
schwarz/weiß black/white noir/blanc	Ø 405 / H 350	1500	3000	1189	18	3,81	61319	✓
schlagsilber/weiß beaten silver/white argent texturés/blanc	Ø 405 / H 350	1500	3000	1189	18	3,81	61317	✓
orange matt/weiß orange matt/white orange mat/blanc	Ø 405 / H 350	1500	3000	1189	18	3,81	61322	✓
betongrau/weiß concrete/white gris béton/blanc	Ø 405 / H 350	1500	3000	1189	18	3,81	61321	✓
weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 485 / H 490	1500	3000	1380	24	4,84	61324	✓
schwarz/weiß black/white noir/blanc	Ø 485 / H 490	1500	3000	1380	24	4,84	61325	✓
schlagsilber/weiß beaten silver/white argent texturés/blanc	Ø 485 / H 490	1500	3000	1380	24	4,84	61323	✓
orange matt/weiß orange matt/white orange mat/blanc	Ø 485 / H 490	1500	3000	1380	24	4,84	61327	✓
betongrau/weiß concrete/white gris béton/blanc	Ø 485 / H 490	1500	3000	1380	24	4,84	61326	✓

HÄNGELEUCHTE „SARABIA“ E27

PENDANT LUMINAIRE "SARABIA" E27
LUMINAIRE À SUSPENDRE « SARABIA » E27

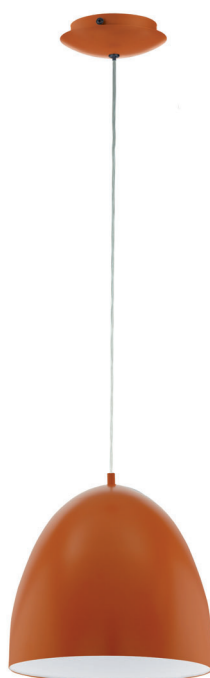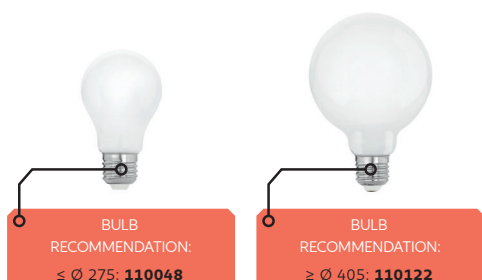

DE Beschreibung

Hängeleuchte aus Stahl zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Auf Anfrage in vielen Sonderfarben und -oberflächen wie schlaggold oder schlagsilber erhältlich. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel.

EN Description

Suspension luminaire made of steel for E27 bulbs. Available on request in many special colours and finishes such as striking gold or striking silver. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable.

FR Description

Luminaire à suspendre en acier pour accueillir des ampoules E27. Disponible sur demande dans de nombreuses couleurs et finitions spéciales, comme l'or choc ou l'argent choc. Livré avec suspension, baldaquin (dans la couleur du luminaire) et câble d'alimentation transparent.



1 x 60 W



DETAIL





Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Weight (kg)	Material number	
AUSSEN/INNEN OUTSIDE/INSIDE EXTÉRIEUR/INTÉRIEUR					
  weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 160 / H 150	1500	0,77	62081	✓
  schwarz/weiß black/white noir/blanc	Ø 160 / H 150	1500	0,77	62082	✓
  schlagsilber/weiß beaten silver/white argent texturés/blanc	Ø 160 / H 150	1500	0,77	62083	✓
  orange matt/weiß orange matt/white orange mat/blanc	Ø 160 / H 150	1500	0,77	62084	✓
  betongrau/weiß concrete/white gris béton/blanc	Ø 160 / H 150	1500	0,77	62085	✓
  weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 190 / H 190	1500	0,85	62087	✓
  schwarz/weiß black/white noir/blanc	Ø 190 / H 190	1500	0,85	62088	✓
  schlagsilber/weiß beaten silver/white argent texturés/blanc	Ø 190 / H 190	1500	0,85	62089	✓
  orange matt/weiß orange matt/white orange mat/blanc	Ø 190 / H 190	1500	0,85	62091	✓
  betongrau/weiß concrete/white gris béton/blanc	Ø 190 / H 190	1500	0,85	62092	✓
  weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 275 / H 208	1500	1,3	62094	✓
  schwarz/weiß black/white noir/blanc	Ø 275 / H 208	1500	1,3	62095	✓
  schlagsilber/weiß beaten silver/white argent texturés/blanc	Ø 275 / H 208	1500	1,3	62096	✓
  orange matt/weiß orange matt/white orange mat/blanc	Ø 275 / H 208	1500	1,3	62097	✓
  betongrau/weiß concrete/white gris béton/blanc	Ø 275 / H 208	1500	1,3	62098	✓
  weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 405 / H 350	1500	2,35	62101	✓
  schwarz/weiß black/white noir/blanc	Ø 405 / H 350	1500	2,35	62102	✓
  schlagsilber/weiß beaten silver/white argent texturés/blanc	Ø 405 / H 350	1500	2,35	62103	✓
  orange matt/weiß orange matt/white orange mat/blanc	Ø 405 / H 350	1500	2,35	62104	✓
  betongrau/weiß concrete/white gris béton/blanc	Ø 405 / H 350	1500	2,35	62105	✓
  weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 485 / H 490	1500	2,55	62107	✓
  schwarz/weiß black/white noir/blanc	Ø 485 / H 490	1500	2,55	62108	✓
  schlagsilber/weiß beaten silver/white argent texturés/blanc	Ø 485 / H 490	1500	2,55	62109	✓
  orange matt/weiß orange matt/white orange mat/blanc	Ø 485 / H 490	1500	2,55	62111	✓
  betongrau/weiß concrete/white gris béton/blanc	Ø 485 / H 490	1500	2,55	62112	✓
  weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 600 / H 630	1500	3,34	61953	✓
  schwarz/weiß black/white noir/blanc	Ø 600 / H 630	1500	3,34	61954	✓
  schlagsilber/weiß beaten silver/white argent texturés/blanc	Ø 600 / H 630	1500	3,34	61955	✓
  orange matt/weiß orange matt/white orange mat/blanc	Ø 600 / H 630	1500	3,34	61956	✓
  betongrau/weiß concrete/white gris béton/blanc	Ø 600 / H 630	1500	3,34	61957	✓



HÄNGELEUCHTE „PANDERAS“ E27

PENDANT LUMINAIRE "PANDERAS" E27
LUMINAIRE À SUSPENDRE « PANDERAS » E27

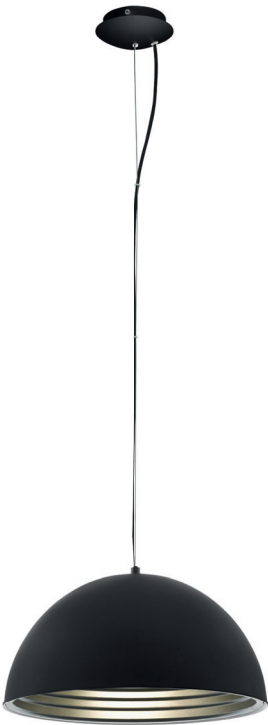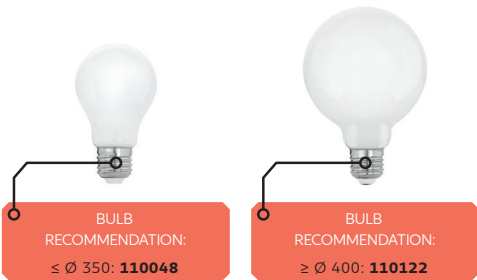

DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Hängeleuchte aus Stahl zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Auf Anfrage in vielen Sonderfarben erhältlich. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel.	Suspension luminaire made of steel for E27 bulbs. Available in many special colours on request. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable.	Luminaire à suspendre en acier pour accueillir des ampoules E27. Disponible sur demande dans de nombreuses couleurs spéciales. Livré avec suspension, baldaquin (dans la couleur du luminaire) et câble d'alimentation transparent.





1 x 60 W

Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Weight (kg)	Material number	
AUSSEN/INNEN OUTSIDE/INSIDE EXTÉRIEUR/INTÉRIEUR					
 weiß/silber white/silver blanc/argent	Ø 300 / H 150	1500	1,22	61958	✓
 weiß/gold white/gold blanc/or	Ø 300 / H 150	1500	1,22	61959	✓
 schwarz/silber black/silver noir/argent	Ø 300 / H 150	1500	1,22	61961	✓
 schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 300 / H 150	1500	1,22	61962	✓
 braun/kupfer brown/copper brun/cuivre	Ø 300 / H 150	1500	1,22	61963	✓
 weiß/silber white/silver blanc/argent	Ø 350 / H 175	1500	1,74	61964	✓
 weiß/gold white/gold blanc/or	Ø 350 / H 175	1500	1,74	61965	✓
 schwarz/silber black/silver noir/argent	Ø 350 / H 175	1500	1,74	61966	✓
 schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 350 / H 175	1500	1,74	61967	✓
 braun/kupfer brown/copper brun/cuivre	Ø 350 / H 175	1500	1,74	61968	✓
 weiß/silber white/silver blanc/argent	Ø 400 / H 200	1500	2,26	61969	✓
 weiß/gold white/gold blanc/or	Ø 400 / H 200	1500	2,26	61971	✓
 schwarz/silber black/silver noir/argent	Ø 400 / H 200	1500	2,26	61972	✓
 schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 400 / H 200	1500	2,26	61973	✓
 braun/kupfer brown/copper brun/cuivre	Ø 400 / H 200	1500	2,26	61974	✓
 weiß/silber white/silver blanc/argent	Ø 500 / H 250	1500	3,42	61975	✓
 weiß/gold white/gold blanc/or	Ø 500 / H 250	1500	3,42	61976	✓
 schwarz/silber black/silver noir/argent	Ø 500 / H 250	1500	3,42	61977	✓
 schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 500 / H 250	1500	3,42	61978	✓
 braun/kupfer brown/copper brun/cuivre	Ø 500 / H 250	1500	3,42	61979	✓

HÄNGELEUCHTE „CANALELLO“ E27

PENDANT LUMINAIRE "CANALELLO" E27

LUMINAIRE À SUSPENDRE « CANALELLO » E27



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Zylindrisch-kegelförmige Hängeleuchte aus Stahl zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Auf Anfrage in vielen Sonderfarben erhältlich. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und Einspeisekabel.	Cylindrical-cone-shaped pendant lamp made of steel to accommodate E27 bulbs. Available in many special colours on request. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and power feeding cable.	Suspension cylindrique et conique en acier pour accueillir des ampoules E27. Disponible sur demande dans de nombreuses couleurs spéciales. Livré avec suspension, baldaquin (dans la couleur du luminaire) et câble d'alimentation.



1 x 40 W

Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Weight (kg)	Material number	
AUSSEN/INNEN OUTSIDE/INSIDE EXTÉRIEUR/INTÉRIEUR					
weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 190 / H 280	2000	0,63	62984	✓
schwarz/weiß black/white noir/blanc	Ø 190 / H 280	2000	0,63	62985	✓
schokolade/beige chocolate/beige chocolat/beige	Ø 190 / H 280	2000	0,63	62986	✓
schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 190 / H 280	2000	0,63	62987	✓
purpurrot RAL 3004/weiß purple red RAL 9004/white rouge pourpre RAL 3004/blanc	Ø 190 / H 280	2000	0,63	62988	✓
maigrün RAL6017/weiß may green RAL 6017/white vert mai RAL 6017/blanc	Ø 190 / H 280	2000	0,63	62989	✓
weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 240 / H 350	2000	0,82	62991	✓
schwarz/weiß black/white noir/blanc	Ø 240 / H 350	2000	0,82	62992	✓
schokolade/beige chocolate/beige chocolat/beige	Ø 240 / H 350	2000	0,82	62993	✓
schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 240 / H 350	2000	0,82	62994	✓
purpurrot RAL 3004/weiß purple red RAL 9004/white rouge pourpre RAL 3004/blanc	Ø 240 / H 350	2000	0,82	62995	✓
maigrün RAL6017/weiß may green RAL 6017/white vert mai RAL 6017/blanc	Ø 240 / H 350	2000	0,82	62996	✓
weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 300 / H 400	2000	1,1	62997	✓
schwarz/weiß black/white noir/blanc	Ø 300 / H 400	2000	1,1	62998	✓
schokolade/beige chocolate/beige chocolat/beige	Ø 300 / H 400	2000	1,1	62999	✓
schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 300 / H 400	2000	1,1	63001	✓
purpurrot RAL 3004/weiß purple red RAL 9004/white rouge pourpre RAL 3004/blanc	Ø 300 / H 400	2000	1,1	63002	✓
maigrün RAL6017/weiß may green RAL 6017/white vert mai RAL 6017/blanc	Ø 300 / H 400	2000	1,1	63003	✓
weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 400 / H 430	2000	1,29	63194	✓
schwarz/weiß black/white noir/blanc	Ø 400 / H 430	2000	1,29	63195	✓
schokolade/beige chocolate/beige chocolat/beige	Ø 400 / H 430	2000	1,29	63196	✓
schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 400 / H 430	2000	1,29	63197	✓
purpurrot RAL 3004/weiß purple red RAL 9004/white rouge pourpre RAL 3004/blanc	Ø 400 / H 430	2000	1,29	63198	✓
maigrün RAL6017/weiß may green RAL 6017/white vert mai RAL 6017/blanc	Ø 400 / H 430	2000	1,29	63199	✓


HÄNGELEUCHTE „CANALELLO“ GU10

PENDANT LUMINAIRE “CANALELLO” GU10
LUMINAIRE À SUSPENDRE « CANALELLO » GU10



BULB
RECOMMENDATION:

2700K: **69275**
3000K: **69545**
4000K: **69276**



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Zylindrisch-kegelförmige Hängeleuchte aus Stahl zur Aufnahme von GU10 Leuchtmitteln. Auf Anfrage in vielen Sonderfarben erhältlich. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und Einspeisekabel.	Cylindrical-cone-shaped pendant lamp made of steel to accommodate GU10 bulbs. Available in many special colours on request. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and power feeding cable.	Suspension cylindrique et conique en acier pour accueillir des ampoules GU10. Disponible sur demande dans de nombreuses couleurs spéciales. Livré avec suspension, baldaquin (dans la couleur du luminaire) et câble d'alimentation.



1 x 8 W

Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Weight (kg)	Material number	
AUSSEN/INNEN OUTSIDE/INSIDE EXTÉRIEUR/INTÉRIEUR					
 weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 85 / H 380	2000	0,52	62977	✓
 schwarz/weiß black/white noir/blanc	Ø 85 / H 380	2000	0,52	62978	✓
 schokolade/beige chocolate/beige chocolat/beige	Ø 85 / H 380	2000	0,52	62979	✓
 schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 85 / H 380	2000	0,52	62981	✓
 purpurrot RAL 3004/weiß purple red RAL 9004/white rouge pourpre RAL 3004/blanc	Ø 85 / H 380	2000	0,52	62982	✓
 maigrün RAL 6017/weiß may green RAL 6017/white vert mai RAL 6017/blanc	Ø 85 / H 380	2000	0,52	62983	✓

✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK**

✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON**



 **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**





HÄNGELEUCHE „DOBLEY PRO“ E27

PENDANT LUMINAIRE "DOBLEY PRO" E27
LUMINAIRE À SUSPENDRE « DOBLEY PRO » E27

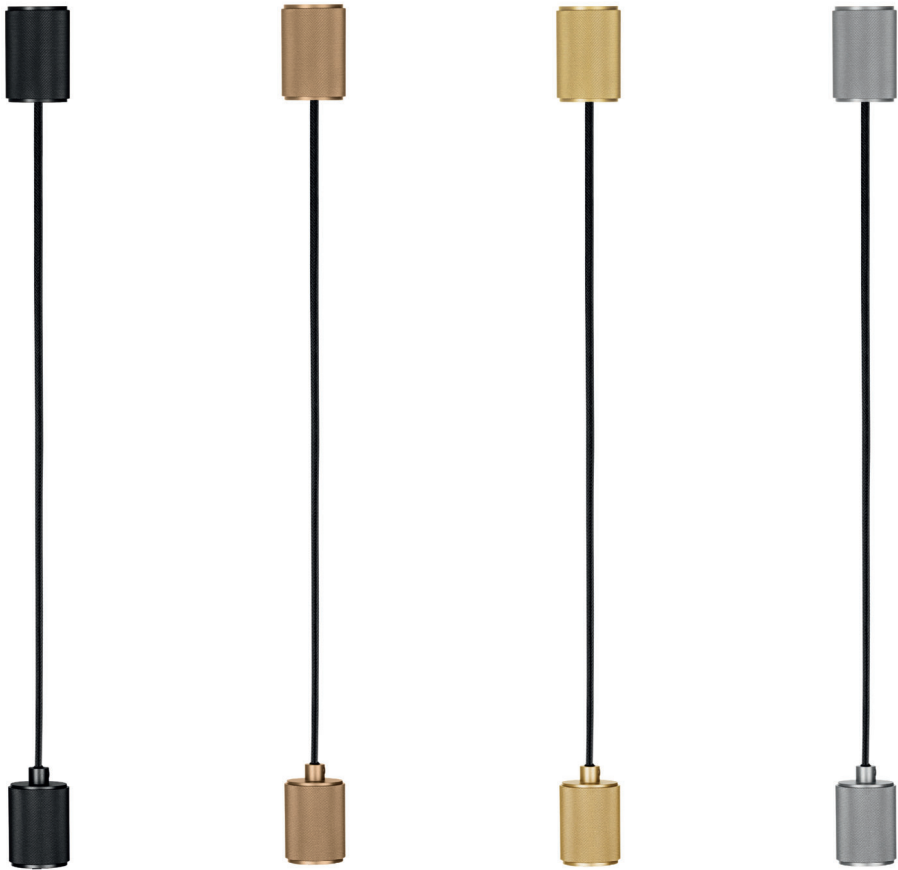

DE Beschreibung

Hochwertige Designer-Fassung aus Aluminium mit gerändelter Oberfläche zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und schwarzem Textilkabel.



1 x 40 W

EN Description

High-quality designer socket made of aluminium with knurled surface for E27 bulbs. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and black textile cable.

FR Description

Douille design de haute qualité en aluminium avec surface moletée pour accueillir des ampoules E27. Livré avec suspension, baldaquin (dans la couleur du luminaire) et câble textile noir.

Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Weight (kg)	Material number	
■ eloxiert nickel-schwarz anodized nickel-black nickel noir anodisé	Ø 48 / H 62	2500	0,32	68829	✓
■ eloxiert antik-messing anodized antique brass laiton antique anodisé	Ø 48 / H 62	2500	0,32	68831	✓
■ eloxiert soft-gold anodized soft-gold or doux anodisé	Ø 48 / H 62	2500	0,32	68832	✓
■ eloxiert silber-matt anodized silver-matt argent-matt anodisé	Ø 48 / H 62	2500	0,32	68833	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

FASSUNG E27 MIT KABEL „TACITO“

FITTING E27 WITH CABLE "TACITO"

DOUILLE E27 AVEC CÂBLE « TACITO »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Fassung E27 inkl. Pendelaufhängung mit Metallzylinder klein.	Fitting E27 incl. pendant suspension with metal cylinder small.	Douille E27 avec suspension avec cylindre métallique petit.



1 x 40 W

Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 45 / H 88	2600	0,34	62798	//
schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 45 / H 88	2600	0,34	62802	//
nickel matt satin nickel nickel mat	Ø 45 / H 88	2600	0,34	62804	//
staubgrau struktur dust-grey structured gris poussière structuré	Ø 45 / H 88	2600	0,34	62806	//
verkehrsrot struktur traffic red structured rouge de signalisation structuré	Ø 45 / H 88	2600	0,34	62808	//
opalgrün struktur opal green structured vert opale structuré	Ø 45 / H 88	2600	0,34	62812	//
enzianblau struktur gentian blue structured bleu gentiane structuré	Ø 45 / H 88	2600	0,34	62814	//
weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 45 / H 88	4000	0,4	62799	//
schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 45 / H 88	4000	0,4	62803	//
nickel matt satin nickel nickel mat	Ø 45 / H 88	4000	0,4	62805	//
staubgrau struktur dust-grey structured gris poussière structuré	Ø 45 / H 88	4000	0,4	62807	//
verkehrsrot struktur traffic red structured rouge de signalisation structuré	Ø 45 / H 88	4000	0,4	62809	//
opalgrün struktur opal green structured vert opale structuré	Ø 45 / H 88	4000	0,4	62813	//
enzianblau struktur gentian blue structured bleu gentiane structuré	Ø 45 / H 88	4000	0,4	62815	//



FASSUNG E27 MIT KABEL „TACITO“

FITTING E27 WITH CABLE “TACITO”

DOUILLE E27 AVEC CÂBLE « TACITO »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Fassung E27 inkl. Pendelaufhängung mit Metallzylinder groß.	Fitting E27 incl. pendant suspension with metal cylinder large.	Douille E27 avec suspension avec cylindre métallique grand.



1 x 40 W

Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 65 / H 110	2600	0,45	62824	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 65 / H 110	2600	0,45	62826	✓
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 65 / H 110	4000	0,5	62825	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 65 / H 110	4000	0,5	62827	✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

 AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



UMLENKDREHTEIL „TACITO“

DEFLECTION ROTATING PART “TACITO”

PIÈCE PIVOTANTE DE DÉVIATION « TACITO »




DE Beschreibung		EN Description	FR Description	
Umlenkdrehteil aus Aluminium in verschiedenen Farben.		Deflection rotating part made of aluminium in various colours.	Pièce pivotante de déviation en aluminium de différentes couleurs.	
Colour		Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number 
 weiß struktur white structured blanc structuré		Ø 16 / H 50	0,3	62816 //
 schwarz struktur black structured noir structuré		Ø 16 / H 50	0,3	62817 //
 nickel matt satin nickel nickel mat		Ø 16 / H 50	0,3	62818 //
 staubgrau struktur dust-grey structured gris poussière structuré		Ø 16 / H 50	0,3	62819 //
 verkehrsrot struktur traffic red structured rouge de signalisation structuré		Ø 16 / H 50	0,3	62821 //
 opalgrün struktur opal green structured vert opale structuré		Ø 16 / H 50	0,3	62822 //
 enzianblau struktur gentian blue structured bleu gentiane structuré		Ø 16 / H 50	0,3	62823 //

BALDACHIN 1-FACH, AUFBAU „TACITO“

CANOPY LUMINAIRE 1-FOLD, SURFACE MOUNTED “TACITO”

CANOPEE SIMPLE, INSTALLATION « TACITO »




DE Beschreibung		EN Description	FR Description	
Aufbaubaldachin aus Aluminium in verschiedenen Farben. 1-fach - Vormontage möglich, auch Sonderlängen.		Surface mounted canopy made of aluminium in various colours. 1-point - Pre-assembly possible, also special lengths.	Canopée pour montage en saillie en aluminium de différentes couleurs. 1 point - Pré-montage possible, également longueurs spéciales.	



Colour		Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number 
 weiß struktur white structured blanc structuré		Ø 100 / H 25	0,13	62757 //
 schwarz struktur black structured noir structuré		Ø 100 / H 25	0,13	62758 //
 nickel matt satin nickel nickel mat		Ø 100 / H 25	0,13	62759 //
 staubgrau struktur dust-grey structured gris poussière structuré		Ø 100 / H 25	0,13	62761 //
 verkehrsrot struktur traffic red structured rouge de signalisation structuré		Ø 100 / H 25	0,13	62762 //
 opalgrün struktur opal green structured vert opale structuré		Ø 100 / H 25	0,13	62763 //
 enzianblau struktur gentian blue structured bleu gentiane structuré		Ø 100 / H 25	0,13	62764 //

BALDACHIN 1-FACH, EINBAU „CONESSA“

CANOPY 1-FOLD, RECESSED MOUNTED “CONESSA”
CANOPÉE SIMPLE, MONTAGE « CONESSA »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Einbaubaldachin aus Aluminium in verschiedenen Farben. 1-fach - Vormontage möglich, auch Sonderlängen.	Recessed canopy made of aluminium in various colours. 1-point - Pre-assembly possible, also special lengths.	Canopée encastré en aluminium de différentes couleurs. 1 point - Pré-montage possible, également longueurs spéciales.



Ø 68 mm



65 mm



220-240V

Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Weight (kg)	Material number	
 weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 85 / H 44	Ø 68	0,08	62912	✓
 schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 85 / H 44	Ø 68	0,08	62913	✓
 nickel matt satin nickel nickel mat	Ø 85 / H 44	Ø 68	0,08	62793	✓
 staubgrau struktur dust-grey structured gris poussière structuré	Ø 85 / H 44	Ø 68	0,08	62794	✓
 verkehrsrot struktur traffic red structured rouge de signalisation structuré	Ø 85 / H 44	Ø 68	0,08	62795	✓
 opalgrün struktur opal green structured vert opale structuré	Ø 85 / H 44	Ø 68	0,08	62796	✓
 enzianblau struktur gentian blue structured bleu gentiane structuré	Ø 85 / H 44	Ø 68	0,08	62797	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

 AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

DECKENVERTEILER „TACITO“

CEILING DISTRIBUTOR “TACITO”

DISTRIBUTEUR PLAFOND « TACITO »




DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Aufbaubaldachin aus Aluminium in verschiedenen Farben. 6-, 9-, 12-, 15-flammig - Vormontage möglich, auch Sonderlängen.	Suface mounted canopy made of aluminium in various colours. 6-, 9-, 12-, 15-point - Pre-assembly possible, also special lengths.	Canopée pour montage en saillie en aluminium de différentes couleurs. 6-, 9-, 12-, 15-point - Pré-montage possible, également longueurs spéciales.



Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
6 FLAMMIG / 6 ILLUMINANTS / 6 FLAMMES				
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 185 / H 54	0,4	66271	↗
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 185 / H 54	0,4	66272	↗
☐ nickel matt satin nickel nickel mat	Ø 185 / H 54	0,4	66273	↗
9 FLAMMIG / 9 ILLUMINANTS / 9 FLAMMES				
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 185 / H 54	0,43	64586	↗
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 185 / H 54	0,43	64587	↗
☐ nickel matt satin nickel nickel mat	Ø 185 / H 54	0,43	64588	↗
12 FLAMMIG / 12 ILLUMINANTS / 12 FLAMMES				
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 185 / H 54	0,46	64589	↗
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 185 / H 54	0,46	64591	↗
☐ nickel matt satin nickel nickel mat	Ø 185 / H 54	0,46	64592	↗
15 FLAMMIG / 15 ILLUMINANTS / 15 FLAMMES				
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 185 / H 54	0,49	66253	↗
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 185 / H 54	0,49	66254	↗
☐ nickel matt satin nickel nickel mat	Ø 185 / H 54	0,49	66255	↗

BALDACHIN AUFBAU „CONESSA“

CANOPY LUMINAIRE SURFACE MOUNTED "CONESSA"
CANOPEE INSTALLATION « CONESSA »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Aufbaubaldachin aus Aluminium in verschiedenen Farben. 3, 5 oder 10-fach - Vormontage möglich, auch Sonderlängen.	Surface mounted canopy made of aluminium in various colours. 3, 5 or 10-point - Pre-assembly possible, also special lengths.	Canopée pour montage en saillie en aluminium de différentes couleurs. 3, 5 ou 10 point - Pré-montage possible, également longueurs spéciales.



Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
3-FACH				
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 290 / H 25	0,89	62867	↗
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 290 / H 25	0,89	62868	↗
☐ nickel matt satin nickel nickel mat	Ø 290 / H 25	0,89	62767	↗
☐ staubgrau struktur dust-grey structured gris poussière structuré	Ø 290 / H 25	0,89	62768	↗
☐ verkehrsrot struktur traffic red structured rouge de signalisation structuré	Ø 290 / H 25	0,89	62769	↗
☐ opalgrün struktur opal green structured vert opale structuré	Ø 290 / H 25	0,89	62771	↗
☐ enzianblau struktur gentian blue structured bleu gentiane structuré	Ø 290 / H 25	0,89	62772	↗
5-FACH				
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 350 / H 30	1,78	62876	↗
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 350 / H 30	1,78	62877	↗
☐ nickel matt satin nickel nickel mat	Ø 350 / H 30	1,78	62775	↗
☐ staubgrau struktur dust-grey structured gris poussière structuré	Ø 350 / H 30	1,78	62776	↗
☐ verkehrsrot struktur traffic red structured rouge de signalisation structuré	Ø 350 / H 30	1,78	62777	↗
☐ opalgrün struktur opal green structured vert opale structuré	Ø 350 / H 30	1,78	62778	↗
☐ enzianblau struktur gentian blue structured bleu gentiane structuré	Ø 350 / H 30	1,78	62779	↗
10-FACH				
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 580 / H 30	4,5	62885	↗
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 580 / H 30	4,5	62886	↗
☐ nickel matt satin nickel nickel mat	Ø 580 / H 30	4,5	62784	↗
☐ staubgrau struktur dust-grey structured gris poussière structuré	Ø 580 / H 30	4,5	62785	↗
☐ verkehrsrot struktur traffic red structured rouge de signalisation structuré	Ø 580 / H 30	4,5	62786	↗
☐ opalgrün struktur opal green structured vert opale structuré	Ø 580 / H 30	4,5	62787	↗
☐ enzianblau struktur gentian blue structured bleu gentiane structuré	Ø 580 / H 30	4,5	62788	↗

PVC KABEL 3 X 0,75

PVC CABLE 3 X 0,75

CÂBLE PVC 3 X 0,75




DE Beschreibung	EN Description	FR Description		
PVC Kabel an den Enden abisoliert und mit Kabelendhülsen versehen. - 3 x 0,75mm²	PVC cable stripped at the ends and provided with cable end sleeves. - 3 x 0,75mm²	Câble PVC dénudé aux extrémités et muni d'embouts de câble. - 3 x 0,75mm²		
Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß white blanc	Ø 6,5 / L 5000	0,28	67096	
☒ schwarz black noir	Ø 6,5 / L 5000	0,28	67097	
☐ transparent transparent transparent	Ø 6,5 / L 5000	0,28	67098	
☐ weiß white blanc	Ø 6,5 / L 10000	0,56	67102	
☒ schwarz black noir	Ø 6,5 / L 10000	0,56	67103	
☐ transparent transparent transparent	Ø 6,5 / L 10000	0,56	67104	

TEXTILKABEL 2 X 0,75

TEXTILE CABLE 2 X 0,75

CÂBLE TEXTILE 2 X 0,75



DE Beschreibung	EN Description	FR Description		
Textilkabel an den Enden abisoliert und mit Kabelendhülsen versehen. - 2 x 0,75mm²	Textile cable stripped at the ends and provided with cable end sleeves. - 2 x 0,75mm²	Câble textile dénudé aux extrémités et muni d'embouts de câble. - 2 x 0,75mm²		
Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
 weiß white blanc	Ø 7 / L 5000	0,23	67106	↗
 schwarz black noir	Ø 7 / L 5000	0,23	67107	↗
 taupe taupe taupe	Ø 7 / L 5000	0,23	67108	↗
 rot red rouge	Ø 7 / L 5000	0,23	67109	↗
 schwarz/weiß black/white noir/blanc	Ø 7 / L 5000	0,23	67111	↗
 weiß white blanc	Ø 7 / L 10000	0,46	67112	↗
 schwarz black noir	Ø 7 / L 10000	0,46	67113	↗
 taupe taupe taupe	Ø 7 / L 10000	0,46	67114	↗
 rot red rouge	Ø 7 / L 10000	0,46	67115	↗
 schwarz/weiß black/white noir/blanc	Ø 7 / L 10000	0,46	67116	↗



TEXTILKABEL 5 X 0,75

TEXTILE CABLE 5 X 0,75
CÂBLE TEXTILE 5 X 0,75




DE Beschreibung		EN Description	FR Description	
Textilkabel an den Enden abisoliert und mit Kabelendhülsen versehen. - 5 x 0,75mm²		Textile cable stripped at the ends and provided with cable end sleeves. - 5 x 0,75mm²	Câble textile dénudé aux extrémités et muni d'embouts de câble. - 5 x 0,75mm²	
Colour		Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number 
 schwarz black noir		Ø 9 / L 5000	0,61	69511 
 gold gold or		Ø 9 / L 5000	0,61	69513 
 rot red rouge		Ø 9 / L 5000	0,61	69515 
 blau blue bleu		Ø 9 / L 5000	0,61	69517 
 gelb yellow jaune		Ø 9 / L 5000	0,61	69519 
 türkis turquoise turquoise		Ø 9 / L 5000	0,61	69522 
 silber silver argent		Ø 9 / L 5000	0,61	69524 
 limettengrün limegreen vert lime		Ø 9 / L 5000	0,61	69526 
 schwarz/weiß black/white noir/blanc		Ø 9 / L 5000	0,61	69528 
 schwarz black noir		Ø 9 / L 10000	1,22	69512 
 gold gold or		Ø 9 / L 10000	1,22	69514 
 rot red rouge		Ø 9 / L 10000	1,22	69516 
 blau blue bleu		Ø 9 / L 10000	1,22	69518 
 gelb yellow jaune		Ø 9 / L 10000	1,22	69521 
 türkis turquoise turquoise		Ø 9 / L 10000	1,22	69523 
 silber silver argent		Ø 9 / L 10000	1,22	69525 
 limettengrün limegreen vert lime		Ø 9 / L 10000	1,22	69527 
 schwarz/weiß black/white noir/blanc		Ø 9 / L 10000	1,22	69529 

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

 AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

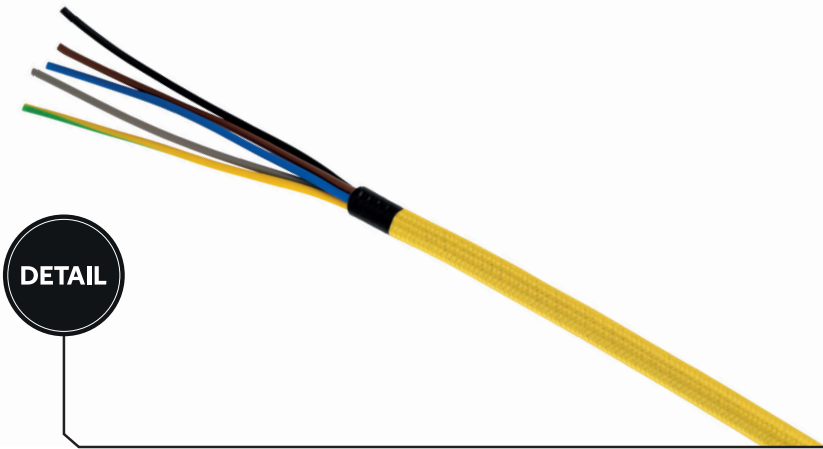



HÄNGELEUCHTE „PIEDALE PRO“

PENDANT LUMINAIRE "PIEDALE PRO"
LUMINAIRE À SUSPENDRE « PIEDALE PRO »



BULB
RECOMMENDATION:
110294



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Hängeleuchte aus opalweißer Glaskugel. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in nickel matt) und transparentem Einspeisekabel.	Suspension luminaire made of opal white glass sphere. Delivery incl. suspension, canopy (in matt nickel) and transparent feed cable.	Luminaire à suspendre en boule de verre blanc opale. Livrée avec suspension, baldachin (en nickel mat) et câble d'alimentation transparent.



1 x 60 W

Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Weight (kg)	Material number	
nickel matt/weiß nickel matt/white nicel mat/blanc	Ø 200	2000	0,92	63266	✓✓
nickel matt/weiß nickel matt/white nicel mat/blanc	Ø 250	2000	1,32	63267	✓✓
nickel matt/weiß nickel matt/white nicel mat/blanc	Ø 300	2000	1,53	63268	✓✓
nickel matt/weiß nickel matt/white nicel mat/blanc	Ø 350	2000	1,95	63269	✓✓
nickel matt/weiß nickel matt/white nicel mat/blanc	Ø 430	2000	2,77	63271	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



HÄNGELEUCHTE „SAN CONO“ GU10

PENDANT LUMINAIRE "SAN CONO" GU10
LUMINAIRE À SUSPENDRE « SAN CONO » GU10



BULB
RECOMMENDATION:

2700K: **69275**
3000K: **69545**
4000K: **69276**



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Dekorative Hängeleuchte aus Aluminium in hochwertigen Oberflächen beschichtet zur Aufnahme von GU10 Leuchtmitteln.	Decorative suspended luminaire made of aluminium coated in high-quality surfaces to accommodate GU10 luminaires.	Luminaire de table décorative en aluminium revêtu de surfaces de haute qualité pour accueillir des ampoules GU10.



1 x 35 W

Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Weight (kg)	Material number	
 schwarz/schlaggold black/beaten gold noir/or texturés	Ø 60 / H 390	2500	0,9	64893	✓
 weiß/schlagsilber white/beaten silver blanc/argent texturés	Ø 60 / H 390	2500	0,9	64891	✓

✓✓ **LAGERWARE** | **IN STOCK** | **PRODUITS EN STOCK**

✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT** | **2-4 WEEKS DELIVERY TIME** | **2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON**


 **AUF ANFRAGE** | **ON REQUEST** | **À LA DEMANDE**



HÄNGELEUCHTE „TORTORETO 40“ LED

PENDANT LUMINAIRE "TORTORETO 40" LED

LUMINAIRE À SUSPENDRE « TORTORETO 40 » LED



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Hängeleuchte aus Aluminium pulverbeschichtet inkl. integriertem LED-Treiber on/off. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel.	Pendant luminaire made of powder-coated aluminium incl. integrated on/off LED-driver. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable.	Luminaire à suspendre en aluminium peint par poudre, y compris LED-pilote on/off intégré. Livré avec suspension, baldaquin (dans la couleur du luminaire) et câble d'alimentation transparent.

LED

CRI >80

SDCM ≤3

20°

Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 40 / H 400	2000	2700	406	6	0,58	62514	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 40 / H 400	2000	2700	406	6	0,58	62541	✓
weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 40 / H 600	2000	2700	406	6	0,58	62515	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 40 / H 600	2000	2700	406	6	0,58	62542	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

📄 AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



HÄNGELEUCHTE „TORTORETO 60“ GU10

PENDANT LUMINAIRE "TORTORETO 60" GU10
LUMINAIRE À SUSPENDRE « TORTORETO 60 » GU10



BULB
RECOMMENDATION:

2700K: **69275**
3000K: **69545**
4000K: **69276**



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Hängeleuchte aus Aluminium pulverbeschichtet zur Kombination mit verschiedenen Ausblendringen. Lieferung inkl. Saugnapf, Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel. (Ausblendring ist separat zu bestellen).	Suspension luminaire made of powder-coated aluminium for combination with various fade-out rings. Delivery incl. suction cup, suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable. (Fade-out ring must be ordered separately).	Luminaire à suspendre en aluminium thermolaqué à combiner avec différents anneaux de diffusion. Livré avec une ventouse, une suspension, un baldachin (dans la couleur du luminaire) et un câble d'alimentation transparent. (l'anneau de diffusion doit être commandé séparément).




1 x 6,5 W

Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 60 / H 300	2000	0,73	62519	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 60 / H 300	2000	0,73	62546	✓
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 60 / H 400	2000	0,91	62521	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 60 / H 400	2000	0,91	62547	✓
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 60 / H 600	2000	1,21	62522	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 60 / H 600	2000	1,21	62548	✓

AUSBLENDRING „TORTORETO 60“

BLANKING RING "TORTORETO 60"
ANNEAU DE MASQUAGE « TORTORETO 60 »

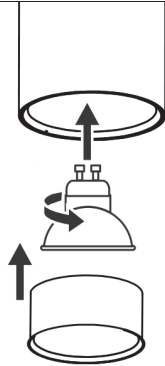


DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Ausblendring zur Produktfamilie TORTORETO 60 in der GU10-Ausführung.	Fade-out ring for the TORTORETO 60 product family in the GU10 version.	Anneau d'occultation pour la famille de produits TORTORETO 60 en version GU10.

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß matt white matt blanc mat	Ø 59 / H 35	0,01	62567	✓
☒ schwarz matt black matt noir mat	Ø 59 / H 35	0,01	62568	✓
☒ gold gold or	Ø 59 / H 35	0,01	62569	✓
☐ silber silver argent	Ø 59 / H 35	0,01	62571	✓
☒ kupfer copper cuivre	Ø 59 / H 35	0,01	62572	✓



HÄNGELEUCHTE „TORTORETO 60“ LED

PENDANT LUMINAIRE "TORTORETO 60" LED
LUMINAIRE À SUSPENDRE « TORTORETO 60 » LED



DE Beschreibung

Hängeleuchte aus Aluminium pulverbeschichtet inkl. integriertem LED-Treiber on/off. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel.

EN Description

Pendant luminaire made of powder-coated aluminium incl. integrated on/off LED-driver. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable.

FR Description

Luminaire à suspendre en aluminium peint par pulvérisation, y compris LED-pilote on/off intégré. Livré avec suspension, baldaquin (dans la couleur du luminaire) et câble d'alimentation transparent.

LED

CRI >80

SDCM ≤3

25°

Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 60 / H 300	2000	2700	1201	14	0,78	62523	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 60 / H 300	2000	2700	1201	14	0,78	62549	✓
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 60 / H 400	2000	2700	1201	14	0,88	62524	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 60 / H 400	2000	2700	1201	14	0,88	62551	✓
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 60 / H 600	2000	2700	1201	14	1,1	62525	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 60 / H 600	2000	2700	1201	14	1,1	62552	✓

HÄNGELEUCHTE „TORTORETO 100“ E27

PENDANT LUMINAIRE "TORTORETO 100" E27

LUMINAIRE À SUSPENDRE « TORTORETO 100 » E27



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Hängeleuchte aus Aluminium pulverbeschichtet zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel.	Pendant luminaire made of powder-coated aluminium to accommodate E27 luminaires. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable.	Luminaire à suspendre en aluminium peint par poudrage pour accueillir des ampoules E27. Livré avec suspension, baldaquin (dans la couleur du luminaire) et câble d'alimentation transparent.

1 x 40 W

Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 100 / H 300	2000	1,05	62529	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 100 / H 300	2000	1,05	62556	✓
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 100 / H 400	2000	1,3	62531	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 100 / H 400	2000	1,3	62557	✓
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 100 / H 600	2000	1,78	62532	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 100 / H 600	2000	1,78	62558	✓


✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

HÄNGELEUCHTE „TORTORETO 100“ LED

PENDANT LUMINAIRE "TORTORETO 100" LED
LUMINAIRE À SUSPENDRE « TORTORETO 100 » LED



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Hängeleuchte aus Aluminium pulverbeschichtet inkl. inte griertem LED-Treiber on/off. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel.	Pendant luminaire made of powder-coated aluminium incl. integrated on/off LED-driver. Delivery incl. sus-pension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable.	Luminaire à suspendre en aluminium peint par pou-drage, y compris LED-pilote on/off intégré. Livré avec suspension, baldaquin (dans la couleur du luminaire) et câble d'alimentation transparent.

LED

CRI >80

SDCM ≤3

25°

Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 100 / H 300	2000	2700	1995	21	1,18	62535	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 100 / H 300	2000	2700	1995	21	1,18	62562	✓
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 100 / H 400	2000	2700	1995	21	1,36	62536	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 100 / H 400	2000	2700	1995	21	1,36	62563	✓
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 100 / H 600	2000	2700	1995	21	1,65	62537	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 100 / H 600	2000	2700	1995	21	1,65	62564	✓



✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE




PENDANT LUMINAIRE "CLIMENE PRO"
LUMINAIRE À SUSPENDRE « CLIMENE PRO »

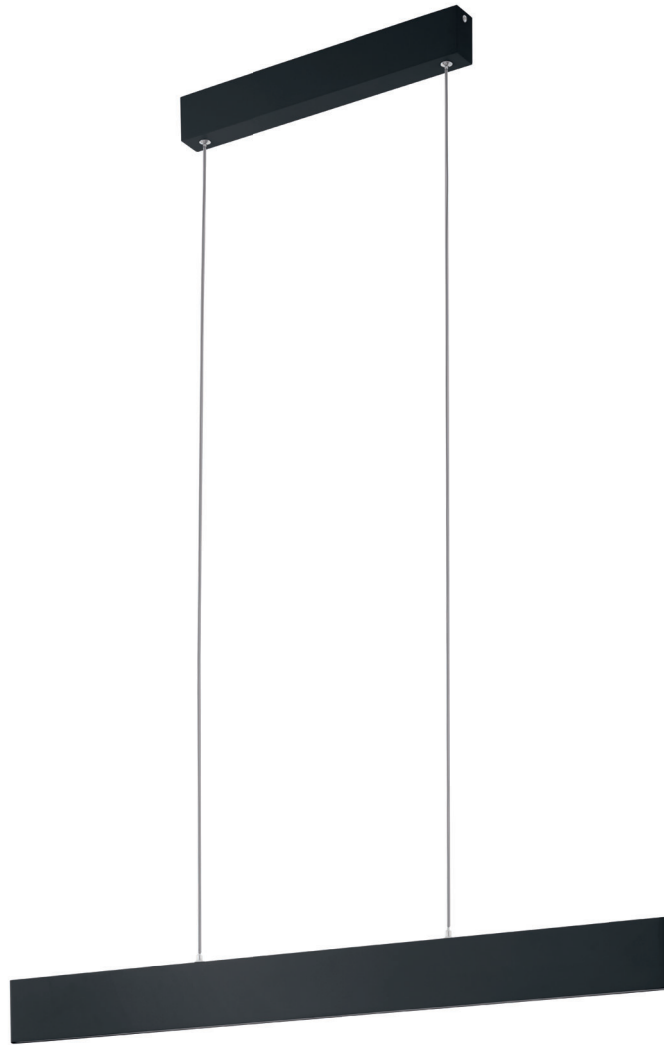

70 HÄNGELEUCHTEN

HÄNGELEUCHTE „ALBAVILLA“

PENDANT LUMINAIRE "ALBAVILLA"
LUMINAIRE À SUSPENDRE « ALBAVILLA »



DE Beschreibung

Hängeleuchte direkt/indirekt strahlend aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet mit ein gebauten Kunststoffreflektoren in schwarz für perfekten Sehkomfort (UGR<16), Leuchte inkl. integriertem DALI LED-Treiber. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel.

EN Description

Suspended luminaire with direct/indirect distribution made of extruded aluminium profile, powder-coated with built-in plastic reflectors in black for perfect visual comfort (UGR<16), luminaire incl. integrated DALI LED-driver. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable.

FR Description

Luminaire à suspension à distribution directe/indirecte en profilé d'aluminium extrudé thermolaqué avec réflecteurs en plastique noir intégrés pour un confort visuel parfait (UGR<16), luminaire avec LED-pilote DALI intégré. Livré avec suspension, baldaquin (dans la couleur du luminaire) et câble d'alimentation transparent.




SwitchDim

Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
weiß struktur white structured blanc structuré	L 1070 / W 38 / H 66	2000	3000	4381	52	2,14	66457	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	L 1070 / W 38 / H 66	2000	3000	4381	52	2,14	66461	✓
silber struktur silver structured argent structuré	L 1070 / W 38 / H 66	2000	3000	4381	52	2,14	66464	✓
weiß struktur white structured blanc structuré	L 1070 / W 38 / H 66	2000	4000	4426	52	2,14	66467	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	L 1070 / W 38 / H 66	2000	4000	4426	52	2,14	66471	✓
silber struktur silver structured argent structuré	L 1070 / W 38 / H 66	2000	4000	4426	52	2,14	66474	✓
weiß struktur white structured blanc structuré	L 1590 / W 38 / H 66	2000	3000	5985	72	3,12	66458	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	L 1590 / W 38 / H 66	2000	3000	5985	72	3,12	66462	✓
silber struktur silver structured argent structuré	L 1590 / W 38 / H 66	2000	3000	5985	72	3,12	66465	✓
weiß struktur white structured blanc structuré	L 1590 / W 38 / H 66	2000	4000	6046	72	3,12	66468	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	L 1590 / W 38 / H 66	2000	4000	6046	72	3,12	66472	✓
silber struktur silver structured argent structuré	L 1590 / W 38 / H 66	2000	4000	6046	72	3,12	66475	✓
weiß struktur white structured blanc structuré	L 2120 / W 38 / H 66	2000	3000	8761	106	4,22	66459	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	L 2120 / W 38 / H 66	2000	3000	8761	106	4,22	66463	✓
silber struktur silver structured argent structuré	L 2120 / W 38 / H 66	2000	3000	8761	106	4,22	66466	✓
weiß struktur white structured blanc structuré	L 2120 / W 38 / H 66	2000	4000	8929	106	4,22	66469	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	L 2120 / W 38 / H 66	2000	4000	8929	106	4,22	66473	✓
silber struktur silver structured argent structuré	L 2120 / W 38 / H 66	2000	4000	8929	106	4,22	66476	✓



HÄNGELEUCHE „ALBAVILLA“ MIT SENSOR

PENDANT LUMINAIRE "ALBAVILLA" WITH SENSOR
LUMINAIRE À SUSPENDRE « ALBAVILLA » AVEC CAPTEUR




DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Hängeleuchte direkt/indirekt strahlend aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet mit eingebauten Kunststoffreflektoren in schwarz für perfekten Sehkomfort (UGR<16), Leuchte inkl. integriertem DALI LED-Treiber und Tageslicht- & Bewegungssensor. Lieferung inkl. Fernbedienung, Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel.	Suspended luminaire with direct/indirect distribution made of powder-coated extruded aluminium profile with built-in plastic reflectors in black for perfect visual comfort (UGR<16), luminaire incl. integrated DALI LED-driver and tactile light & motion sensor. Delivery incl. remote control, suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable.	Luminaire suspendu à distribution directe/indirecte en profilé d'aluminium extrudé thermolaqué avec réflecteurs en plastique noir intégrés pour un confort visuel parfait (UGR<16), luminaire avec LED-pilote DALI intégré et capteur de lumière tactile & de mouvement. Livré avec télécommande, suspension, baldachin (dans la couleur du luminaire) et câble d'alimentation transparent.



Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	L 1135 / W 38 / H 66	2000	3000	4381	52	2,42	68578	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	L 1135 / W 38 / H 66	2000	3000	4381	52	2,42	68582	✓
☒ silber struktur silver structured argent structuré	L 1135 / W 38 / H 66	2000	3000	4381	52	2,42	68585	✓
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	L 1135 / W 38 / H 66	2000	4000	4426	52	2,42	68588	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	L 1135 / W 38 / H 66	2000	4000	4426	52	2,42	68594	✓
☒ silber struktur silver structured argent structuré	L 1135 / W 38 / H 66	2000	4000	4426	52	2,42	68597	✓
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	L 1665 / W 38 / H 66	2000	3000	5985	72	3,5	68579	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	L 1665 / W 38 / H 66	2000	3000	5985	72	3,5	68583	✓
☒ silber struktur silver structured argent structuré	L 1665 / W 38 / H 66	2000	3000	5985	72	3,5	68586	✓
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	L 1665 / W 38 / H 66	2000	4000	6046	72	3,5	68589	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	L 1665 / W 38 / H 66	2000	4000	6046	72	3,5	68595	✓
☒ silber struktur silver structured argent structuré	L 1665 / W 38 / H 66	2000	4000	6046	72	3,5	68598	✓
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	L2196 / W 38 / H 66	2000	3000	8761	106	4,7	68581	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	L2196 / W 38 / H 66	2000	3000	8761	106	4,7	68584	✓
☒ silber struktur silver structured argent structuré	L2196 / W 38 / H 66	2000	3000	8761	106	4,7	68587	✓
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	L2196 / W 38 / H 66	2000	4000	8929	106	4,7	68591	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	L2196 / W 38 / H 66	2000	4000	8929	106	4,7	68596	✓
☒ silber struktur silver structured argent structuré	L2196 / W 38 / H 66	2000	4000	8929	106	4,7	68599	✓

HÄNGELEUCHTE „PASTRENGO 1“

PENDANT LUMINAIRE "PASTRENGO 1"
LUMINAIRE À SUSPENDRE « PASTRENGO 1 »




Vertical

64234



Central

63052



DE Beschreibung

Designorientierte Ringleuchte direkt/indirekt strahlend aus gerolltem Stahlblech, nahtlos verschweißt und pulverbeschichtet, mit aufgesetzter, opaler Acrylabdeckung, Leuchte inkl. integriertem DALI LED-Treiber. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel. Leuchte erhältlich in 2 Abhänge Versionen (Vertikal- & Zentralabhängung).

EN Description

Design-oriented ring luminaire direct/indirect distribution made of rolled sheet steel, seamlessly welded and powder-coated, with attached opal acrylic cover, luminaire incl. integrated DALI LED-driver. Delivery includes suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable. Luminaire available in 2 suspension versions (vertical & central suspension).

FR Description

Luminaire annulaire orienté design à distribution directe/indirecte en tôle d'acier roulée, soudée sans soudure et revêtue par poudre, avec diffuseur acrylique opale rapporté, luminaire avec LED-pilote DALI intégré. Livré avec suspension, baldachin (dans la couleur du luminaire) et câble d'alimentation transparent. Luminaire disponible en 2 versions de suspension (verticale & centrale).



PushDim





Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
VERTIKAL VERTICAL VERTICALE								
 weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 500 / W 55 / H 60	2500	3000	4062	57	6,5	64227	✓
 schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 500 / W 55 / H 60	2500	3000	4062	57	6,5	64232	✓
 silber struktur silver structured argent structuré	Ø 500 / W 55 / H 60	2500	3000	4062	57	6,5	64236	✓
 weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 500 / W 55 / H 60	2500	4000	4368	57	6,5	64241	✓
 schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 500 / W 55 / H 60	2500	4000	4368	57	6,5	64245	✓
 silber struktur silver structured argent structuré	Ø 500 / W 55 / H 60	2500	4000	4368	57	6,5	64249	✓
 weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 700 / W 55 / H 60	2500	3000	6093	86	9,04	64228	✓
 schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 700 / W 55 / H 60	2500	3000	6093	86	9,04	64233	✓
 silber struktur silver structured argent structuré	Ø 700 / W 55 / H 60	2500	3000	6093	86	9,04	64237	✓
 weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 700 / W 55 / H 60	2500	4000	6552	86	9,04	64242	✓
 schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 700 / W 55 / H 60	2500	4000	6552	86	9,04	64246	✓
 silber struktur silver structured argent structuré	Ø 700 / W 55 / H 60	2500	4000	6552	86	9,04	64251	✓
 weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 900 / W 55 / H 60	3000	3000	8124	114	11,2	64229	✓
 schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 900 / W 55 / H 60	3000	3000	8124	114	11,2	64234	✓
 silber struktur silver structured argent structuré	Ø 900 / W 55 / H 60	3000	3000	8124	114	11,2	64238	✓
 weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 900 / W 55 / H 60	3000	4000	8736	114	11,2	64243	✓
 schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 900 / W 55 / H 60	3000	4000	8736	114	11,2	64247	✓
 silber struktur silver structured argent structuré	Ø 900 / W 55 / H 60	3000	4000	8736	114	11,2	64252	✓
 weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 1100 / W 55 / H 60	3000	3000	10155	143	13,8	64231	✓
 schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 1100 / W 55 / H 60	3000	3000	10155	143	13,8	64235	✓
 silber struktur silver structured argent structuré	Ø 1100 / W 55 / H 60	3000	3000	10155	143	13,8	64239	✓
 weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 1100 / W 55 / H 60	3000	4000	10920	143	13,8	64244	✓
 schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 1100 / W 55 / H 60	3000	4000	10920	143	13,8	64248	✓
 silber struktur silver structured argent structuré	Ø 1100 / W 55 / H 60	3000	4000	10920	143	13,8	64253	✓
ZENTRAL CENTRAL CENTRALE								
 weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 900 / W 55 / H 60	3000	3000	8124	114	11,2	63043	✓
 schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 900 / W 55 / H 60	3000	3000	8124	114	11,2	63052	✓
 silber struktur silver structured argent structuré	Ø 900 / W 55 / H 60	3000	3000	8124	114	11,2	63061	✓
 weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 900 / W 55 / H 60	3000	4000	8736	114	11,2	63047	✓
 schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 900 / W 55 / H 60	3000	4000	8736	114	11,2	63056	✓
 silber struktur silver structured argent structuré	Ø 900 / W 55 / H 60	3000	4000	8736	114	11,2	63065	✓
 weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 1100 / W 55 / H 60	3000	3000	10155	143	13,8	63044	✓
 schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 1100 / W 55 / H 60	3000	3000	10155	143	13,8	63053	✓
 silber struktur silver structured argent structuré	Ø 1100 / W 55 / H 60	3000	3000	10155	143	13,8	63062	✓
 weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 1100 / W 55 / H 60	3000	4000	10920	143	13,8	63048	✓
 schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 1100 / W 55 / H 60	3000	4000	10920	143	13,8	63057	✓
 silber struktur silver structured argent structuré	Ø 1100 / W 55 / H 60	3000	4000	10920	143	13,8	63066	✓
 weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 500 / W 55 / H 60	2500	3000	4062	57	6,5	63041	✓
 schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 500 / W 55 / H 60	2500	3000	4062	57	6,5	63049	✓
 silber struktur silver structured argent structuré	Ø 500 / W 55 / H 60	2500	3000	4062	57	6,5	63058	✓
 weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 500 / W 55 / H 60	2500	4000	4368	57	6,5	63045	✓
 schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 500 / W 55 / H 60	2500	4000	4368	57	6,5	63054	✓
 silber struktur silver structured argent structuré	Ø 500 / W 55 / H 60	2500	4000	4368	57	6,5	63063	✓
 weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 700 / W 55 / H 60	2500	3000	6093	86	9,04	63042	✓
 schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 700 / W 55 / H 60	2500	3000	6093	86	9,04	63051	✓
 silber struktur silver structured argent structuré	Ø 700 / W 55 / H 60	2500	3000	6093	86	9,04	63059	✓
 weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 700 / W 55 / H 60	2500	4000	6552	86	9,04	63046	✓
 schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 700 / W 55 / H 60	2500	4000	6552	86	9,04	63055	✓
 silber struktur silver structured argent structuré	Ø 700 / W 55 / H 60	2500	4000	6552	86	9,04	63064	✓

HÄNGELEUCHTE „PASTRENGO 2“

PENDANT LUMINAIRE "PASTRENGO 2"

LUMINAIRE À SUSPENDRE « PASTRENGO 2 »

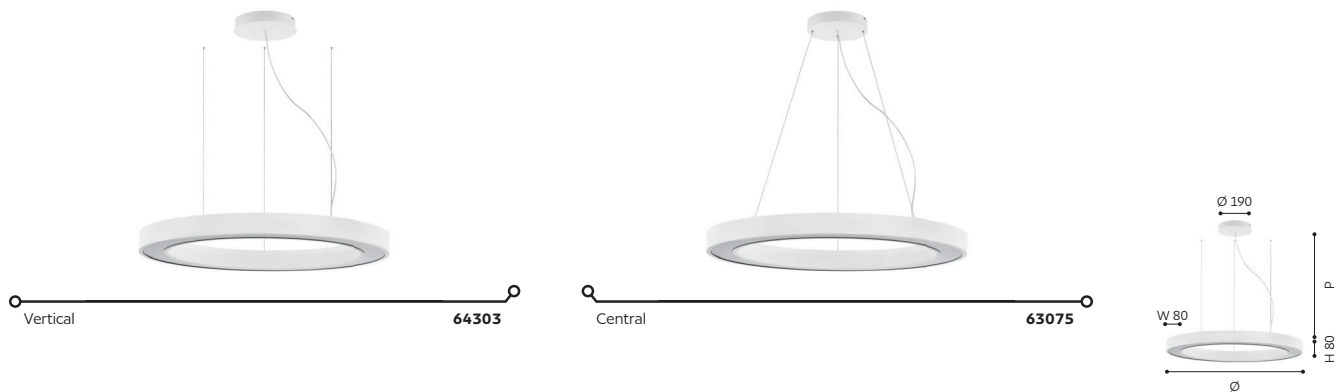

DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Ringleuchte aus gerolltem Aluminium-Strangpressprofil, nahtlos verschweißt und pulverbeschichtet, mit opaler Abdeckung, Leuchte inkl. integriertem DALI LED-Treiber. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel. Leuchte erhältlich in 2 Abhänge Versionen (Vertikal- & Zentralabhängung).	Ring luminaire made of rolled extruded aluminium profile, seamlessly welded and powder-coated, with opal cover, luminaire incl. integrated DALI LED-driver. Delivery includes suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable. Luminaire available in 2 suspension versions (vertical & central suspension).	Luminaire annulaire en profilé d'aluminium extrudé roulé, soudé sans soudure et revêtu par poudre, avec cache opale, luminaire y compris LED-pilote DALI intégré. Livré avec suspension, baldachin (dans la couleur du luminaire) et câble d'alimentation transparent. Luminaire disponible en 2 versions de suspension (verticale & centrale).
LED CRI >80 SDCM ≤3 PushDim		






Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
VERTIKAL VERTICAL VERTICALE								
 weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 500 / W 80 / H 80	2500	3000	4062	29	4,5	64286	✓
 schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 500 / W 80 / H 80	2500	3000	4062	29	4,5	64291	✓
 silber struktur silver structured argent structuré	Ø 500 / W 80 / H 80	2500	3000	4062	29	4,5	64295	✓
 weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 500 / W 80 / H 80	2500	4000	4368	29	4,5	64299	✓
 schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 500 / W 80 / H 80	2500	4000	4368	29	4,5	64304	✓
 silber struktur silver structured argent structuré	Ø 500 / W 80 / H 80	2500	4000	4368	29	4,5	64308	✓
 weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 700 / W 80 / H 80	2500	3000	6093	43	6,12	64287	✓
 schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 700 / W 80 / H 80	2500	3000	6093	43	6,12	64292	✓
 silber struktur silver structured argent structuré	Ø 700 / W 80 / H 80	2500	3000	6093	43	6,12	64296	✓
 weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 700 / W 80 / H 80	2500	4000	6552	43	6,12	64301	✓
 schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 700 / W 80 / H 80	2500	4000	6552	43	6,12	64305	✓
 silber struktur silver structured argent structuré	Ø 700 / W 80 / H 80	2500	4000	6552	43	6,12	64309	✓
 weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 900 / W 80 / H 80	3000	3000	8124	58	7,8	64288	✓
 schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 900 / W 80 / H 80	3000	3000	8124	58	7,8	64293	✓
 silber struktur silver structured argent structuré	Ø 900 / W 80 / H 80	3000	3000	8124	58	7,8	64297	✓
 weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 900 / W 80 / H 80	3000	4000	8736	58	7,8	64302	✓
 schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 900 / W 80 / H 80	3000	4000	8736	58	7,8	64306	✓
 silber struktur silver structured argent structuré	Ø 900 / W 80 / H 80	3000	4000	8736	58	7,8	64311	✓
 weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 1100 / W 80 / H 80	3000	3000	10155	72	9,35	64289	✓
 schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 1100 / W 80 / H 80	3000	3000	10155	72	9,35	64294	✓
 silber struktur silver structured argent structuré	Ø 1100 / W 80 / H 80	3000	3000	10155	72	9,35	64298	✓
 weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 1100 / W 80 / H 80	3000	4000	10920	72	9,35	64303	✓
 schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 1100 / W 80 / H 80	3000	4000	10920	72	9,35	64307	✓
 silber struktur silver structured argent structuré	Ø 1100 / W 80 / H 80	3000	4000	10920	72	9,35	64312	✓
ZENTRAL CENTRAL CENTRALE								
 weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 500 / W 80 / H 80	2500	3000	4062	29	4,5	63067	✓
 schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 500 / W 80 / H 80	2500	3000	4062	29	4,5	63076	✓
 silber struktur silver structured argent structuré	Ø 500 / W 80 / H 80	2500	3000	4062	29	4,5	63085	✓
 weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 500 / W 80 / H 80	2500	4000	4368	29	4,5	63072	✓
 schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 500 / W 80 / H 80	2500	4000	4368	29	4,5	63081	✓
 silber struktur silver structured argent structuré	Ø 500 / W 80 / H 80	2500	4000	4368	29	4,5	63089	✓
 weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 700 / W 80 / H 80	2500	3000	6093	43	6,12	63068	✓
 schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 700 / W 80 / H 80	2500	3000	6093	43	6,12	63077	✓
 silber struktur silver structured argent structuré	Ø 700 / W 80 / H 80	2500	3000	6093	43	6,12	63086	✓
 weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 700 / W 80 / H 80	2500	4000	6552	43	6,12	63073	✓
 schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 700 / W 80 / H 80	2500	4000	6552	43	6,12	63082	✓
 silber struktur silver structured argent structuré	Ø 700 / W 80 / H 80	2500	4000	6552	43	6,12	63091	✓
 weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 900 / W 80 / H 80	3000	3000	8124	58	7,8	63069	✓
 schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 900 / W 80 / H 80	3000	3000	8124	58	7,8	63078	✓
 silber struktur silver structured argent structuré	Ø 900 / W 80 / H 80	3000	3000	8124	58	7,8	63087	✓
 weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 900 / W 80 / H 80	3000	4000	8736	58	7,8	63074	✓
 schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 900 / W 80 / H 80	3000	4000	8736	58	7,8	63083	✓
 silber struktur silver structured argent structuré	Ø 900 / W 80 / H 80	3000	4000	8736	58	7,8	63092	✓
 weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 1100 / W 80 / H 80	3000	3000	10155	72	9,35	63071	✓
 schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 1100 / W 80 / H 80	3000	3000	10155	72	9,35	63079	✓
 silber struktur silver structured argent structuré	Ø 1100 / W 80 / H 80	3000	3000	10155	72	9,35	63088	✓
 weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 1100 / W 80 / H 80	3000	4000	10920	72	9,35	63075	✓
 schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 1100 / W 80 / H 80	3000	4000	10920	72	9,35	63084	✓
 silber struktur silver structured argent structuré	Ø 1100 / W 80 / H 80	3000	4000	10920	72	9,35	63093	✓

HÄNGELEUCHTE „PASTRENGO 3“ ON/OFF

PENDANT LUMINAIRE "PASTRENGO 3" ON/OFF

LUMINAIRE À SUSPENDRE « PASTRENGO 3 » ON/OFF

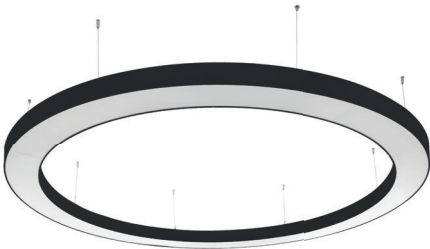

DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Ringleuchte aus gerolltem Aluminium-Strangpressprofil, nahtlos verschweißt und pulverbeschichtet, mit opaler Abdeckung, Leuchte inkl. integriertem ON/OFF LED-Treiber. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel.	Ring luminaire made of rolled extruded aluminium profile, seamlessly welded and powder-coated, with opal cover, luminaire incl. integrated ON/OFF driver. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable.	Luminaire annulaire en profilé d'aluminium extrudé roulé, soudé sans soudure et revêtu par poudre, avec cache opale, luminaire y compris LED-pilote ON/OFF intégré. Livré avec suspension, baldaquin (dans la couleur du luminaire) et câble d'alimentation transparent.
LED CRI >80 SDCM ≤3		





DETAIL

Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
ON/OFF ON/OFF ON/OFF								
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 2000 / W 90 / H 80	3000	3000	12500	128	19,5	68104	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 2000 / W 90 / H 80	3000	3000	12500	128	19,5	68121	✓
☒ silber struktur silver structured argent structuré	Ø 2000 / W 90 / H 80	3000	3000	12500	128	19,5	68129	✓
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 2000 / W 90 / H 80	3000	4000	12960	128	19,5	68108	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 2000 / W 90 / H 80	3000	4000	12960	128	19,5	68125	✓
☒ silber struktur silver structured argent structuré	Ø 2000 / W 90 / H 80	3000	4000	12960	128	19,5	68134	✓
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 3000 / W 90 / H 80	3000	3000	18750	192	29,3	68105	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 3000 / W 90 / H 80	3000	3000	18750	192	29,3	68122	✓
☒ silber struktur silver structured argent structuré	Ø 3000 / W 90 / H 80	3000	3000	18750	192	29,3	68131	✓
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 3000 / W 90 / H 80	3000	4000	19440	192	29,3	68109	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 3000 / W 90 / H 80	3000	4000	19440	192	29,3	68126	✓
☒ silber struktur silver structured argent structuré	Ø 3000 / W 90 / H 80	3000	4000	19440	192	29,3	68135	✓
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 4000 / W 90 / H 80	3000	3000	28125	288	44,00	68106	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 4000 / W 90 / H 80	3000	3000	28125	288	44,00	68123	✓
☒ silber struktur silver structured argent structuré	Ø 4000 / W 90 / H 80	3000	3000	28125	288	44,00	68132	✓
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 4000 / W 90 / H 80	3000	4000	29160	288	44,00	68111	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 4000 / W 90 / H 80	3000	4000	29160	288	44,00	68127	✓
☒ silber struktur silver structured argent structuré	Ø 4000 / W 90 / H 80	3000	4000	29160	288	44,00	68136	✓
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 5000 / W 90 / H 80	3000	3000	34375	352	53,8	68107	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 5000 / W 90 / H 80	3000	3000	34375	352	53,8	68124	✓
☒ silber struktur silver structured argent structuré	Ø 5000 / W 90 / H 80	3000	3000	34375	352	53,8	68133	✓
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 5000 / W 90 / H 80	3000	4000	35640	352	53,8	68112	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 5000 / W 90 / H 80	3000	4000	35640	352	53,8	68128	✓
☒ silber struktur silver structured argent structuré	Ø 5000 / W 90 / H 80	3000	4000	35640	352	53,8	68137	✓
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 6000 / W 90 / H 80	3000	3000	40625	416	63,5	68141	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 6000 / W 90 / H 80	3000	3000	40625	416	63,5	68142	✓
☒ silber struktur silver structured argent structuré	Ø 6000 / W 90 / H 80	3000	3000	40625	416	63,5	68143	✓
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 6000 / W 90 / H 80	3000	4000	42120	416	63,5	68144	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 6000 / W 90 / H 80	3000	4000	42120	416	63,5	68145	✓
☒ silber struktur silver structured argent structuré	Ø 6000 / W 90 / H 80	3000	4000	42120	416	63,5	68146	✓

HÄNGELEUCHE „PASTRENGO 3“ DALI

PENDANT LUMINAIRE "PASTRENGO 3" DALI


LUMINAIRE À SUSPENDRE « PASTRENGO 3 » DALI



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Ringleuchte aus gerolltem Aluminium-Strangpressprofil, nahtlos verschweißt und pulverbeschichtet, mit opaler Abdeckung, Leuchte inkl. integriertem ON/OFF LED-Treiber. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel.	Ring luminaire made of rolled extruded aluminium profile, seamlessly welded and powder-coated, with opal cover, luminaire incl. integrated ON/OFF driver. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable.	Luminaire annulaire en profilé d'aluminium extrudé roulé, soudé sans soudure et revêtu par poudre, avec cache opale, luminaire y compris LED-pilote ON/OFF intégré. Livré avec suspension, baldaquin (dans la couleur du luminaire) et câble d'alimentation transparent.
LED CRI >80 SDCM ≤3		







DETAIL

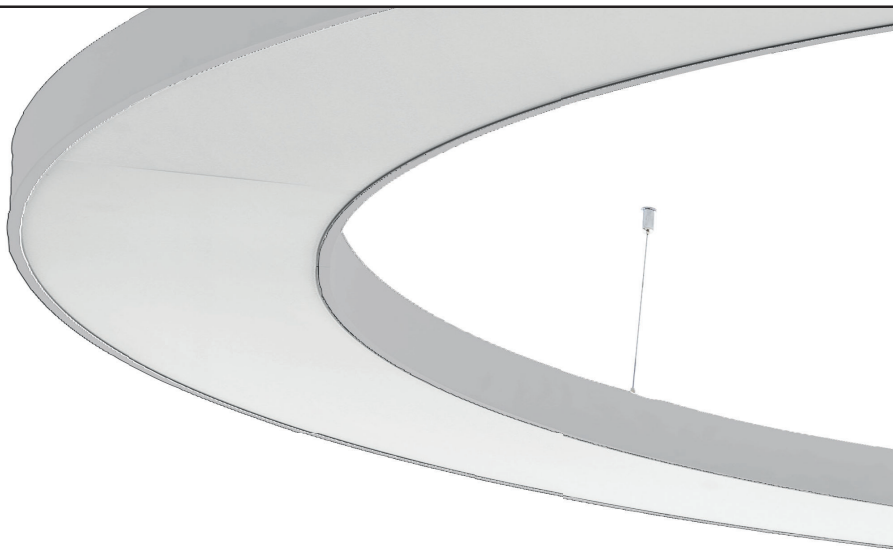

Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
DALI DIM DALI DIM DALI DIM								
weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 2000 / W 90 / H 80	3000	3000	12500	128	19,5	68147	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 2000 / W 90 / H 80	3000	3000	12500	128	19,5	68157	✓
silber struktur silver structured argent structuré	Ø 2000 / W 90 / H 80	3000	3000	12500	128	19,5	68171	✓
weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 2000 / W 90 / H 80	3000	4000	12960	128	19,5	68153	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 2000 / W 90 / H 80	3000	4000	12960	128	19,5	68162	✓
silber struktur silver structured argent structuré	Ø 2000 / W 90 / H 80	3000	4000	12960	128	19,5	68175	✓
weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 3000 / W 90 / H 80	3000	3000	18750	192	29,3	68148	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 3000 / W 90 / H 80	3000	3000	18750	192	29,3	68158	✓
silber struktur silver structured argent structuré	Ø 3000 / W 90 / H 80	3000	3000	18750	192	29,3	68172	✓
weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 3000 / W 90 / H 80	3000	4000	19440	192	29,3	68154	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 3000 / W 90 / H 80	3000	4000	19440	192	29,3	68163	✓
silber struktur silver structured argent structuré	Ø 3000 / W 90 / H 80	3000	4000	19440	192	29,3	68176	✓
weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 4000 / W 90 / H 80	3000	3000	28125	288	44,00	68151	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 4000 / W 90 / H 80	3000	3000	28125	288	44,00	68159	✓
silber struktur silver structured argent structuré	Ø 4000 / W 90 / H 80	3000	3000	28125	288	44,00	68173	✓
weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 4000 / W 90 / H 80	3000	4000	29160	288	44,00	68155	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 4000 / W 90 / H 80	3000	4000	29160	288	44,00	68164	✓
silber struktur silver structured argent structuré	Ø 4000 / W 90 / H 80	3000	4000	29160	288	44,00	68177	✓
weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 5000 / W 90 / H 80	3000	3000	34375	352	53,8	68152	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 5000 / W 90 / H 80	3000	3000	34375	352	53,8	68161	✓
silber struktur silver structured argent structuré	Ø 5000 / W 90 / H 80	3000	3000	34375	352	53,8	68174	✓
weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 5000 / W 90 / H 80	3000	4000	35640	352	53,8	68156	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 5000 / W 90 / H 80	3000	4000	35640	352	53,8	68165	✓
silber struktur silver structured argent structuré	Ø 5000 / W 90 / H 80	3000	4000	35640	352	53,8	68178	✓
weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 6000 / W 90 / H 80	3000	3000	40625	416	63,5	68179	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 6000 / W 90 / H 80	3000	3000	40625	416	63,5	68181	✓
silber struktur silver structured argent structuré	Ø 6000 / W 90 / H 80	3000	3000	40625	416	63,5	68182	✓
weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 6000 / W 90 / H 80	3000	4000	42120	416	63,5	68183	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 6000 / W 90 / H 80	3000	4000	42120	416	63,5	68184	✓
silber struktur silver structured argent structuré	Ø 6000 / W 90 / H 80	3000	4000	42120	416	63,5	68185	✓

HÄNGELEUCHE „PASTRENGO 3“ SNAKE

PENDANT LUMINAIRE "PASTRENGO 3" SNAKE
LUMINAIRE À SUSPENDRE « PASTRENGO 3 » SNAKE



DE Beschreibung

Hängeleuchte aus gerolltem Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet, mit opaler Abdeckung. Wunschleuchte aus den verschiedenen Segmenten einfach kombinierbar. Leuchte inkl. integriertem ON/OFF oder DALI LED-Treiber. Lieferung inkl. Abhängung (2 Stk. pro Segment). Baldachin mit transparentem Einspeisekabel und Endkappen sind separat zu bestellen.

EN Description

Pendant luminaire made of rolled extruded aluminium profile, powder-coated, with opal cover. Luminaire of choice can be easily combined from the various segments. Luminaire incl. integrated ON/OFF or DALI LED-driver. Delivery incl. suspension (2 pcs. per segment). Canopy with transparent feed cable and end caps must be ordered separately.

FR Description

Luminaire à suspendre en profilé d'aluminium extrudé roulé, thermolaqué, avec diffuseur opale. Luminaire souhaité facilement combinable à partir des différents segments. Luminaire avec LED-pilote ON/OFF ou DALI intégré. Livré avec suspension (2 pièces par segment). Le baldaquin avec câble d'alimentation transparent et les embouts sont à commander séparément.



PushDim



Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
ON/OFF ON/OFF ON/OFF								
 weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 1950 / 90°	3000	3000	3125	32	4,6	68218	✓
 schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 1950 / 90°	3000	3000	3125	32	4,6	68217	✓
 silber struktur silver structured argent structuré	Ø 1950 / 90°	3000	3000	3125	32	4,6	68219	✓
 weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 1950 / 90°	3000	4000	3239	32	4,6	68222	✓
 schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 1950 / 90°	3000	4000	3239	32	4,6	68221	✓
 silber struktur silver structured argent structuré	Ø 1950 / 90°	3000	4000	3239	32	4,6	68223	✓
 weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 2860 / 90°	3000	3000	3125	32	4,6	68202	✓
 schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 2860 / 90°	3000	3000	3125	32	4,6	68201	✓
 silber struktur silver structured argent structuré	Ø 2860 / 90°	3000	3000	3125	32	4,6	68203	✓
 weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 2860 / 90°	3000	4000	3239	32	4,6	68205	✓
 schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 2860 / 90°	3000	4000	3239	32	4,6	68204	✓
 silber struktur silver structured argent structuré	Ø 2860 / 90°	3000	4000	3239	32	4,6	68206	✓
 weiß struktur white structured blanc structuré	L 1414 / STRAIGHT	3000	3000	3125	32	4,6	68232	✓
 schwarz struktur black structured noir structuré	L 1414 / STRAIGHT	3000	3000	3125	32	4,6	68231	✓
 silber struktur silver structured argent structuré	L 1414 / STRAIGHT	3000	3000	3125	32	4,6	68233	✓
 weiß struktur white structured blanc structuré	L 1414 / STRAIGHT	3000	4000	3239	32	4,6	68235	✓
 schwarz struktur black structured noir structuré	L 1414 / STRAIGHT	3000	4000	3239	32	4,6	68234	✓
 silber struktur silver structured argent structuré	L 1414 / STRAIGHT	3000	4000	3239	32	4,6	68236	✓
DALI DIM DALI DIM DALI DIM								
 weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 1950 / 90°	3000	3000	3125	32	4,6	68225	✓
 schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 1950 / 90°	3000	3000	3125	32	4,6	68224	✓
 silber struktur silver structured argent structuré	Ø 1950 / 90°	3000	3000	3125	32	4,6	68226	✓
 weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 1950 / 90°	3000	4000	3239	32	4,6	68228	✓
 schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 1950 / 90°	3000	4000	3239	32	4,6	68227	✓
 silber struktur silver structured argent structuré	Ø 1950 / 90°	3000	4000	3239	32	4,6	68229	✓
 weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 2860 / 90°	3000	3000	3125	32	4,6	68212	✓
 schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 2860 / 90°	3000	3000	3125	32	4,6	68211	✓
 silber struktur silver structured argent structuré	Ø 2860 / 90°	3000	3000	3125	32	4,6	68213	✓
 weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 2860 / 90°	3000	4000	3239	32	4,6	68215	✓
 schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 2860 / 90°	3000	4000	3239	32	4,6	68214	✓
 silber struktur silver structured argent structuré	Ø 2860 / 90°	3000	4000	3239	32	4,6	68216	✓
 weiß struktur white structured blanc structuré	L 1414 / straight	3000	3000	3125	32	4,6	68238	✓
 schwarz struktur black structured noir structuré	L 1414 / straight	3000	3000	3125	32	4,6	68237	✓
 silber struktur silver structured argent structuré	L 1414 / straight	3000	3000	3125	32	4,6	68239	✓
 weiß struktur white structured blanc structuré	L 1414 / STRAIGHT	3000	4000	3239	32	4,6	68242	✓
 schwarz struktur black structured noir structuré	L 1414 / STRAIGHT	3000	4000	3239	32	4,6	68241	✓
 silber struktur silver structured argent structuré	L 1414 / STRAIGHT	3000	4000	3239	32	4,6	68243	✓



EINSPEISUNG 5-POLIG

POWER FEEDING 5-POLE
ALEMENTATION 5 PÔLES



Colour	Dimensions (mm)	Cable length (mm)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß white blanc	Ø 120 / L 25	L 3000	0,22	68083	✓
☒ schwarz black noir	Ø 120 / L 25	L 3000	0,22	68081	✓
☒ silber silver argent	Ø 120 / L 25	L 3000	0,22	68085	✓
☐ weiß white blanc	Ø 120 / L 25	L 6000	0,22	68084	✓
☒ schwarz black noir	Ø 120 / L 25	L 6000	0,22	68082	✓
☒ silber silver argent	Ø 120 / L 25	L 6000	0,22	68086	✓

ENDDECKEL 2 STK.

END CAP 2 PCS.
COUVERCLE 2 PCS.



Colour	Dimensions (mm)	Material number	
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	W 90 / H 80	68246	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	W 90 / H 80	68245	✓
☒ silber struktur silver structured argent structuré	W 90 / H 80	68247	✓


✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

 AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

03


OVERVIEW




CALPINO PRO
89



COLMENAR
93




SANIA 3
94



CLIMENE PRO
95



TORTORETO
96




SAN CONO
98




RIGA
101



ONO PRO
102



TREWELLARD
103



ZIMBA PRO
105





ESTEPEROLA
109



WANDLEUCHTE „CALPINO PRO“ DIREKT

WALL LUMINAIRE “CALPINO PRO” DIRECT
APPLIQUE MURALE « CALPINO PRO » DIRECT

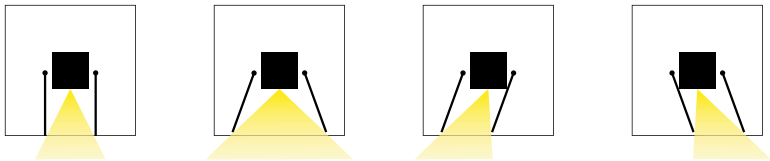

DE Beschreibung

Quadratischer Wandwürfel direktstrahlend aus Aluminium pulverbeschichtet inkl. integriertem TRIAC dimmbarem LED-Treiber. Leuchte mit verstellbaren Metallflügeln zum Verstellen des Ausstrahlwinkels.

EN Description

Square wall cube with direct light distribution made of powder-coated aluminium incl. integrated TRIAC dimmable LED-driver. Luminaire with adjustable metal wings to adjust the beam angle.

FR Description

Cube mural carré à éclairage direct en aluminium peint par poudrage avec LED-pilote gradable TRIAC intégré. Luminaire avec ailes métalliques réglables pour ajuster l'angle de rayonnement.





Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
weiß struktur white structured blanc structuré	L 105 / H 105 / D 110	3000	280	6,7	0,7	6CALP-019301-TTWHX	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	L 105 / H 105 / D 110	3000	280	6,7	0,7	6CALP-019301-TTBLX	✓
silber struktur silver structured argent structuré	L 105 / H 105 / D 110	3000	280	6,7	0,7	6CALP-019301-TTSIX	✓
anthrazit struktur anthracite structured anthracite structuré	L 105 / H 105 / D 110	3000	280	6,7	0,7	6CALP-019301-TTANX	✓
weiß struktur white structured blanc structuré	L 105 / H 105 / D 110	4000	280	6,7	0,7	6CALP-019401-TTWHX	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	L 105 / H 105 / D 110	4000	280	6,7	0,7	6CALP-019401-TTBLX	✓
silber struktur silver structured argent structuré	L 105 / H 105 / D 110	4000	280	6,7	0,7	6CALP-019401-TTSIX	✓
anthrazit struktur anthracite structured anthracite structuré	L 105 / H 105 / D 110	4000	280	6,7	0,7	6CALP-019401-TTANX	✓



WANDLEUCHTE „CALPINO PRO“ DIREKT/INDIREKT

WALL LUMINAIRE "CALPINO PRO" DIRECT/INDIRECT
APPLIQUE MURALE « CALPINO PRO » DIRECT/INDIRECT

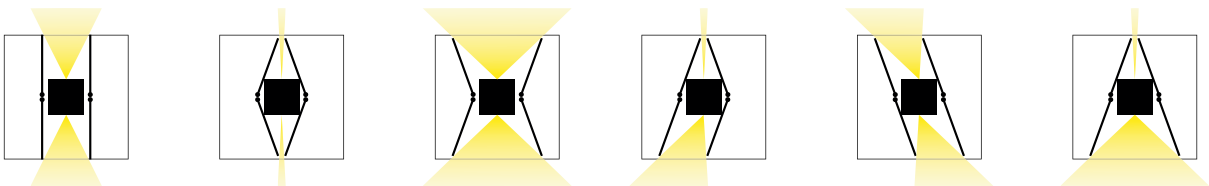

DE Beschreibung

Quadratischer Wandwürfel direkt/indirekt strahlend aus Aluminium pulverbeschichtet inkl. integriertem TRIAC dimmbarem LED-Treiber. Leuchte mit verstellbaren Metallflügeln zum Verstellen des Ausstrahlwinkels.

EN Description

Square wall cube with direct/indirect light distribution made of powder-coated aluminium incl. integrated TRIAC dimmable LED-driver. Luminaire with adjustable metal wings to adjust the beam angle.

FR Description

Cube mural carré à éclairage distribution directe/indirecte en aluminium peint par poudrage avec LED-pilote gradable TRIAC intégré. Luminaire avec ailes métalliques réglables pour ajuster l'angle de rayonnement.





Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	L 105 / H 105 / D 110	3000	556	8	0,76	6CALP-019302-TTWHX	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	L 105 / H 105 / D 110	3000	556	8	0,76	6CALP-019302-TTBLX	✓
☐ silber struktur silver structured argent structuré	L 105 / H 105 / D 110	3000	556	8	0,76	6CALP-019302-TTSIX	✓
☐ anthrazit struktur anthracite structured anthracite structuré	L 105 / H 105 / D 110	3000	556	8	0,76	6CALP-019302-TTANX	✓
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	L 105 / H 105 / D 110	4000	562	8	0,76	6CALP-019402-TTWHX	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	L 105 / H 105 / D 110	4000	562	8	0,76	6CALP-019402-TTBLX	✓
☐ silber struktur silver structured argent structuré	L 105 / H 105 / D 110	4000	562	8	0,76	6CALP-019402-TTSIX	✓
☐ anthrazit struktur anthracite structured anthracite structuré	L 105 / H 105 / D 110	4000	562	8	0,76	6CALP-019402-TTANX	✓



WANDLEUCHTE „COLMENAR“

WALL LUMINAIRE "COLMENAR"
APPLIQUE MURALE « COLMENAR »



DE Beschreibung

Wandleuchte indirektstrahlend aus Aluminium pulverbeschichtet inkl. integriertem LED-Treiber ON/OFF. Leuchte mit klarer Glasabdeckung.

EN Description

Wall luminaire with indirect light distribution made of powder-coated aluminium incl. integrated ON/OFF LED-driver. Luminaire with clear glass cover.

FR Description




Applique murale à éclairage indirect en aluminium peint par poudrage y compris LED-pilote ON/OFF intégré. Luminaire avec cache en verre transparent.



Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß white blanc	L 155 / H 70 / D 155	3000	1101	13	2,3	67427	✓
☒ schwarz black noir	L 155 / H 70 / D 155	3000	1101	13	2,3	67645	✓
☒ silber silver argent	L 155 / H 70 / D 155	3000	1101	13	2,3	67643	✓
☐ weiß white blanc	L 155 / H 70 / D 155	4000	1209	13	2,3	67647	✓
☒ schwarz black noir	L 155 / H 70 / D 155	4000	1209	13	2,3	67652	✓
☒ silber silver argent	L 155 / H 70 / D 155	4000	1209	13	2,3	67649	✓
☐ weiß white blanc	L 155 / H 70 / D 155	3000	3390	32	4,00	67428	✓
☒ schwarz black noir	L 155 / H 70 / D 155	3000	3390	32	4,00	67646	✓
☒ silber silver argent	L 155 / H 70 / D 155	3000	3390	32	4,00	67644	✓
☐ weiß white blanc	L 155 / H 70 / D 155	4000	3724	32	4,00	67648	✓
☒ schwarz black noir	L 155 / H 70 / D 155	4000	3724	32	4,00	67653	✓
☒ silber silver argent	L 155 / H 70 / D 155	4000	3724	32	4,00	67651	✓

WANDLEUCHTE „SANIA 3“

WALL LUMINAIRE “SANIA 3”
APPLIQUE MURALE « SANIA 3 »

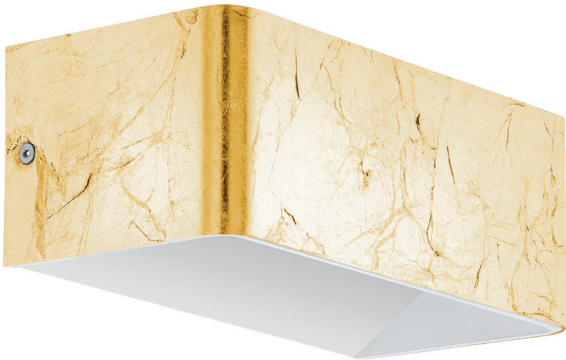

DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Wandleuchte direkt/indirekt strahlend aus Aluminium inkl. integriertem LED-Treiber ON/OFF.	Wall luminaire direct/indirect distribution made of aluminium incl. integrated ON/OFF LED-driver.	Applique murale à distribution directe/indirecte en aluminium y compris LED-pilote ON/OFF intégré.

LED

CRI >80



SDCM ≤3

220-240V

Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
weiß/weiß white/white blanc/blanc	L 120 / H 80 / D 90	3000	682	7	0,54	64544	✓
nickel/weiß nickel/white nickel/blanc	L 120 / H 80 / D 90	3000	682	7	0,54	64545	✓
gold/weiß gold/white or/blanc	L 120 / H 80 / D 90	3000	682	7	0,54	64546	✓
silber/weiß silver/white argent/blanc	L 120 / H 80 / D 90	3000	682	7	0,54	64547	✓
schwarz/weiß black/white noir/blanc	L 120 / H 80 / D 90	3000	682	7	0,54	64548	✓
schwarz/gold black/gold noir/or	L 120 / H 80 / D 90	3000	682	7	0,54	64549	✓
grau/weiß grey/white gris/blanc	L 120 / H 80 / D 90	3000	682	7	0,54	64552	✓
taupe/weiß taupe/white taupe/blanc	L 120 / H 80 / D 90	3000	682	7	0,54	64553	✓
weiß/weiß white/white blanc/blanc	L 200 / H 80 / D 100	3000	1236	12	0,77	64554	✓
nickel/weiß nickel/white nickel/blanc	L 200 / H 80 / D 100	3000	1236	12	0,77	64555	✓
gold/weiß gold/white or/blanc	L 200 / H 80 / D 100	3000	1236	12	0,77	64556	✓
silber/weiß silver/white argent/blanc	L 200 / H 80 / D 100	3000	1236	12	0,77	64557	✓
schwarz/weiß black/white noir/blanc	L 200 / H 80 / D 100	3000	1236	12	0,77	64558	✓
schwarz/gold black/gold noir/or	L 200 / H 80 / D 100	3000	1236	12	0,77	64559	✓
grau/weiß grey/white gris/blanc	L 200 / H 80 / D 100	3000	1236	12	0,77	64564	✓
taupe/weiß taupe/white taupe/blanc	L 200 / H 80 / D 100	3000	1236	12	0,77	64565	✓
weiß/weiß white/white blanc/blanc	L 365 / H 80 / D 100	3000	1395	14	1,05	64566	✓
nickel/weiß nickel/white nickel/blanc	L 365 / H 80 / D 100	3000	1395	14	1,05	64567	✓
gold/weiß gold/white or/blanc	L 365 / H 80 / D 100	3000	1395	14	1,05	64568	✓
silber/weiß silver/white argent/blanc	L 365 / H 80 / D 100	3000	1395	14	1,05	64569	✓
schwarz/weiß black/white noir/blanc	L 365 / H 80 / D 100	3000	1395	14	1,05	64571	✓
schwarz/gold black/gold noir/or	L 365 / H 80 / D 100	3000	1395	14	1,05	64572	✓
grau/weiß grey/white gris/blanc	L 365 / H 80 / D 100	3000	1395	14	1,05	64573	✓
taupe/weiß taupe/white taupe/blanc	L 365 / H 80 / D 100	3000	1395	14	1,05	64574	✓

WANDLEUCHTE „CLIMENE PRO“

WALL LUMINAIRE “CLIMENE PRO”
APPLIQUE MURALE « CLIMENE PRO »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Minimalistische Profil-Wandleuchte aus Aluminium inkl. DALI LED-Treiber.	Minimalist profile wall luminaire made of aluminium incl. DALI LED-driver.	Applique murale profilée minimaliste en aluminium LED-pilote DALI inclus.

LED

CRI >80

SDCM ≤3


Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	L 255 / H 80 / D 50	3000	538	11	0,5	64018	✓
☒ aluminium gebürstet brushed aluminium aluminium brossé	L 255 / H 80 / D 50	3000	538	11	0,5	64025	✓
☐ anthrazit anthracite anthracite	L 255 / H 80 / D 50	3000	538	11	0,5	64032	✓
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	L 500 / H 80 / D 50	3000	1174	20	0,98	64019	✓
☒ aluminium gebürstet brushed aluminium aluminium brossé	L 500 / H 80 / D 50	3000	1174	20	0,98	64026	✓
☐ anthrazit anthracite anthracite	L 500 / H 80 / D 50	3000	1174	20	0,98	64033	✓
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	L 950 / H 80 / D 50	3000	2070	33	1,74	64021	✓
☒ aluminium gebürstet brushed aluminium aluminium brossé	L 950 / H 80 / D 50	3000	2070	33	1,74	64027	✓
☐ anthrazit anthracite anthracite	L 950 / H 80 / D 50	3000	2070	33	1,74	64034	✓
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	L 1180 / H 80 / D 50	3000	2572	40	2,31	64022	✓
☒ aluminium gebürstet brushed aluminium aluminium brossé	L 1180 / H 80 / D 50	3000	2572	40	2,31	64028	✓
☐ anthrazit anthracite anthracite	L 1180 / H 80 / D 50	3000	2572	40	2,31	64035	✓

WANDLEUCHTE „TORTORETO 60“ GU10

WALL LUMINAIRE "TORTORETO 60" GU10
APPLIQUE MURALE « TORTORETO 60 » GU10



BULB
RECOMMENDATION:
2700K: **69275**
3000K: **69545**
4000K: **69276**



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Wandleuchte aus Aluminium pulverbeschichtet, direkt/indirekt strahlend, zur Kombination mit verschiedenen Ausblendringen. Lieferung inkl. Saugnapf; (Ausblendring ist separat zu bestellen).	Wall luminaire made of powder-coated aluminium, direct/indirect distribution, for combination with various diffuser rings. Supplied with suction cup; (blanking ring to be ordered separately).	Applique murale en aluminium thermolaqué, distribution directe/indirecte, à combiner avec différents anneaux de diffusion. Livré avec une ventouse ; (l'anneau de défilement doit être commandé séparément).




2 x 6,5 W

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 60 / H 235 / D 80	0,54	64914	✓
☐ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 60 / H 235 / D 80	0,54	64916	✓
☐ silber struktur silver structured argent structuré	Ø 60 / H 235 / D 80	0,54	64918	✓

AUSBLENDRING „TORTORETO“

BLANKING RING "TORTORETO"
ANNEAU DE MASQUAGE « TORTORETO »

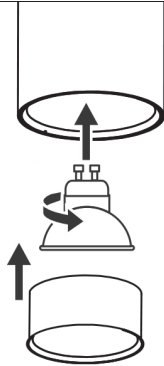

DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Ausblendring zur Produktfamilie TORTORETO in der GU10-Ausführung.	Fade-out ring for the TORTORETO product family in the GU10 version.	Anneau d'occultation pour la famille de produits TORTORETO en version GU10.

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß matt white matt blanc mat	Ø 59 / H 35	0,01	62567	✓
☐ schwarz matt black matt noir mat	Ø 59 / H 35	0,01	62568	✓
☐ gold gold or	Ø 59 / H 35	0,01	62569	✓
☐ silber silver argent	Ø 59 / H 35	0,01	62571	✓
☐ kupfer copper cuivre	Ø 59 / H 35	0,01	62572	✓

WANDLEUCHTE „TORTORETO 100“ E27

WALL LUMINAIRE "TORTORETO 100" E27
APPLIQUE MURALE « TORTORETO 100 » E27



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Wandleuchte aus Aluminium pulverbeschichtet, direkt/indirekt strahlend, zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln.	Wall luminaire made of powder-coated aluminium, direct/indirect distribution, to accommodate E27 luminaires.	Applique murale en aluminium thermolaqué, distribution directe/indirecte, pour accueillir des ampoules E27.



Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 100 / H 400 / D 140	1,18	64915	✓
☐ schwarz struktur black structured noir structuré	Ø 100 / H 400 / D 140	1,18	64917	✓
☐ silber struktur silver structured argent structuré	Ø 100 / H 400 / D 140	1,18	64919	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



WANDLEUCHTE „SAN CONO“ GU10

WALL LUMINAIRE “SAN CONO” GU10

APPLIQUE MURALE « SAN CONO » GU10



BULB
RECOMMENDATION:

2700K: **69275**

3000K: **69545**

4000K: **69276**



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Dekorative Wandleuchte aus Aluminium in hochwertigen Oberflächen beschichtet zur Aufnahme von GU10 Leuchtmitteln.	Decorative wall luminaire made of aluminium coated in high-quality surfaces to accommodate GU10 luminaires.	Applique murale décorative en aluminium revêtu de surfaces de haute qualité pour accueillir des ampoules GU10.



1 x 35 W

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur				
 schwarz/schlaggold black/beaten gold noir/or texturés	Ø 60 / H 390 / D 80	0,68	64894	✓
 weiß/schlagsilber white/beaten silver blanc/argent texturés	Ø 60 / H 390 / D 80	0,68	64892	✓
 schwarz/schlaggold black/beaten gold noir/or texturés	Ø 100 / H 600 / D 140	0,77	67704	✓
 weiß/schlagsilber white/beaten silver blanc/argent texturés	Ø 100 / H 600 / D 140	0,77	67705	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

 AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



WANDLEUCHTE „SAN CONO“ GU10 DIREKT/INDIREKT

WALL LUMINAIRE "SAN CONO" GU10 DIRECT/INDIRECT
APPLIQUE MURALE « SAN CONO » GU10 DIRECT/INDIRECT



BULB
RECOMMENDATION:
2700K: **69275**
3000K: **69545**
4000K: **69276**



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Dekorative Wandleuchte aus Aluminium in hochwertigen Oberflächen beschichtet zur Aufnahme von GU10 Leuchtmitteln - direkt/indirekt.	Decorative wall luminaire made of aluminium coated in high-quality surfaces to accommodate GU10 luminaires - direct/indirect.	Applique murale décorative en aluminium revêtu de surfaces de haute qualité pour accueillir des ampoules GU10 - direct/ indirect.



2 x 35 W

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur				
schwarz/schlaggold black/beaten gold noir/or texturés	Ø 60 / H 880 / D 80	1,00	67699	✓
weiß/schlagsilber white/beaten silver blanc/argent texturés	Ø 60 / H 880 / D 80	1,00	67701	✓
schwarz/schlaggold black/beaten gold noir/or texturés	Ø 100 / H 1000 / D 140	4,00	67702	✓
weiß/schlagsilber white/beaten silver blanc/argent texturés	Ø 100 / H 1000 / D 140	4,00	67703	✓



WANDLEUCHTE „RIGA“ DIREKT

WALL LUMINAIRE "RIGA" DIRECT
APPLIQUE MURALE « RIGA » DIRECT



BULB
RECOMMENDATION:
2700K: **69275**
3000K: **69545**
4000K: **69276**



DE Beschreibung

Wandleuchte direktstrahlend, Gehäuse wahlweise aus Edelstahl oder Stahl pulverbeschichtet.

EN Description

Wall luminaire direct distribution, housing optionally of stainless steel or steel powder-coated.

FR Description

Applique à éclairage direct, boîtier au choix en acier inoxydable ou en acier peint par poudrage.



1 x 35 W

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß white blanc	Ø 65 / H 150 / D 95	0,54	62711	✓
☐ anthrazit anthracite anthracite	Ø 65 / H 150 / D 95	0,54	62713	✓
☐ antikbraun antique brown brun antique	Ø 65 / H 150 / D 95	0,54	62715	✓
☐ edelstahl stainless steel brown inox	Ø 65 / H 150 / D 95	0,54	62717	✓

WANDLEUCHTE „RIGA“ DIREKT/INDIREKT

WALL LUMINAIRE "RIGA" DIRECT/INDIRECT
APPLIQUE MURALE « RIGA » DIRECT/INDIRECT



BULB
RECOMMENDATION:
2700K: **69275**
3000K: **69545**
4000K: **69276**



DE Beschreibung

Wandleuchte direkt/indirekt strahlend, Gehäuse wahlweise aus Edelstahl oder Stahl pulverbeschichtet.

EN Description

Wall luminaire direct/indirect distribution, housing optionally of stainless steel or steel powder-coated.

FR Description

Applique à distribution directe/indirecte, boîtier au choix en acier inoxydable ou en acier revêtu par poudre.




2 x 35 W

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß white blanc	Ø 65 / H 200 / D 95	0,66	62712	✓
☐ anthrazit anthracite anthracite	Ø 65 / H 200 / D 95	0,66	62714	✓
☐ antikbraun antique brown brun antique	Ø 65 / H 200 / D 95	0,66	62716	✓
☐ edelstahl stainless steel brown inox	Ø 65 / H 200 / D 95	0,66	62718	✓

WANDLEUCHTE „ONO PRO“

WALL LUMINAIRE “ONO PRO”
APPLIQUE MURALE « ONO PRO »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Wandleuchte direkt/indirekt strahlend aus Aluminium pulverbeschichtet mit klarer Linse aus Glas für eine spezielle Lichterscheinung.	Wall luminaire direct/indirect distribution made of powder-coated aluminium with clear lens of glas for a special light appearance.	Applique murale à distribution directe/indirecte en aluminium thermolaqué avec lentille en verre clair pour un effet lumineux spécial.

LED

220-240 V

Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß white blanc	Ø 90 / H 80 / D 130	3000	413	6	0,46	68101	✓
☒ anthrazit anthracite anthracite	Ø 90 / H 80 / D 130	3000	413	6	0,46	68102	✓
☐ silber silver argent	Ø 90 / H 80 / D 130	3000	413	6	0,46	68103	✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK



✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



WANDLEUCHTE „TREWELLARD“

WALL LUMINAIRE “TREWELLARD”
APPLIQUE MURALE « TREWELLARD »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Einbau-Wandleuchte aus Aluminium pulverbeschichtet. Lieferung excl. LED-Treiber.	Wall luminaire for recessed mounting made of powder-coated aluminium. Delivery excl. LED-driver.	Applique murale encastrable en aluminium peint par poudrage. Livraison excl. LED-pilote.

LED

CRI >80

SDCM ≤3

150.000h

Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Current (mA)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß white blanc	L 65 / H 80 / D 78	3000	69	1,1	350	0,13	67174	✓
☐ weiß white blanc	L 65 / H 120 / D 78	3000	49	1,1	350	0,18	67175	✓
☐ weiß white blanc	L 105 / H 155 / D 78	3000	105	2,2	700	0,29	67176	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON


☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE





WANDLEUCHTE „ZIMBA PRO“ RUND

WALL LUMINAIRE "ZIMBA PRO" ROUND
APPLIQUE MURALE « ZIMBA PRO » ROND




schwarz | black | noir

69549, 69553



anthrazit | anthracite | anthracite

69551, 69554

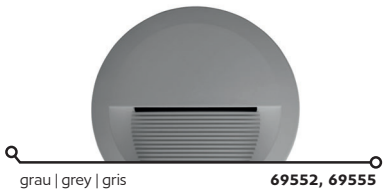

grau | grey | gris

69552, 69555



DE Beschreibung

Einbau-Wandleuchte aus Aluminium pulverbeschichtet, Abdeckung aus gehärtetem Glas. Lieferung inkl. Einbaudose für Gipskarton oder Mauerwerk und LED-Treiber ON/OFF.

EN Description

Wall luminaire for recessed mounting made of powder-coated aluminium, cover made of tempered glass. Delivery incl. recessed box for plasterboard or masonry and ON/OFF LED-driver.

FR Description

Applique murale encastrable en aluminium peint par poudrage, diffuseur en verre trempé. Livrée avec boîte d'encastrement pour placoplâtre ou maçonnerie et bouton-poussoir ON/OFF.





78 mm

Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
■ schwarz black noir	Ø 135 / D 78	Ø 130	3000	170	5	0,49	69549	✓
■ anthrazit anthracite anthracite	Ø 135 / D 78	Ø 130	3000	170	5	0,49	69551	✓
■ grau grey gris	Ø 135 / D 78	Ø 130	3000	170	5	0,49	69552	✓
■ schwarz black noir	Ø 202 / D 78	Ø 196	3000	292	8	0,93	69553	✓
■ anthrazit anthracite anthracite	Ø 202 / D 78	Ø 196	3000	292	8	0,93	69554	✓
■ grau grey gris	Ø 202 / D 78	Ø 196	3000	292	8	0,93	69555	✓



WANDLEUCHTE „ZIMBA PRO“ ECKIG

WALL LUMINAIRE “ZIMBA PRO” SQUARE
APPLIQUE MURALE « ZIMBA PRO » CARRÉ

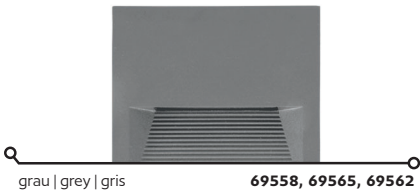

DE Beschreibung

Einbau-Wandleuchte aus Aluminium pulverbeschichtet, Abdeckung aus gehärtetem Glas. Lieferung inkl. Einbaudose für Gipskarton oder Mauerwerk und LED-Treiber ON/OFF.

EN Description


Wall luminaire for recessed mounting made of powder-coated aluminium, cover made of tempered glass. Delivery incl. recessed box for plasterboard or masonry and ON/OFF LED-driver.

FR Description

Applique murale encastrable en aluminium peint par poudrage, diffuseur en verre trempé. Livrée avec boîte d'encastrement pour placoplâtre ou maçonnerie et bouton-poussoir ON/OFF.




Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
■ schwarz black noir	L 136 / H 136 / D 78	LxW 130 x 130	3000	166	5	0,59	69556	✓
■ anthrazit anthracite anthracite	L 136 / H 136 / D 78	LxW 130 x 130	3000	166	5	0,59	69557	✓
■ grau grey gris	L 136 / H 136 / D 78	LxW 130 x 130	3000	166	8	0,59	69558	✓
■ schwarz black noir	L 271 / H 135 / D 78	LxW 266 x 130	3000	405	10	1,11	69563	✓
■ anthrazit anthracite anthracite	L 271 / H 135 / D 78	LxW 266 x 130	3000	405	10	1,11	69564	✓
■ grau grey gris	L 271 / H 135 / D 78	LxW 266 x 130	3000	405	10	1,11	69565	✓
■ schwarz black noir	L 201 / H 201 / D 78	LxW 195 x 195	3000	309	5	1,17	69559	✓
■ anthrazit anthracite anthracite	L 201 / H 201 / D 78	LxW 195 x 195	3000	309	5	1,17	69561	✓
■ grau grey gris	L 201 / H 201 / D 78	LxW 195 x 195	3000	309	5	1,17	69562	✓

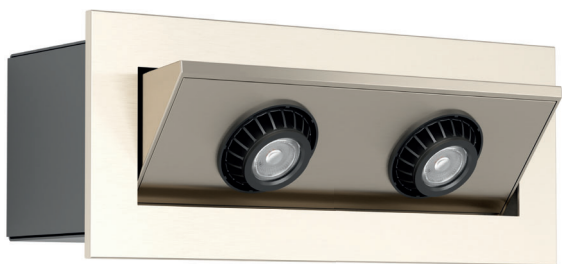


nickel matt | nickel matt | nickel mat 67422




nickel matt | nickel matt | nickel mat 67422

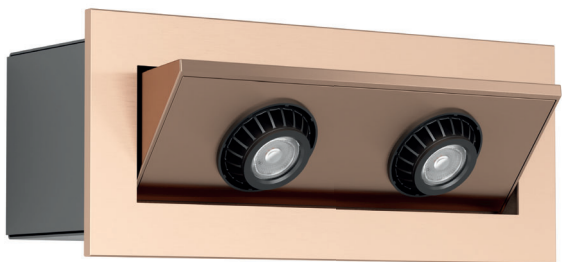

kupfer gebürstet | copper brushed | cuivre brossé 67425

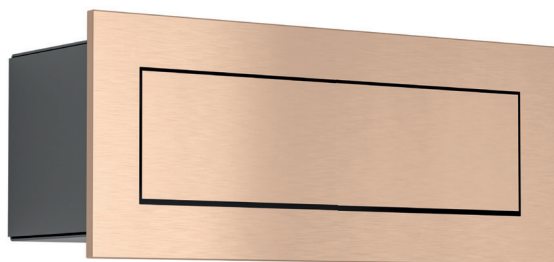

kupfer gebürstet | copper brushed | cuivre brossé 67425

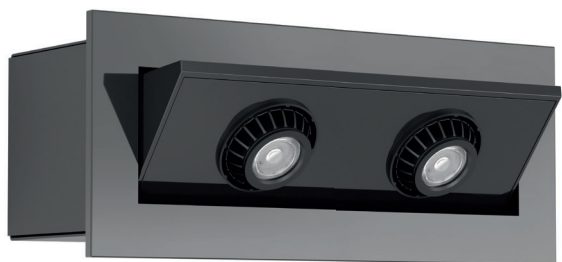





chrom schwarz | chrome black | chrome noir 67426



chrom schwarz | chrome black | chrome noir 67426

WANDLEUCHTE „ESTEPEROLA“


WALL LUMINAIRE "ESTEPEROLA"
APPLIQUE MURALE « ESTEPEROLA »

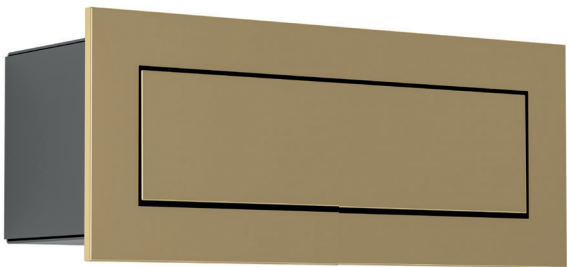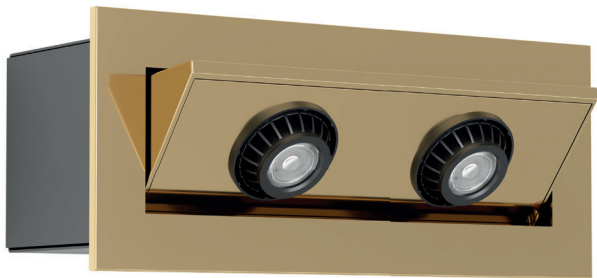

DE Beschreibung		EN Description		FR Description			
Einbau-Wandleuchte aus Stahl. Lieferung inkl. LED-Treiber on/off.		Wall luminaire for recessed mounting made of steel. Delivery incl. LED-driver on/off.		Applique pour montage encastré en acier. Livré avec un driver LED on/off.			
LED CRI >80 SDCM ≤3 150.000h    182 x 65 mm 90 mm							
Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
 nickel matt nickel matt nickel mat	L 195 / H 80 / D 78	3000	350	5,8	1,18	67422	✓
 messing gebürstet brass brushed laiton brossé	L 195 / H 80 / D 78	3000	350	5,8	1,18	67424	✓
 kupfer gebürstet copper brushed cuivre brossé	L 195 / H 80 / D 78	3000	350	5,8	1,18	67425	✓
 chrom schwarz chrome black chrome noir	L 195 / H 80 / D 78	3000	350	5,8	1,18	67426	✓

04

OVERVIEW




SALOBRENA PRO
113



ABIERTAS PRO CCT
119




ALBAVILLA
120



MIZATA
123



FUEVA PRO CCT
125



EXUMA
129



ZIGO
136



TERNI PRO
141



TEDO PRO
144




AMALFARA
149



TONEZZA
150



VASCELLO
155



BISCARI
163



TREVIGLIO
167



ERZENI
168



PANTALEO
171





SALICETO SPA
173



LED-PANEL „SALOBRENA PRO CCT“

LED PANEL “SALOBRENA PRO CCT”
PANNEAU LED « SALOBRENA PRO CCT »

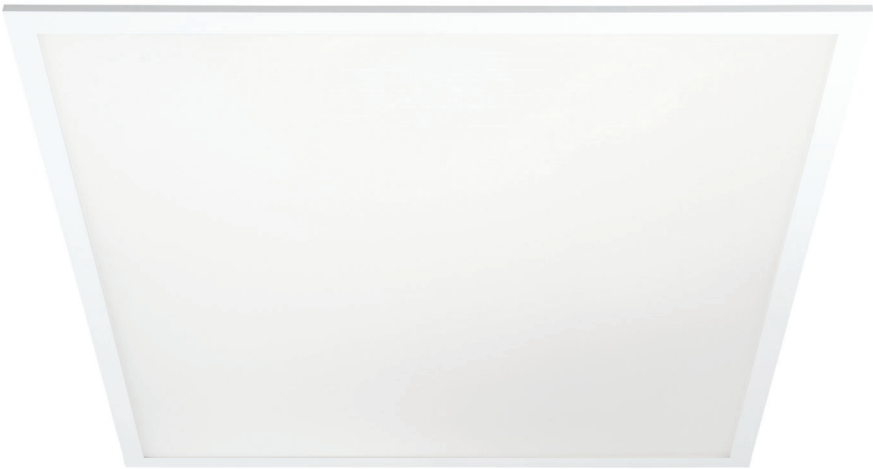

DE Beschreibung

Rastereinbauleuchte aus Aluminium mit mikroprismatischer Abdeckung für reduzierte Leuchtdichte (UGR<19). Leuchte mit integriertem CCT-Switch zum Wechsel der Lichtfarbe (3000K / 4000K / 6500K), Lieferung inkl. LED-Treiber on/off oder DALI. Schutzart IP54. Aufbaurahmen separat erhältlich (siehe Seite 114/115).

EN Description

Recessed panel luminaire made of aluminium with microprismatic diffuser for reduced luminance (UGR<19). Luminaire with integrated CCT switch for changing the colour temperature (3000K / 4000K / 6500K), delivery incl. LED-driver on/off or DALI. Protection rating IP54. Surface-mounting frame available separately (see page 114/115).

FR Description

Luminaire à paralume encastré en aluminium avec diffuseur microprismatique pour une luminance réduite (UGR<19). Luminaire avec CCT-Switch intégré pour changer la couleur de la lumière (3000K / 4000K / 6500K), livré avec LED-pilote on/off ou DALI. Type de protection IP54. Cadre de montage disponible séparément voir page 114/115).



70 mm

Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
ON / OFF							
☐ weiß white blanc	L 595 / W 595 / H 34	3000 / 4000 / 6500	4805 / 5016 / 4894	36,0	1,77	69386	✓
☐ weiß white blanc	L 620 / W 620 / H 34	3000 / 4000 / 6500	4805 / 5016 / 4894	36,0	1,77	69387	✓
☐ weiß white blanc	L 1195 / W 295 / H 34	3000 / 4000 / 6500	4805 / 5016 / 4894	36,0	1,77	69388	✓
DALI							
☐ weiß white blanc	L 595 / W 595 / H 34	3000 / 4000 / 6500	4805 / 5016 / 4894	36,0	1,77	69389	✓
☐ weiß white blanc	L 620 / W 620 / H 34	3000 / 4000 / 6500	4805 / 5016 / 4894	36,0	1,77	69391	✓
☐ weiß white blanc	L 1195 / W 295 / H 34	3000 / 4000 / 6500	4805 / 5016 / 4894	36,0	1,77	69392	✓


✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

📦 AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

AUFBAURAHMEN „SALOBRENA PRO CCT“ 595 X 595


SURFACE MOUNTING FRAME "SALOBRENA PRO CCT" 595 X 595
CADRE D'INSTALLATION « SALOBRENA PRO CCT » 595 X 595



DE Beschreibung	EN Description	FR Description			
Aufbaurahmen für Rastereinbauleuchte. Der hochwertige Aufbaurahmen ermöglicht die einfache und sichere Montage von Rastereinbauleuchten in Decken ohne Einbaumöglichkeit. Ideal für Sanierungen oder Bereiche mit festen Deckenstrukturen. Gefertigt aus robustem Stahlblech mit pulverbeschichteter Oberfläche für eine langlebige und ästhetische Integration in moderne Innenräume.	Surface-mounted frame for recessed grid luminaires. The high-quality surface-mounted frame enables simple and secure installation of recessed grid luminaires in ceilings without installation options. Ideal for renovations or areas with fixed ceiling structures. Made of robust sheet steel with a powder-coated surface for durable and aesthetic integration into modern interiors.	Cadre de montage pour luminaire encastré à grille. Ce cadre de montage haut de gamme permet d'installer facilement et en toute sécurité des luminaires encastrés à grille dans des plafonds ne permettant pas le montage encastré. Idéal pour les rénovations ou les espaces dotés de structures de plafond fixes. Fabriqué en tôle d'acier robuste avec surface thermolaquée pour une intégration durable et esthétique dans les intérieurs modernes.			
Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	For luminaire size	Material number	
☐ stahl-weiß steel-white acier-blanc	L 603 / W 603 / H 72	1,90	L 595 / W 595	69363	

AUFBAURAHMEN „SALOBRENA PRO CCT“ 620 X 620

SURFACE MOUNTING FRAME "SALOBRENA PRO CCT" 620 X 620
CADRE D'INSTALLATION « SALOBRENA PRO CCT » 620 X 620



DE Beschreibung	EN Description	FR Description			
Aufbaurahmen für Rastereinbauleuchte. Der hochwertige Aufbaurahmen ermöglicht die einfache und sichere Montage von Rastereinbauleuchten in Decken ohne Einbaumöglichkeit. Ideal für Sanierungen oder Bereiche mit festen Deckenstrukturen. Gefertigt aus robustem Stahlblech mit pulverbeschichteter Oberfläche für eine langlebige und ästhetische Integration in moderne Innenräume.	Surface-mounted frame for recessed grid luminaires. The high-quality surface-mounted frame enables simple and secure installation of recessed grid luminaires in ceilings without installation options. Ideal for renovations or areas with fixed ceiling structures. Made of robust sheet steel with a powder-coated surface for durable and aesthetic integration into modern interiors.	Cadre de montage pour luminaire encastré à grille. Ce cadre de montage haut de gamme permet d'installer facilement et en toute sécurité des luminaires encastrés à grille dans des plafonds ne permettant pas le montage encastré. Idéal pour les rénovations ou les espaces dotés de structures de plafond fixes. Fabriqué en tôle d'acier robuste avec surface thermolaquée pour une intégration durable et esthétique dans les intérieurs modernes.			
Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	For luminaire size	Material number	
☐ stahl-weiß steel-white acier-blanc	L 628 / W 628 / H 72	2,00	L 620 / W 620	69364	↗


✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

📄 AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

AUFBAURAHMEN „SALOBRENA PRO CCT“ 1195 X 295

SURFACE MOUNTING FRAME “SALOBRENA PRO CCT” 1195 X 295
CADRE D'INSTALLATION « SALOBRENA PRO CCT » 1195 X 295



DE Beschreibung		EN Description	FR Description	
Aufbaurahmen für Rastereinbauleuchte. Der hochwertigste Aufbaurahmen ermöglicht die einfache und sichere Montage von Rastereinbauleuchten in Decken ohne Einbaumöglichkeit. Ideal für Sanierungen oder Bereiche mit festen Deckenstrukturen. Gefertigt aus robustem Stahlblech mit pulverbeschichteter Oberfläche für eine langlebige und ästhetische Integration in moderne Innenräume.		Surface-mounted frame for recessed grid luminaires. The high-quality surface-mounted frame enables simple and secure installation of recessed grid luminaires in ceilings without installation options. Ideal for renovations or areas with fixed ceiling structures. Made of robust sheet steel with a powder-coated surface for durable and aesthetic integration into modern interiors.	Cadre de montage pour luminaire encastré à grille. Ce cadre de montage haut de gamme permet d'installer facilement et en toute sécurité des luminaires encastrés à grille dans des plafonds ne permettant pas le montage encastré. Idéal pour les rénovations ou les espaces dotés de structures de plafond fixes. Fabriqué en tôle d'acier robuste avec surface thermolaquée pour une intégration durable et esthétique dans les intérieurs modernes.	
Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	For luminaire size	Material number
☐ stahl-weiß steel-white acier-blanc	L 1205 / W 303 / H 72	2,55	L 1195 / W 295	69365


✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

📄 AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

DECKENEINBAUKLAMMERN „SALOBRENA PRO CCT“


CLIP FOR RECESSED INSTALLATION “SALOBRENA PRO CCT”
CLIP POUR INSTALLATION ENCASTRÉE « SALOBRENA PRO CCT »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description		
Robuste Einbauklammern zur sicheren Befestigung von Rastereinbauleuchten in modularen Decken. Die Lieferung enthält 4 Stück – ausreichend für die Montage einer Leuchte.	Robust mounting clips for secure fastening of grid-mounted luminaires in modular ceilings. The delivery includes 4 pieces – sufficient for mounting one luminaire.	Clips de fixation robustes pour une fixation sûre des luminaires encastrés dans les plafonds modulaires. La livraison comprend 4 pièces, soit suffisamment pour monter un luminaire.		
Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
■ stahl steel acier	L 50 / W 39 / H 23	0,06	69533	↗

BALDACHIN 5-POLIG „SALOBRENA PRO CCT“

CANOPY 5-POLE “SALOBRENA PRO CCT”
BALDAQUIN 5 PÔLES « SALOBRENA PRO CCT »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Baldachin aus Aluminium-Druckguss inkl. 2000mm langem transparentem 5 x 0,75mm² Einspeisekabel.	Die-cast aluminum canopy including 2000 mm long transparent 5 x 0.75 mm² power cable.	Baldaquin en aluminium moulé sous pression, avec câble d'alimentation transparent de 2000 mm de long, 5 x 0,75 mm².
 		

Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Weight (kg)	Material number	
□ weiß white blanc	L 110 / W 65 / H 37	2000	0,38	60349	↗

BALDACHIN 2-POLIG „SALOBRENA PRO CCT“

CANOPY 2-POLE "SALOBRENA PRO CCT"
BALDAQUIN 2 PÔLES « SALOBRENA PRO CCT »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Baldachin aus Aluminium-Druckguss inkl. 2000 mm langem transparentem 2 x 0,75 mm² Einspeisekabel.	Die-cast aluminum canopy including 2000 mm long transparent 2 x 0.75 mm² power cable.	Baldaquin en aluminium moulé sous pression, avec câble d'alimentation transparent de 2000 mm de long, 2 x 0,75 mm².



Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß white blanc	L 95 / W 95 / H 25	2000	0,20	61489	✓

SEILABHÄNGUNG „SALOBRENA PRO CCT“

SUSPENSION "SALOBRENA PRO CCT"
SUSPENSION « SALOBRENA PRO CCT »




DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Y-Seilabhngung fr Pendelmontage der Produktfamilie SALOBRENA PRO CCT bestehend aus: Deckenbefestiger, Schnellspanner und 900 mm langem Stahlseil. Die Lieferung enthlt 2 Stck – ausreichend fr die Montage einer Leuchte.	Y-cable suspension for pendulum mounting of the SALOBRENA PRO CCT product family, consisting of: ceiling mount, quick release fastener, and 900 mm long steel cable. The delivery includes 2 pieces – sufficient for mounting one luminaire.	Suspension par cble en Y pour montage suspendu de la gamme SALOBRENA PRO CCT, compose de : fixation au plafond, tendeur rapide et cble en acier de 900 mm de long. La livraison comprend 2 pices, soit suffisamment pour monter un luminaire.

Colour	Pendulum length (mm)	Weight (kg)	Material number	
☐ stahl steel acier	900	0,12	69536	✓



DOWNLIGHT „ABIERTAS PRO CCT“

DOWNLIGHT “ABIERTAS PRO CCT”
DOWNLIGHT « ABIERTAS PRO CCT »



DE Beschreibung

Halbeinbauleuchte aus Aluminium mit mikroprismatischer Abdeckung für reduzierte Leuchtdichte (UGR<19) zum Einbau in Deckenausschnitte von 210-275 mm Durchmesser. Leuchte mit integriertem CCT-Switch zum Wechsel der Lichtfarbe (3000K / 4000K / 6500K), Lieferung inkl. Treiber on/off.

EN Description

Semi-recessed luminaire made of aluminium with microprismatic diffuser for reduced luminance (UGR<19) for installation in ceiling cut-outs of 210-275 mm diameter. Luminaire with integrated CCT switch for changing the light colour (3000K / 4000K / 6000K), delivery incl. driver on/off.

FR Description

Luminaire semi-encastré en aluminium avec diffuseur microprismatique pour une luminance réduite (UGR<19) à encastrer dans des découpes de plafond de 210-275 mm de diamètre. Luminaire avec CCT-Switch intégré pour changer la couleur de la lumière (3000K / 4000K / 6000K), livré avec LED-pilote on/off.




210-275 mm
50 mm

Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß white blanc	Ø 300 / H 25	3000 / 4000 / 6000	2140	27,0	0,50	68779	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE


EINBAULEUCHTE „ALBAVILLA“

RECESSED LUMINAIRE “ALBAVILLA”
LUMINAIRE ENCASTRÉ « ALBAVILLA »





DRIVER
RECOMMENDATION:
ON/OFF: 69654
DALI: 69656



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Einbauleuchte aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet mit eingebauten Kunststoffreflektoren in schwarz für perfekten Sehkomfort (UGR<16). Treiber separat zu bestellen.	Recessed luminaire made of extruded aluminium profile, powder-coated with built-in plastic reflectors in black for perfect visual comfort (UGR<16). Driver needs to be ordered separately.	Luminaire encastré en profilé d'aluminium extrudé thermolaqué avec réflecteurs en plastique noir intégrés pour un confort visuel parfait (UGR<16). Pilote à commander séparément.
LED CRI >80 SDCM ≤3  >50.000h  UGR<16   115 mm		







Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Voltage (Vdc)	Current (mA)	Weight (kg)	Material number	
5-FACH 5-FOLD 5 AMP.											
 weiß white blanc	L 154 / W 68 / H 70	L 140 / W 52	20	3000	925	12,0	18,0	700	0,35	67744	✓
 schwarz black noir	L 154 / W 68 / H 70	L 140 / W 52	20	3000	925	12,0	18,0	700	0,35	68891	✓
 weiß white blanc	L 154 / W 68 / H 70	L 140 / W 52	20	4000	933	12,0	18,0	700	0,35	67747	✓
 schwarz black noir	L 154 / W 68 / H 70	L 140 / W 52	20	4000	933	12,0	18,0	700	0,35	68894	✓
 weiß white blanc	L 154 / W 68 / H 70	L 140 / W 52	30	3000	875	12,0	18,0	700	0,35	67751	✓
 schwarz black noir	L 154 / W 68 / H 70	L 140 / W 52	30	3000	875	12,0	18,0	700	0,35	68897	✓
 weiß white blanc	L 154 / W 68 / H 70	L 140 / W 52	30	4000	883	12,0	18,0	700	0,35	67754	✓
 schwarz black noir	L 154 / W 68 / H 70	L 140 / W 52	30	4000	883	12,0	18,0	700	0,35	68901	✓
 weiß white blanc	L 154 / W 68 / H 70	L 140 / W 52	40	3000	845	12,0	18,0	700	0,35	67486	✓
 schwarz black noir	L 154 / W 68 / H 70	L 140 / W 52	40	3000	845	12,0	18,0	700	0,35	68904	✓
 weiß white blanc	L 154 / W 68 / H 70	L 140 / W 52	40	4000	853	12,0	18,0	700	0,35	67489	✓
 schwarz black noir	L 154 / W 68 / H 70	L 140 / W 52	40	4000	853	12,0	18,0	700	0,35	68907	✓
10-FACH 10-FOLD 10 AMP.											
 weiß white blanc	L 287 / W 68 / H 70	L 272 / W 52	20	3000	1850	22,0	32,0	700	0,64	67745	✓
 schwarz black noir	L 287 / W 68 / H 70	L 272 / W 52	20	3000	1850	22,0	32,0	700	0,64	68892	✓
 weiß white blanc	L 287 / W 68 / H 70	L 272 / W 52	20	4000	1867	22,0	32,0	700	0,64	67748	✓
 schwarz black noir	L 287 / W 68 / H 70	L 272 / W 52	20	4000	1867	22,0	32,0	700	0,64	68895	✓
 weiß white blanc	L 287 / W 68 / H 70	L 272 / W 52	30	3000	1750	22,0	32,0	700	0,64	67752	✓
 schwarz black noir	L 287 / W 68 / H 70	L 272 / W 52	30	3000	1750	22,0	32,0	700	0,64	68898	✓
 weiß white blanc	L 287 / W 68 / H 70	L 272 / W 52	30	4000	1766	22,0	32,0	700	0,64	67755	✓
 schwarz black noir	L 287 / W 68 / H 70	L 272 / W 52	30	4000	1766	22,0	32,0	700	0,64	68902	✓
 weiß white blanc	L 287 / W 68 / H 70	L 272 / W 52	40	3000	1691	22,0	32,0	700	0,64	67487	✓
 schwarz black noir	L 287 / W 68 / H 70	L 272 / W 52	40	3000	1691	22,0	32,0	700	0,64	68905	✓
 weiß white blanc	L 287 / W 68 / H 70	L 272 / W 52	40	4000	1706	22,0	32,0	700	0,64	67491	✓
 schwarz black noir	L 287 / W 68 / H 70	L 272 / W 52	40	4000	1706	22,0	32,0	700	0,64	68908	✓
15-FACH 15-FOLD 15 AMP.											
 weiß white blanc	L 418 / W 68 / H 70	L 410 / W 52	20	3000	2775	33,0	44,0	700	0,93	67746	✓
 schwarz black noir	L 418 / W 68 / H 70	L 410 / W 52	20	3000	2775	33,0	44,0	700	0,93	68893	✓
 weiß white blanc	L 418 / W 68 / H 70	L 410 / W 52	20	4000	2800	33,0	44,0	700	0,93	67749	✓
 schwarz black noir	L 418 / W 68 / H 70	L 410 / W 52	20	4000	2800	33,0	44,0	700	0,93	68896	✓
 weiß white blanc	L 418 / W 68 / H 70	L 410 / W 52	30	3000	2625	33,0	44,0	700	0,93	67753	✓
 schwarz black noir	L 418 / W 68 / H 70	L 410 / W 52	30	3000	2625	33,0	44,0	700	0,93	68899	✓
 weiß white blanc	L 418 / W 68 / H 70	L 410 / W 52	30	4000	2650	33,0	44,0	700	0,93	67756	✓
 schwarz black noir	L 418 / W 68 / H 70	L 410 / W 52	30	4000	2650	33,0	44,0	700	0,93	68903	✓
 weiß white blanc	L 418 / W 68 / H 70	L 410 / W 52	40	3000	2536	33,0	44,0	700	0,93	67488	✓
 schwarz black noir	L 418 / W 68 / H 70	L 410 / W 52	40	3000	2536	33,0	44,0	700	0,93	68906	✓
 weiß white blanc	L 418 / W 68 / H 70	L 410 / W 52	40	4000	2559	33,0	44,0	700	0,93	67492	✓
 schwarz black noir	L 418 / W 68 / H 70	L 410 / W 52	40	4000	2559	33,0	44,0	700	0,93	68909	✓




EINBAULEUCHTE „MIZATA“

RECESSED LUMINAIRE "MIZATA"
LUMINAIRE ENCASTRÉ « MIZATA »

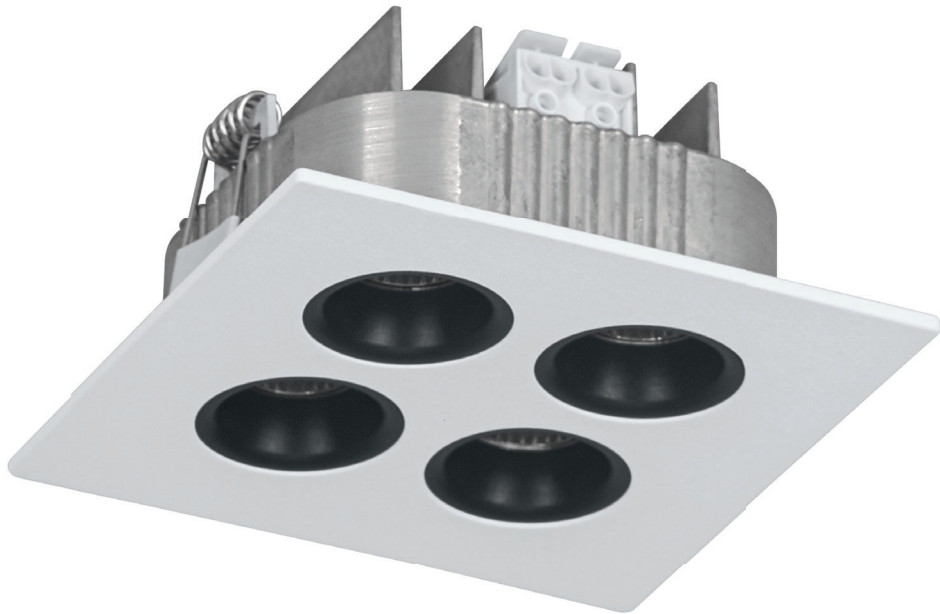

DRIVER
RECOMMENDATION:
ON/OFF: **69653**
DALI: **69099**



DE Beschreibung		EN Description		FR Description							
Einbauleuchte aus Aluminium-Druckguss mit eingebauten Kunststoffreflektoren für perfekten Sehkomfort (UGR<19). Treiber separat zu bestellen.		Recessed luminaire made of die-cast aluminium with built-in plastic reflectors for perfect visual comfort (UGR<19). Driver needs to be ordered separately.		Luminaire encastré en aluminium moulé sous pression avec réflecteurs en plastique intégrés pour un confort visuel parfait (UGR<19). Pilote à commander séparément.							
LED CRI >80 SDCM ≤3 >50.000h UGR<19 50° 90 x 90 mm 50 mm											
Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Voltage (Vdc)	Current (mA)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	L 110 / W 110 / H 48	L 90 / W 90	50	3000	1447	13,2	12,0	400	0,29	68187	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	L 110 / W 110 / H 48	L 90 / W 90	50	3000	1447	13,2	12,0	400	0,29	68186	✓
☒ silber struktur silver structured argenté structuré	L 110 / W 110 / H 48	L 90 / W 90	50	3000	1447	13,2	12,0	400	0,29	68188	✓
☐ weiß struktur white structured blanc structuré	L 110 / W 110 / H 48	L 90 / W 90	50	4000	1489	13,2	12,0	400	0,29	68191	✓
☒ schwarz struktur black structured noir structuré	L 110 / W 110 / H 48	L 90 / W 90	50	4000	1489	13,2	12,0	400	0,29	68189	✓
☒ silber struktur silver structured argenté structuré	L 110 / W 110 / H 48	L 90 / W 90	50	4000	1489	13,2	12,0	400	0,29	68192	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK



✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



EINBAULEUCHTE „FUEVA PRO CCT“ RUND

RECESSED LUMINAIRE "FUEVA PRO CCT" ROUND
LUMINAIRE ENCASTRÉ « FUEVA PRO CCT » CARRÉ



DE Beschreibung

Runde Einbauleuchte mit Metallgehäuse und opaler Abdeckung. Leuchte inkl. CCT-Switch - Lichtfarbe einstellbar zwischen 3000K, 4000K oder 6000K - und Treiber on/off.

EN Description

Round recessed luminaire with metal housing and opal cover. Luminaire incl. CCT-Switch - light color adjustable between 3000K, 4000K or 6000K - and driver on/off.

FR Description

Luminaire encastré carré avec boîtier métallique et diffuseur opale. Luminaire avec CCT-Switch - couleur de lumière réglable entre 3000K, 4000K ou 6000K - et pilote on/off.






Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß white blanc	Ø 85 / H 30	Ø 74	100	3000 / 4000 / 6000	164 / 178 / 184	3,0	0,16	68701	✓
☒ schwarz black noir	Ø 85 / H 30	Ø 74	100	3000 / 4000 / 6000	164 / 178 / 184	3,0	0,16	68703	✓
☒ nickel matt nickel matt nickel mat	Ø 85 / H 30	Ø 74	100	3000 / 4000 / 6000	164 / 178 / 184	3,0	0,16	68702	✓
☐ weiß white blanc	Ø 120 / H 30	Ø 108	100	3000 / 4000 / 6000	254 / 276 / 291	6,0	0,24	68704	✓
☒ schwarz black noir	Ø 120 / H 30	Ø 108	100	3000 / 4000 / 6000	254 / 276 / 291	6,0	0,24	68706	✓
☒ nickel matt nickel matt nickel mat	Ø 120 / H 30	Ø 108	100	3000 / 4000 / 6000	254 / 276 / 291	6,0	0,24	68705	✓
☐ weiß white blanc	Ø 170 / H 30	Ø 155	100	3000 / 4000 / 6000	930 / 1008 / 1101	15,0	0,43	68707	✓
☒ schwarz black noir	Ø 170 / H 30	Ø 155	100	3000 / 4000 / 6000	930 / 1008 / 1101	15,0	0,43	68709	✓
☒ nickel matt nickel matt nickel mat	Ø 170 / H 30	Ø 155	100	3000 / 4000 / 6000	930 / 1008 / 1101	15,0	0,43	68708	✓
☐ weiß white blanc	Ø 225 / H 30	Ø 205	100	3000 / 4000 / 6000	1449 / 1510 / 1590	18,0	0,65	68711	✓
☒ schwarz black noir	Ø 225 / H 30	Ø 205	100	3000 / 4000 / 6000	1449 / 1510 / 1590	18,0	0,65	68713	✓
☒ nickel matt nickel matt nickel mat	Ø 225 / H 30	Ø 205	100	3000 / 4000 / 6000	1449 / 1510 / 1590	18,0	0,65	68712	✓



EINBAULEUCHTE „FUEVA PRO CCT“ ECKIG

RECESSED LUMINAIRE "FUEVA PRO CCT" SQUARE
LUMINAIRE ENCASTRÉ « FUEVA PRO CCT » CARRÉ

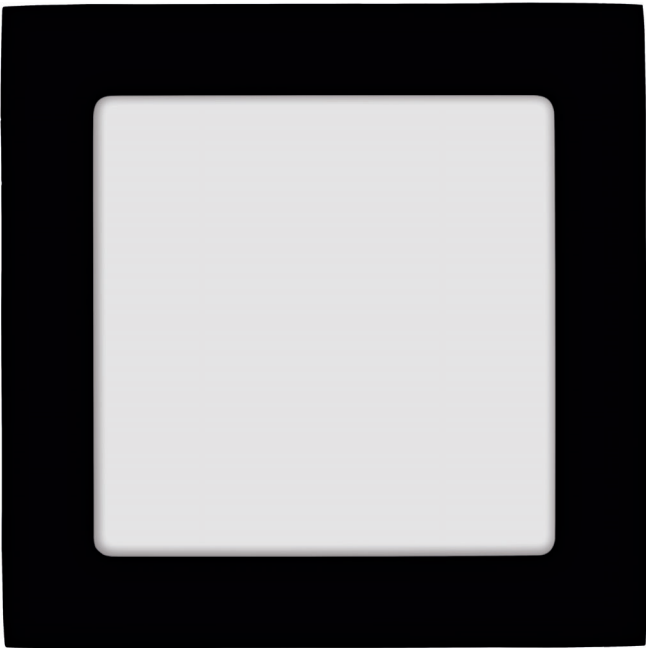

DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Quadratische Einbauleuchte mit Metallgehäuse und opaler Abdeckung. Leuchte inkl. CCT-Switch - Lichtfarbe einstellbar zwischen 3000K, 4000K oder 6000K - und Treiber on/off.	Square recessed luminaire with metal housing and opal cover. Luminaire incl. CCT-Switch - light color adjustable between 3000K, 4000K or 6000K - and driver on/off.	Luminaire encastré carré avec boîtier métallique et diffuseur opale. Luminaire avec CCT-Switch - couleur de lumière réglable entre 3000K, 4000K ou 6000K - et pilote on/off.

Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
weiß white blanc	L 85 / W 85 / H 30	74 x 74	100	3000 / 4000 / 6000	218 / 228 / 235	3,0	0,21	68714	✓
schwarz black noir	L 85 / W 85 / H 30	74 x 74	100	3000 / 4000 / 6000	218 / 228 / 235	3,0	0,21	68716	✓
nickel matt nickel matt nickel mat	L 85 / W 85 / H 30	74 x 74	100	3000 / 4000 / 6000	218 / 228 / 235	3,0	0,21	68715	✓
weiß white blanc	L 120 / W 120 / H 30	108 x 108	100	3000 / 4000 / 6000	338 / 368 / 388	6,0	0,28	68717	✓
schwarz black noir	L 120 / W 120 / H 30	108 x 108	100	3000 / 4000 / 6000	338 / 368 / 388	6,0	0,28	68719	✓
nickel matt nickel matt nickel mat	L 120 / W 120 / H 30	108 x 108	100	3000 / 4000 / 6000	338 / 368 / 388	6,0	0,28	68718	✓
weiß white blanc	L 170 / W 170 / H 30	155 x 155	100	3000 / 4000 / 6000	1243 / 1300 / 1360	15,0	0,49	68721	✓
schwarz black noir	L 170 / W 170 / H 30	155 x 155	100	3000 / 4000 / 6000	1243 / 1300 / 1360	15,0	0,49	68723	✓
nickel matt nickel matt nickel mat	L 170 / W 170 / H 30	155 x 155	100	3000 / 4000 / 6000	1243 / 1300 / 1360	15,0	0,49	68722	✓
weiß white blanc	L 225 / W 225 / H 30	205 x 205	100	3000 / 4000 / 6000	1556 / 1618 / 1648	18,0	0,78	68724	✓
schwarz black noir	L 225 / W 225 / H 30	205 x 205	100	3000 / 4000 / 6000	1556 / 1618 / 1648	18,0	0,78	68726	✓
nickel matt nickel matt nickel mat	L 225 / W 225 / H 30	205 x 205	100	3000 / 4000 / 6000	1556 / 1618 / 1648	18,0	0,78	68725	✓

6W / 12W ALL-IN-ONE LED-STRAHLER „EXUMA“

6W / 12W ALL-IN-ONE LED SPOTLIGHT “EXUMA”

6W / 12W PROJECTEUR LED TOUT-EN-UN « EXUMA »



schwenkbar | orientable | orientable



starr | fixed | fixe



rund/rund zurückversetzt | deep baffle round/round | réflecteur profond rond/rond



eckig/rund zurückversetzt | deep baffle square/round | réflecteur profond carré/rond



eckig/eckig zurückversetzt | deep baffle square/square | réflecteur profond carré/carré

DE Beschreibung

Die EXUMA Produktfamilie ist ein echtes All-in-one-System – erhältlich mit festem Rahmen, schwenkbarem Rahmen und tief eingelassenem Blendschutz in verschiedenen Farbkombinationen. Die Leuchten bieten eine Vielzahl stilvoller Details: 6W / 12W, CCT-Schalter für 2700K / 3000K / 4000K, Abstrahlwinkel von 40° und TRIAC-dimmbare Treiber. Schutzart IP65 (Frontseite) und konform mit den thermischen Vorschriften RT2012/RE2020.

EN Description


The EXUMA Product Family is truly all-in-one. – Available with fixed bezel, orientable bezel & deep baffle accessories in different colour combinations. The fittings come in a variety of stylish details: 6W / 12W, CCT-Switch 2700K / 3000K / 4000K, beam angle of 40° and TRIAC dimmable driver. Protection rating IP65 (front) and comply with RT2012/RE2020 thermal regulations.

FR Description

La famille de produits EXUMA est une véritable solution tout-en-un – disponible avec collerette fixe, orientable et accessoire à réflecteur profond dans différentes combinaisons de couleurs. Les luminaires présentent de nombreux détails élégants : 6W / 12W, interrupteur CCT pour 2700K / 3000K / 4000K, angle de faisceau de 40° et pilote dimmable TRIAC. Indice de protection IP65 (face avant) et conforme aux réglementations thermiques RT2012/RE2020.

EINBAULEUCHTE „EXUMA“

RECESSED LUMINAIRE "EXUMA"
LUMINAIRE ENCASTRÉ « EXUMA »




DE Beschreibung		EN Description		FR Description				
Schwenkbarer IP65 LED-Einbauspot, wahlweise 6W oder 12W. Integrierter CCT-Switch (2700K / 3000K / 4000K) und Triac-dimmbarer Treiber inklusive. Lieferung ohne Einbaurahmen, bitte separat bestellen. Große Auswahl von Einbaurahmen auf den nächsten Seiten. Deckenausschnitt und Einbautiefe abhängig von Einbaurahmen.		Swivelling IP65 LED recessed spotlight, available in 6W or 12W. Integrated CCT switch (2700K / 3000K / 4000K) and triac-dimmable driver included. Delivery without mounting frame, please order separately. Large selection of mounting frames on the following pages. Ceiling cut-out and installation depth depending on mounting frame.		Spot IP65 LED encastrable orientable, au choix 6 W ou 12 W. Commutateur CCT intégré (2700 K / 3000 K / 4000 K) et driver gradable par triac inclus. Livraison sans cadre d'encastrement, à commander séparément. Large choix de cadres d'encastrement dans les pages suivantes. Découpe du plafond et profondeur d'encastrement en fonction du cadre d'encastrement.				
LED CRI >80 IP 65 SDCM ≤3 T8AC								
Colour	Dimensions (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß white blanc	Ø 68 / H 34	60	2700 / 3000 / 4000	578 / 613 / 618	6,0	0,19	6EX08-EACCT1-LTWHN	✓
☐ weiß white blanc	Ø 68 / H 52	60	2700 / 3000 / 4000	1213 / 1291 / 1284	12,0	0,27	6EX08-EACCT1-HTWHN	✓

EINBAURAHMEN ZUR EINBAULEUCHE „EXUMA“

MOUNTING FRAME FOR RECESSED LUMINAIRE “EXUMA”


CADRE D'ENCASTREMENT POUR LUMINAIRE ENCASTRÉ « EXUMA »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description			
Einbaurahmen zu den EXUMA Einbauspots in runder oder eckiger Ausführung, starr oder schwenkbar, flach oder zurückversetzt – erhältlich in zahlreichen Farbvarianten für flexible Integration in unterschiedliche Deckenkonzepte.	Mounting frames for EXUMA recessed spotlights in round or square designs, fixed or swivelling, flat or recessed – available in numerous colour options for flexible integration into different ceiling concepts.	Cadres d'encastrement pour spots encastrés EXUMA, disponibles en version ronde ou carrée, fixe ou orientable, plate ou en retrait – disponibles dans de nombreuses variantes de couleurs pour une intégration flexible dans différents concepts de plafond.			
Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Weight (kg)	Material number	
rund starr round fixed rond fixe					
 weiß white blanc	Ø 82 / H 2	Ø 68	0,02	6EX08-EFRO-WHN	✓
 schwarz black noir	Ø 82 / H 2	Ø 68	0,02	6EX08-EFRO-BLN	✓
 stahl-gebürstet brushed steel acier brossé	Ø 82 / H 2	Ø 68	0,02	6EX08-EFRO-BSN	✓
 chrom chrome chrome	Ø 82 / H 2	Ø 68	0,02	6EX08-EFRO-CHN	✓
rund schwenkbar round adjustable rond orientable					
 weiß white blanc	Ø 82 / H 2	Ø 68	0,02	6EX08-EARO-WHN	✓
 schwarz black noir	Ø 82 / H 2	Ø 68	0,02	6EX08-EARO-BLN	✓
 stahl-gebürstet brushed steel acier brossé	Ø 82 / H 2	Ø 68	0,02	6EX08-EARO-BSN	✓
 chrom chrome chrome	Ø 82 / H 2	Ø 68	0,02	6EX08-EARO-CHN	✓

EINBAURAHMEN ZUR EINBAULEUCHTE „EXUMA“

MOUNTING FRAME FOR RECESSED LUMINAIRE “EXUMA”
CADRE D'ENCASTREMENT POUR LUMINAIRE ENCASTRÉ « EXUMA »

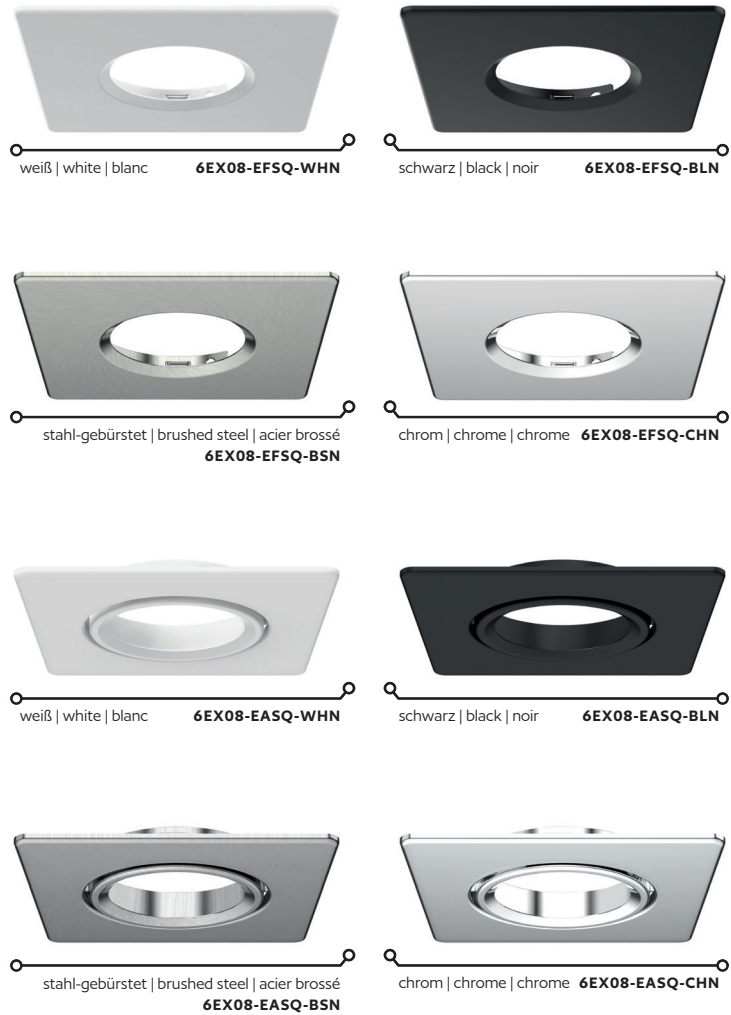

Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Weight (kg)	Material number	
eckig starr square fixed carré fixe					
weiß white blanc	L 82 / W 82 / H 2	Ø 68	0,02	6EX08-EFSQ-WHN	✓
schwarz black noir	L 82 / W 82 / H 2	Ø 68	0,02	6EX08-EFSQ-BLN	✓
stahl-gebürstet brushed steel acier brossé	L 82 / W 82 / H 2	Ø 68	0,02	6EX08-EFSQ-BSN	✓
chrom chrome chrome	L 82 / W 82 / H 2	Ø 68	0,02	6EX08-EFSQ-CHN	✓
eckig schwenkbar square adjustable carré orientable					
weiß white blanc	L 82 / W 82 / H 2	Ø 68	0,03	6EX08-EASQ-WHN	✓
schwarz black noir	L 82 / W 82 / H 2	Ø 68	0,03	6EX08-EASQ-BLN	✓
stahl-gebürstet brushed steel acier brossé	L 82 / W 82 / H 2	Ø 68	0,03	6EX08-EASQ-BSN	✓
chrom chrome chrome	L 82 / W 82 / H 2	Ø 68	0,03	6EX08-EASQ-CHN	✓



EINBAURAHMEN ZUR EINBAULEUCHTE „EXUMA“

MOUNTING FRAME FOR RECESSED LUMINAIRE “EXUMA”
CADRE D'ENCASTREMENT POUR LUMINAIRE ENCASTRÉ « EXUMA »



weiß/weiß | white/white | blanc/blanc

6EX08-DFRO-WHW



weiß/schwarz | white/black | blanc/noir

6EX08-DFRO-WHB



weiß/gold | white/gold | blanc/or

6EX08-DFRO-WHG



schwarz/schwarz | black/black | noir/noir

6EX08-DFRO-BLB



SUITABLE
FOR LUMINAIRE:

6EX08-EACCT1-LTWHN
6EX08-EACCT1-HTWHN



schwarz/gold | black/gold | noir/or

6EX08-DFRO-BLG



@ 6W
60 mm



@ 12W
86 mm



68 mm

Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Weight (kg)	Material number	
rund zurückversetzt deep baffle round réflecteur profond rond					
weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 82 / H 30	Ø 68	0,06	6EX08-DFRO-WHW	✓
weiß/schwarz white/black blanc/noir	Ø 82 / H 30	Ø 68	0,06	6EX08-DFRO-WHB	✓
weiß/gold white/gold blanc/or	Ø 82 / H 30	Ø 68	0,06	6EX08-DFRO-WHG	✓
schwarz/schwarz black/black noir/noir	Ø 82 / H 30	Ø 68	0,06	6EX08-DFRO-BLB	✓
schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 82 / H 30	Ø 68	0,06	6EX08-DFRO-BLG	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

📦 AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

EINBAURAHMEN ZUR EINBAULEUCHTE „EXUMA“

MOUNTING FRAME FOR RECESSED LUMINAIRE “EXUMA”

CADRE D'ENCASTREMENT POUR LUMINAIRE ENCASTRÉ « EXUMA »



- @ 6W
60 mm
- @ 12W
86 mm
- 68 mm

Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Weight (kg)	Material number	
eckig/rund zurückversetzt deep baffle square/round réflecteur profond carré/round					
weiß/weiß white/white blanc/blanc	L 82 / W 82 / H 30	Ø 68	0,06	6EX08-DFSR-WHW	↗
weiß/schwarz white/black blanc/noir	L 82 / W 82 / H 30	Ø 68	0,06	6EX08-DFSR-WHB	↗
weiß/gold white/gold blanc/or	L 82 / W 82 / H 30	Ø 68	0,06	6EX08-DFSR-WHG	↗
schwarz/schwarz black/black noir/noir	L 82 / W 82 / H 30	Ø 68	0,06	6EX08-DFSR-BLB	↗
schwarz/gold black/gold noir/or	L 82 / W 82 / H 30	Ø 68	0,06	6EX08-DFSR-BLG	↗

EINBAURAHMEN ZUR EINBAULEUCHTE „EXUMA“

MOUNTING FRAME FOR RECESSED LUMINAIRE “EXUMA”
CADRE D'ENCASTREMENT POUR LUMINAIRE ENCASTRÉ « EXUMA »



weiß/weiß | white/white | blanc/blanc

6EX08-DFSS-WHW



weiß/schwarz | white/black | blanc/noir

6EX08-DFSS-WHB



weiß/gold | white/gold | blanc/or

6EX08-DFSS-WHG



schwarz/schwarz | black/black | noir/noir

6EX08-DFSS-BLB



schwarz/gold | black/gold | noir/or

6EX08-DFSS-BLG



SUITABLE
FOR LUMINAIRE:

6EX08-EACCT1-LTWHN
6EX08-EACCT1-HTWHN



@ 6W
60 mm



@ 12W
86 mm



70 x 70
mm

Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Weight (kg)	Material number	
eckig/eckig zurückversetzt deep baffle square/square réflecteur profond carré/carré					
weiß/weiß white/white blanc/blanc	L 82 / W 82 / H 30	70 x 70	0,06	6EX08-DFSS-WHW	✓
weiß/schwarz white/black blanc/noir	L 82 / W 82 / H 30	70 x 70	0,06	6EX08-DFSS-WHB	✓
weiß/gold white/gold blanc/or	L 82 / W 82 / H 30	70 x 70	0,06	6EX08-DFSS-WHG	✓
schwarz/schwarz black/black noir/noir	L 82 / W 82 / H 30	70 x 70	0,06	6EX08-DFSS-BLB	✓
schwarz/gold black/gold noir/or	L 82 / W 82 / H 30	70 x 70	0,06	6EX08-DFSS-BLG	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

EINBAUSTRAHLER „ZIGO“ GU10

RECESSED SPOTLIGHT “ZIGO” GU10

SPOT ENCASTRÉ « ZIGO » GU10





BULB
RECOMMENDATION:
2700K: **69275**
3000K: **69545**
4000K: **69276**



SOCKET
RECOMMENDATION:
61519



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Runder Einbaustrahler aus Aluminium. GU10 Fassung separat zu bestellen, Lieferung exkl. Leuchtmittel.	Round recessed spotlight made of aluminium. GU10 luminaire holder needs to be ordered separately, delivery excl. illuminant.	Spot encastré rond en aluminium. Douille GU10 à commander séparément, livraison sans ampoule.



1 x 35 W

130 mm

220-240V

Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Weight (kg)	Material number	
starr fixed rigide					
 weiß white blanc	Ø 85 / H 30	Ø 76	0,10	61704	//
 schwarz black noir	Ø 85 / H 30	Ø 76	0,10	69371	//
 weiß white blanc	Ø 100 / H 92	Ø 92	0,12	61706	//
 schwarz black noir	Ø 100 / H 92	Ø 92	0,12	69373	//
schwenkbar moveable pivotant					
 weiß white blanc	Ø 100 / H 92	Ø 92	0,12	61705	//
 schwarz black noir	Ø 100 / H 92	Ø 92	0,12	69372	//

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

 AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

EINBAUSTRALER „ZIGO“ GU10

RECESSED SPOTLIGHT "ZIGO" GU10
SPOT ENCASTRÉ « ZIGO » GU10



BULB
RECOMMENDATION:
2700K: **69275**
3000K: **69545**
4000K: **69276**



SOCKET
RECOMMENDATION:
61519



DE Beschreibung

Runder Einbaustrahler aus Aluminium mit erhöhter Schutzart IP54. GU10 Fassung separat zu bestellen, Lieferung exkl. Leuchtmittel.

EN Description

Round recessed spotlight made of aluminium with increased protection class IP54. GU10 luminaire holder needs to be ordered separately, delivery excl. illuminant.

FR Description

Spot encastré rond en aluminium avec un degré de protection élevé IP54. Douille GU10 à commander séparément, livraison sans ampoule.



1 x 35 W



130 mm



Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Weight (kg)	Material number	
starr fixed rigide					
☐ weiß white blanc	Ø 85 / H 44	Ø 76	0,10	61713	✓
☒ schwarz black noir	Ø 85 / H 44	Ø 76	0,10	69376	✓
schwenkbar moveable pivotant					
☐ weiß white blanc	Ø 100 / H 45	Ø 92	0,12	61714	✓
☒ schwarz black noir	Ø 100 / H 45	Ø 92	0,12	69377	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK



✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

📦 AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



EINBAUSTRALER „ZIGO“ GU10

RECESSED SPOTLIGHT "ZIGO" GU10
SPOT ENCASTRÉ « ZIGO » GU10

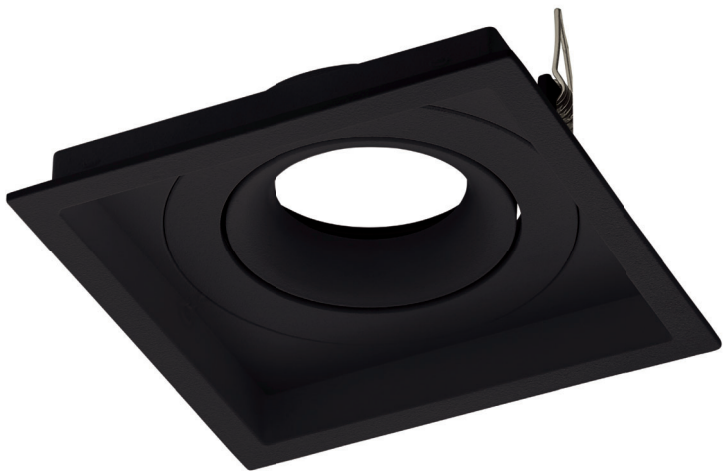

DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Quadratischer Einbaustrahler aus Aluminium. GU10 Fassung separat zu bestellen, Lieferung exkl. Leuchtmittel.	Square recessed spotlight made of aluminium. GU10 luminaire holder needs to be ordered separately, delivery excl. illuminant.	Spot encastré carré en aluminium. Douille GU10 à commander séparément, livraison sans ampoule.


1 x 35 W130 mm220-240V

Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Weight (kg)	Material number	
starr fixed rigide					
☐ weiß white blanc	L 100 / W 100 / H 50	L 90 / W 90	0,16	61711	✓
☒ schwarz black noir	L 100 / W 100 / H 50	L 90 / W 90	0,16	69374	✓
schwenkbar moveable pivotant					
☐ weiß white blanc	L 110 / W 110 / H 35	L 99 / W 99	0,18	61712	✓
☒ schwarz black noir	L 110 / W 110 / H 35	L 99 / W 99	0,18	69375	✓



EINBAUSTRALER „TERNI PRO“ GU10 RUND


RECESSED SPOTLIGHT "TERNI PRO" GU10 ROUND
SPOT ENCASTRÉ « TERNI PRO » GU10 ROND

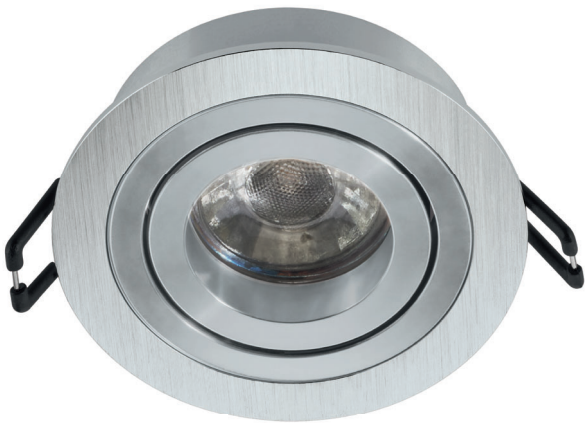



BULB
RECOMMENDATION:

2700K: **69275**
3000K: **69545**
4000K: **69276**



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Runder Einbaustrahler aus Aluminium inkl. GU10 Fassung. Lieferung exkl. Leuchtmittel.	Round recessed spotlight made of aluminium incl. GU10 socket. Delivery excl. Illuminant.	Spot encastré rond en aluminium avec douille GU10. Livré sans ampoule.



1 x 50 W

Ø 85 mm 130 mm

220-240V

Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß white blanc	Ø 92 / H 125	Ø 85	0,19	61524	✓
☒ schwarz black noir	Ø 92 / H 125	Ø 85	0,19	61523	✓
☐ aluminium-gebürstet brushed aluminium aluminium brossé	Ø 92 / H 125	Ø 85	0,19	61522	✓

EINBAUSTRAHLER „TERNI PRO“ GU10 ECKIG

RECESSED SPOTLIGHT "TERNI PRO" GU10 ANGULAR
SPOT ENCASTRÉ « TERNI PRO » GU10 ANGULAIRE



BULB
RECOMMENDATION:

2700K: **69275**

3000K: **69545**

4000K: **69276**



DE Beschreibung		EN Description		FR Description	
Quadratischer Einbaustrahler aus Aluminium einflam- mig inkl. GU10 Fassung. Lieferung exkl. Leuchtmittel.		Square recessed aluminium spotlight, single luminaire incl. GU10 socket. Delivery excl. Illuminant.		Spot encastré carré en aluminium à une lumière, avec douille GU10. Livré sans ampoule.	
					
1 x 50 W		Ø 85 mm	135 mm		
Colour		Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Weight (kg)	Material number
	weiß white blanc	L 92 / W 92 / H 125	Ø 85	0,20	61527
	schwarz black noir	L 92 / W 92 / H 125	Ø 85	0,20	61526
	aluminium-gebürstet brushed aluminium aluminium brossé	L 92 / W 92 / H 125	Ø 85	0,20	61525

EINBAUSTRAHLER „TERNI PRO“ GU10 ZWEIFACH

RECESSED SPOTLIGHT "TERNI PRO" GU10 DOUBLE
SPOT ENCASTRÉ « TERNI PRO » GU10 DOUBLE



BULB RECOMMENDATION:

2700K: **69275**

3000K: **69545**

4000K: **69276**



DE Beschreibung		EN Description		FR Description			
Eckiger Einbaustrahler aus Aluminium zweiflammig inkl. GU10 Fassung. Lieferung exkl. Leuchtmittel.		Angular recessed aluminium spotlight, double luminaire incl. GU10 socket. Delivery excl. Illuminant.		Spot encastré angulaire en aluminium à double lumière, avec douille GU10. Livré sans ampoule.			
							
2 x 50 W		160 x 85 mm		135 mm			
Colour		Dimensions (mm)		Cut out (mm)	Weight (kg)	Material number	
	weiß white blanc	L 175 / W 92 / H 125		L 160 / W 85	0,38	61534	
	schwarz black noir	L 175 / W 92 / H 125		L 160 / W 85	0,38	61533	
	aluminium-gebürstet brushed aluminium aluminium brossé	L 175 / W 92 / H 125		L 160 / W 85	0,38	61532	

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

EINBAUSTRALER „TERNI PRO“ GU10 DREIFACH

RECESSED SPOTLIGHT “TERNI PRO” GU10 TRIPLE
SPOT ENCASTRÉ « TERNI PRO » GU10 TRIPLE



BULB
RECOMMENDATION:
2700K: **69275**
3000K: **69545**
4000K: **69276**



DE Beschreibung		EN Description	FR Description		
Eckiger Einbaustrahler aus Aluminium dreiflammig inkl. GU10 Fassung. Lieferung exkl. Leuchtmittel.		Angular recessed aluminium spotlight, triple luminaire incl. GU10 socket. Delivery excl. Illuminant.	Spot encastré angulaire en aluminium à triple lumière, avec douille GU10. Livré sans ampoule.		
3 x 50 W		245 x 85 mm	135 mm		
Colour		Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Weight (kg)	Material number
☐ weiß white blanc		L 257 / W 92 / H 125	L 245 / W 85	0,56	61537 ✓
☒ schwarz black noir		L 257 / W 92 / H 125	L 245 / W 85	0,56	61536 ✓
☐ aluminium-gebürstet brushed aluminium aluminium brossé		L 257 / W 92 / H 125	L 245 / W 85	0,56	61535 ✓

✓ **LAGERWARE** | **IN STOCK** | **PRODUITS EN STOCK**

✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT** | **2-4 WEEKS DELIVERY TIME** | **2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON**

AUF ANFRAGE | **ON REQUEST** | **À LA DEMANDE**



EINBAUSTRAHLER „TEDO PRO“ GU10 RUND

RECESSED SPOTLIGHT "TEDO PRO" GU10 ROUND

SPOT ENCASTRÉ « TEDO PRO » GU10 ROND





BULB
RECOMMENDATION:

2700K: **69275**


3000K: **69545**

4000K: **69276**



SOCKET
RECOMMENDATION:

61519



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Runder Einbaustrahler aus Aluminium. GU10 Fassung separat zu bestellen, Lieferung exkl. Leuchtmittel.	Round recessed spotlight made of aluminium. GU10 socket needs to be ordered separately, delivery excl. illuminant.	Spot encastré rond en aluminium. Douille GU10 à commander séparément, livraison sans ampoule.


1 x 50 W


Ø 68 mm


130 mm






220-240V

Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Weight (kg)	Material number	
 weiß white blanc	Ø 82 / H 120	Ø 68	0,11	61513	//
 schwarz black noir	Ø 82 / H 120	Ø 68	0,11	68335	//
 nickel matt nickel matt mat de nickel	Ø 82 / H 120	Ø 68	0,11	61512	//
 chrom chrome chrome	Ø 82 / H 120	Ø 68	0,11	61511	//
 bronze-gebürstet brushed bronze bronze brossé	Ø 82 / H 120	Ø 68	0,11	61515	//
 messing brass laiton	Ø 82 / H 120	Ø 68	0,11	61514	//

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

 AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

EINBAUSTRAHLER „TEDO PRO“ GU10 ECKIG

RECESSED SPOTLIGHT "TEDO PRO" GU10 ANGULAR
SPOT ENCASTRÉ « TEDO PRO » GU10 ANGULAIRE





BULB
RECOMMENDATION:
2700K: **69275**
3000K: **69545**
4000K: **69276**



SOCKET
RECOMMENDATION:
61519



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Quadratischer Einbaustrahler aus Aluminium. GU10 Fassung separat zu bestellen, Lieferung exkl. Leuchtmittel.	Square recessed spotlight made of aluminium. GU10 socket needs to be ordered separately, delivery excl. illuminant.	Spot encastré carré en aluminium. Douille GU10 à commander séparément, livraison sans ampoule.



1 x 50 W Ø 68 mm 130 mm

Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß white blanc	L 82 / W 82 / H 120	Ø 68	0,12	61518	✓
☒ schwarz black noir	L 82 / W 82 / H 120	Ø 68	0,12	68336	✓
☐ nickel matt nickel matt mat de nickel	L 82 / W 82 / H 120	Ø 68	0,12	61517	✓
☐ chrom chrome chrome	L 82 / W 82 / H 120	Ø 68	0,12	61516	✓

EINBAUSTRAHLER „TEDO PRO IP65“ GU10 RUND

RECESSED SPOTLIGHT “TEDO PRO IP65” GU10 ROUND

SPOT ENCASTRÉ « TEDO PRO IP65 » GU10 ROND





BULB
RECOMMENDATION:

2700K: **69275**


3000K: **69545**

4000K: **69276**



SOCKET
RECOMMENDATION:

61519



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Runder Einbaustrahler aus Aluminium mit erhöhter Schutzart IP65. GU10 Fassung separat zu bestellen, Lieferung exkl. Leuchtmittel.	Round recessed spotlight made of aluminium with increased protection class IP65. GU10 socket needs to be ordered separately, delivery excl. illuminant.	Spot encastré rond en aluminium avec un degré de protection élevé IP65. Douille GU10 à commander séparément, livraison sans ampoule.



1 x 35 W

Ø 72 mm 130 mm

220-240V

Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß white blanc	Ø 83 / H 58	Ø 72	0,16	68573	✓
☐ schwarz black noir	Ø 83 / H 58	Ø 72	0,16	68572	✓
☐ nickel matt nickel matt mat de nickel	Ø 83 / H 58	Ø 72	0,16	68574	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

 AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

EINBAUSTRALER „TEDO PRO IP65“ GU10 ECKIG

RECESSED SPOTLIGHT “TEDO PRO IP65” GU10 ANGULAR
SPOT ENCASTRÉ « TEDO PRO IP65 » GU10 ANGULAIRE




BULB
RECOMMENDATION:

2700K: **69275**
3000K: **69545**
4000K: **69276**



SOCKET
RECOMMENDATION:

61519



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Quadratischer Einbaustrahler aus Aluminium mit erhöhter Schutzart IP65. GU10 Fassung separat zu bestellen, Lieferung exkl. Leuchtmittel.	Square recessed spotlight made of aluminium with increased IP65 protection. GU10 socket needs to be ordered separately, delivery excl. illuminant.	Spot encastré carré en aluminium avec un degré de protection élevé IP65. Douille GU10 à commander séparément, livraison sans ampoule.



1 x 35 W



Ø 72 mm 130 mm



Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß white blanc	L 83 / W 83 / H 58	Ø 72	0,18	68576	✓
☒ schwarz black noir	L 83 / W 83 / H 58	Ø 72	0,18	68575	✓
☐ nickel matt nickel matt mat de nickel	L 83 / W 83 / H 58	Ø 72	0,18	68577	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK



✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

📦 AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



EINBAUSTRALER „AMALFARA“

RECESSED SPOTLIGHT "AMALFARA"
SPOT ENCASTRÉ « AMALFARA »

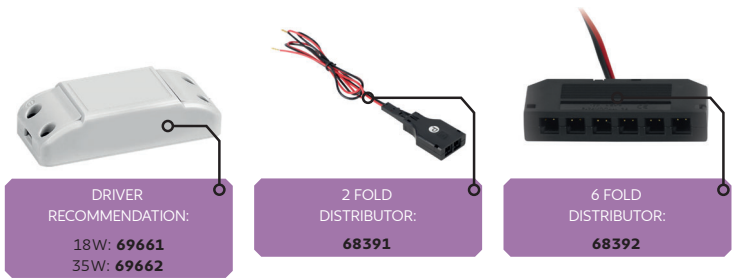

DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Runder Möbeleinbaustrahler aus Aluminium mit opaler Abdeckung. 24V-Treiber separat zu bestellen. 2-fach oder 6-fach Verteiler zum Anschluss separat erhältlich.	Round recessed furniture spot made of aluminium with opal cover. 24V driver needs to be ordered separately. 2-fold or 6-fold distributor for connection available separately.	Spot rond à encastrer dans un meuble en aluminium avec cache opale. Pilote 24V à commander séparément. Distributeur à 2 ou 6 voies pour le raccordement disponible séparément.

LED

CRI >80

110°




Ø 55-57 mm

14 mm

Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Voltage (Vdc)	Weight (kg)	Material number	
 weiß white blanc	Ø 63 / H 12	Ø 55-57	110	3000	286	2,5	24,0	0,06	68393	✓
 schwarz black noir	Ø 63 / H 12	Ø 55-57	110	3000	286	2,5	24,0	0,06	68394	✓
 satin satin satin	Ø 63 / H 12	Ø 55-57	110	3000	286	2,5	24,0	0,06	68395	✓
 chrom chrome chrome	Ø 63 / H 12	Ø 55-57	110	3000	286	2,5	24,0	0,06	68396	✓
 messing glänzend shiny brass laiton brillant	Ø 63 / H 12	Ø 55-57	110	3000	286	2,5	24,0	0,06	68397	✓
 brüniert antic brushed bruni	Ø 63 / H 12	Ø 55-57	110	3000	286	2,5	24,0	0,06	68398	✓
 weiß white blanc	Ø 63 / H 12	Ø 55-57	110	4000	318	2,5	24,0	0,06	68399	✓
 schwarz black noir	Ø 63 / H 12	Ø 55-57	110	4000	318	2,5	24,0	0,06	68401	✓
 satin satin satin	Ø 63 / H 12	Ø 55-57	110	4000	318	2,5	24,0	0,06	68402	✓
 chrom chrome chrome	Ø 63 / H 12	Ø 55-57	110	4000	318	2,5	24,0	0,06	68403	✓
 messing glänzend shiny brass laiton brillant	Ø 63 / H 12	Ø 55-57	110	4000	318	2,5	24,0	0,06	68404	✓
 brüniert antic brushed bruni	Ø 63 / H 12	Ø 55-57	110	4000	318	2,5	24,0	0,06	68405	✓

EINBAUSTRALER „TONEZZA 1“

RECESSED SPOTLIGHT „TONEZZA 1“
SPOT ENCASTRÉ « TONEZZA 1 »

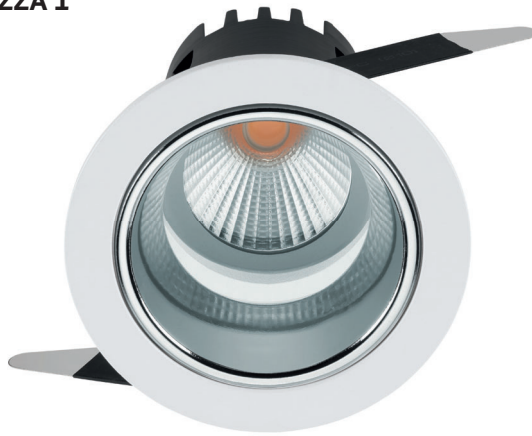

DRIVER
RECOMMENDATION:
ON/OFF: **67476**
TRIAC: **61575**
DALI: **68378**

DE Beschreibung

Runder Einbaustrahler aus Aluminium mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. Treiber separat zu bestellen.

EN Description

Round recessed aluminium spotlight with recessed COB and built-in reflector. Driver needs to be ordered separately.

FR Description



Spot encastré rond en aluminium avec COB encastrée et réflecteur intégré. Pilote à commander séparément.



Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Voltage (Vdc)	Current (mA)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß white blanc	Ø 90 / H 120	Ø 80	25	2700	662	6,0	34,6	200 / 250	0,28	61576	✓
☐ weiß white blanc	Ø 90 / H 120	Ø 80	25	3000	712	6,0	34,6	200 / 250	0,28	61577	✓
☐ weiß white blanc	Ø 90 / H 120	Ø 80	25	4000	752	6,0	34,6	200 / 250	0,28	61578	✓

EINBAUSTRALER „TONEZZA 2“

RECESSED SPOTLIGHT „TONEZZA 2“
SPOT ENCASTRÉ « TONEZZA 2 »



DRIVER
RECOMMENDATION:
ON/OFF: **67476**
TRIAC: **61575**
DALI: **68378**

DE Beschreibung

Runder Einbaustrahler aus Aluminium mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. Treiber separat zu bestellen.

EN Description

Round recessed aluminium spotlight with recessed COB and built-in reflector. Driver needs to be ordered separately.

FR Description

Spot encastré rond en aluminium avec COB encastrée et réflecteur intégré. Pilote à commander séparément.



Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Voltage (Vdc)	Current (mA)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß white blanc	Ø 90 / H 120	Ø 80	25	2700	618	6,0	34,6	200 / 250	0,28	61579	✓
☐ weiß white blanc	Ø 90 / H 120	Ø 80	25	3000	664	6,0	34,6	200 / 250	0,28	61581	✓
☐ weiß white blanc	Ø 90 / H 120	Ø 80	25	4000	702	6,0	34,6	200 / 250	0,28	61582	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON




📄 AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

EINBAUSTRAHLER „TONEZZA 3“

RECESSED SPOTLIGHT "TONEZZA 3"
SPOT ENCASTRÉ « TONEZZA 3 »



DRIVER
RECOMMENDATION:
ON/OFF: **67476**
TRIAC: **61575**
DALI: **68378**

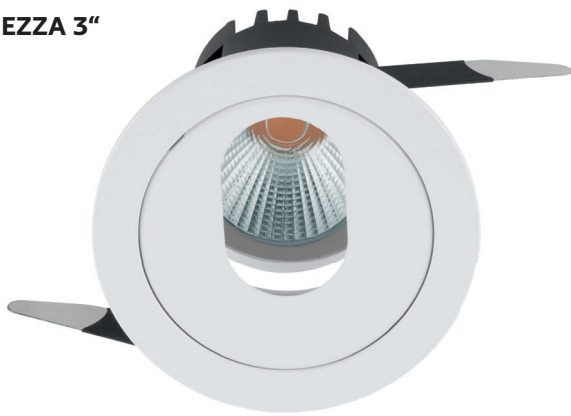

DE Beschreibung

Runder Einbaustrahler aus Aluminium mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. Treiber separat zu bestellen.

EN Description

Round recessed aluminium spotlight with recessed COB and built-in reflector. Driver needs to be ordered separately.

FR Description

Spot encastré rond en aluminium avec COB encastrée et réflecteur intégré. Pilote à commander séparément.




Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Voltage (Vdc)	Current (mA)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß white blanc	Ø 90 / H 120	Ø 80	25	2700	282	6,0	34,6	200 / 250	0,28	61583	✓
☐ weiß white blanc	Ø 90 / H 120	Ø 80	25	3000	303	6,0	34,6	200 / 250	0,28	61584	✓
☐ weiß white blanc	Ø 90 / H 120	Ø 80	25	4000	320	6,0	34,6	200 / 250	0,28	61585	✓

EINBAUSTRAHLER „TONEZZA 4“

RECESSED SPOTLIGHT "TONEZZA 4"
SPOT ENCASTRÉ « TONEZZA 4 »



DRIVER
RECOMMENDATION:
ON/OFF: **67476**
TRIAC: **61575**
DALI: **68378**



DE Beschreibung

Runder Einbaustrahler aus Aluminium mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. Treiber separat zu bestellen.

EN Description

Round recessed aluminium spotlight with recessed COB and built-in reflector. Driver needs to be ordered separately.

FR Description

Spot encastré rond en aluminium avec COB encastrée et réflecteur intégré. Pilote à commander séparément.



Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Voltage (Vdc)	Current (mA)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß white blanc	Ø 90 / H 120	Ø 80	20	2700	408	6,0	34,6	200 / 250	0,28	61586	✓
☐ weiß white blanc	Ø 90 / H 120	Ø 80	20	3000	439	6,0	34,6	200 / 250	0,28	61587	✓
☐ weiß white blanc	Ø 90 / H 120	Ø 80	20	4000	464	6,0	34,6	200 / 250	0,28	61588	✓




✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

📄 AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

EINBAUSTRALER „TONEZZA 5“

RECESSED SPOTLIGHT „TONEZZA 5“
SPOT ENCASTRÉ « TONEZZA 5 »

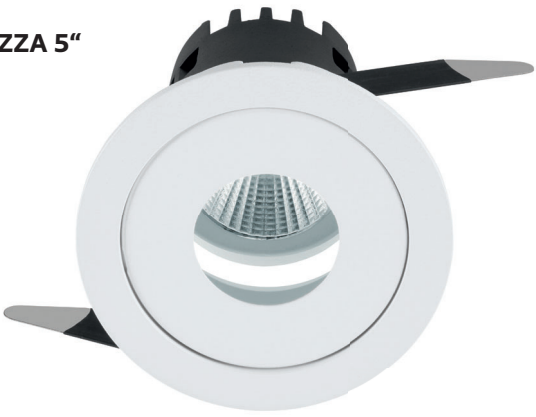

DRIVER
RECOMMENDATION:

ON/OFF: **67476**
TRIAC: **61575**
DALI: **68378**

DE Beschreibung

Runder Einbaustrahler aus Aluminium mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. Treiber separat zu bestellen.

EN Description

Round recessed aluminium spotlight with recessed COB and built-in reflector. Driver needs to be ordered separately.

FR Description

Spot encastré rond en aluminium avec COB encastrée et réflecteur intégré. Pilote à commander séparément.





15° Ø 80 mm 130 mm

Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Voltage (Vdc)	Current (mA)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß white blanc	Ø 90 / H 120	Ø 80	15	2700	350	6,0	34,6	200 / 250	0,28	61589	✓
☐ weiß white blanc	Ø 90 / H 120	Ø 80	15	3000	376	6,0	34,6	200 / 250	0,28	61591	✓
☐ weiß white blanc	Ø 90 / H 120	Ø 80	15	4000	398	6,0	34,6	200 / 250	0,28	61592	✓

EINBAUSTRALER „TONEZZA 6“

RECESSED SPOTLIGHT „TONEZZA 6“
SPOT ENCASTRÉ « TONEZZA 6 »



DRIVER
RECOMMENDATION:

ON/OFF: **67476**
TRIAC: **61575**
DALI: **68378**

DE Beschreibung

Runder Einbaustrahler aus Aluminium mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. Treiber separat zu bestellen.

EN Description

Round recessed aluminium spotlight with recessed COB and built-in reflector. Driver needs to be ordered separately.

FR Description

Spot encastré rond en aluminium avec COB encastrée et réflecteur intégré. Pilote à commander séparément.



25° Ø 80 mm 130 mm

Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Voltage (Vdc)	Current (mA)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß white blanc	Ø 90 / H 120	Ø 80	25	2700	518	6,0	34,6	200 / 250	0,28	61593	✓
☐ weiß white blanc	Ø 90 / H 120	Ø 80	25	3000	557	6,0	34,6	200 / 250	0,28	61594	✓
☐ weiß white blanc	Ø 90 / H 120	Ø 80	25	4000	588	6,0	34,6	200 / 250	0,28	61595	✓



✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

📄 AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

EINBAUSTRALER „TONEZZA 7“

RECESSED SPOTLIGHT “TONEZZA 7”
SPOT ENCASTRÉ « TONEZZA 7 »





DRIVER
RECOMMENDATION:

ON/OFF: **67476**
TRIAC: **61575**
DALI: **68378**

DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Runder Einbaustrahler aus Aluminium mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. Treiber separat zu bestellen.	Round recessed aluminium spotlight with recessed COB and built-in reflector. Driver needs to be ordered separately.	Spot encastré rond en aluminium avec COB encastrée et réflecteur intégré. Pilote à commander séparément.

LED

CRI >80

SDCM ≤3

 >50.000h

 20°

 Ø 80 mm


 130 mm

Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Voltage (Vdc)	Current (mA)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß white blanc	Ø 90 / H 120	Ø 80	20	2700	593	6,0	34,6	200 / 250	0,28	61596	✓
☐ weiß white blanc	Ø 90 / H 120	Ø 80	20	3000	638	6,0	34,6	200 / 250	0,28	61597	✓
☐ weiß white blanc	Ø 90 / H 120	Ø 80	20	4000	674	6,0	34,6	200 / 250	0,28	61598	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON



 AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

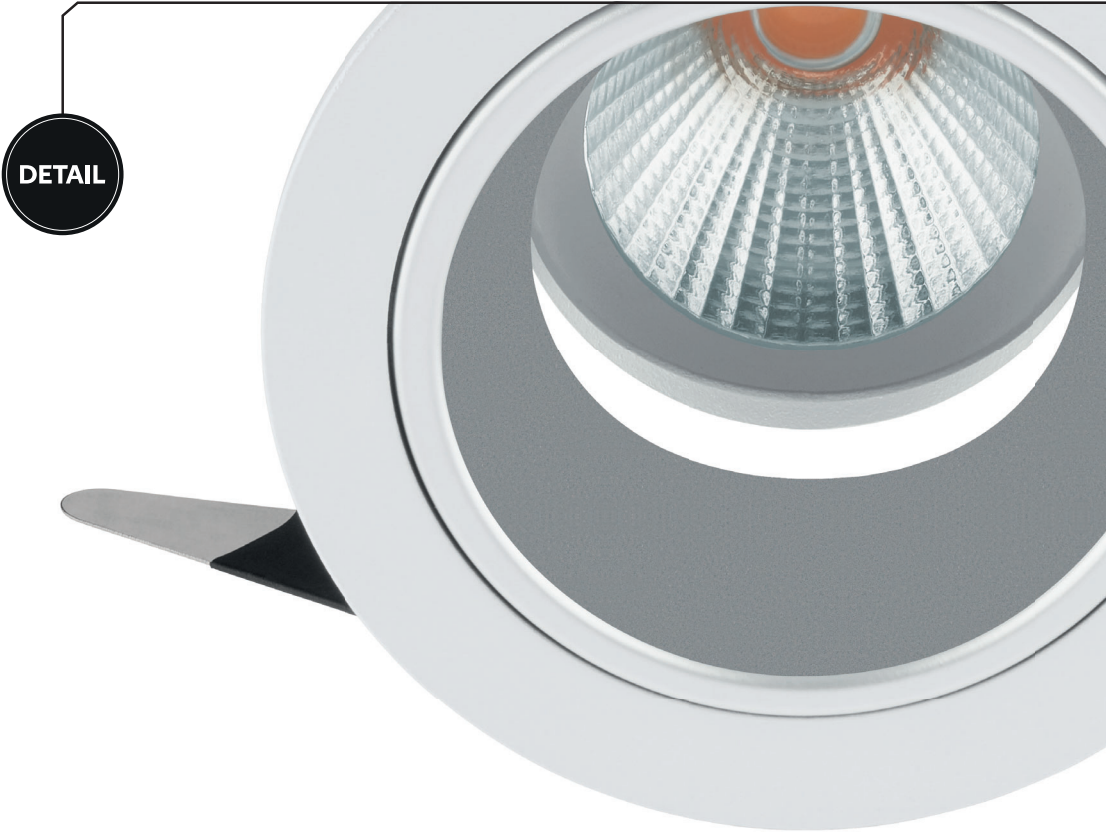



EINBAUSTRALER „VASCELLO P1“

RECESSED SPOTLIGHT "VASCELLO P1"
SPOT ENCASTRÉ « VASCELLO P1 »

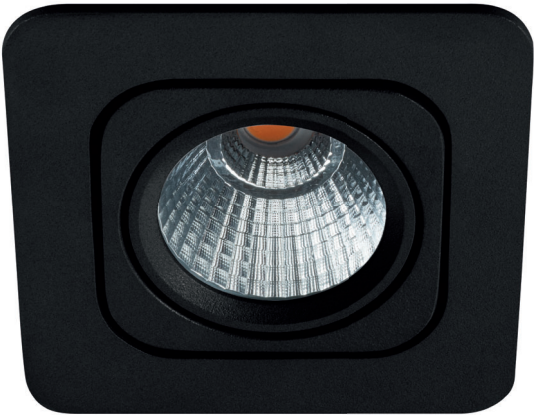

DRIVER
RECOMMENDATION:

ON/OFF: **67476**
TRIAC: **61575**
DALI: **68378**



DE Beschreibung

Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss, einflammig, schwenkbar, mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. Treiber separat zu bestellen.

EN Description

Recessed luminaire in die-cast aluminium, single light, swivelling, with recessed COB and built-in reflector. Driver needs to be ordered separately.

FR Description

Luminaire encastré en aluminium moulé sous pression, à une lumière, orientable, avec COB encastrée et réflecteur intégré. Pilote à commander séparément.

LED

CRI >80

SDCM ≤3

>50.000h

30°


84 x 84 mm

70 mm

Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Voltage (Vdc)	Current (mA)	Weight (kg)	Material number	
weiß white blanc	L 98 / W 98 / H 60	L 84 / W 84	30	2700	713	7,0	34,6	200	0,27	61629	✓
schwarz black noir	L 98 / W 98 / H 60	L 84 / W 84	30	2700	713	7,0	34,6	200	0,27	61636	✓
silber silver argent	L 98 / W 98 / H 60	L 84 / W 84	30	2700	713	7,0	34,6	200	0,27	61633	✓
weiß white blanc	L 98 / W 98 / H 60	L 84 / W 84	30	3000	730	7,0	34,6	200	0,27	61631	✓
schwarz black noir	L 98 / W 98 / H 60	L 84 / W 84	30	3000	730	7,0	34,6	200	0,27	61637	✓
silber silver argent	L 98 / W 98 / H 60	L 84 / W 84	30	3000	730	7,0	34,6	200	0,27	61634	✓
weiß white blanc	L 98 / W 98 / H 60	L 84 / W 84	30	4000	769	7,0	34,6	200	0,27	61632	✓
schwarz black noir	L 98 / W 98 / H 60	L 84 / W 84	30	4000	769	7,0	34,6	200	0,27	61638	✓
silber silver argent	L 98 / W 98 / H 60	L 84 / W 84	30	4000	769	7,0	34,6	200	0,27	61635	✓

EINBAUSTRALER „VASCELLO P2“

RECESSED SPOTLIGHT “VASCELLO P2”
SPOT ENCASTRÉ « VASCELLO P2 »





DRIVER
RECOMMENDATION:

ON/OFF: 2 x **67476**
TRIAC: 2 x **61575**
DALI: 2 x **68378**



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss, zweiflam- mig, schwenkbar, mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. 2 Treiber pro Leuchte separat zu bestellen.	Recessed luminaire in die-cast aluminium, double light, swivelling, with recessed COB and built-in reflector. 2 drivers per luminaire need to be ordered separately.	Luminaire encastré en aluminium moulé sous pres- sion, à double lumière, orientable, avec COB encastrée et réflecteur intégré. 2 pilotes par luminaire à com- mander séparément.

LED

CRI
>80

SDCM
≤3


>50.000h


30°




154 x 84
mm


70 mm

Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Voltage (Vdc)	Current (mA)	Weight (kg)	Material number	
 weiß white blanc	L 180 / W 98 / H 60	L 154 / W 84	30	2700	2 x 713	2 x 7,0	2 x 34,6	2 x 200	0,46	61639	✓
 schwarz black noir	L 180 / W 98 / H 60	L 154 / W 84	30	2700	2 x 713	2 x 7,0	2 x 34,6	2 x 200	0,46	61646	✓
 silber silver argent	L 180 / W 98 / H 60	L 154 / W 84	30	2700	2 x 713	2 x 7,0	2 x 34,6	2 x 200	0,46	61643	✓
 weiß white blanc	L 180 / W 98 / H 60	L 154 / W 84	30	3000	2 x 730	2 x 7,0	2 x 34,6	2 x 200	0,46	61641	✓
 schwarz black noir	L 180 / W 98 / H 60	L 154 / W 84	30	3000	2 x 730	2 x 7,0	2 x 34,6	2 x 200	0,46	61647	✓
 silber silver argent	L 180 / W 98 / H 60	L 154 / W 84	30	3000	2 x 730	2 x 7,0	2 x 34,6	2 x 200	0,46	61644	✓
 weiß white blanc	L 180 / W 98 / H 60	L 154 / W 84	30	4000	2 x 769	2 x 7,0	2 x 34,6	2 x 200	0,46	61642	✓
 schwarz black noir	L 180 / W 98 / H 60	L 154 / W 84	30	4000	2 x 769	2 x 7,0	2 x 34,6	2 x 200	0,46	61648	✓
 silber silver argent	L 180 / W 98 / H 60	L 154 / W 84	30	4000	2 x 769	2 x 7,0	2 x 34,6	2 x 200	0,46	61645	✓

EINBAUSTRALER „VASCELLO P3“

RECESSED SPOTLIGHT "VASCELLO P3"
SPOT ENCASTRÉ « VASCELLO P3 »

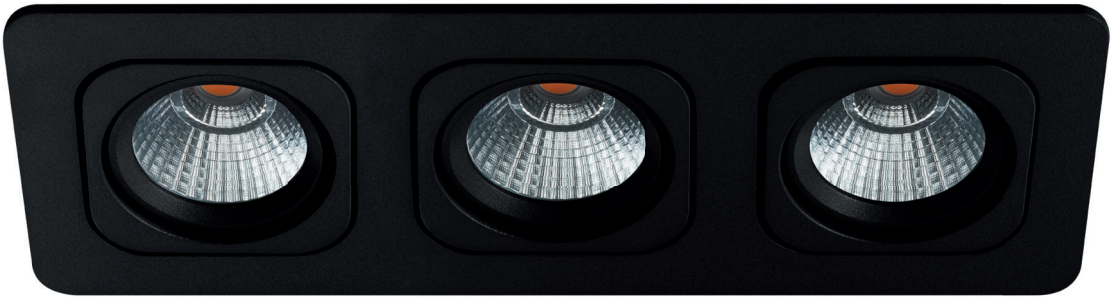

DRIVER
RECOMMENDATION:
ON/OFF: 3 x **67476**
TRIAC: 3 x **61575**
DALI: 3 x **68378**




DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss, dreiflam- mig, schwenkbar, mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. 3 Treiber pro Leuchte separat zu bestellen.	Recessed luminaire in die-cast aluminium, triple light, swivelling, with recessed COB and built-in reflector. 3 drivers per luminaire need to be ordered separately.	Luminaire encastré en aluminium moulé sous pres- sion, à triple lumière, orientable, avec COB encastrée et réflecteur intégré. 3 pilotes par luminaire à com- mander séparément.

Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Voltage (Vdc)	Current (mA)	Weight (kg)	Material number	
weiß white blanc	L 264 / W 98 / H 60	L 234 / W 84	30	2700	3 x 713	3 x 7,0	3 x 34,6	3 x 200	0,62	61649	✓
schwarz black noir	L 264 / W 98 / H 60	L 234 / W 84	30	2700	3 x 713	3 x 7,0	3 x 34,6	3 x 200	0,62	61656	✓
silber silver argent	L 264 / W 98 / H 60	L 234 / W 84	30	2700	3 x 713	3 x 7,0	3 x 34,6	3 x 200	0,62	61653	✓
weiß white blanc	L 264 / W 98 / H 60	L 234 / W 84	30	3000	3 x 730	3 x 7,0	3 x 34,6	3 x 200	0,62	61651	✓
schwarz black noir	L 264 / W 98 / H 60	L 234 / W 84	30	3000	3 x 730	3 x 7,0	3 x 34,6	3 x 200	0,62	61657	✓
silber silver argent	L 264 / W 98 / H 60	L 234 / W 84	30	3000	3 x 730	3 x 7,0	3 x 34,6	3 x 200	0,62	61654	✓
weiß white blanc	L 264 / W 98 / H 60	L 234 / W 84	30	4000	3 x 769	3 x 7,0	3 x 34,6	3 x 200	0,62	61652	✓
schwarz black noir	L 264 / W 98 / H 60	L 234 / W 84	30	4000	3 x 769	3 x 7,0	3 x 34,6	3 x 200	0,62	61658	✓
silber silver argent	L 264 / W 98 / H 60	L 234 / W 84	30	4000	3 x 769	3 x 7,0	3 x 34,6	3 x 200	0,62	61655	✓



EINBAUSTRALER „VASCELLO G1“

RECESSED SPOTLIGHT "VASCELLO G1"
SPOT ENCASTRÉ « VASCELLO G1 »




DRIVER
RECOMMENDATION:
ON/OFF: **61689**
TRIAC: **61691**
DALI: **69257**




DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss, einflammig, schwenkbar, mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. Treiber separat zu bestellen.	Recessed luminaire in die-cast aluminium, single light, swivelling, with recessed COB and built-in reflector. Driver needs to be ordered separately.	Luminaire encastré en aluminium moulé sous pression, à une lumière, orientable, avec COB encastrée et réflecteur intégré. Pilote à commander séparément.



Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Voltage (Vdc)	Current (mA)	Weight (kg)	Material number	
 weiß white blanc	L 150 / W 150 / H 66	L 130 / W 130	40	2700	2356	19,0	34,6	600	0,78	61659	✓
 schwarz black noir	L 150 / W 150 / H 66	L 130 / W 130	40	2700	2356	19,0	34,6	600	0,78	61666	✓
 silber silver argent	L 150 / W 150 / H 66	L 130 / W 130	40	2700	2356	19,0	34,6	600	0,78	61663	✓
 weiß white blanc	L 150 / W 150 / H 66	L 130 / W 130	40	3000	2541	19,0	34,6	600	0,78	61661	✓
 schwarz black noir	L 150 / W 150 / H 66	L 130 / W 130	40	3000	2541	19,0	34,6	600	0,78	61667	✓
 silber silver argent	L 150 / W 150 / H 66	L 130 / W 130	40	3000	2541	19,0	34,6	600	0,78	61664	✓
 weiß white blanc	L 150 / W 150 / H 66	L 130 / W 130	40	4000	2688	19,0	34,6	600	0,78	61662	✓
 schwarz black noir	L 150 / W 150 / H 66	L 130 / W 130	40	4000	2688	19,0	34,6	600	0,78	61668	✓
 silber silver argent	L 150 / W 150 / H 66	L 130 / W 130	40	4000	2688	19,0	34,6	600	0,78	61665	✓

EINBAUSTRALER „VASCELLO G2“

RECESSED SPOTLIGHT “VASCELLO G2”
SPOT ENCASTRÉ « VASCELLO G2 »



DRIVER
RECOMMENDATION:
ON/OFF: 2 x **61689**
TRIAC: 2 x **61691**
DALI: 2 x **69257**



DE Beschreibung

Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss, zweiflam-
mig, schwenkbar, mit zurückversetztem COB und
eingebautem Reflektor. 2 Treiber pro Leuchte separat
zu bestellen.

EN Description

Recessed luminaire in die-cast aluminium, double
light, swivelling, with recessed COB and built-in
reflector. 2 drivers per luminaire need to be ordered
separately.

FR Description

Luminaire encastré en aluminium moulé sous pres-
sion, à double lumière, orientable, avec COB encastrée
et réflecteur intégré. 2 pilotes par luminaire à com-
mander séparément.



40°

255 x 130
mm

80 mm

Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Voltage (Vdc)	Current (mA)	Weight (kg)	Material number	
weiß white blanc	L 284 / W 150 / H 66	L 255 / W 130	40	2700	2 x 2356	2 x 19,0	2 x 34,6	2 x 600	1,49	61669	✓
schwarz black noir	L 284 / W 150 / H 66	L 255 / W 130	40	2700	2 x 2356	2 x 19,0	2 x 34,6	2 x 600	1,49	61676	✓
silber silver argent	L 284 / W 150 / H 66	L 255 / W 130	40	2700	2 x 2356	2 x 19,0	2 x 34,6	2 x 600	1,49	61673	✓
weiß white blanc	L 284 / W 150 / H 66	L 255 / W 130	40	3000	2 x 2541	2 x 19,0	2 x 34,6	2 x 600	1,49	61671	✓
schwarz black noir	L 284 / W 150 / H 66	L 255 / W 130	40	3000	2 x 2541	2 x 19,0	2 x 34,6	2 x 600	1,49	61677	✓
silber silver argent	L 284 / W 150 / H 66	L 255 / W 130	40	3000	2 x 2541	2 x 19,0	2 x 34,6	2 x 600	1,49	61674	✓
weiß white blanc	L 284 / W 150 / H 66	L 255 / W 130	40	4000	2 x 2688	2 x 19,0	2 x 34,6	2 x 600	1,49	61672	✓
schwarz black noir	L 284 / W 150 / H 66	L 255 / W 130	40	4000	2 x 2688	2 x 19,0	2 x 34,6	2 x 600	1,49	61678	✓
silber silver argent	L 284 / W 150 / H 66	L 255 / W 130	40	4000	2 x 2688	2 x 19,0	2 x 34,6	2 x 600	1,49	61675	✓


✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

📄 AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

EINBAUSTRALER „VASCELLO G3“

RECESSED SPOTLIGHT "VASCELLO G3"
SPOT ENCASTRÉ « VASCELLO G3 »



DRIVER
RECOMMENDATION:
ON/OFF: 3 x **61689**
TRIAC: 3 x **61691**
DALI: 3 x **69257**



DE Beschreibung			EN Description			FR Description							
Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss, dreiflam- mig, schwenkbar, mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. 3 Treiber pro Leuchte separat zu bestellen.			Recessed luminaire in die-cast aluminium, triple light, swivelling, with recessed COB and built-in reflector. 3 drivers per luminaire need to be ordered separately.			Luminaire encastré en aluminium moulé sous pres- sion, à triple lumière, orientable, avec COB encastrée et réflecteur intégré. 3 pilotes par luminaire à com- mander séparément.							
													
				40°	387 x 130 mm	80 mm							
Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Voltage (Vdc)	Current (mA)	Weight (kg)	Material number			
 weiß white blanc	L 416 / W 150 / H 66	L 387 / W 130	40	2700	3 x 2356	3 x 19,0	3 x 34,6	3 x 600	2,26	61679	✓		
 schwarz black noir	L 416 / W 150 / H 66	L 387 / W 130	40	2700	3 x 2356	3 x 19,0	3 x 34,6	3 x 600	2,26	61686	✓		
 silber silver argent	L 416 / W 150 / H 66	L 387 / W 130	40	2700	3 x 2356	3 x 19,0	3 x 34,6	3 x 600	2,26	61683	✓		
 weiß white blanc	L 416 / W 150 / H 66	L 387 / W 130	40	3000	3 x 2541	3 x 19,0	3 x 34,6	3 x 600	2,26	61681	✓		
 schwarz black noir	L 416 / W 150 / H 66	L 387 / W 130	40	3000	3 x 2541	3 x 19,0	3 x 34,6	3 x 600	2,26	61687	✓		
 silber silver argent	L 416 / W 150 / H 66	L 387 / W 130	40	3000	3 x 2541	3 x 19,0	3 x 34,6	3 x 600	2,26	61684	✓		
 weiß white blanc	L 416 / W 150 / H 66	L 387 / W 130	40	4000	3 x 2688	3 x 19,0	3 x 34,6	3 x 600	2,26	61682	✓		
 schwarz black noir	L 416 / W 150 / H 66	L 387 / W 130	40	4000	3 x 2688	3 x 19,0	3 x 34,6	3 x 600	2,26	61688	✓		
 silber silver argent	L 416 / W 150 / H 66	L 387 / W 130	40	4000	3 x 2688	3 x 19,0	3 x 34,6	3 x 600	2,26	61685	✓		

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK


✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



EINBAUSTRALER „BISCARI 1“

RECESSED SPOTLIGHT “BISCARI 1”
SPOT ENCASTRÉ « BISCARI 1 »



DE Beschreibung			EN Description			FR Description					
Quadratischer Einbaustrahler aus Aluminium, einflammig, schwenkbar, mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. Treiber separat zu bestellen.			Square recessed luminaire made of aluminium, single light, swivelling, with recessed COB and built-in reflector. Driver needs to be ordered separately.			Luminaire encastré carré en aluminium, à une lumière, orientable, avec COB encastrée et réflecteur intégré. Pilote à commander séparément.					
LED CRI >80 SDCM ≤3 >50.000h 30° 110 x 110 mm 105 mm											
Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Voltage (Vdc)	Current (mA)	Weight (kg)	Material number	
 weiß white blanc	L 120 / W 120 / H 95	L 110 / W 110	30	2700	634	7,0	34,6	200	0,44	61599	✓
 schwarz black noir	L 120 / W 120 / H 95	L 110 / W 110	30	2700	634	7,0	34,6	200	0,44	61606	✓
 silber silver argent	L 120 / W 120 / H 95	L 110 / W 110	30	2700	634	7,0	34,6	200	0,44	61603	✓
 weiß white blanc	L 120 / W 120 / H 95	L 110 / W 110	30	3000	643	7,0	34,6	200	0,44	61601	✓
 schwarz black noir	L 120 / W 120 / H 95	L 110 / W 110	30	3000	643	7,0	34,6	200	0,44	61607	✓
 silber silver argent	L 120 / W 120 / H 95	L 110 / W 110	30	3000	643	7,0	34,6	200	0,44	61604	✓
 weiß white blanc	L 120 / W 120 / H 95	L 110 / W 110	30	4000	723	7,0	34,6	200	0,44	61602	✓
 schwarz black noir	L 120 / W 120 / H 95	L 110 / W 110	30	4000	723	7,0	34,6	200	0,44	61608	✓
 silber silver argent	L 120 / W 120 / H 95	L 110 / W 110	30	4000	723	7,0	34,6	200	0,44	61605	✓


✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

EINBAUSTRALER „BISCARI 2“

RECESSED SPOTLIGHT “BISCARI 2”
SPOT ENCASTRÉ « BISCARI 2 »





DRIVER
RECOMMENDATION:

ON/OFF: 2 x **67476**
TRIAC: 2 x **61575**
DALI: 2 x **69649**



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Quadratischer Einbaustrahler aus Aluminium, zweiflammig, schwenkbar, mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. 2 Treiber pro Leuchte separat zu bestellen.	Square recessed luminaire made of aluminium, double light, swivelling, with recessed COB and built-in reflector. 2 drivers per luminaire need to be ordered separately.	Luminaire encastré carré en aluminium, à double lumière, orientable, avec COB encastrée et réflecteur intégré. 2 pilotes par luminaire à commander séparément.

LED

CRI >80

SDCM ≤3

 >50.000h

 30°


 215 x 110 mm

 105 mm


Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Voltage (Vdc)	Current (mA)	Weight (kg)	Material number	
 weiß white blanc	L 225 / W 120 / H 95	L 215 / W 110	30	2700	2 x 634	2 x 7,0	2 x 34,6	2 x 200	0,71	61609	✓
 schwarz black noir	L 225 / W 120 / H 95	L 215 / W 110	30	2700	2 x 634	2 x 7,0	2 x 34,6	2 x 200	0,71	61616	✓
 silber silver argent	L 225 / W 120 / H 95	L 215 / W 110	30	2700	2 x 634	2 x 7,0	2 x 34,6	2 x 200	0,71	61613	✓
 weiß white blanc	L 225 / W 120 / H 95	L 215 / W 110	30	3000	2 x 643	2 x 7,0	2 x 34,6	2 x 200	0,71	61611	✓
 schwarz black noir	L 225 / W 120 / H 95	L 215 / W 110	30	3000	2 x 643	2 x 7,0	2 x 34,6	2 x 200	0,71	61617	✓
 silber silver argent	L 225 / W 120 / H 95	L 215 / W 110	30	3000	2 x 643	2 x 7,0	2 x 34,6	2 x 200	0,71	61614	✓
 weiß white blanc	L 225 / W 120 / H 95	L 215 / W 110	30	4000	2 x 723	2 x 7,0	2 x 34,6	2 x 200	0,71	61612	✓
 schwarz black noir	L 225 / W 120 / H 95	L 215 / W 110	30	4000	2 x 723	2 x 7,0	2 x 34,6	2 x 200	0,71	61618	✓
 silber silver argent	L 225 / W 120 / H 95	L 215 / W 110	30	4000	2 x 723	2 x 7,0	2 x 34,6	2 x 200	0,71	61615	✓

EINBAUSTRALER „BISCARI 3“

RECESSED SPOTLIGHT "BISCARI 3"
SPOT ENCASTRÉ « BISCARI 3 »



DRIVER
RECOMMENDATION:
ON/OFF: 3 x **67476**
TRIAC: 3 x **61575**
DALI: 3 x **69649**



DE Beschreibung

Quadratischer Einbaustrahler aus Aluminium, drei-flammig, schwenkbar, mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. 3 Treiber pro Leuchte separat zu bestellen.

EN Description

Square recessed luminaire made of aluminium, triple light, swivelling, with recessed COB and built-in reflector. 3 drivers per luminaire need to be ordered separately.

FR Description

Luminaire encastré carré en aluminium, à triple lumière, orientable, avec COB encastrée et réflecteur intégré. 3 pilotes par luminaire à commander séparément.



Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Voltage (Vdc)	Current (mA)	Weight (kg)	Material number	
weiß white blanc	L 330 / W 120 / H 95	L 320 / W 110	30	2700	3 x 634	3 x 7,0	3 x 34,6	3 x 200	1,12	61619	✓
schwarz black noir	L 330 / W 120 / H 95	L 320 / W 110	30	2700	3 x 634	3 x 7,0	3 x 34,6	3 x 200	1,12	61626	✓
silber silver argent	L 330 / W 120 / H 95	L 320 / W 110	30	2700	3 x 634	3 x 7,0	3 x 34,6	3 x 200	1,12	61623	✓
weiß white blanc	L 330 / W 120 / H 95	L 320 / W 110	30	3000	3 x 643	3 x 7,0	3 x 34,6	3 x 200	1,12	61621	✓
schwarz black noir	L 330 / W 120 / H 95	L 320 / W 110	30	3000	3 x 643	3 x 7,0	3 x 34,6	3 x 200	1,12	61627	✓
silber silver argent	L 330 / W 120 / H 95	L 320 / W 110	30	3000	3 x 643	3 x 7,0	3 x 34,6	3 x 200	1,12	61624	✓
weiß white blanc	L 330 / W 120 / H 95	L 320 / W 110	30	4000	3 x 723	3 x 7,0	3 x 34,6	3 x 200	1,12	61622	✓
schwarz black noir	L 330 / W 120 / H 95	L 320 / W 110	30	4000	3 x 723	3 x 7,0	3 x 34,6	3 x 200	1,12	61628	✓
silber silver argent	L 330 / W 120 / H 95	L 320 / W 110	30	4000	3 x 723	3 x 7,0	3 x 34,6	3 x 200	1,12	61625	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK



✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

📄 AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



EINBAULEUCHTE „TREVIGLIO“

RECESSED LUMINAIRE "TREVIGLIO"
LUMINAIRE ENCASTRÉ « TREVIGLIO »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Runder Einbaustrahler aus Aluminium mit opaler Abdeckung. Lieferung inkl. Treiber on/off.	Round recessed spotlight made of aluminium with opal cover. Delivery incl. Driver on/off.	Spot encastré en aluminium avec diffuseur opale. Livré avec pilote on/off.

LED

CRI >80

SDCM ≤3


IP 44

110°70 mm220-240V

Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
weiß white blanc	Ø 98 / H 43	Ø 80	110	3000	704	10,0	0,07	64061	✓
schwarz black noir	Ø 98 / H 43	Ø 80	110	3000	704	10,0	0,07	64074	✓
silber silver argent	Ø 98 / H 43	Ø 80	110	3000	704	10,0	0,07	64087	✓
weiß white blanc	Ø 98 / H 43	Ø 80	110	4000	714	10,0	0,07	64064	✓
schwarz black noir	Ø 98 / H 43	Ø 80	110	4000	714	10,0	0,07	64077	✓
silber silver argent	Ø 98 / H 43	Ø 80	110	4000	714	10,0	0,07	64091	✓
weiß white blanc	Ø 142 / H 43	Ø 120	110	3000	1513	19,0	0,15	64062	✓
schwarz black noir	Ø 142 / H 43	Ø 120	110	3000	1513	19,0	0,15	64075	✓
silber silver argent	Ø 142 / H 43	Ø 120	110	3000	1513	19,0	0,15	64088	✓
weiß white blanc	Ø 142 / H 43	Ø 120	110	4000	1535	19,0	0,15	64065	✓
schwarz black noir	Ø 142 / H 43	Ø 120	110	4000	1535	19,0	0,15	64078	✓
silber silver argent	Ø 142 / H 43	Ø 120	110	4000	1535	19,0	0,15	64092	✓
weiß white blanc	Ø 190 / H 43	Ø 165	110	3000	2670	33,0	0,36	64063	✓
schwarz black noir	Ø 190 / H 43	Ø 165	110	3000	2670	33,0	0,36	64076	✓
silber silver argent	Ø 190 / H 43	Ø 165	110	3000	2670	33,0	0,36	64089	✓
weiß white blanc	Ø 190 / H 43	Ø 165	110	4000	2701	33,0	0,36	64066	✓
schwarz black noir	Ø 190 / H 43	Ø 165	110	4000	2701	33,0	0,36	64079	✓
silber silver argent	Ø 190 / H 43	Ø 165	110	4000	2701	33,0	0,36	64093	✓

EINBAULEUCHTE „ERZENI“

RECESSED LUMINAIRE “ERZENI”
LUMINAIRE ENCASTRÉ « ERZENI »



3000K / 4000K / 6500K



DRIVER
RECOMMENDATION:

ON/OFF: **69654**
TRIAC: **69659**
DALI: **69656**



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Runder Einbaudownlight aus Aluminium mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor (tauschbar). Treiber separat zu bestellen.	Round recessed downlight in aluminium with recessed COB und built-in reflector (exchangeable). Driver needs to be ordered separately.	Spot encastré rond en aluminium avec COV encastrée et réflecteur intégré (remplaçable). Commander le driver séparément.

LED

CRI >80

SDCM ≤3

IP 54

>50.000h


60°

88 mm

Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Voltage (Vdc)	Current (mA)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß white blanc	Ø 150 / H 68	Ø 130-135	60	3000 / 4000 / 6000	1716 / 1850 / 1735	18,0	36	500	0,48	67861	✓
☐ weiß white blanc	Ø 172 / H 69	Ø 150-165	60	3000 / 4000 / 6000	2402 / 2627 / 2498	25,0	36	700	0,62	67862	✓
☐ weiß white blanc	Ø 228 / H 89	Ø 200-210	60	3000 / 4000 / 6000	3022 / 3285 / 3140	32,0	36	900	1,15	67863	✓
☒ schwarz black noir	Ø 228 / H 89	Ø 200-210	60	3000 / 4000 / 6000	3022 / 3285 / 3140	32,0	36	900	1,15	69095	✓

REFLEKTOR ZUR EINBAULEUCHTE „ERZENI“

REFLECTOR FOR RECESSED LUMINAIRE “ERZENI”
RÉFLECTEUR POUR LUMINAIRE ENCASTRÉ « ERZENI »



DE Beschreibung		EN Description		FR Description	
Reflektor chrome zu Einbaudownlight „ERZENI“.		Reflector chrome for recessed downlight “ERZENI”.		Réflecteur chromé pour downlight encastré << ERZENI >>.	
Colour	Dimensions (mm)	Angle (°)	Weight (kg)	For luminaire	Material number
chrom chrome chrome	Ø 107 / H 41	60	0,10	67861	67864 ✓✓
chrom chrome chrome	Ø 107 / H 41	90	0,10	67861	67867 ✓✓
chrom chrome chrome	Ø 123 / H 43	60	0,12	67862	67865 ✓✓
chrom chrome chrome	Ø 123 / H 43	90	0,12	67862	67868 ✓✓
chrom chrome chrome	Ø 171 / H 62	60	0,17	67863	67866 ✓✓
chrom chrome chrome	Ø 171 / H 62	90	0,17	67863	67869 ✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON


📦 AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE





EINBAULEUCHTE „PANTALEO“

RECESSED LUMINAIRE "PANTALEO"
LUMINAIRE ENCASTRÉ « PANTALEO »



DRIVER
RECOMMENDATION:
ON/OFF: **61689**
TRIAC: **61691**
DALI: **69257**



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Runder Einbaustrahler aus Aluminium zum Aus-schwenken mit zurückversetztem COB und eingebau-tem Reflektor. Treiber separat zu bestellen.	Round recessed aluminium spotlight to swing out with recessed COB and built-in reflector. Driver needs to be ordered separately.	Spot encastré rond en aluminium, orientable, avec COB encastrée et réflecteur intégré. Commander le driver séparément.

LED

CRI >80

SDCM ≤3

>90.000h

20°

65°

Ø 155 mm


150 mm

Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Voltage (Vdc)	Current (mA)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß white blanc	Ø 168 / H 125	Ø 155	20	2700	2181	21,0	34,6	600	1,14	61692	✓
☐ weiß white blanc	Ø 168 / H 125	Ø 155	20	3000	2387	21,0	34,6	600	1,14	61693	✓
☐ weiß white blanc	Ø 168 / H 125	Ø 155	20	4000	2459	21,0	34,6	600	1,14	61694	✓




EINBAULEUCHTE „SALICETO SPA“

RECESSED LUMINAIRE "SALICETO SPA"
LUMINAIRE ENCASTRÉ « SALICETO SPA »



DRIVER
RECOMMENDATION:
blue: **69508**
(max. 5 spots seriell)
2700K / 3000K / 4000K:
69507
(max. 2 spots seriell)



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Runder Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss mit erhöhter Schutzart IP54. Treiber separat zu bestellen.	Round recessed spotlight made of die-cast aluminium with recessed increased IP54 protection. Driver needs to be ordered separately.	Spot encastré rond en aluminium moulé sous pression avec un degré de protection accru IP54. Commander le driver séparément.

Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Voltage (Vdc)	Current (mA)	Weight (kg)	Material number	
weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 48 / H 48	Ø 42	20	blue	65	2,4	3,6	700	0,06	67981	✓
schwarz struktur black structured noir sturcturé	Ø 48 / H 48	Ø 42	20	blue	65	2,4	3,6	700	0,06	68041	✓
satin satin satin	Ø 48 / H 48	Ø 42	20	blue	65	2,4	3,6	700	0,06	68045	✓
weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 48 / H 48	Ø 42	20	2700	233	2,8	18,0	150	0,06	67982	✓
schwarz struktur black structured noir sturcturé	Ø 48 / H 48	Ø 42	20	2700	233	2,8	18,0	150	0,06	68042	✓
satin satin satin	Ø 48 / H 48	Ø 42	20	2700	233	2,8	18,0	150	0,06	68046	✓
weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 48 / H 48	Ø 42	20	3000	250	2,8	18,0	150	0,06	67983	✓
schwarz struktur black structured noir sturcturé	Ø 48 / H 48	Ø 42	20	3000	250	2,8	18,0	150	0,06	68043	✓
satin satin satin	Ø 48 / H 48	Ø 42	20	3000	250	2,8	18,0	150	0,06	68047	✓
weiß struktur white structured blanc structuré	Ø 48 / H 48	Ø 42	20	4000	282	2,8	18,0	150	0,06	67984	✓
schwarz struktur black structured noir sturcturé	Ø 48 / H 48	Ø 42	20	4000	282	2,8	18,0	150	0,06	68044	✓
satin satin satin	Ø 48 / H 48	Ø 42	20	4000	282	2,8	18,0	150	0,06	68048	✓

05


OVERVIEW



SAGANTO PRO
176



FONDACHELLI
179



SAN CONO
181

TISCHLEUCHTE „SAGANTO PRO“

TABLE LUMINAIRE “SAGANTO PRO”
LUMINAIRE DE TABLE « SAGANTO PRO »



BULB
RECOMMENDATION:
110022



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Dekorative Tischleuchte mit Aluminium Standfuß in braun pulverbeschichtet und braunem Folienschirm zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln.	Decorative table luminaire with aluminium base in brown powder-coated and brown foil shade for E27 bulbs.	Luminaire de table décorative avec pied en aluminium peint par poudrage en marron et abat-jour en feuille marron pour accueillir des ampoules E27.



1 x 60 W

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
■ ■ ■ braun/kupfer brown/copper marron/cuivre	Ø 350 / H 660 / Ø 230	3,11	63464	✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK


✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

 AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



STEHLEUCHTE „SAGANTO PRO“

FLOOR LUMINAIRE "SAGANTO PRO"
LAMPADAIRE « SAGANTO PRO »

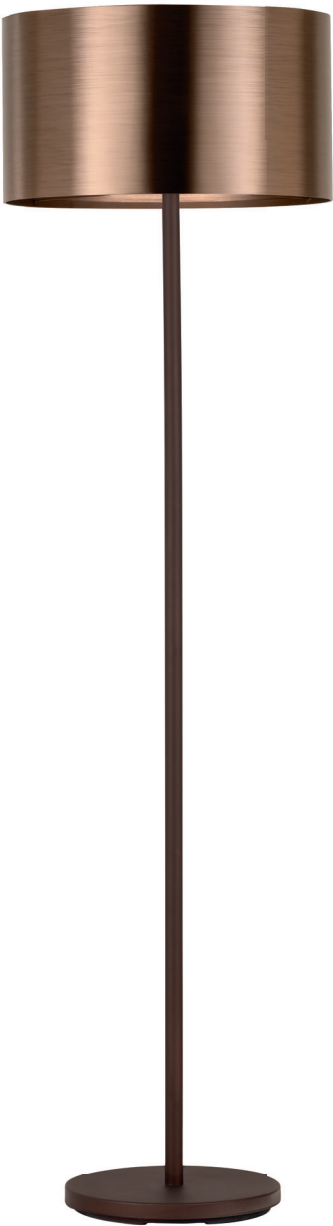

BULB
RECOMMENDATION:
110022

DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Dekorative Stehleuchte mit Aluminium Standfuß in braun pulverbeschichtet und braunem Folienschirm zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln.	Decorative floor luminaire with aluminium base in brown powder-coated and brown foil shade for E27 bulbs.	Lampadaire décorative avec pied en aluminium peint par poudrage en marron et abat-jour en feuille marron pour accueillir des ampoules E27.



1 x 60 W


Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
braun/kupfer brown/copper marron/cuivre	Ø 450 / H 1665 / Ø 300	6,10	63465	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



STEHLEUCHTE „FONDACHELLI“

FLOOR LUMINAIRE "FONDACHELLI"
LAMPADAIRE « FONDACHELLI »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Dekorative Stehleuchte mit Aluminium Standfuß in schwarz pulverbeschichtet und Stoffschirm in schwarz/kupfer zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Wahlweise nur Standfuß erhältlich zur Aufnahme von verschiedenen Stoffschirmen (Kapitel 8).	Decorative floor lamp with aluminum base in black powder coating and fabric shade in black/copper for E27 bulbs. Base only available separately for use with various fabric shades (Chapter 8).	Lampadaire décorative avec pied en aluminium thermolaqué noir et abat-jour en tissu noir/cuivre pour ampoules E27. Le pied seul est également disponible pour accueillir différents abat-jours en tissu (chapitre 8).




Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur	MIT TEXTILSCHIRM WITH TEXTILE SHADE AVEC ABAT-JOUR EN TEXTILE			
 schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	Ø 510 / H 1515	3,48	65017	✓
OHNE TEXTILSCHIRM WITHOUT TEXTILE SHADE SANS ABAT-JOUR EN TEXTILE				
 schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre		1,79	65006	✓



TISCHLEUCHTE „SAN CONO“ GU10

TABLE LUMINAIRE "SAN CONO" GU10
LUMINAIRE DE TABLE « SAN CONO » GU10



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Dekorative Tischleuchte aus Aluminium in hochwertigen Oberflächen beschichtet zur Aufnahme von GU10 Leuchtmitteln.	Decorative table lamp made of aluminum with high-quality coated surfaces for GU10 light bulbs.	Lampe de table décorative en aluminium avec revêtement haut de gamme, compatible avec les ampoules GU10.



1 x 35 W

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur				
weiß/silber white/silver blanc/argent	Ø 60 / H 395 / Ø 100	1,10	64955	✓
schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 60 / H 395 / Ø 100	1,10	64957	✓

STEHLEUCHTE „SAN CONO“ GU10

FLOOR LUMINAIRE “SAN CONO” GU10

LAMPADAIRE « SAN CONO » GU10



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Dekorative Stehleuchte aus Aluminium in hochwertigen Oberflächen beschichtet zur Aufnahme von GU10 Leuchtmitteln.	Decorative floor luminaire made of aluminum with high-quality coated surfaces for GU10 light bulbs.	Lampadaire décorative en aluminium avec revêtement haut de gamme, compatible avec les ampoules GU10.



1 x 35 W

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur				
 weiß/silber white/silver blanc/argent	Ø 60 / H 1370 / Ø 185	3,55	64956	✓
 schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 60 / H 1370 / Ø 185	3,55	64958	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

 AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

STEHLEUCHTE „SAN CONO“ GU10

FLOOR LUMINAIRE "SAN CONO" GU10
LAMPADAIRE « SAN CONO » GU10



BULB
RECOMMENDATION:

2700K: **69275**

3000K: **69545**

4000K: **69276**



DE Beschreibung

Dekorative Stehleuchte aus Aluminium in hochwertigen Oberflächen beschichtet zur Aufnahme von GU10 Leuchtmitteln.

EN Description

Decorative floor luminaire made of aluminum with high-quality coated surfaces for GU10 light bulbs.

FR Description

Lampadaire décorative en aluminium avec revêtement haut de gamme, compatible avec les ampoules GU10.



1 x 35 W

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur				
weiß/silber white/silver blanc/argent	Ø 110 / H 1805 / Ø 210	6,74	67479	✓
schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 110 / H 1805 / Ø 210	6,74	67478	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

📦 AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

06

3-PHASEN

3-PHASES
3 PHASES



MEREА
187



VILLANOVA 1
189



VILLANOVA 2
190




ALBAVILLA
193



LINE50
194




TRACK ON
199



TRACK ON DALI
202

1-PHASEN

1-PHASES
1 PHASES



VILLANOVA 1
214



VILLANOVA 1
216



3-PHASEN SCHIENENSTRAHLER „MEREÄ“ GU10

3-PHASE TRACK SPOTLIGHT "MEREÄ" GU10
PROJECTEUR SUR RAIL 3 PHASES « MEREÄ » GU10





BULB
RECOMMENDATION:

2700K: **69275**
3000K: **69545**
4000K: **69276**



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Schienstrahler aus Aluminiumdruckguss und 3-Phasen Schienenadapter zur Aufnahme von GU10 Leuchtmitteln. Lieferung exkl. Leuchtmittel.	Track Spotlight made of die-cast aluminium and 3-circuit track adapter for GU10 illuminants. Delivery exkl. Illuminant.	Projecteur en aluminium moulé sous pression et adap- teur de rail triphasé pour accueillir des ampoules GU10. Livraison sans ampoules.



1 x 6 W

350°

220-240V

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß white blanc	Ø 60 / L 100 / H 185	0,25	61291	✓
☒ schwarz black noir	Ø 60 / L 100 / H 185	0,25	61288	✓
☐ silber silver argent	Ø 60 / L 100 / H 185	0,25	61289	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK



✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



3-PHASEN SCHIENENSTRAHLER „VILLANOVA 1“

3-PHASE TRACK SPOTLIGHT "VILLANOVA 1"
PROJECTEUR SUR RAIL 3 PHASES « VILLANOVA 1 »



DE Beschreibung

Schienstrahler aus Aluminiumdruckguss und 3-Phasen Schienenadapter mit zurückversetzter COB und eingebautem Reflektor. Leuchte inkl. LED-Treiber on/off.

EN Description

Track Spotlight made of die-cast aluminium and 3-circuit track adapter with recessed COB and built-in reflector. Luminaire incl. LED-driver on/off

FR Description

Projecteur en aluminium moulé sous pression et adaptateur de rail triphasé avec COB en retrait et réflecteur intégré. Luminaire avec LED-pilote on/off inclus.




25°

Colour	Dimensions (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
weiß white blanc	Ø 65 / L 132 / H 180	25	3000	737	15,0	0,32	67147	✓
schwarz black noir	Ø 65 / L 132 / H 180	25	3000	737	15,0	0,32	67148	✓
silber silver argent	Ø 65 / L 132 / H 180	25	3000	737	15,0	0,32	67149	✓
weiß white blanc	Ø 65 / L 132 / H 180	25	4000	1052	15,0	0,32	67151	✓
schwarz black noir	Ø 65 / L 132 / H 180	25	4000	1052	15,0	0,32	67152	✓
silber silver argent	Ø 65 / L 132 / H 180	25	4000	1052	15,0	0,32	67153	✓

3-PHASEN SCHIENENSTRAHLER „VILLANOVA 2“ ON/OFF

3-PHASE TRACK SPOTLIGHT “VILLANOVA 2” ON/OFF

PROJECTEUR SUR RAIL 3 PHASES « VILLANOVA 2 » ON/OFF



HIGH EFFICIENCY
138 LM/W



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Schienstrahler aus Aluminiumdruckguss und 3-Phasen Schienenadapter mit zurückversetzter COB und eingebautem Reflektor. Leuchte inkl. LED-Treiber on/off.	Track Spotlight made of die-cast aluminium and 3-circuit track adapter with recessed COB and built-in reflector. Luminaire incl. LED-driver on/off.	Projecteur en aluminium moulé sous pression et adaptateur de rail triphasé avec COB en retrait et réflecteur intégré. Luminaire avec LED-pilote on/off inclus.

LED

CRI >80

SDCM ≤3

Colour	Dimensions (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
weiß white blanc	Ø 100 / L 150 / H 220	20	3000	2376	18,0	0,62	67154	✓
schwarz black noir	Ø 100 / L 150 / H 220	20	3000	2376	18,0	0,62	67155	✓
silber silver argent	Ø 100 / L 150 / H 220	20	3000	2376	18,0	0,62	67156	✓
weiß white blanc	Ø 100 / L 150 / H 220	20	4000	2555	18,0	0,62	67157	✓
schwarz black noir	Ø 100 / L 150 / H 220	20	4000	2555	18,0	0,62	67158	✓
silber silver argent	Ø 100 / L 150 / H 220	20	4000	2555	18,0	0,62	67159	✓
weiß white blanc	Ø 100 / L 150 / H 220	40	3000	2329	18,0	0,62	67161	✓
schwarz black noir	Ø 100 / L 150 / H 220	40	3000	2329	18,0	0,62	67162	✓
silber silver argent	Ø 100 / L 150 / H 220	40	3000	2329	18,0	0,62	67163	✓
weiß white blanc	Ø 100 / L 150 / H 220	40	4000	2504	18,0	0,62	67164	✓
schwarz black noir	Ø 100 / L 150 / H 220	40	4000	2504	18,0	0,62	67165	✓
silber silver argent	Ø 100 / L 150 / H 220	40	4000	2504	18,0	0,62	67166	✓
weiß white blanc	Ø 100 / L 150 / H 220	60	3000	2281	18,0	0,62	67167	✓
schwarz black noir	Ø 100 / L 150 / H 220	60	3000	2281	18,0	0,62	67168	✓
silber silver argent	Ø 100 / L 150 / H 220	60	3000	2281	18,0	0,62	67169	✓
weiß white blanc	Ø 100 / L 150 / H 220	60	4000	2453	18,0	0,62	67171	✓
schwarz black noir	Ø 100 / L 150 / H 220	60	4000	2453	18,0	0,62	67172	✓
silber silver argent	Ø 100 / L 150 / H 220	60	4000	2453	18,0	0,62	67173	✓


✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

3-PHASEN SCHIENENSTRAHLER „VILLANOVA 2“ DALI

3-PHASE TRACK SPOTLIGHT "VILLANOVA 2" DALI
PROJECTEUR SUR RAIL 3 PHASES « VILLANOVA 2 » DALI



DE Beschreibung

Schienstrahler aus Aluminiumdruckguss und 3-Phasen Schienenadapter mit zurückversetzter COB und eingebautem Reflektor. Leuchte inkl. DALI in-Track Adapter.

EN Description

Track Spotlight made of die-cast aluminium and 3-circuit track adapter with recessed COB and built-in reflector. Luminaire incl. DALI in-Track adapter.

FR Description

Projecteur en aluminium moulé sous pression et adaptateur de rail triphasé avec COB en retrait et réflecteur intégré. Luminaire avec adaptateur DALI in-Track inclus.





Colour	Dimensions (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
weiß white blanc	Ø 100 / L 150 / H 220	20	3000	2361	23,0	0,65	67177	✓
schwarz black noir	Ø 100 / L 150 / H 220	20	3000	2361	23,0	0,65	67178	✓
silber silver argent	Ø 100 / L 150 / H 220	20	3000	2361	23,0	0,65	67179	✓
weiß white blanc	Ø 100 / L 150 / H 220	20	4000	2610	23,0	0,65	67181	✓
schwarz black noir	Ø 100 / L 150 / H 220	20	4000	2610	23,0	0,65	67182	✓
silber silver argent	Ø 100 / L 150 / H 220	20	4000	2610	23,0	0,65	67183	✓
weiß white blanc	Ø 100 / L 150 / H 220	40	3000	2316	23,0	0,65	67184	✓
schwarz black noir	Ø 100 / L 150 / H 220	40	3000	2316	23,0	0,65	67185	✓
silber silver argent	Ø 100 / L 150 / H 220	40	3000	2316	23,0	0,65	67186	✓
weiß white blanc	Ø 100 / L 150 / H 220	40	4000	2560	23,0	0,65	67187	✓
schwarz black noir	Ø 100 / L 150 / H 220	40	4000	2560	23,0	0,65	67188	✓
silber silver argent	Ø 100 / L 150 / H 220	40	4000	2560	23,0	0,65	67189	✓
weiß white blanc	Ø 100 / L 150 / H 220	60	3000	2297	23,0	0,65	67191	✓
schwarz black noir	Ø 100 / L 150 / H 220	60	3000	2297	23,0	0,65	67192	✓
silber silver argent	Ø 100 / L 150 / H 220	60	3000	2297	23,0	0,65	67193	✓
weiß white blanc	Ø 100 / L 150 / H 220	60	4000	2540	23,0	0,65	67194	✓
schwarz black noir	Ø 100 / L 150 / H 220	60	4000	2540	23,0	0,65	67195	✓
silber silver argent	Ø 100 / L 150 / H 220	60	4000	2540	23,0	0,65	67196	✓



3-PHASEN SCHIENENLEUCHTE „ALBAVILLA“

3-PHASE TRACK LUMINAIRE "ALBAVILLA"
LUMINAIRE SUR RAIL 3 PHASES « ALBAVILLA »






DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Profilleuchte aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet mit eingebauten Kunststoffreflektoren in schwarz für perfekten Sehkomfort (UGR<16), Leuchte inkl. on/off in-Track Adapter.	Extruded aluminium profile luminaire powder-coated with built-in plastic reflectors in black for perfect visual comfort (UGR<16), luminaire incl. on/off in-Track adapter.	Luminaire profilé en aluminium extrudé thermolaqué avec réflecteurs synthétiques intégrés en noir pour un confort visuel parfait (UGR<16), luminaire avec adaptateur on/off in-Track inclus.



Colour	Dimensions (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
weiß struktur white structured blanc structuré	L 271 / W 38 / H 116	20	3000	2682	34,0	0,64	67757	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	L 271 / W 38 / H 116	20	3000	2682	34,0	0,64	67761	✓
silber struktur silver structured argent structuré	L 271 / W 38 / H 116	20	3000	2682	34,0	0,64	67764	✓
weiß struktur white structured blanc structuré	L 271 / W 38 / H 116	20	4000	2706	34,0	0,64	67835	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	L 271 / W 38 / H 116	20	4000	2706	34,0	0,64	67838	✓
silber struktur silver structured argent structuré	L 271 / W 38 / H 116	20	4000	2706	34,0	0,64	67842	✓
weiß struktur white structured blanc structuré	L 271 / W 38 / H 116	30	3000	2537	34,0	0,64	67758	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	L 271 / W 38 / H 116	30	3000	2537	34,0	0,64	67762	✓
silber struktur silver structured argent structuré	L 271 / W 38 / H 116	30	3000	2537	34,0	0,64	67765	✓
weiß struktur white structured blanc structuré	L 271 / W 38 / H 116	30	4000	2560	34,0	0,64	67836	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	L 271 / W 38 / H 116	30	4000	2560	34,0	0,64	67839	✓
silber struktur silver structured argent structuré	L 271 / W 38 / H 116	30	4000	2560	34,0	0,64	67843	✓
weiß struktur white structured blanc structuré	L 271 / W 38 / H 116	40	3000	2451	34,0	0,64	67759	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	L 271 / W 38 / H 116	40	3000	2451	34,0	0,64	67763	✓
silber struktur silver structured argent structuré	L 271 / W 38 / H 116	40	3000	2451	34,0	0,64	67766	✓
weiß struktur white structured blanc structuré	L 271 / W 38 / H 116	40	4000	2473	34,0	0,64	67837	✓
schwarz struktur black structured noir structuré	L 271 / W 38 / H 116	40	4000	2473	34,0	0,64	67841	✓
silber struktur silver structured argent structuré	L 271 / W 38 / H 116	40	4000	2473	34,0	0,64	67844	✓

3-PHASEN SCHIENENLEUCHTE „LINE50“

3-PHASE TRACK LUMINAIRE “LINE50”
LUMINAIRE SUR RAIL 3 PHASES « LINE50 »

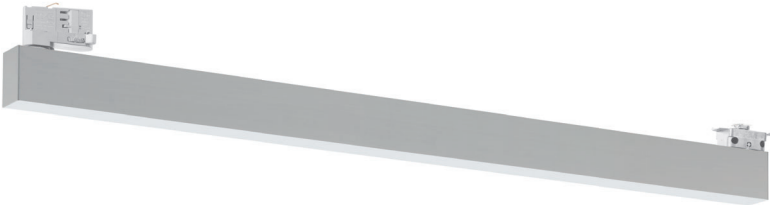

DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Profileuchte aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet mit opalen Diffusor, Leuchte inkl. 3-Phasen Schienenadapter.	Extruded aluminium profile luminaire powder-coated with opal diffusor, luminaire incl. 3-phase track adapter.	Luminaire profilé en aluminium extrudé thermolaqué avec diffuseur opale, luminaire avec adaptateur de rail triphasé inclus.

LED




CRI >80

SDCM ≤3

Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
weiß white blanc	L 1131 / W 50 / H 123	3000	2777	29,0	2,60	69338	✓
schwarz black noir	L 1131 / W 50 / H 123	3000	2777	29,0	2,60	69337	✓
silber silver argent	L 1131 / W 50 / H 123	3000	2777	29,0	2,60	69339	✓
weiß white blanc	L 1131 / W 50 / H 123	4000	2939	29,0	2,60	69345	✓
schwarz black noir	L 1131 / W 50 / H 123	4000	2939	29,0	2,60	69344	✓
silber silver argent	L 1131 / W 50 / H 123	4000	2939	29,0	2,60	69346	✓

3-PHASEN SCHIENENLEUCHTE „LINE50“

3-PHASE TRACK LUMINAIRE "LINE50"
LUMINAIRE SUR RAIL 3 PHASES « LINE50 »

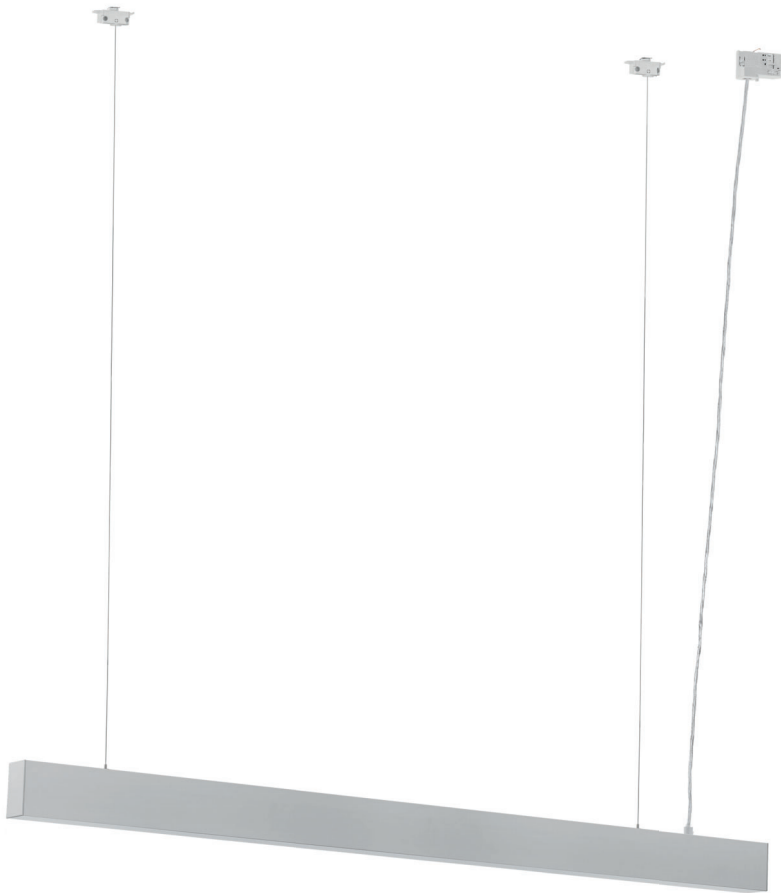

DE Beschreibung

Profilleuchte aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet mit opalen Diffusor, Leuchte inkl. 3-Phasen Schienenadapter und Zubehör für Pendelmontage an Stromschiene.

EN Description

Extruded aluminium profile luminaire powder-coated with opal diffuser, luminaire incl. 3-phase track adapter and accessories for pendant mounting via track.

FR Description

Luminaire profilé en aluminium extrudé thermolaqué avec diffuseur opale, luminaire avec adaptateur de rail triphasé inclus et des accessoires pour un montage en suspension sur rail conducteur.




Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
weiß white blanc	L 1131 / W 50 / H 123	2000	3000	2777	29,0	2,60	69342	✓
schwarz black noir	L 1131 / W 50 / H 123	2000	3000	2777	29,0	2,60	69341	✓
silber silver argent	L 1131 / W 50 / H 123	2000	3000	2777	29,0	2,60	69343	✓
weiß white blanc	L 1131 / W 50 / H 123	2000	4000	2939	29,0	2,60	69348	✓
schwarz black noir	L 1131 / W 50 / H 123	2000	4000	2939	29,0	2,60	69347	✓
silber silver argent	L 1131 / W 50 / H 123	2000	4000	2939	29,0	2,60	69349	✓

3-PHASEN STROMSCHIENE PLANUNGSHILFE

3 PHASE ELECTRIC TRACK PLANNING GUIDE

MONTAGE RAIL CONDUCTEUR À 3 PHASES AIDE À LA PLANIFICATION

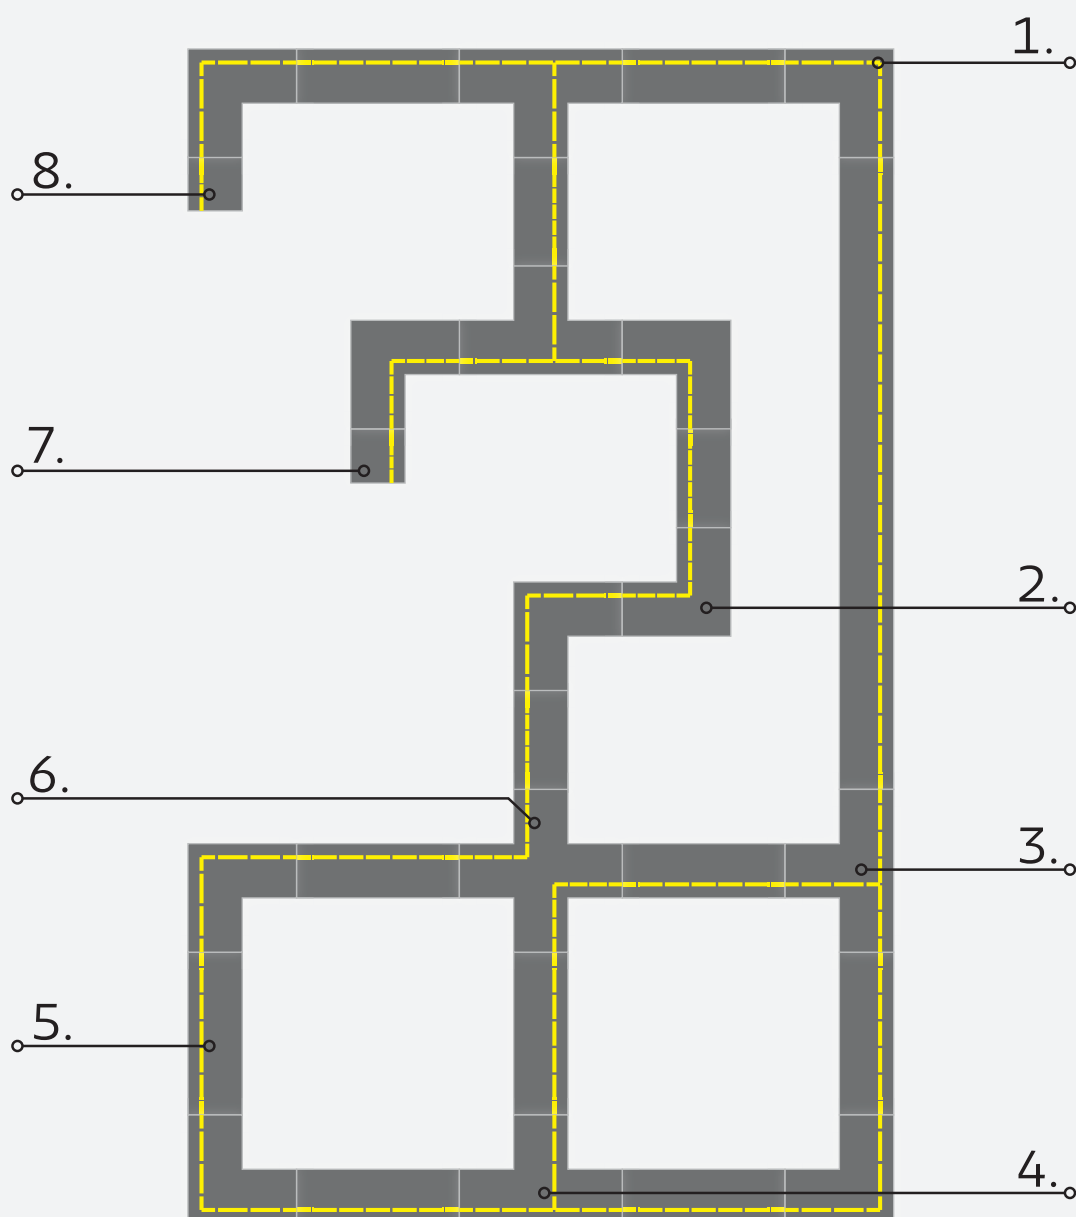



1. 90° Verbinder / Erdung aussen
L-Joint / earth outside
Connecteur 90° / mise à la terre extérieure




2. 90° Verbinder / Erdung innen
L-Joint / earth inside
Connecteur 90° / mise à la terre intérieure



3. T-Verbinder / Erdung rechts
T-Connector / earth right
Connecteur en T / mise à la terre à droite



4. T-Verbinder / Erdung links
T-Connector / earth left
Connecteur en T / mise à la terre à gauche



5. Stromschiene / 3 Phasen
3 Phase Electric / Track
Rail d'alimentation / 3 phases



6. X-Verbinder
X-Connector
Connecteur en X



7. Einspeisung / Erdung rechts
Power feed / earth right
Alimentation électrique à droite





8. Einspeisung / Erdung links
Power feed / earth left
Alimentation / mise à la terre à gauche



3-PHASEN STROMSCHIENE „TRACK ON“

3-PHASE CONDUCTOR TRACK "TRACK ON"
RAIL D'ALIMENTATION TRIPHASÉ « TRACK ON »

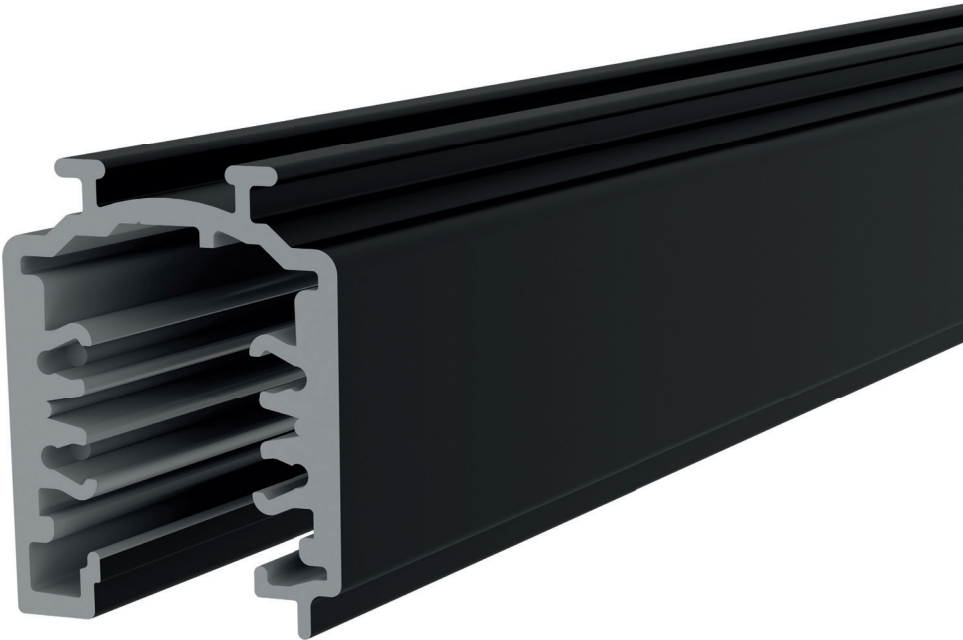

DE Beschreibung

3-Phasen Stromschiene aus extrudiertem Aluminium mit vier Kupferleitern für Aufbau- oder Pendelmontage (Zubehör separat zu bestellen).

EN Description

3-Phase track made of extruded aluminium with four copper conductors for surface or pendant mounting (accessories needs to be ordered separately).

FR Description

Rail électrique triphasé en aluminium extrudé avec quatre conducteurs en cuivre pour un montage en saillie ou en suspension (accessoires à commander séparément).



3 x 16 A

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß white blanc	L 1000 / W 31 / H 38	0,85	69422	✓
☒ schwarz black noir	L 1000 / W 31 / H 38	0,85	69421	✓
☐ weiß white blanc	L 2000 / W 31 / H 38	1,70	69424	✓
☒ schwarz black noir	L 2000 / W 31 / H 38	1,70	69423	✓
☐ weiß white blanc	L 3000 / W 31 / H 38	3,40	69426	✓
☒ schwarz black noir	L 3000 / W 31 / H 38	3,40	69425	✓


✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

ENDEINSPEISUNG „TRACK ON“

END POWER FEEDING "TRACK ON"
ALIMENTATION FINALE « TRACK ON »

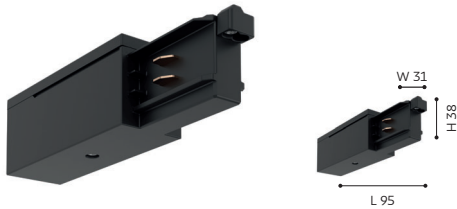

DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Endeinspeisung für 3-Phasen Stromschiene „TRACK ON“ mit Schutzleiter wahlweise rechts oder links.	End power feeding for 3-Phase conductor track „TRACK ON“ with protective conductor optionally on the right or left.	Alimentation finale pour rail conducteur « TRACK ON » avec conducteur de protection au choix à droite ou à gauche.



3 x 16 A

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Earthtype	Material number	
■ schwarz black noir	L 95 / W 31 / H 38	0,10	right	69427	✓
□ weiß white blanc	L 95 / W 31 / H 38	0,10	right	69428	✓
■ schwarz black noir	L 95 / W 31 / H 38	0,10	left	69429	✓
□ weiß white blanc	L 95 / W 31 / H 38	0,10	left	69431	✓

ELEKTRISCHER VERBINDER „TRACK ON“

ELECTRICAL CONNECTOR "TRACK ON"
CONNECTEUR ÉLECTRIQUE « TRACK ON »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Linearverbinder elektrisch zum Verbinden von zwei Stromschienen „TRACK ON“.	Linear connector electrical for connecting two conductor tracks „TRACK ON“.	Connecteur linéaire électrique pour relier deux barres conductrices « TRACK ON ».



3 x 16 A

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
□ weiß white blanc	L 115 / W 25 / H 32	0,05	69433	✓
■ schwarz black noir	L 115 / W 25 / H 32	0,05	69432	✓

MITTELEINSPEISUNG „TRACK ON“

CENTRAL POWER FEEDING "TRACK ON"
ALIMENTATION CENTRALE « TRACK ON »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Mitteleinspeisung für Stromschienen „TRACK ON“.	Central power feeding for conductor track „TRACK ON“.	Alimentation centrale pour rail conducteur « TRACK ON ».



3 x 16 A

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
□ weiß white blanc	L 148 / W 31 / H 38	0,19	69435	✓
■ schwarz black noir	L 148 / W 31 / H 38	0,19	69434	✓

ECKVERBINDER „TRACK ON“

CORNER CONNECTOR "TRACK ON"
CONNECTEUR D'ANGLE « TRACK ON »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
90° Eckverbinder für 3-Phasen Stromschiene „TRACK ON“ mit Schutzleiter wahlweise innen oder außen.	90° corner connector for 3-Phase conductor track „TRACK ON“ with protective conductor optionally inside or outside.	Raccord d'angle à 90° pour rail conducteur « TRACK ON » avec conducteur de protection au choix à l'intérieur ou à l'extérieur.



3 x 16 A

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Earthtype	Material number	
□ weiß white blanc	L 90 / W 90 / H 38	0,17	outside	69437	✓
■ schwarz black noir	L 90 / W 90 / H 38	0,17	outside	69436	✓
□ weiß white blanc	L 90 / W 90 / H 38	0,17	inside	69439	✓
■ schwarz black noir	L 90 / W 90 / H 38	0,17	inside	69438	✓

T-VERBINDER „TRACK ON“

T-CONNECTOR "TRACK ON"
CONNECTEUR EN T « TRACK ON »



X-VERBINDER „TRACK ON“

X-CONNECTOR "TRACK ON"
CONNECTEUR EN X « TRACK ON »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
T-Verbinder für 3-Phasen Stromschiene „TRACK ON“ mit Schutzleiter wahlweise rechts oder links.	T-Connector for 3-Phase conductor track „TRACK ON“ with protective conductor optionally right or left.	Connecteur en T pour rail conducteur « TRACK ON » avec conducteur de protection au choix à droite ou à gauche.



3 x 16 A

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Earthtype	Material number	
☐ weiß white blanc	L 148 / W 90 / H 38	0,25	outside, right	69448	✓✓
☒ schwarz black noir	L 148 / W 90 / H 38	0,25	outside, right	69447	✓✓
☐ weiß white blanc	L 148 / W 90 / H 38	0,25	outside, left	69451	✓✓
☒ schwarz black noir	L 148 / W 90 / H 38	0,25	outside, left	69449	✓✓
☐ weiß white blanc	L 148 / W 90 / H 38	0,25	inside, right	69444	✓✓
☒ schwarz black noir	L 148 / W 90 / H 38	0,25	inside, right	69443	✓✓
☐ weiß white blanc	L 148 / W 90 / H 38	0,25	inside, left	69446	✓✓
☒ schwarz black noir	L 148 / W 90 / H 38	0,25	inside, left	69445	✓✓

DE Beschreibung	EN Description	FR Description
X-Verbinder für 3-Phasen Stromschiene „TRACK ON“.	X-Connector for 3-Phase conductor track „TRACK ON“.	Connecteur en X pour rail conducteur « TRACK ON ».




3 x 16 A

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß white blanc	L 148 / W 148 / H 38	0,33	69453	✓✓
☒ schwarz black noir	L 148 / W 148 / H 38	0,33	69452	✓✓

FLEXVERBINDER „TRACK ON“

FLEXIBLE CONNECTOR "TRACK ON"
CONNECTEUR FLEXIBLE « TRACK ON »

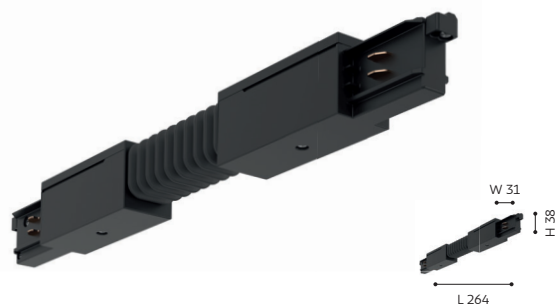

DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Flexverbinder für Stromschienen „TRACK ON“.	Flex connector for conductor track „TRACK ON“.	Connecteur flexible pour rail conducteur « TRACK ON ».



3 x 16 A

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß white blanc	L 264 / W 31 / H 38	0,25	69442	✓✓
☒ schwarz black noir	L 264 / W 31 / H 38	0,25	69441	✓✓

ENDKAPPE „TRACK ON“

ENDCAP "TRACK ON"
EMBOUT « TRACK ON »




DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Endkappe für Stromschienen „TRACK ON“. Alle Stromschienen müssen mit einer Endkappe versehen werden!	End cap for conductor track „TRACK ON“. All conductor tracks must be fitted with an endcap!	Embout pour rail conducteur « TRACK ON ». Tous les rails d'alimentation doivent être munis d'un embout !

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß white blanc	W 31 / H 38	0,01	69455	✓✓
☒ schwarz black noir	W 31 / H 38	0,01	69454	✓✓

3-PHASEN STROMSCHIENE „TRACK ON DALI“

3-PHASE CONDUCTOR TRACK “TRACK ON DALI”
RAIL D’ALIMENTATION TRIPHASÉ « TRACK ON DALI »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
3-Phasen Stromschiene DALI aus extrudiertem Aluminium mit sechs Kupferleitern für Aufbau- oder Pendelmontage (Zubehör separat zu bestellen).	3-Phase conducteur track DALI made of extruded aluminium with six copper conductors for surface or pendant mounting (accessories needs to be ordered separately).	Rail électrique triphasé DALI en aluminium extrudé avec six conducteurs en cuivre pour un montage en saillie ou en suspension (accessoires à commander séparément).



3 x 16 A

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
 weiß white blanc	L 1000 / W 31 / H 38	0,85	69466	//
 schwarz black noir	L 1000 / W 31 / H 38	0,85	69465	//
 weiß white blanc	L 2000 / W 31 / H 38	1,70	69468	//
 schwarz black noir	L 2000 / W 31 / H 38	1,70	69467	//
 weiß white blanc	L 3000 / W 31 / H 38	3,40	69471	//
 schwarz black noir	L 3000 / W 31 / H 38	3,40	69469	//

3-PHASEN EINBAUSTROMSCHIENE „TRACK ON DALI“

3-PHASE CONDUCTOR RECESSED TRACK "TRACK ON DALI"
RAIL D'ALIMENTATION TRIPHASÉ ENCASTRÉ « TRACK ON DALI »



DE Beschreibung

3-Phasen Stromschiene DALI aus extrudiertem Aluminium mit sechs Kupferleitern zur Einbaumontage (Zubehör separat zu bestellen).

EN Description

3-Phase conductor track DALI made of extruded aluminium with six copper conductors for recessed mounting (accessories needs to be ordered separately).

FR Description

Rail électrique triphasé DALI en aluminium extrudé avec six conducteurs en cuivre pour un montage encastré (accessoires à commander séparément).



40 mm

40 mm

3 x 16 A

Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß white blanc	L 1000 / W 52 / H 38	L 1004 / W 40	0,90	69462	✓
☒ schwarz black noir	L 1000 / W 52 / H 38	L 1004 / W 40	0,90	69461	✓
☐ weiß white blanc	L 2000 / W 52 / H 38	L 2004 / W 40	1,84	67577	✓
☒ schwarz black noir	L 2000 / W 52 / H 38	L 2004 / W 40	1,84	67576	✓
☐ weiß white blanc	L 3000 / W 52 / H 38	L 3004 / W 40	2,80	69464	✓
☒ schwarz black noir	L 3000 / W 52 / H 38	L 3004 / W 40	2,80	69463	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

📦 AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

ENDEINSPEISUNG „TRACK ON DALI“

END POWER FEEDING “TRACK ON DALI”
ALIMENTATION FINALE « TRACK ON DALI »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Endeinspeisung für 3-Phasen Stromschiene „TRACK ON DALI“ mit Schutzleiter wahlweise rechts oder links.	End power feeding for 3-Phase conductor track “TRACK ON DALI” with protective conductor optionally on the right or left.	Alimentation finale pour rail conducteur « TRACK ON DALI » avec conducteur de protection au choix à droite ou à gauche.



DALI

3 x 16 A

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Earthtype	Material number	
weiß white blanc	L 95 / W 31 / H 38	0,10	right	67597	✓
schwarz black noir	L 95 / W 31 / H 38	0,10	right	67596	✓
weiß white blanc	L 95 / W 31 / H 38	0,10	left	67594	✓
schwarz black noir	L 95 / W 31 / H 38	0,10	left	67593	✓

ABDECKUNG ENDEINSPEISUNG „TRACK ON DALI“

COVER END POWER FEEDING “TRACK ON DALI”
COUVERTURE DE L’ALIMENTATION FINALE « TRACK ON DALI »




DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Abdeckung zur Endeinspeisung für 3-Phasen Einbaustromschiene „TRACK ON DALI“.	Central power feeding for conductor track “TRACK ON DALI”.	Couverture pour l'alimentation finale pour rail conducteur encastré « TRACK ON DALI ».

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß white blanc	L 95 / W 52 / H 38	0,05	67627	✓
schwarz black noir	L 95 / W 52 / H 38	0,05	67626	✓

MITTELSPEISUNG „TRACK ON DALI“

CENTRAL POWER FEEDING “TRACK ON DALI”
ALIMENTATION CENTRALE « TRACK ON DALI »

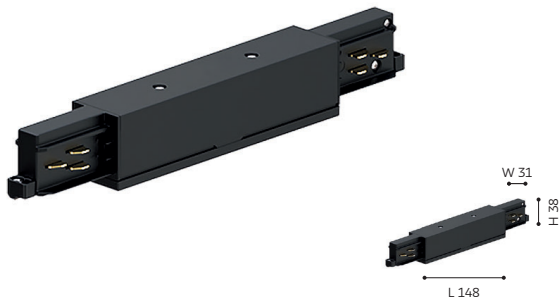

DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Mitteinspeisung für Stromschienen „TRACK ON DALI“.	Central power feeding for conductor track “TRACK ON DALI”.	Alimentation centrale pour rail conducteur « TRACK ON DALI ».



DALI

3 x 16 A

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß white blanc	L 148 / W 31 / H 38	0,18	67604	✓
schwarz black noir	L 148 / W 31 / H 38	0,18	67603	✓

ABDECKUNG MITTELSPEISUNG „TRACK ON DALI“

COVER CENTRAL POWER FEEDING “TRACK ON DALI”
COUVERTURE DE L’ALIMENTATION CENTRALE « TRACK ON DALI »




DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Abdeckung zur Mitteleinspeisung für Einbaustromschienen „TRACK ON DALI“.	Cover for central power feeding for recessed conductor track “TRACK ON DALI”.	Couverture pour l'alimentation centrale pour rail conducteur encastré « TRACK ON DALI ».

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß white blanc	L 148 / W 52 / H 38	0,07	67631	✓
schwarz black noir	L 148 / W 52 / H 38	0,07	67629	✓


ECKVERBINDER „TRACK ON DALI“

CORNER CONNECTOR "TRACK ON DALI"
CONNECTEUR D'ANGLE « TRACK ON DALI »



ABDECKUNG ECKVERBINDER „TRACK ON DALI“

COVER CORNER CONNECTOR "TRACK ON DALI"
COUVERTURE CONNECTEUR D'ANGLE « TRACK ON DALI »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
90° Eckverbinder für 3-Phasen Stromschiene „TRACK ON DALI“ mit Schutzleiter wahlweise innen oder außen.	90° corner conenctor for 3-Phase conductor track "TRACK ON DALI" with protective conductor optionally inside or outside.	Raccord d'angle à 90° pour rail conducteur « TRACK ON DALI » avec conducteur de protection au choix à l'intérieur ou à l'extérieur.



DALI 3 x 16 A


Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Earthtype	Material number	
weiß white blanc	L 90 / W 90 / H 38	0,17	outside	67611	✓✓
schwarz black noir	L 90 / W 90 / H 38	0,17	outside	67609	✓✓
weiß white blanc	L 90 / W 90 / H 38	0,17	inside	67607	✓✓
schwarz black noir	L 90 / W 90 / H 38	0,17	inside	67606	✓✓

DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Abdeckung zum 90° Eckverbinder für 3-Phasen Einbaustromschiene „TRACK ON DALI“.	Cover for 90° corner conenctor for 3-Phase conductor recessed track "TRACK ON DALI".	Cache pour le connecteur d'angle à 90° pour rail conducteur encastrée « TRACK ON DALI ».

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß white blanc	L 90 / W 52 / H 38	0,17	67634	✓✓
schwarz black noir	L 90 / W 52 / H 38	0,17	67633	✓✓


T-VERBINDER „TRACK ON DALI“

T-CONNECTOR "TRACK ON DALI"
CONNECTEUR EN T « TRACK ON DALI »



ABDECKUNG T-VERBINDER „TRACK ON DALI“

COVER T-CONNECTOR "TRACK ON DALI"
COUVERTURE CONNECTEUR EN T « TRACK ON DALI »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
T-Verbinder für 3-Phasen Stromschiene „TRACK ON DALI“ mit Schutzleiter wahlweise rechts oder links.	T-Connector for 3-Phase conductor track "TRACK ON DALI" with protective conductor optionally right or left.	Connecteur en T pour rail conducteur « TRACK ON DALI » avec conducteur de protection au choix à droite ou à gauche.



DALI 3 x 16 A


Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Earthtype	Material number	
weiß white blanc	L 148 / W 90 / H 38	0,25	outside, right	69484	✓✓
schwarz black noir	L 148 / W 90 / H 38	0,25	outside, right	69483	✓✓
weiß white blanc	L 148 / W 90 / H 38	0,25	outside, left	69486	✓✓
schwarz black noir	L 148 / W 90 / H 38	0,25	outside, left	69485	✓✓
weiß white blanc	L 148 / W 90 / H 38	0,25	inside, right	67614	✓✓
schwarz black noir	L 148 / W 90 / H 38	0,25	inside, right	67613	✓✓
weiß white blanc	L 148 / W 90 / H 38	0,25	inside, left	67617	✓✓
schwarz black noir	L 148 / W 90 / H 38	0,25	inside, left	67616	✓✓

DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Abdeckung zum T-Verbinder für 3-Phasen Einbaustromschiene „TRACK ON DALI“.	Cover for T-conenctor for 3-Phase conductor recessed track "TRACK ON DALI".	Cache pour le connecteur en T pour rail conducteur encastrée « TRACK ON DALI ».

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß white blanc	L 148 / W 52 / H 38	0,15	67637	✓✓
schwarz black noir	L 148 / W 52 / H 38	0,15	67636	✓✓

X-VERBINDER „TRACK ON DALI“

X-CONNECTOR "TRACK ON DALI"
CONNECTEUR EN X « TRACK ON DALI »

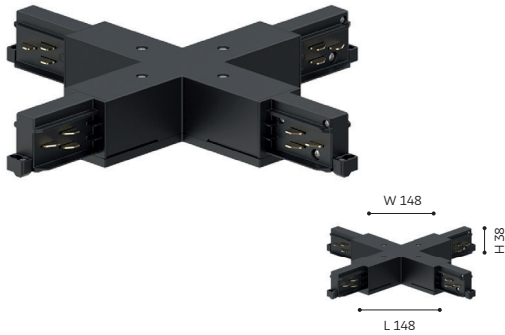


DE Beschreibung	EN Description	FR Description
X-Verbinder für 3-Phasen Stromschiene „TRACK ON DALI“.	X-Connector for 3-Phase conductor track "TRACK ON DALI".	Connecteur en X pour rail conducteur « TRACK ON DALI ».
  		
DALI	3 x 16 A	

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß white blanc	L 148 / W 148 / H 38	0,33	67621	✓
☒ schwarz black noir	L 148 / W 148 / H 38	0,33	67619	✓

ABDECKUNG X-VERBINDER „TRACK ON DALI“

COVER X-CONNECTOR "TRACK ON DALI"
COUVERTURE CONNECTEUR EN X « TRACK ON DALI »

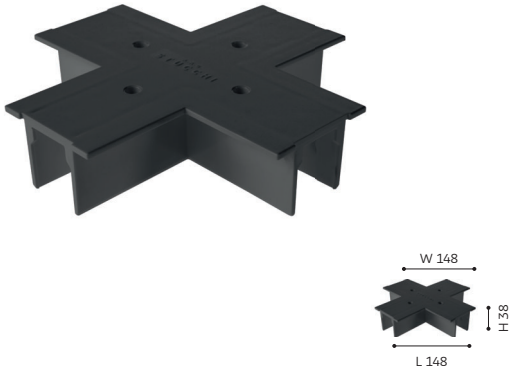

DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Abdeckung zum X-Verbinder für 3-Phasen Einbaustromschiene „TRACK ON DALI“.	Cover for X-Connector for 3-Phase conductor recessed track "TRACK ON DALI".	Cache pour le connecteur en X pour rail conducteur encastrée « TRACK ON DALI ».
  		
DALI	3 x 16 A	

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß white blanc	L 148 / W 148 / H 38	0,17	67641	✓
☒ schwarz black noir	L 148 / W 148 / H 38	0,17	67639	✓

ELEKTRISCHER VERBINDER „TRACK ON DALI“

ELECTRICAL CONNECTOR "TRACK ON DALI"
CONNECTEUR ÉLECTRIQUE « TRACK ON DALI »




DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Linearverbinder elektrisch zum Verbinden von zwei Stromschienen „TRACK ON DALI“.	Linear connector electrical for connecting two conductor tracks "TRACK ON DALI".	Connecteur linéaire électrique pour relier deux barres conductrices « TRACK ON DALI ».
  		
DALI	3 x 16 A	

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß white blanc	L 96 / W 20 / H 38	0,16	67601	✓
☒ schwarz black noir	L 96 / W 20 / H 38	0,16	67599	✓

FLEXVERBINDER „TRACK ON DALI“

FLEXIBLE CONNECTOR "TRACK ON DALI"
CONNECTEUR FLEXIBLE « TRACK ON DALI »

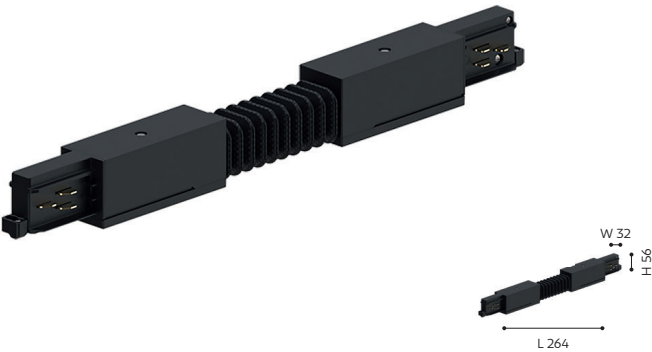


DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Flexverbinder für Stromschienen „TRACK ON DALI“.	Flex connector for conductor track "TRACK ON DALI".	Connecteur flexible pour rail conducteur « TRACK ON DALI ».
  		
DALI	3 x 16 A	

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß white blanc	L 264 / W 32 / H 56	0,25	67624	✓
☒ schwarz black noir	L 264 / W 32 / H 56	0,25	67623	✓

MECHANISCHER VERBINDER „TRACK ON DALI“

MECHANICAL CONNECTOR "TRACK ON DALI"
CONNECTEUR MÉCANIQUE « TRACK ON DALI »

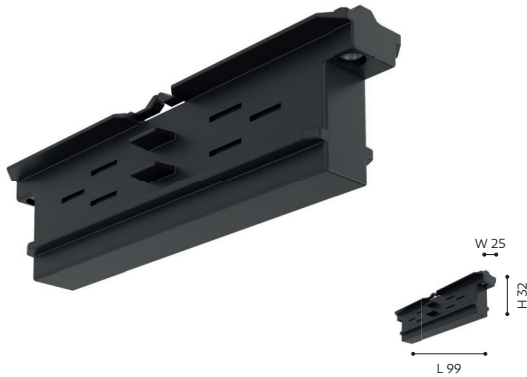

ENDKAPPE EINBAU „TRACK ON DALI“

ENDCAP RECESSED "TRACK ON DALI"
EMBOUT ENCASTRÉE « TRACK ON DALI »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Linearverbinder mechanisch zum Verbinden von zwei Stromschienen „TRACK ON DALI“.	Linear connector mechanical for connecting two conductor tracks "TRACK ON DALI".	Connecteur linéaire mécanique pour relier deux barres conductrices « TRACK ON DALI ».

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
 weiß white blanc	L 99 / W 25 / H 32	0,04	69475	✓
 schwarz black noir	L 99 / W 25 / H 32	0,04	69474	✓

DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Endkappe für Stromschienen „TRACK ON DALI“. Alle Stromschienen müssen mit einer Endkappe versehen werden!	End cap for conductor track "TRACK ON DALI". All conductor tracks must be fitted with an endcap!	Embout pour rail conducteur « TRACK ON DALI ». Tous les rails d'alimentation doivent être munis d'un embout !

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß white blanc	W 52 / H 38	0,01	67584	✓
☒ schwarz black noir	W 52 / H 38	0,01	67583	✓


ENDKAPPE „TRACK ON DALI“

ENDCAP "TRACK ON DALI"
EMBOUT « TRACK ON DALI »



EINBAUBÜGEL „TRACK ON DALI“

INSTALLATION BRACKET "TRACK ON DALI"
CHROCHET D'INSTALLATION « TRACK ON DALI »

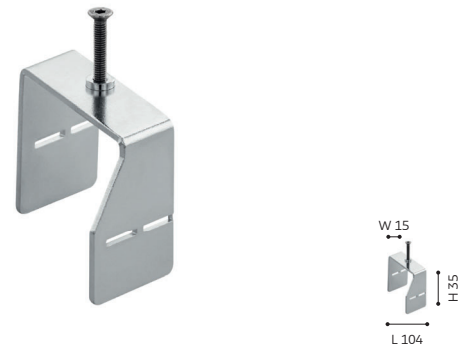

DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Endkappe für Stromschienen „TRACK ON DALI“. Alle Stromschienen müssen mit einer Endkappe versehen werden!	End cap for conductor track "TRACK ON DALI". All conductor tracks must be fitted with an endcap!	Embout pour rail conducteur « TRACK ON DALI ». Tous les rails d'alimentation doivent être munis d'un embout !


Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
 weiß white blanc	W 31 / H 38	0,01	67581	✓
 schwarz black noir	W 31 / H 38	0,01	67579	✓

DE Beschreibung	EN Description	FR Description		
Verzinkter Einbaubügel inkl. Schraube für Strom- schiene „TRACK ON DALI“ Einbau.	Galvanised mounting bracket incl. Screw for conductor track “TRACK ON DALI” recessed.	Etrier de montage galva- nisé, vis incluse, pour rail conducteur « TRACK ON DALI » encastré.		
				
65 mm				
Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material Number	
 silber silver argent	L 104 / W 15 / H 35	0,03	67569	



ADAPTER „TRACK ON“ ON / OFF

ADAPTER "TRACK ON" ON / OFF
ADAPTATEUR « TRACK ON » ON / OFF

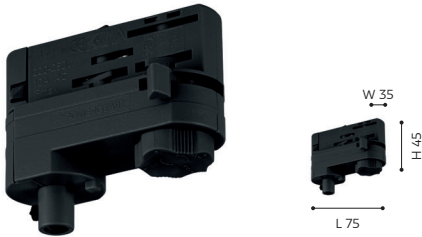

DE Beschreibung	EN Description	FR Description
3-Phasen Stromschienen Adapter inkl. Zugentlastung für Pendelleuchten.	3-phase conductor track adapter incl. strain relief for pendant luminaires.	Adaptateur de rail conducteur triphasé, décharge de traction incluse pour suspensions.




3 x 16 A

max.
10 kg

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß white blanc	L 75 / W 35 / H 45	0,06	60616	✓
schwarz black noir	L 75 / W 35 / H 45	0,06	60614	✓
silber silver argent	L 75 / W 35 / H 45	0,06	60615	✓

ADAPTER „TRACK ON“ ON / OFF

ADAPTER "TRACK ON" ON / OFF
ADAPTATEUR « TRACK ON » ON / OFF

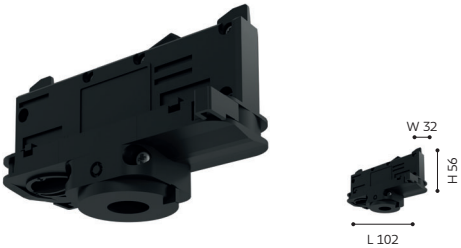

DE Beschreibung	EN Description	FR Description
3-Phasen Stromschienen Adapter on/off ohne Nippel. Zugentlastungsnippel oder Aluminium Nippel mit Außengewinde M10 / M13 separat bestellen.	3-phase busbar adapter on/off without nipple. Order strain relief nipple or aluminium nipple with external thread M10 / M13 separately.	Adaptateur pour rails électriques triphasés marche/arrêt sans raccord. Raccords de décharge de traction ou raccords en aluminium avec filetage extérieur M10 / M13 à commander séparément.



3 x 16 A

max.
10 kg

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß white blanc	L 102 / W 32 / H 56	0,05	69482	✓
schwarz black noir	L 102 / W 32 / H 56	0,05	69479	✓
silber silver argent	L 102 / W 32 / H 56	0,05	69481	✓

ADAPTER „TRACK ON“ DALI

ADAPTER "TRACK ON" DALI
ADAPTATEUR « TRACK ON » DALI



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
3-Phasen Stromschienen Adapter DALI ohne Nippel. Zugentlastungsnippel oder Aluminium Nippel mit Außengewinde M10 / M13 separat bestellen.	3-phase busbar adapter DALI without nipple. Order strain relief nipple or aluminium nipple with external thread M10 / M13 separately.	Adaptateur pour rails électriques triphasés DALI sans raccord. Raccords de décharge de traction ou raccords en aluminium avec filetage extérieur M10 / M13 à commander séparément.



3 x 16 A

max.
10 kg

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß white blanc	L 102 / W 32 / H 56	0,05	69478	✓
schwarz black noir	L 102 / W 32 / H 56	0,05	69476	✓
silber silver argent	L 102 / W 32 / H 56	0,05	69477	✓

ADAPTER „TRACK ON“ MIT STECKDOSE

ADAPTER "TRACK ON" SOCKET
ADAPTATEUR « TRACK ON » PRISE ÉLECTRIQUE



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
3-Phasen Stromschiene DALI aus extrudiertem Aluminium mit sechs Kupferleitern für Aufbau- oder Pendelmontage (Zubehör separat zu bestellen).	3-Phase conductor track DALI made of extruded aluminium with six copper conductors for surface or pendant mounting (accessories needs to be ordered separately).	Rail électrique triphasé DALI en aluminium extrudé avec six conducteurs en cuivre pour un montage en saillie ou en suspension (accessoires à commander séparément).

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß white blanc	L 54 / W 54 / H 103	0,14	68481	✓
schwarz black noir	L 54 / W 54 / H 103	0,14	68482	✓

ZUGENTLASTUNG „TRACK ON“



STRAIN RELIEF "TRACK ON"
CHARGE DE TRACTION « TRACK ON »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description		
Zugentlastung für 3 Phasen Stromschiene Adapter ON/OFF und DALI.	Strain relief for 3-phase busbar adapters ON/OFF and DALI.	Décharge de traction pour adaptateur de rail électrique triphasé ON/OFF et DALI.		
Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß white blanc	Ø 27 / H 12	0,01	69501	✓
schwarz black noir	Ø 27 / H 12	0,01	69498	✓

M10 / M13 NIPPLE „TRACK ON“


M10 / M13 NIPPLE "TRACK ON"
MAMELON M10 / M13 « TRACK ON »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description		
Aluminium Nipple M10 / M13 Außengewinde für Adapter ON/OFF und DALI.	Aluminium nipple M10 / M13 external thread for ON/OFF and DALI adapters.	Raccord en aluminium M10 / M13 filetage extérieur pour adaptateur ON/OFF et DALI.		
Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
silber silver argent	Ø 25 / H 17 / M 10	0,07	69502	✓
silber silver argent	Ø 25 / H 17 / M 13	0,07	69503	✓

MONTAGECLIP „TRACK ON“

CEILING BRACKET "TRACK ON"
SUPPORT DE PLAFOND « TRACK ON »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description		
Montageclip für Deckenanbau von Stromschiene „TRACK ON / TRACK ON DALI“.	Mounting clip for ceiling installation of conductor track „TRACK ON / TRACK ON DALI“.	Clip de montage pour la fixation au plafond du rail conducteur « TRACK ON / TRACK ON DALI ».		
Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß white blanc	L 40 / W 24 / H 14	0,02	69488	✓
schwarz black noir	L 40 / W 24 / H 14	0,02	69487	✓

STARRE ROHRPENDE „TRACK ON“

RIGID TUBULAR PENDANT "TRACK ON"
PENDENTIF TUBULAIRE RIGIDE « TRACK ON »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description		
Abhängung aus starrer Rohrpende inkl. Deckenbaldachin - höhenverstellbar. M13 Gewindeklammer separat bestellen.	Suspension from rigid tubular pendant incl. ceiling canopy - height adjustable. M13 thread clamp order separately.	Suspension à partir d'un pendentif tubulaire rigide, y compris baldaquin de plafond - réglable en hauteur. M13 pince à filetage à commander séparément.		
Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß white blanc	Ø 100 / H 1200	0,08	67553	✓
schwarz black noir	Ø 100 / H 1200	0,08	67552	✓

SEILABHÄNGUNG „TRACK ON“

WIRE SUSPENSION “TRACK ON”
SUSPENSION DE CÂBLE « TRACK ON »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Seilabhngung wahlweise in 2000 mm oder 6000 mm inkl. Schnellspanner und Deckenbefestiger aus Aluminium zur Stromschiene „TRACK 3PHS / TRACK 3PHS DALI“.	Wire suspension available in 2000 mm or 6000 mm, including quick-release fastener and aluminium ceiling mounting clip for the “TRACK 3PHS / TRACK 3PHS DALI” conductor track.	Suspension par cble disponible en 2000 mm ou 6000 mm, avec fixation rapide et support aluminium pour plafond pour le rail conducteur « TRACK 3PHS / TRACK 3PHS DALI ».

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
■ schwarz black noir	L 40 / W 34 / H 2000	0,07	69574	✓
□ wei white blanc	L 40 / W 34 / H 2000	0,07	69575	✓
■ schwarz black noir	L 40 / W 34 / H 6000	0,07	69576	✓
□ wei white blanc	L 40 / W 34 / H 6000	0,07	69577	✓

SCHWERLASTHAKEN „TRACK ON“

HEAVY-DUTY HOOK “TRACK ON”
CROCHETS POUR CHARGES LOURDES « TRACK ON »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Schwerlasthaken fr Stromschiene „TRACK ON / TRACK ON DALI“ - maximale Belastung 5kg.	Heavy-duty hook for “TRACK ON / TRACK ON DALI” power rail - maximum load 5 kg.	Crochet pour charges lourdes pour rail lectrique « TRACK ON / TRACK ON DALI » - charge maximale 5 kg.

max. 5 kg

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
□ wei white blanc	L 28 / W 26 / H 48	0,06	67587	✓
■ schwarz black noir	L 28 / W 26 / H 48	0,06	67586	✓

MECHANISCHER VERBINDER „TRACK ON“

MECHANICAL CONNECTOR “TRACK ON”
CONNECTEUR MCANIQUE « TRACK ON »




DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Mechanischer Verbinder aus Aluminium inkl. Schrauben fr Stromschiene „TRACK ON / TRACK ON DALI“.	Mechanical connector made of aluminium incl. screws for conductor track “TRACK ON / TRACK ON DALI”.	Connecteur mcanique en aluminium avec vis pour rail conducteur « TRACK ON / TRACK ON DALI ».

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
□ wei white blanc	L 180 / W 26 / H 10	0,06	69494	✓
■ schwarz black noir	L 180 / W 26 / H 10	0,06	69493	✓
■ silber silver argent	L 180 / W 26 / H 10	0,06	67567	✓

M13 GEWINDEKLAMMER „TRACK ON“

M13 THREAD CLAMP “TRACK ON”
M13 PINCE  FILETAGE « TRACK ON »

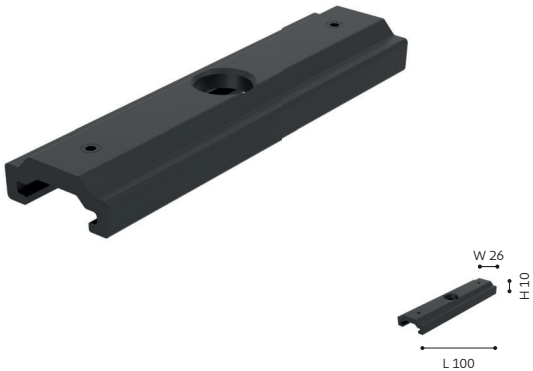


DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Mechanischer Verbinder aus Aluminium mit M13 Gewindeklammer inkl. Schrauben fr Stromschiene „TRACK 3PHS / TRACK 3PHS DALI“.	Mechanical connector made of aluminium with M13 threaded clamp incl. screws for conductor track “TRACK 3PHS / TRACK 3PHS DALI”.	Connecteur mcanique en aluminium avec clip filet M13, vis incluses pour rail conducteur « TRACK 3PHS / TRACK 3PHS DALI ».

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
□ wei white blanc	L 100 / W 26 / H 10	0,03	69492	✓
■ schwarz black noir	L 100 / W 26 / H 10	0,03	69491	✓

1M BLINDABDECKUNG „TRACK ON“


1M BLIND COVER "TRACK ON"
1M BLIND COVER « TRACK ON »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description		
Blindabdeckung 1 Meter für Stromschiene „TRACK ON / TRACK ON DALI“.	Blind cover 1 meter for conductor track "TRACK ON / TRACK ON DALI".	Couverture aveugle 1 mètre pour rail conducteur « TRACK ON / TRACK ON DALI ».		
Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
 weiß white blanc	L 1000 / W 26 / H 10	0,10	69496	✓
 schwarz black noir	L 1000 / W 26 / H 10	0,10	69495	✓

MONOPOINT FÜR DECKENMONTAGE „TRACK ON“

MONOPOINT FOR CEILING MOUNTING "TRACK ON"
MONOPOINT DE MONTAGE AU PLAFOND « TRACK ON »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description		
Deckenanbaubasis inkl. DALI Schiene.	Ceiling mounted base incl. DALI conductor track.	Base de montage au plafond DALI pour rail.		
Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß white blanc	Ø 118 / H 38	0,35	69457	✓
☒ schwarz black noir	Ø 118 / H 38	0,35	69456	✓

DECKENEINBAUADAPTER FÜR MONOPOINT „TRACK ON“ TRACK ON

RECESSED MOUNTING ADAPTER FOR MONOPOINT "TRACK ON"
ADAPTATEUR DE MONTAGE AU PLAFOND POUR MONOPOINT « TRACK ON »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Deckeneinbaubasis für Monopoint.	Recessed mounting base for monopoint.	Base de montage encastrée pour monopoint.

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß white blanc	Ø 144 / H 67	0,50	69459	
☒ schwarz black noir	Ø 144 / H 67	0,50	69458	

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK


✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

□ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



KURZER T-AUFHÄNGEBÜGEL „TRACK ON“

SHORT T-HANGER "TRACK ON"
ÉTRIER DE SUSPENSION COUT EN T « TRACK ON »

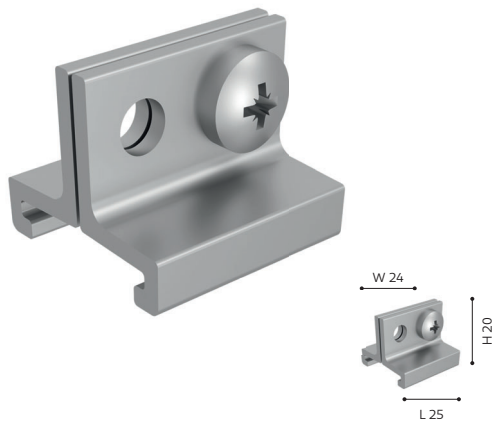

SCHNEIDWERKZEUG FÜR STROMSCHIENEN „TRACK ON“

CUTTING TOOL FOR TRACK CONDUCTORS "TRACK ON"
OUTIL DE COUPE POUR CONDUCTEURS DE RAILS « TRACK ON »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description		
Kurzer T-Aufhänge- bügel für Stromschiene „TRACK ON / TRACK ON DALI“.	Short T-Hanger for con- ductor track "TRACK ON / TRACK ON DALI".	Étrier de suspension court en T pour le rail conduc- teur « TRACK ON / TRACK ON DALI ».		
Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
 silber silver argent	L 25 / W 24 / H 20	0,01	69489	

DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Schneidwerkzeug für Stromschiene "TRACK ON / TRACK ON DALI".	Cutting tool for conductor track "TRACK ON / TRACK ON DALI".	Outil de coupe pour rail conducteur « TRACK ON / TRACK ON DALI ».
Weight (kg)	Material number	
0,10	69497	✓

WERKZEUGEINSATZ ZUR ADAPTERVERDRAHTUNG „TRACK ON“

TOOL INSERT FOR ADAPTER WIRING "TRACK ON"
INSERT D'OUTIL POUR CÂBLAGE D'ADAPTATEUR « TRACK ON »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Werkzeugeinsatz zur Adapterverdrahtung für Stromschiene „TRACK ON / TRACK ON DALI“.	Tool insert for adapter wiring for conductor track "TRACK 3PHS / TRACK 3PHS DALI".	Insert pour adaptateur de câblage pour rail conducteur « TRACK 3PHS / TRACK 3PHS DALI ».
Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number 
Ø 7 / H 25	0,01	69504 ✓

1-PHASEN SCHIENENSTRAHLER „VILLANOVA 1“

1-PHASE TRACK SPOTLIGHT “VILLANOVA 1”

PROJECTEUR SUR RAIL MONOPHASÉ « VILLANOVA 1 »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Schienstrahler aus Aluminiumdruckguss und 1-Phasen Schienenadapter mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. Leuchte inkl. LED-Treiber on/off.	Track Spotlight made of die-cast aluminium and 1-circuit track adapter with recessed COB and built-in reflector. Luminaire incl. LED-driver on/off.	Projecteur en aluminium moulé sous pression et adaptateur de rail monophasé avec COB en retrait et réflecteur intégré. Luminaire avec LED-pilote on/off inclus.

LED

CRI >80

SDCM ≤3

25°

350°

Colour	Dimensions (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß white blanc	Ø 65 / L 132 / H 180	25	3000	737	15,0	0,40	66421	✓
☒ schwarz black noir	Ø 65 / L 132 / H 180	25	3000	737	15,0	0,40	66422	✓
☐ weiß white blanc	Ø 65 / L 132 / H 180	25	4000	1033	15,0	0,40	66451	✓
☒ schwarz black noir	Ø 65 / L 132 / H 180	25	4000	1033	15,0	0,40	66452	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

1-PHASEN SCHIENENSTRAHLER „VILLANOVA 1“ GU10

1-PHASE TRACK SPOTLIGHT "VILLANOVA 1" GU10
PROJECTEUR SUR RAIL MONOPHASÉ « VILLANOVA 1 » GU10





BULB
RECOMMENDATION:

2700K: **69275**
3000K: **69545**
4000K: **69276**



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Schienstrahler aus Aluminiumdruckguss und 1-Phasen Schienenadapter zur Aufnahme von GU10 Leuchtmitteln. Lieferung exkl. Leuchtmittel.	Track Spotlight made of die-cast aluminium and 1-circuit track adapter to accomodate GU10 illuminants. Delivery excl. Illuminant.	Projecteur en aluminium moulé sous pression et adap-teur de rail monophasé pour accueillir des ampoules GU10. Livraison sans ampoules.



1 x 6 W

350°

230-240V

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß white blanc	Ø 60 / L 132 / H 125	0,32	66417	✓
☒ schwarz black noir	Ø 60 / L 132 / H 125	0,32	66418	✓


✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

1-PHASEN STROMSCHIENE „VILLANOVA 1“

1-PHASE CONDUCTOR TRACK “VILLANOVA 1”
RAIL D’ALIMENTATION MONOPHASÉ « VILLANOVA 1 »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
1-Phasen Stromschiene aus extrudiertem Aluminium mit zwei Kupferleitern für Aufbau- oder Pendelmontage (Zubehör separat zu bestellen).	1-Phase conducteur track made of extruded aluminium with two copper conductors for surface or pendant mounting (accessories needs to be ordered separately).	Rail électrique monophasé en aluminium extrudé avec deux conducteurs en cuivre pour un montage en saillie ou en suspension (accessoires à commander séparément).



Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß white blanc	L 1000 / W 30 / H 22	0,54	66361	↗
schwarz black noir	L 1000 / W 30 / H 22	0,54	66391	↗
weiß white blanc	L 2000 / W 30 / H 22	1,08	66362	↗
schwarz black noir	L 2000 / W 30 / H 22	1,08	66392	↗
weiß white blanc	L 3000 / W 30 / H 22	1,62	66363	↗
schwarz black noir	L 3000 / W 30 / H 22	1,62	66393	↗

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

📄 AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

ENDEINSPEISUNG „VILLANOVA 1“

END POWER FEEDING "VILLANOVA 1"
ALIMENTATION FINALE « VILLANOVA 1 »



MITTELSPEISUNG „VILLANOVA 1“

CENTRAL POWER FEEDING "VILLANOVA 1"
ALIMENTATION CENTRALE « VILLANOVA 1 »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Endeinspeisung für 1-Phasen Stromschiene „VILLANOVA 1“.	End power feeding for 1-Phase conductor track "VILLANOVA 1".	Alimentation finale pour rail monophasé « VILLANOVA 1 ».



Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß white blanc	L 65 / W 30 / H 22	0,06	66365	✓
schwarz black noir	L 65 / W 30 / H 22	0,06	66395	✓

DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Mitteinspeisung für 1-Phasen Stromschiene „VILLANOVA 1“.	Central power feeding for 1-Phase conductor track "VILLANOVA 1".	Alimentation centrale pour rail monophasé « VILLANOVA 1 ».



Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß white blanc	L 80 / W 30 / H 22	0,06	66366	✓
schwarz black noir	L 80 / W 30 / H 22	0,06	66396	✓

ECKVERBINDER „VILLANOVA 1“

CORNER CONNECTOR "VILLANOVA 1"
CONNECTEUR D'ANGLE « VILLANOVA 1 »



FLEXVERBINDER „VILLANOVA 1“

FLEXIBLE CONNECTOR "VILLANOVA 1"
CONNECTEUR FLEXIBLE « VILLANOVA 1 »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
90° Eckverbinder für 1-Phasen Stromschiene „VILLANOVA 1“.	90° corner connector for 1-Phase conductor track "VILLANOVA 1".	Connecteur d'angle à 90° pour rail monophasé « VILLANOVA 1 ».



220-240 V

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß white blanc	L 80 / W 80 / H 22	0,08	66368	✓
schwarz black noir	L 80 / W 80 / H 22	0,08	66398	✓

DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Flexverbinder für 1-Phasen Stromschiene „VILLANOVA 1“.	Flexible connector for 1-Phase conductor track "VILLANOVA 1".	Connecteur flexible pour rail monophasé « VILLANOVA 1 ».



220-240 V

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß white blanc	L 335 / W 30 / H 22	0,14	66372	✓
schwarz black noir	L 335 / W 30 / H 22	0,14	66402	✓

MECHANISCHER VERBINDER „VILLANOVA 1“

MECHANICAL CONNECTOR "VILLANOVA 1"
CONNECTEUR MÉCANIQUE « VILLANOVA 1 »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Mechanischer Längsverbinder - nicht stromführend - für 1-Phasen Stromschiene „VILLANOVA 1“.	Mechanical lengthwise connector - non-current-carrying - for 1-Phase conductor track "VILLANOVA 1".	Connecteur mécanique longitudinal - non conducteur de courant - pour rail conducteur monophasé « VILLANOVA 1 ».

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß white blanc	L 88 / W 15 / H 15	0,02	66373	✓
schwarz black noir	L 88 / W 15 / H 15	0,02	66403	✓

ELEKTRISCHER VERBINDER „VILLANOVA 1“

ELECTRICAL CONNECTOR "VILLANOVA 1"
CONNECTEUR ÉLECTRIQUE « VILLANOVA 1 »




DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Elektrischer Längsverbinder - stromführend - für 1-Phasen Stromschiene „VILLANOVA 1“.	Electrical lengthwise connector - current-carrying - for 1-Phase conductor track "VILLANOVA 1".	Connecteur électrique longitudinal - conducteur de courant - pour rail conducteur monophasé « VILLANOVA 1 ».



Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß white blanc	L 88 / W 15 / H 15	0,02	66367	✓
schwarz black noir	L 88 / W 15 / H 15	0,02	66397	✓

ENDKAPPE „VILLANOVA 1“

ENDCAP "VILLANOVA 1"
EMBOUT « VILLANOVA 1 »

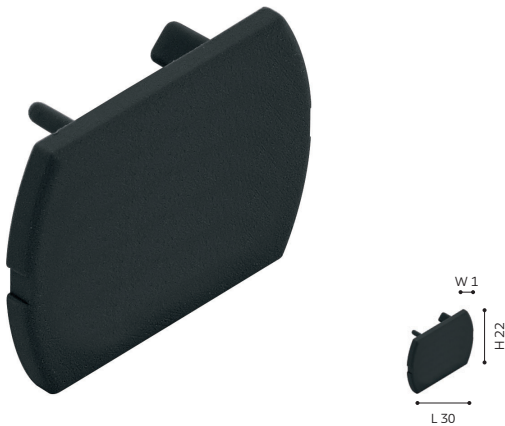

DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Endkappe für 1-Phasen Stromschiene „VILLANOVA 1“.	Endcap for 1-Phase conductor track "VILLANOVA 1".	Embout pour rail conducteur monophasé « VILLANOVA 1 ».

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß white blanc	L 30 / W 1 / H 22	0,01	66374	✓
schwarz black noir	L 30 / W 1 / H 22	0,01	66404	✓


✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

📄 AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

WAND-/ DECKENBEFESTIGER „VILLANOVA 1“

WALL / CEILING FASTENERS "VILLANOVA 1"
FIXATIONS MURALES / AU PLAFOND « VILLANOVA 1 »

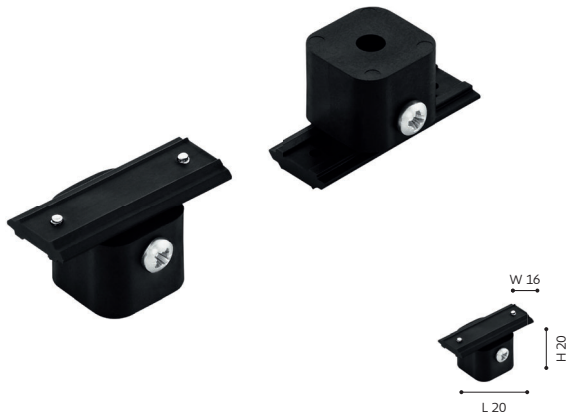

SEILABHÄNGUNG „VILLANOVA 1“

WIRE SUSPENSION "VILLANOVA 1"
SUSPENSION DE CÂBLE « VILLANOVA 1 »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Wand-/ Deckenbefestiger aus Kunststoff für 1-Phasen Stromschiene „VILLANOVA 1“.	Wall / ceiling fastener made of plastic for 1-Phase conductor track “VILLANOVA 1”.	Fixation murale / plafond en plastique pour rail conducteur monophasé « VILLANOVA 1 ».

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß white blanc	L 20 / W 16 / H 20	0,01	66371	
☒ schwarz black noir	L 20 / W 16 / H 20	0,01	66401	

DE Beschreibung	EN Description	FR Description		
Seilabhngung 2000mm inkl. Deckenbefestiger fr 1-Phasen Strom- schiene „VILLANOVA 1“.	Wire suspension 2000mm incl. Ceiling fastener for 1-Phase conductor track “VILLANOVA 1”.	Suspensions de cble 2000mm incl. Fixation au plafond pour rail conducteur monophas « VILLANOVA 1 ».		
Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
 wei white blanc	L 2000 /  56	0,06	66369	
 schwarz black noir	L 2000 /  56	0,06	66399	


ADAPTER „VILLANOVA 1“

ADAPTER "VILLANOVA 1"
ADAPTATEUR « VILLANOVA 1 »



MECHANISCHER ADAPTER „VILLANOVA 1“

MECHANICAL ADAPTER "VILLANOVA 1"
ADAPTATEUR MCANIQUE « VILLANOVA 1 »

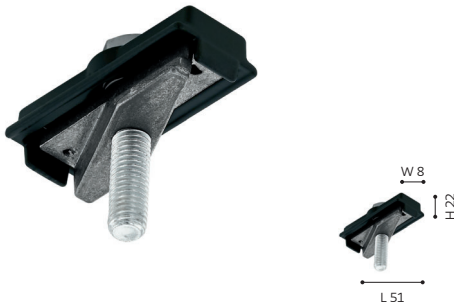

DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Adapter inkl. Zugentlastung fr 1-Phasen Stromschiene „VILLANOVA 1“.	Adapter incl. strain relief for 1-Phase conductor track "VILLANOVA 1".	Adaptateur y compris dcharge de traction pour rail conducteur monophas « VILLANOVA 1 ».

DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Mechanischer Adapter fr 1-Phasen Stromschiene „VILLANOVA 1“.	Mechanical adapter for 1-Phase conductor track "VILLANOVA 1".	Adaptateur mcanique pour rail conducteur monophas « VILLANOVA 1 ».



Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß white blanc	L 80 / W 5 / H 20	0,02	66364	✓
schwarz black noir	L 80 / W 5 / H 20	0,02	66394	✓

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß white blanc	L 51 / W 8 / H 22	0,04	66375	✓
schwarz black noir	L 51 / W 8 / H 22	0,04	66405	✓

07

LEDLINE20

LEDLINE20
LEDLINE20



LEDLINE20
222



LEDLINE20
FLAT
224



LEDLINE20
U-FORM
226



LEDLINE20
V-FORM
228



LEDLINE20
ACCESSOIRES
229

LED STRIPES


LED STRIPES
LED STRIPES




LED STRIPES
STANDARD
230



LED STRIPES
SPECIAL
233



LED STRIPES
DOB
234




LED STRIPES
STANDARD OUTDOOR
237





LED STRIPES
NEON FLEX 3D BEND
238

GEHÄUSEPROFIL „LEDLINE20“




HOUSING PROFILE „LEDLINE20“
PROFIL DU BOÎTIER « LEDLINE20 »





LEDLINE20 standard






LEDLINE20 low






LEDLINE20 H




LEDLINE20 recessed



LEDLINE20 corner






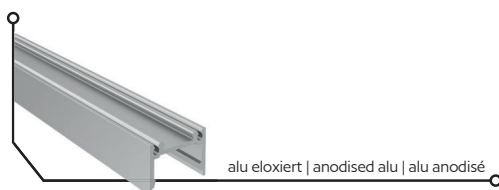


DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Hochwertiges Aluminium Strangpress-Profil zur Aufnahme von LED Stripes.	High-quality extruded aluminium profile for accommodating LED stripes.	Profilé en aluminium extrudé de haute qualité pour recevoir des bandes LED.
Colour	Dimensions (mm)	Material number 
LEDLINE20standard		
 weiß RAL9016 white RAL9016 blanche RAL9016	L 2020 / W 20 / H 20	69297 
 schwarz RAL9005 black RAL9005 noir RAL9005	L 2020 / W 20 / H 20	69296 
 alu eloxiert anodised alu alu anodisé	L 2020 / W 20 / H 20	69298 
 weiß RAL9016 white RAL9016 blanche RAL9016	L 3020 / W 20 / H 20	69301 
 schwarz RAL9005 black RAL9005 noir RAL9005	L 3020 / W 20 / H 20	69299 
 alu eloxiert anodised alu alu anodisé	L 3020 / W 20 / H 20	69302 
LEDLINE20low		
 weiß RAL9016 white RAL9016 blanche RAL9016	L 2020 / W 20 / H 14	69282 
 schwarz RAL9005 black RAL9005 noir RAL9005	L 2020 / W 20 / H 14	69281 
 alu eloxiert anodised alu alu anodisé	L 2020 / W 20 / H 14	69283 
 weiß RAL9016 white RAL9016 blanche RAL9016	L 3020 / W 20 / H 14	69285 
 schwarz RAL9005 black RAL9005 noir RAL9005	L 3020 / W 20 / H 14	69284 
 alu eloxiert anodised alu alu anodisé	L 3020 / W 20 / H 14	69286 
LEDLINE20H		
 weiß RAL9016 white RAL9016 blanche RAL9016	L 2020 / W 20 / H 20	68851 
 schwarz RAL9005 black RAL9005 noir RAL9005	L 2020 / W 20 / H 20	68852 
 alu eloxiert anodised alu alu anodisé	L 2020 / W 20 / H 20	68853 
 weiß RAL9016 white RAL9016 blanche RAL9016	L 3020 / W 20 / H 20	68854 
 schwarz RAL9005 black RAL9005 noir RAL9005	L 3020 / W 20 / H 20	68855 
 alu eloxiert anodised alu alu anodisé	L 3020 / W 20 / H 20	68856 
LEDLINE20recessed		
 weiß RAL9016 white RAL9016 blanche RAL9016	L 2020 / W 34 / H 26	69311 
 schwarz RAL9005 black RAL9005 noir RAL9005	L 2020 / W 34 / H 26	69309 
 alu eloxiert anodised alu alu anodisé	L 2020 / W 34 / H 26	69312 
 weiß RAL9016 white RAL9016 blanche RAL9016	L 3020 / W 34 / H 26	69313 
 schwarz RAL9005 black RAL9005 noir RAL9005	L 3020 / W 34 / H 26	69314 
 alu eloxiert anodised alu alu anodisé	L 3020 / W 34 / H 26	69315 
LEDLINE20corner		
 weiß RAL9016 white RAL9016 blanche RAL9016	L 2020 / W 20 / H 20	69613 
 schwarz RAL9005 black RAL9005 noir RAL9005	L 2020 / W 20 / H 20	69612 
 alu eloxiert anodised alu alu anodisé	L 2020 / W 20 / H 20	69614 
 weiß RAL9016 white RAL9016 blanche RAL9016	L 3020 / W 20 / H 20	69616 
 schwarz RAL9005 black RAL9005 noir RAL9005	L 3020 / W 20 / H 20	69615 
 alu eloxiert anodised alu alu anodisé	L 3020 / W 20 / H 20	69617 


ABDECKUNG „LEDLINE20“ FLACH

COVER "LEDLINE20" FLAT

COUVERTURE « LEDLINE20 » PLAT

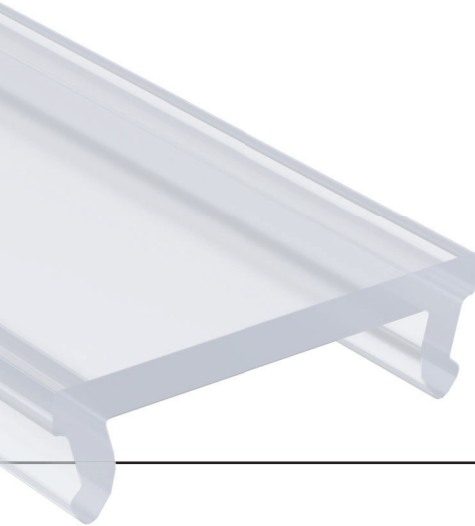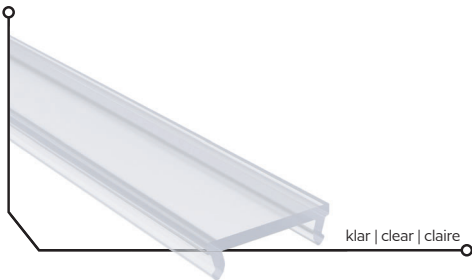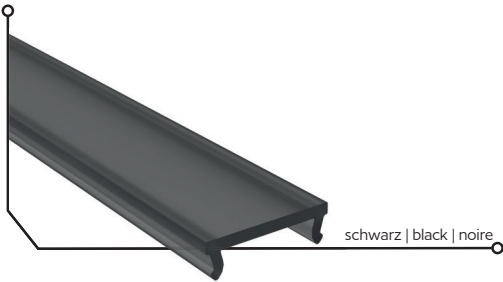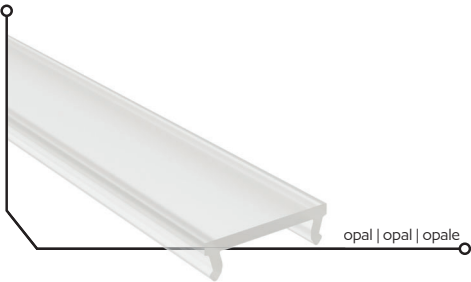




DETAIL



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Abdeckung flach aus PMMA zum bündigen Einbau in unsere Produktfamilie LEDLINE20.	Flat cover made of PMMA for flush mounting in our LEDLINE20 product family.	Cache plat en PMMA pour une intégration affleurante dans notre gamme de produits LEDLINE20.
Colour	Dimensions (mm)	Material number 
 opal opal opale	L 2020 / W 17,8 / H 5,2	68858 
 klar clear claire	L 2020 / W 17,8 / H 5,2	68857 
 schwarz black noir	L 2020 / W 17,8 / H 5,2	68859 
 opal opal opale	L 3020 / W 17,8 / H 5,2	68862 
 klar clear claire	L 3020 / W 17,8 / H 5,2	68861 
 schwarz black noir	L 3020 / W 17,8 / H 5,2	68863 

ENDKAPPEN „LEDLINE20“ FLACH

ENDCAPS "LEDLINE20" FLAT
CAPSULES D'EXTRÉMITÉ « LEDLINE20 » PLAT





DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Hochwertige Alu-Druckguss Endkappe zum Anschrauben an das Aluminiumprofil bei Verwendung der flachen Abdeckung - paarweise verpackt.	High-quality die-cast aluminium end cap for screwing onto the aluminium profile when using the flat cover - packed in pairs.	Embout en aluminium moulé sous pression de haute qualité à visser sur le profilé en aluminium en cas d'utilisation du cache plat - emballé par paire.
Colour	Dimensions (mm)	Material number
LEDLINE20standard		
☐ weiß RAL9016 white RAL9016 blanche RAL9016	L 20 / W 20 / H 2	69304 //
☒ schwarz RAL9005 black RAL9005 noir RAL9005	L 20 / W 20 / H 2	69303 //
☐ alu eloxiert anodised alu alu anodisé	L 20 / W 20 / H 2	69305 //
LEDLINE20low		
☐ weiß RAL9016 white RAL9016 blanche RAL9016	L 20 / W 14 / H 2	69288 //
☒ schwarz RAL9005 black RAL9005 noir RAL9005	L 20 / W 14 / H 2	69287 //
☐ alu eloxiert anodised alu alu anodisé	L 20 / W 14 / H 2	69289 //
LEDLINE20H		
☐ weiß RAL9016 white RAL9016 blanche RAL9016	L 20 / W 20 / H 2	68864 //
☒ schwarz RAL9005 black RAL9005 noir RAL9005	L 20 / W 20 / H 2	68866 //
☐ alu eloxiert anodised alu alu anodisé	L 20 / W 20 / H 2	68867 //
LEDLINE20recessed		
☐ weiß RAL9016 white RAL9016 blanche RAL9016	L 34 / W 26 / H 2	69317 //
☒ schwarz RAL9005 black RAL9005 noir RAL9005	L 34 / W 26 / H 2	69316 //
☐ alu eloxiert anodised alu alu anodisé	L 34 / W 26 / H 2	69318 //
LEDLINE20corner		
☐ weiß RAL9016 white RAL9016 blanche RAL9016	L 20 / W 20 / H 2	69626 //
☒ schwarz RAL9005 black RAL9005 noir RAL9005	L 20 / W 20 / H 2	69625 //
☐ alu eloxiert anodised alu alu anodisé	L 20 / W 20 / H 2	69627 //

ABDECKUNG „LEDLINE20“ U-FORM

COVER "LEDLINE20" U-FORM

COUVERTURE « LEDLINE20 » U-FORME

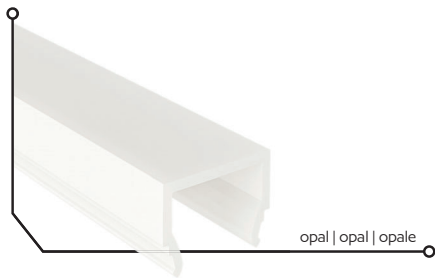

DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Abdeckung in U-Form mit 3-seitiger Lichtabgabe aus PMMA zum Einbau in unsere Produktfamilie LEDLINE20.	Cover in U-shape with 3-sided light emission made of PMMA for installation in our LEDLINE20 product family.	Cache en forme de U avec émission de lumière sur 3 côtés en PMMA à intégrer dans notre gamme de produits LEDLINE20.
Colour	Dimensions (mm)	Material number
opal opal opale	L 2020 / W 20 / H 14,2	69294
opal opal opale	L 3020 / W 20 / H 14,2	69295

LAGERWARE | **IN STOCK** | **PRODUITS EN STOCK**


2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | **2-4 WEEKS DELIVERY TIME** | **2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON**

AUF ANFRAGE | **ON REQUEST** | **À LA DEMANDE**



ENDKAPPEN „LEDLINE20“ U-FORM

ENDCAPS "LEDLINE20" U-FORM
CAPSULES D'EXTRÉMITÉ « LEDLINE20 » U-FORME



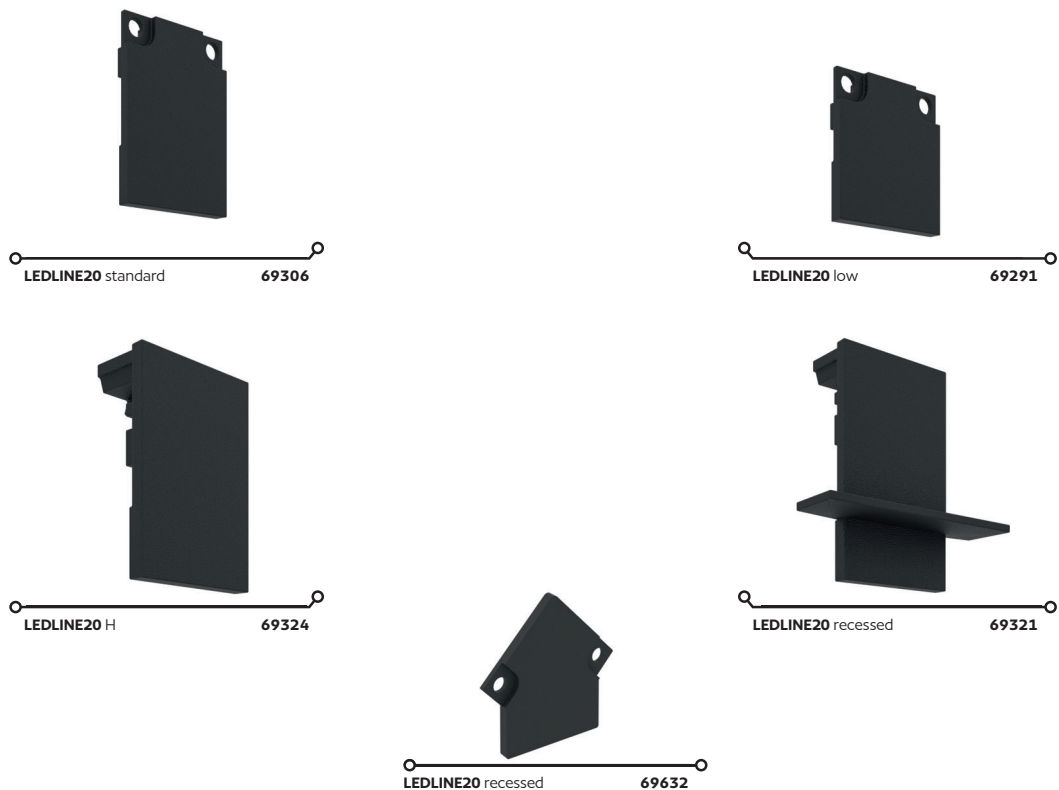


DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Hochwertige Alu-Druckguss Endkappe zum Anschrauben an das Aluminiumprofil bei Verwendung der „opal-U“ Abdeckung - paarweise verpackt.	High-quality die-cast aluminium end cap for screwing onto the aluminium profile when using the "opal-U" cover - packed in pairs.	Embout en aluminium moulé sous pression de haute qualité à visser sur le profilé en aluminium en cas d'utilisation du cache « opal-U » - emballé par paire.
Colour	Dimensions (mm)	Material number 
LEDLINE20standard		
 weiß RAL9016 white RAL9016 blanche RAL9016	L 20 / W 29 / H 2	69307 
 schwarz RAL9005 black RAL9005 noir RAL9005	L 20 / W 29 / H 2	69306 
 alu eloxiert anodised alu alu anodisé	L 20 / W 29 / H 2	69308 
LEDLINE20low		
 weiß RAL9016 white RAL9016 blanche RAL9016	L 20 / W 23 / H 2	69292 
 schwarz RAL9005 black RAL9005 noir RAL9005	L 20 / W 23 / H 2	69291 
 alu eloxiert anodised alu alu anodisé	L 20 / W 23 / H 2	69293 
LEDLINE20H		
 weiß RAL9016 white RAL9016 blanche RAL9016	L 20 / W 29 / H 2	69325 
 schwarz RAL9005 black RAL9005 noir RAL9005	L 20 / W 29 / H 2	69324 
 alu eloxiert anodised alu alu anodisé	L 20 / W 29 / H 2	69326 
LEDLINE20recessed		
 weiß RAL9016 white RAL9016 blanche RAL9016	L 34 / W 35 / H 2	69322 
 schwarz RAL9005 black RAL9005 noir RAL9005	L 34 / W 35 / H 2	69321 
 alu eloxiert anodised alu alu anodisé	L 34 / W 35 / H 2	69323 
LEDLINE20corner		
 weiß RAL9016 white RAL9016 blanche RAL9016	L 26 / W 26 / H 2	69633 
 schwarz RAL9005 black RAL9005 noir RAL9005	L 26 / W 26 / H 2	69632 
 alu eloxiert anodised alu alu anodisé	L 26 / W 26 / H 2	69634 


ABDECKUNG „LEDLINE20“ V-FORM

COVER "LEDLINE20" V-FORM

COUVERTURE « LEDLINE20 » V-FORME

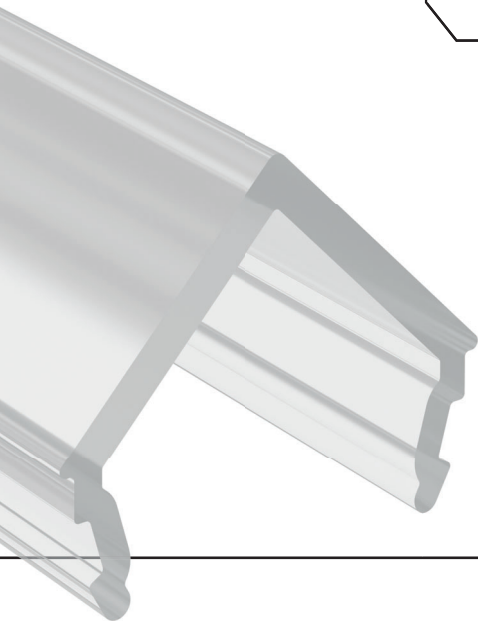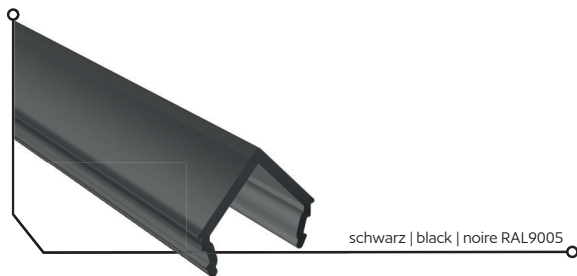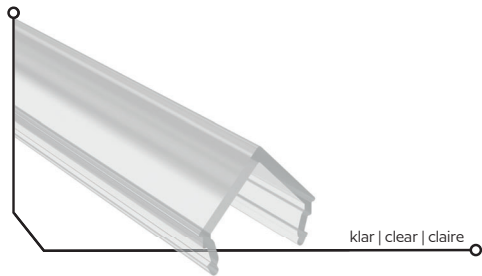


DETAIL



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Abdeckung in V-Form mit 2-seitiger Lichtabgabe aus PMMA zum Einbau in unsere Produktfamilie LEDLINE20.	Cover in V-shape with 2-sided light emission made of PMMA for installation in our LEDLINE20 product family.	Cache en forme de U avec émission de lumière sur 2 côtés en PMMA à intégrer dans notre gamme de produits LEDLINE20.
Colour	Dimensions (mm)	Material number 
 opal opal opale	L 2020 / W 20 / H 20	69618 //
 klar clear claire	L 2020 / W 20 / H 20	69619 //
 schwarz black noir	L 2020 / W 20 / H 20	69621 //
 opal opal opale	L 3020 / W 20 / H 20	69622 //
 klar clear claire	L 3020 / W 20 / H 20	69623 //
 schwarz black noir	L 3020 / W 20 / H 20	69624 //

ENDKAPPEN „LEDLINE20“ V-FORM

ENDCAPS "LEDLINE20" V-FORM
CAPSULES D'EXTRÉMITÉ « LEDLINE20 » V-FORME

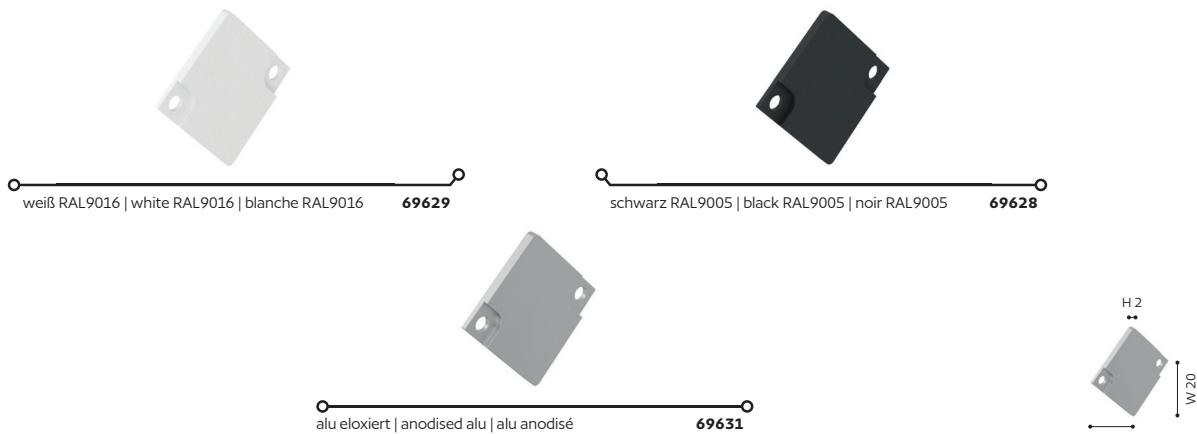

DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Hochwertige Alu-Druckguss Endkappe zum Anschrauben an das Aluminiumprofil bei Verwendung der „opal-V“ Abdeckung - paarweise verpackt.	High-quality die-cast aluminium end cap for screwing onto the aluminium profile when using the "opal-V" cover - packed in pairs.	Embout en aluminium moulé sous pression de haute qualité à visser sur le profilé en aluminium en cas d'utilisation du cache « opal-V » - emballé par paire.
Colour	Dimensions (mm)	Material number
 weiß RAL9016 white RAL9016 blanche RAL9016	L 20 / W 20 / H 2	69629 ✓
 schwarz RAL9005 black RAL9005 noir RAL9005	L 20 / W 20 / H 2	69628 ✓
 alu eloxiert anodised alu alu anodisé	L 20 / W 20 / H 2	69631 ✓

MONTAGECLIP „LEDLINE20H“


MOUNTING CLIP "LEDLINE20H"
CLIP DE MONTAGE « LEDLINE20H »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Montageclip aus Kunststoff zur einfachen Montage unserer Produktfamilie LEDLINE20 H - paarweise verpackt.	Plastic mounting clip for easy mounting of our LEDLINE20 H product family - packed in pairs.	Clip de montage en plastique pour un montage simple de notre famille de produits LEDLINE20 H - emballé par paire
Colour	Dimensions (mm)	Material number
 schwarz black noir	L 20 / W 17,8 / H 6,6	68868 ✓

EINBAUBÜGEL „LEDLINE20RECESSED“

INSTALLATION BRACKET "LEDLINE20RECESSED"
ETRIERS D'ENCASTREMENT « LEDLINE20RECESSED »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Einbaubügel zur einfachen Montage unserer Produktfamilie LEDLINE20recessed – paarweise verpackt. Inkl. Senkschraube; Einbauhöhe 40mm; Ausschnittbreite 25 mm; Deckenstärke 10 – 20 mm.	Mounting bracket for easy installation of our LEDLINE20recessed product family – packaged in pairs. Includes countersunk screw; installation height 40 mm; cut-out width 25 mm; ceiling thickness 10–20 mm.	Supports de montage pour une installation facile de notre gamme de produits LEDLINE20recessed – emballés par paire. Vis à tête fraisée incluse; hauteur d'encastrement 40 mm; largeur de découpe 25 mm; épaisseur du plafond 10 à 20 mm.
 40 mm	 25 mm	
Colour	Dimensions (mm)	Material number
 verzinkt galvanised galvanisé	L 25 / W 35 / H 18	69328 ✓

LED STRIPES „STANDARD“

LED STRIPES “STANDARD”
BANDE LED « STANDARD »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Vielseitig einsetzbarer LED-Stripe mit bestem Preis-/Leistungsverhältnis in 2-Leistungsstufen mit einem Output von bis zu 1.800 lm/m – Lieferung auf Rollen mit Anschlusskabel. Max. Streifenlänge mit einer Einspeisung 5000 mm.	Versatile LED strip with best price/performance ratio in 2 power levels with an output of up to 1,800 lm/m - Supplied on rolls with connection cable. Maximum length of LED stripe with one feed 5000 mm.	Bande LED polyvalente avec le meilleur rapport qualité/prix en 2 niveaux de puissance avec une sortie jusqu'à 1.800 lm/m - Livraison sur rouleaux avec câble de raccordement. Longueur max. avec une alimentation 5000 mm

LED

CRI >90

SDCM ≤3

Dimensions (mm)	Cut (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux / meter (lm/m)	Power / meter (W/m)	Led / meter (led/m)	Voltage (Vdc)	Material number	
L 5000 / W 10	50	2700	1070	9,6	140	24	6LSS-2410927-0510	//
L 20000 / W 10	50	2700	1070	9,6	140	24	6LSS-2410927-2010	//
L 5000 / W 10	50	3000	1120	9,6	140	24	6LSS-2410930-0510	//
L 20000 / W 10	50	3000	1120	9,6	140	24	6LSS-2410930-2010	//
L 5000 / W 10	50	4000	1180	9,6	140	24	6LSS-2410940-0510	//
L 20000 / W 10	50	4000	1180	9,6	140	24	6LSS-2410940-2010	//
L 5000 / W 10	33,3	2700	1610	14,4	210	24	6LSS-2415927-0510	//
L 20000 / W 10	33,3	2700	1610	14,4	210	24	6LSS-2415927-2010	//
L 5000 / W 10	33,3	3000	1700	14,4	210	24	6LSS-2415930-0510	//
L 20000 / W 10	33,3	3000	1700	14,4	210	24	6LSS-2415930-2010	//
L 5000 / W 10	33,3	4000	1800	14,4	210	24	6LSS-2415940-0510	//
L 20000 / W 10	33,3	4000	1800	14,4	210	24	6LSS-2415940-2010	//

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

LED STRIPES „STANDARD“ HIGH EFFICIENCY

LED STRIPES "STANDARD" HIGH EFFICIENCY
BANDE LED « STANDARD » HIGH EFFICIENCY



DE Beschreibung

Vielseitig einsetzbarer LED-Stripe mit bestem Preis-/Leistungsverhältnis in 2-Leistungsstufen mit einem Output von bis zu 2.000 lm/m – Lieferung auf Rollen mit Anschlusskabel. Max. Streifenlänge mit einer Einspeisung 5000 mm.

EN Description

Versatile LED strip with best price/performance ratio in 2 power levels with an output of up to 2,000 lm/m - Supplied on rolls with connection cable. Maximum length of LED stripe with one feed 5000 mm.

FR Description

Bande LED polyvalente avec le meilleur rapport qualité/prix en 2 niveaux de puissance avec une sortie jusqu'à 2.000 lm/m - Livraison sur rouleaux avec câble de raccordement. Longueur max. avec une alimentation 5000m



Dimensions (mm)	Cut (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux / meter (lm/m)	Power / meter (W/m)	Led / meter (led/m)	Voltage (Vdc)	Material number	
L 5000 / W 10	100	2700	1103	7,2	80	24	6LSS-2407927-0510	✓✓
L 20000 / W 10	100	2700	1103	7,2	80	24	6LSS-2407927-2010	✓✓
L 5000 / W 10	100	3000	1160	7,2	80	24	6LSS-2407930-0510	✓✓
L 20000 / W 10	100	3000	1160	7,2	80	24	6LSS-2407930-2010	✓✓
L 5000 / W 10	100	4000	1220	7,2	80	24	6LSS-2407940-0510	✓✓
L 20000 / W 10	100	4000	1220	7,2	80	24	6LSS-2407940-2010	✓✓
L 5000 / W 10	62,5	2700	1800	11,5	128	24	6LSS-2412927-0510	✓✓
L 20000 / W 10	62,5	2700	1800	11,5	128	24	6LSS-2412927-2010	✓✓
L 5000 / W 10	62,5	3000	1900	11,5	128	24	6LSS-2412930-0510	✓✓
L 20000 / W 10	62,5	3000	1900	11,5	128	24	6LSS-2412930-2010	✓✓
L 5000 / W 10	62,5	4000	2000	11,5	128	24	6LSS-2412940-0510	✓✓
L 20000 / W 10	62,5	4000	2000	11,5	128	24	6LSS-2412940-2010	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

📦 AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

LED STRIPES „STANDARD“ LONG DISTANCE

LED STRIPES “STANDARD” LONG DISTANCE
BANDE LED « STANDARD » LONG DISTANCE



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Vieleseitig einsetzbarer LED-Stripe mit bestem Preis-/Leistungsverhältnis mit einem Output von bis zu 960 lm/m – Lieferung auf Rollen mit Anschlusskabel. Max. Streifenlänge mit einer Einspeisung 14.000 mm.	Versatile LED strip with best price/performance ratio with an output of up to 960 lm/m - Supplied on rolls with connection cable. Maximum length of LED stripe with one feed 14.000 mm.	Bande LED polyvalente avec le meilleur rapport qualité/prix avec une sortie jusqu'à 960 lm/m - Livraison sur rouleaux avec câble de raccordement. Longueur max. avec une alimentation 14.000 mm

LED

CRI
>90

SDCM
≤3

Dimensions (mm)	Cut (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux / meter (lm/m)	Power / meter (W/m)	Led / meter (led/m)	Voltage (Vdc)	Material number	
L 14000 / W 8	62,5	2700	860	6	128	24	6LSS-2406927-1408	//
L 14000 / W 8	62,5	3000	900	6	128	24	6LSS-2406930-1408	//
L 14000 / W 8	62,5	4000	960	6	128	24	6LSS-2406940-1408	//

LED STRIPES „STANDARD“ ULTRA LONG DISTANCE

LED STRIPES “STANDARD” ULTRA LONG DISTANCE
BANDE LED « STANDARD » ULTRA LONG DISTANCE



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Vieleseitig einsetzbarer LED-Stripe mit bestem Preis-/Leistungsverhältnis mit einem Output von bis zu 510 lm/m – Lieferung auf Rollen mit Anschlusskabel. Max. Streifenlänge mit einer Einspeisung 50.000 mm.	Versatile LED strip with best price/performance ratio with an output of up to 510 lm/m - Supplied on rolls with connection cable. Maximum length of LED stripe with one feed 50.000 mm.	Bande LED polyvalente avec le meilleur rapport qualité/prix avec une sortie jusqu'à 510 lm/m - Livraison sur rouleaux avec câble de raccordement. Longueur max. avec une alimentation 50.000 mm.

LED

CRI
>90

SDCM
≤3

Dimensions (mm)	Cut (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux / meter (lm/m)	Power / meter (W/m)	Led / meter (led/m)	Voltage (Vdc)	Material number	
L 50000 / W 12	100	2700	459	4,8	120	48	6LSS-4805927-5012	//
L 50000 / W 12	100	3000	480	4,8	120	48	6LSS-4805930-5012	//
L 50000 / W 12	100	4000	510	4,8	120	48	6LSS-4805940-5012	//

LED STRIPES „SPECIAL“

LED STRIPES “SPECIAL”
BANDE LED « SPECIAL »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Vieleseitig einsetzbarer LED-Stripe mit bestem Preis-/Leistungsverhältnis in verschiedensten Ausführungen von CRI95+ über dynamisch weiß bis hin zu RGB+W. Lieferung auf Rollen mit Anschlusskabel. Max. Streifenlänge mit einer Einspeisung 5000 mm.	Versatile LED Stripe with excellent price-performance ratio, available in various versions from CRI95+ to dynamic white and RGB+W. Supplied on reels with connection cable. Maximum length of LED stripe with one feed 5000 mm.	Bande LED polyvalente avec un excellent rapport qualité/prix, disponible en différentes versions allant de CRI95+ à blanc dynamique et RGB+W. Livrée en rouleaux avec câble de connexion. Longueur max. avec une alimentation 5000 mm.

LED

CRI >95

SDCM ≤3

Dimensions (mm)	Cut (mm)	Colour temp. (K)	Voltage (Vdc)	Luminous flux / meter (lm/m)	Power / meter (W/m)	Led / meter (led/m)	Material number	
W 10	55,5	3000K (CRI 95+)	24	1280	10	126	6LSP-24109530-0510	✓
W 10	55,5	4000K (CRI 95+)	24	1360	10	126	6LSP-24109540-0510	✓
W 10	100	2700 - 6500	24	1320 (4200K)	14,4	140	6LSP-24152765-0510	✓
W 10	50	RGB	24	820	20	120	6LSP-2420RGB-0510	✓
W 12	50	RGB + W (3000K)	24	820	20	120	6LSP2420RGBW-0512	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



LED STRIPES „DOB“

LED STRIPES “DOB”

BANDE LED « DOB »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
LED DOB Stripes (“DOT-free” – keine LED-Punkte sichtbar) inkl. opalem Verguss – Schutzart IP54; max. Länge mit einer Einspeisung 5.000 mm; „free-cut Technologie“ (kürzbar an jeder beliebigen Stelle) für die Varianten 2700/3000/4000K.	LED DOB strips (“DOT-free” – no visible LED dots) including opal encapsulation – protection rating IP54; maximum length with one power feed: 5,000 mm; “free-cut technology” (can be shortened at any desired point) for the 2700/3000/4000K versions.	Bande LED DOB (« sans points » – aucun point LED visible) avec encapsulation opale – indice de protection IP54 ; longueur maximale avec une seule alimentation : 5 000 mm ; technologie « free-cut » (raccourcissable à tout endroit souhaité) pour les versions 2700/3000/4000 K.

LED

CRI >90

SDCM ≤3

IP 54

Dimensions (mm)	Cut (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux / meter (lm/m)	Power / meter (W/m)	Led / meter (led/m)	Voltage (Vdc)	Material number	
L 5000 / W 10	free cutting	2700	1030	12	304	24	6LSD-2412927-0510	//
L 5000 / W 10	free cutting	3000	1080	12	304	24	6LSD-2412930-0510	//
L 5000 / W 10	free cutting	4000	1140	12	304	24	6LSD-2412940-0510	//
L 5000 / W 10	35,7	2700 - 6500	1360	14	392	24	6LSD-24142760-0510	//
L 5000 / W 12	50	RGB	480	13	840	24	6LSD-2413RGB-0512	//



✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

LED STRIPES „DOB“ ACCESSORIES

LED STRIPES “DOB” ACCESSORIES
BANDE LED « DOB » ACCESSORIES

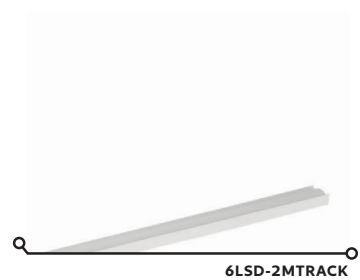

DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Zubehör Set für das DOB LED Stripe Sortiment. bestehend aus 15 cm 2 pol., 3 pol. oder 4 pol. Anschlusskabel, Anschlusskappe, Endkappe und Silikon Tube.	Accessory set for the DOB LED Stripe series. Consisting of a 15 cm long 2-pin, 3-pin or 4-pin connection cable, connection cap, end cap and silicone tube.	Kit d'accessoires pour la série DOB LED Stripe. Composé d'un câble de raccordement de 15 cm de long à 2, 3 ou 4 broches, d'un capuchon de raccordement, d'un capuchon d'extrémité et d'un tube en silicone.
Dimensions (mm)	Function	Material number
L 150 / W 10	CONNECTION SET SINGLE COLOUR - 2 POL.	6LSD-CONSET10-2P ✓✓
L 150 / W 10	CONNECTION SET CCT - 3 POL.	6LSD-CONSET10-3P ✓✓
L 150 / W 12	CONNECTION SET RGB - 4 POL.	6LSD-CONSET12-4P ✓✓
L 2000 / W14 / H 7,5	MOUNTING PROFILE	6LSD-2MTRACK ✓✓
L 2000 / W 14 / H 7,5	MOUNTING CLIP	6LSD-BRACKET-SET ✓✓



LED STRIPES „STANDARD“ OUTDOOR

LED STRIPES “STANDARD” OUTDOOR
BANDE LED « STANDARD » OUTDOOR



DE Beschreibung

LED Stripes STANDARD OUTDOOR – Schutzart IP65; max. Länge mit einer Einspeisung 5.000 mm; Lieferung auf Rollen mit Anschlusskabel.

EN Description

LED Stripes STANDARD OUTDOOR – protection rating IP65; maximum length with one power feed: 5,000 mm; supplied on reels with connection cable.

FR Description

Bandes LED STANDARD OUTDOOR – indice de protection IP65 ; longueur maximale avec une seule alimentation : 5 000 mm ; livrées en rouleaux avec câble de connexion.



Dimensions (mm)	Cut (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux / meter (lm/m)	Power / meter (W/m)	Led / meter (led/m)	Voltage (Vdc)	Material number	
L 5000 / W 12 / H 5	50	2700	1210	9,6	140	24	6LSO-2410827-0510	✓✓
L 5000 / W 12 / H 5	50	3000	1280	9,6	140	24	6LSO-2410830-0510	✓✓
L 5000 / W 12 / H 5	50	4000	1350	9,6	140	24	6LSO-2410840-0510	✓✓
L 5000 / W 12 / H 5	50	2700	1820	14,4	210	24	6LSO-2415827-0510	✓✓
L 5000 / W 12 / H 5	50	3000	1920	14,4	210	24	6LSO-2415830-0510	✓✓
L 5000 / W 12 / H 5	50	4000	2020	14,4	210	24	6LSO-2415840-0510	✓✓

LED STRIPES „STANDARD OUTDOOR“ ACCESSORIES

LED STRIPES “STANDARD OUTDOOR” ACCESSORIES
BANDE LED « STANDARD OUTDOOR » ACCESSORIES



DE Beschreibung

Zubehör Set für das OUTDOOR LED Stripe Sortiment. bestehend aus 15 cm 2 pol. Anschlusskabel, Anschlusskappe, Endkappe und Silikon Tube.

EN Description

Accessory set for the OUTDOOR LED Stripe range. Consisting of 15 cm 2-pin connection cable, connection cap, end cap and silicone tube.

FR Description

Kit d'accessoires pour la gamme OUTDOOR LED Stripe. Composé d'un câble de raccordement bipolaire de 15 cm, d'un capuchon de raccordement, d'un capuchon d'extrémité et d'un tube en silicone.

Dimensions (mm)	Voltage (Vdc)	Material number	
CONNECTOR SET			
L 150 / W 12	24 - 48	6LSO-CONSET-STR-2P	✓✓

LED STRIPES „NEON FLEX 3D BEND“ OUTDOOR

LED STRIPES “NEON FLEX 3D BEND” OUTDOOR
BANDE LED « NEON FLEX 3D BEND » OUTDOOR



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
LED Stripes NEON FLEX 3D BEND OUTDOOR – Schutzart IP67; max. Einspeiselänge = Rollenlänge; „free-cut Technologie“ (kürzbar an jeder beliebigen Stelle) für die Varianten 2700/3000/4000K. – Biegerichtung horizontal und vertikal (min. Biegeradius beachten!); Lieferung auf Rollen mit Anschlusskabel.	LED Stripes NEON FLEX 3D BEND OUTDOOR – protection rating IP67; maximum feed length = reel length; “free-cut technology” (can be shortened at any desired point) for the 2700/3000/4000K versions. – Bending direction horizontal and vertical (observe minimum bending radius!); supplied on reels with connection cable.	Bandes LED NEON FLEX 3D BEND OUTDOOR – indice de protection IP67 ; longueur d'alimentation maximale = longueur du rouleau ; technologie « free-cut » (raccourcissable à tout endroit souhaité) pour les versions 2700/3000/4000 K. – Direction de courbure horizontale et verticale (respecter le rayon de courbure minimal !) ; livrées en rouleaux avec câble de connexion.

LED

CRI >80

SDCM ≤3

IP 67



>50.000h

24V

Dimensions (mm)	Cut (mm)	Colour temp. (K)	Voltage (Vdc)	Luminous flux / meter (lm/m)	Power / meter (W/m)	Led / meter (led/m)	Material number	
NEON FLEX SINGLE COLOUR ULTRA LONG DISTANCE								
L 20000 / W 16 / H 16	50	3000	24	228	4,8	120	6LSN-2405830-2016	//
L 20000 / W 16 / H 16	50	4000	24	302	4,8	120	6LSN-2405840-2016	//
NEON FLEX SINGLE COLOUR LONG DISTANCE								
L 15000 / W 16 / H 16	50	3000	24	576	9,6	120	6LSN-2410830-1516	//
L 15000 / W 16 / H 16	50	4000	24	605	9,6	120	6LSN-2410840-1516	//
NEON FLEX SINGLE COLOUR								
L 5000 / W 16 / H 16	free cutting	2700	24	798	14	120	6LSN-2414827-0516	//
L 5000 / W 16 / H 16	free cutting	3000	24	840	14	120	6LSN-2414830-0516	//
L 5000 / W 16 / H 16	free cutting	4000	24	882	14	120	6LSN-2414840-0516	//
NEON FLEX RGB								
L 5000 / W 16 / H 16	50	RGB	24	290	14	120	6LSN-2414RGB-0516	//


LED STRIPES „NEON FLEX 3D BEND“ ACCESSORIES

LED STRIPES “NEON FLEX 3D BEND” ACCESSORIES
BANDE LED « NEON FLEX 3D BEND » ACCESSORIES

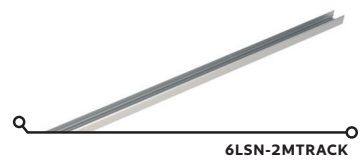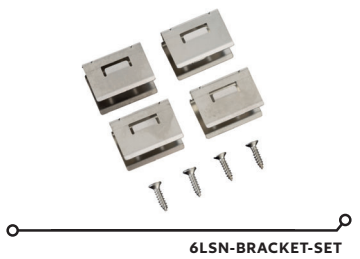

DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Zubehör Set für das NEON FLEX 3D BEND OUTDOOR LED Stripe Sortiment, bestehend aus 15 cm 2 pol., 3 pol. oder 4 pol. Anschlusskabel, Anschlusskappe, Endkappe und Silikon Tube.	Accessory set for the NEON FLEX 3D BEND OUTDOOR LED Stripe series. Consisting of a 15 cm long 2-pin, 3-pin or 4-pin connection cable, connection cap, end cap and silicone tube.	Kit d'accessoires pour la série NEON FLEX 3D BEND OUTDOOR LED Stripe. Composé d'un câble de raccordement de 15 cm de long à 2, 3 ou 4 broches, d'un capuchon de raccordement, d'un capuchon d'extrémité et d'un tube en silicone.
Dimensions (mm)	Function	Material number
NEON FLEX CONNECTION SET SINGLE COLOUR 2 POL.		
L 150 / W 18 / H 18	Anschlusset gerade connection set straight kit de raccordement droit	6LSN-CONSET-STR-2P ✓✓
L 150 / W 18 / H 18	Anschlusset seitlich connection set bottom - side kit de raccordement latéral au sol	6LSN-CONSET-BS-2P ✓✓
NEON FLEX CONNECTION SET RGB 4 POL.		
L 150 / W 18 / H 18	Anschlusset gerade connection set straight kit de raccordement droit	6LSN-CONSET-STR-4P ✓✓
L 150 / W 18 / H 18	Anschlusset seitlich connection set bottom - side kit de raccordement latéral au sol	6LSN-CONSET-BS-4P ✓✓
MOUNTING BRACKET / PROFILE		
L 25 / W 16 / H 16	Montageklammer Edelstahl mounting bracket stainless steel pince en acier inoxydable L 25 / W16 / H 16 VPE PU UE 20 Stk. pcs. pcs.	6LSN-BRACKET-SET ✓✓
L 2000 / W 19 / H 14	Montageprofil Aluminium mounting profile aluminum profile de montage en aluminium L 2000 / W19 / H 14 VPE PU UE 1 Stk. pcs. pcs.	6LSN-2MTRACK ✓✓

08




COLOR OVERVIEW
242




PASTERI PRO
PENDANT LUMINAIRE
244




PASTERI PRO
SURFACE MOUNTED
LUMINAIRE
256




MARAUSA
WALL LUMINAIRE
264



PASTERI PRO
WALL LUMINAIRE
268



PASTERI PRO
FLOOR LUMINAIRE
282




PASTERI PRO
TABLE LUMINAIRE
284

FARBÜBERSICHT

COLOR OVERVIEW

COULEUR VUE D'ENSEMBLE




- weiß
- white
- blanc



- schwarz
- black
- noir



- weiß struktur
- white structured
- blanc structuré



- schwarz struktur
- black structured
- noir structuré



- satin
- satin
- satin




- silber
- silver
- argent



- silber struktur
- silver structured
- argent structuré



- gold
- gold
- or



- kupfer
- copper
- cuivre



- chrom
- chrome
- chrome



- Aluminium gebürstet
- brushed aluminium
- aluminium brossé



- bronze-gebürstet
- brushed bronze
- bronze brossé



- messing
- brass
- laiton



- nickelmatt
- satin nickel
- nickel mat



- nickel / Edelstahl
- nickel / stainless steel
- nickel / acier inoxydable



- Stahl
- steel
- acier



- Edelstahl
- stainless steel
- acier inoxydable



- nickel
- nickel
- nickel



- nickel satiniert
- nickel satin
- nickel satiné




- rostbraun
- rust-brown
- brun rouille



- anthrazit
- anthracite
- anthracite




- anthrazit-braun
- anthracite-brown
- brun-anthracite



- schlagsilber
- beaten silver
- argent texturés



- betonoptik
- concrete look
- aspect béton



- betongrau
- concrete
- gris béton



- antikbrüniert
- antic brushed
- bruni antique



- antikmessing
- antique brass
- laiton antique



- antikbraun
- antique brown
- brun antique




- Holz hellbraun
- wood light brown
- bois brun clair



- Holz rustikal
- rustic wood
- bois rustique



- Leinen braun
- linen brown
- lin brun



- Leinen grau
- linen grey
- lin gris



- Leinen natur
- linen natural
- lin nature




- cappuccino
- cappuccino
- cappuccino



- beige
- beige
- beige



- crème
- creme
- crème



- marsala
- marsala
- marsala



- taupe
- taupe
- taupe



- schokolade
- chocolate
- chocolat



- grau
- grey
- gris



- braun
- brown
- brun



- silbergrau
- silver grey
- gris argenté



- orange matt
- orange matt
- orange mat



- maigrün RAL 6017
- may green RAL 6017
- vert mai RAL 6017



- purpurrot RAL 3004
- purple red RAL 3004
- rouge pourpre RAL 3004

HÄNGELEUCHTE „PASTERI PRO“ E27

PENDANT LUMINAIRE "PASTERI PRO" E27
LUMINAIRE À SUSPENDRE « PASTERI PRO » E27



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Hängeleuchte einflammig inkl. Deckenbaldachin und Einspeisekabel zur Aufnahme von E27 Leuchtmittel. Leuchtmittel separat bestellen.	Single-light pendant lamp including ceiling canopy and power cable for E27 light bulbs. Light bulbs must be ordered separately.	Suspension à une ampoule, avec rosace et câble d'alimentation, pour ampoule E27. Ampoule à commander séparément.



1 x 60 W

Colour	Pendulum length (mm)	Weight (kg)	Material number	
 nickel matt nickel matt nickel matt	1500	0,31	61372	✓
 schwarz struktur black structured noir sturcturé	1500	0,31	68049	✓
 nickel matt nickel matt nickel matt	2500	0,35	61373	✓
 schwarz struktur black structured noir sturcturé	2500	0,35	69378	✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

 AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“

FABRIC SHADE “PASTERI PRO”
PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »



SUITABLE FOR LUMINAIRE:

61372, 61373, 68049,
69378 | 1 x E27

ONLY FOR

1 x E27 | 40 W



DE Beschreibung

Stoffschirm zu Hängeleuchte „PASTERI PRO“ E27 einflam-
mig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen
Farbkombinationen und Größen lieferbar.

EN Description

Fabric shade for pendant luminaire “PASTERI PRO” E27
single light. Fabric shades available in different colour
combinations and sizes on request.

FR Description

Abat-jour en tissu pour la luminaire à suspendre «
PASTERI PRO » E27 à une lumière. Abat-jour en tissu
disponible sur demande dans différentes combinai-
sons de couleurs et tailles.

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur				
  weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 150 / H 400	0,34	62574	✓
  creme/creme creme/creme crème/crème	Ø 150 / H 400	0,34	62573	✓
  schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 150 / H 400	0,34	62575	✓
  taupe/taupe taupe/taupe taupe/taupe	Ø 150 / H 400	0,34	62576	✓
  anthrazit-braun/anthrazit-braun anthracite-brown/anthracite-brown brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 150 / H 400	0,34	62577	✓
  taupe/gold taupe/gold taupe/or	Ø 150 / H 400	0,34	62578	✓
  cappuccino/gold cappuccino/gold cappuccino/or	Ø 150 / H 400	0,34	62579	✓
  grau/silber grey/silver gris/argent	Ø 150 / H 400	0,34	62581	✓
  weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	Ø 150 / H 400	0,34	62582	✓
  schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	Ø 150 / H 400	0,34	62583	✓
  grau/weiß grey/white gris/blanc	Ø 150 / H 400	0,34	62584	✓
  marsala/marsala marsala/marsala marsala/marsala	Ø 150 / H 400	0,34	62585	✓
  leinen grau/silber linen grey/silver lin gris/argent	Ø 150 / H 400	0,34	62586	✓
  leinen natur/silber linen natural/silver lin nature/argent	Ø 150 / H 400	0,34	62587	✓
  leinen braun/silber linen brown/silver lin brun/argent	Ø 150 / H 400	0,34	62588	✓
  schwarz/weiß black/white noir/blanc	Ø 150 / H 400	0,34	68834	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON


📦 AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“

FABRIC SHADE “PASTERI PRO”
PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »



SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61372, 61373, 68049,
69378 | 1 x E27



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Stoffschirm zu Hängeleuchte „PASTERI PRO“ E27 einflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.	Fabric shade for pendant luminaire “PASTERI PRO” E27 single light. Fabric shades available in different colour combinations and sizes on request.	Abat-jour en tissu pour la luminaire à suspendre « PASTERI PRO » E27 à une lumière. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur				
weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 300 / H 280	0,62	62591	✓
creme/creme creme/creme crème/crème	Ø 300 / H 280	0,62	62589	✓
schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 300 / H 280	0,62	62592	✓
taupe/taupe taupe/taupe taupe/taupe	Ø 300 / H 280	0,62	62593	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun anthracite-brown/anthracite-brown brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 300 / H 280	0,62	62594	✓
taupe/gold taupe/gold taupe/or	Ø 300 / H 280	0,62	62595	✓
cappuccino/gold cappuccino/gold cappuccino/or	Ø 300 / H 280	0,62	62596	✓
grau/silber grey/silver gris/argent	Ø 300 / H 280	0,62	62597	✓
weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	Ø 300 / H 280	0,62	62598	✓
schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	Ø 300 / H 280	0,62	62599	✓
grau/weiß grey/white gris/blanc	Ø 300 / H 280	0,62	62601	✓
marsala/marsala marsala/marsala marsala/marsala	Ø 300 / H 280	0,62	62602	✓
leinen grau/silber linen grey/silver lin gris/argent	Ø 300 / H 280	0,62	62603	✓
leinen natur/silber linen natural/silver lin nature/argent	Ø 300 / H 280	0,62	62604	✓
leinen braun/silber linen brown/silver lin brun/argent	Ø 300 / H 280	0,62	62605	✓
schwarz/weiß black/white noir/blanc	Ø 300 / H 280	0,62	68835	✓


STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“

FABRIC SHADE “PASTERI PRO”
PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »



SUITABLE FOR LUMINAIRE:

61372, 61373, 68049,
69378 | 1 x E27






DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Stoffschirm zu Hängeleuchte „PASTERI PRO“ E27 einflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.	Fabric shade for pendant luminaire “PASTERI PRO” E27 single light. Fabric shades available in different colour combinations and sizes on request.	Abat-jour en tissu pour la luminaire à suspendre « PASTERI PRO » E27 à une lumière. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur				
  weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 380 / H 230	0,95	61374	✓
  creme/creme creme/creme crème/crème	Ø 380 / H 230	0,95	62137	✓
  schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 380 / H 230	0,95	61375	✓
  taupe/taupe taupe/taupe taupe/taupe	Ø 380 / H 230	0,95	61376	✓
  anthrazit-braun/anthrazit-braun anthracite-brown/anthracite-brown brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 380 / H 230	0,95	61377	✓
  taupe/gold taupe/gold taupe/or	Ø 380 / H 230	0,95	61801	✓
  cappuccino/gold cappuccino/gold cappuccino/or	Ø 380 / H 230	0,95	61802	✓
  grau/silber grey/silver gris/argent	Ø 380 / H 230	0,95	61803	✓
  weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	Ø 380 / H 230	0,95	61804	✓
  schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	Ø 380 / H 230	0,95	61805	✓
  grau/weiß grey/white gris/blanc	Ø 380 / H 230	0,95	61806	✓
  marsala/marsala marsala/marsala marsala/marsala	Ø 380 / H 230	0,95	61807	✓
  leinen grau/silber linen grey/silver lin gris/argent	Ø 380 / H 230	0,95	61809	✓
  leinen natur/silber linen natural/silver lin nature/argent	Ø 380 / H 230	0,95	61811	✓
  leinen braun/silber linen brown/silver lin brun/argent	Ø 380 / H 230	0,95	61812	✓

HÄNGELEUCHTE „PASTERI PRO“ E27

PENDANT LUMINAIRE "PASTERI PRO" E27

LUMINAIRE À SUSPENDRE « PASTERI PRO » E27

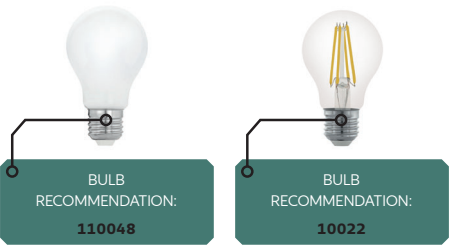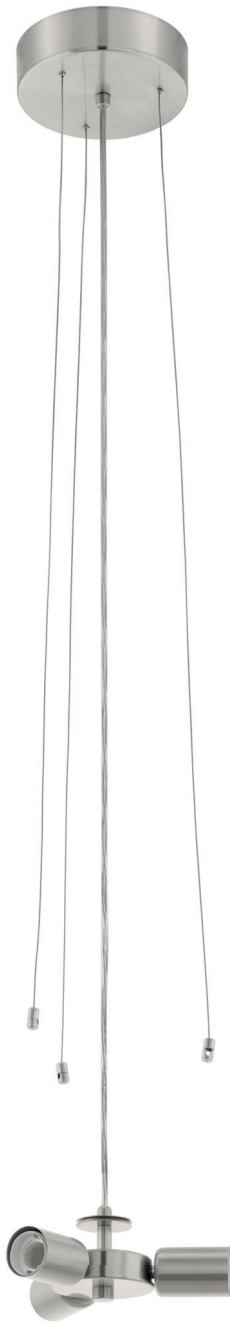

DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Hängeleuchte dreiflämmig inkl. Deckenbaldachin und Einspeisekabel zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Leuchtmittel separat bestellen.	Suspension luminaire triple light, incl. ceiling canopy and feed cable for E27 bulbs. Order bulbs separately.	Luminaire à suspendre à trois lumières avec baldaquin et câble d'alimentation pour ampoules E27. Ampoules à commander séparément.



Colour	Pendulum length (mm)	Weight (kg)	Material number	
■ nickel matt nickel matt nickel matt	1500	1,06	61903	↗
■ schwarz struktur black structured noir sturcturé	1500	1,06	69383	↗
■ nickel matt nickel matt nickel matt	2500	1,14	61904	↗
■ schwarz struktur black structured noir sturcturé	2500	1,14	69384	↗


↗ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

📦 AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“


FABRIC SHADE "PASTERI PRO"
PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »



SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61372, 61373, 68049,
69378 | 1 x E27



SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61903, 61904 | 3 x E27




DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Stoffschirm zu Hängeleuchte „PASTERI PRO“ E27 einflammig oder dreiflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.	Fabric shade for "PASTERI PRO" pendant luminaire E27 single light or triple light. Fabric shades available in different colour combinations and sizes on request.	Abat-jour en tissu pour la suspension « PASTERI PRO » E27 à une ou trois lumières. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur				
  weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 530 / H 230	1,6	61378	✓
  creme/creme creme/creme crème/crème	Ø 530 / H 230	1,6	62138	✓
  schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 530 / H 230	1,6	61379	✓
  taupe/taupe taupe/taupe taupe/taupe	Ø 530 / H 230	1,6	61381	✓
  anthrazit-braun/anthrazit-braun anthracite-brown/anthracite-brown brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 530 / H 230	1,6	61382	✓
  taupe/gold taupe/gold taupe/or	Ø 530 / H 230	1,6	61813	✓
  cappuccino/gold cappuccino/gold cappuccino/or	Ø 530 / H 230	1,6	61814	✓
  grau/silber grey/silver gris/argent	Ø 530 / H 230	1,6	61815	✓
  weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	Ø 530 / H 230	1,6	61816	✓
  schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	Ø 530 / H 230	1,6	61817	✓
  grau/weiß grey/white gris/blanc	Ø 530 / H 230	1,6	61818	✓
  marsala/marsala marsala/marsala marsala/marsala	Ø 530 / H 230	1,6	61819	✓
  leinen grau/silber linen grey/silver lin gris/argent	Ø 530 / H 230	1,6	61822	✓
  leinen natur/silber linen natural/silver lin nature/argent	Ø 530 / H 230	1,6	61823	✓
  leinen braun/silber linen brown/silver lin brun/argent	Ø 530 / H 230	1,6	61824	✓

STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“


FABRIC SHADE “PASTERI PRO”
PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »



SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61372, 61373, 68049,
69378 | 1 x E27



SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61903, 61904 | 3 x E27




DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Stoffschirm zu Hängeleuchte „PASTERI PRO“ E27 einflammig oder dreiflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.	Fabric shade for “PASTERI PRO” pendant luminaire E27 single light or triple light. Fabric shades available in different colour combinations and sizes on request.	Abat-jour en tissu pour la suspension « PASTERI PRO » E27 à une ou trois lumières. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur				
 weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 450 / H 280	1,17	62607	✓
 creme/creme creme/creme crème/crème	Ø 450 / H 280	1,17	62606	✓
 schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 450 / H 280	1,17	62608	✓
 taupe/taupe taupe/taupe taupe/taupe	Ø 450 / H 280	1,17	62609	✓
 anthrazit-braun/anthrazit-braun anthracite-brown/anthracite-brown brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 450 / H 280	1,17	62611	✓
 taupe/gold taupe/gold taupe/or	Ø 450 / H 280	1,17	62612	✓
 cappuccino/gold cappuccino/gold cappuccino/or	Ø 450 / H 280	1,17	62613	✓
 grau/silber grey/silver gris/argent	Ø 450 / H 280	1,17	62614	✓
 weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	Ø 450 / H 280	1,17	62615	✓
 schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	Ø 450 / H 280	1,17	62616	✓
 grau/weiß grey/white gris/blanc	Ø 450 / H 280	1,17	62617	✓
 marsala/marsala marsala/marsala marsala/marsala	Ø 450 / H 280	1,17	62618	✓
 leinen grau/silber linen grey/silver lin gris/argent	Ø 450 / H 280	1,17	62619	✓
 leinen natur/silber linen natural/silver lin nature/argent	Ø 450 / H 280	1,17	62621	✓
 leinen braun/silber linen brown/silver lin brun/argent	Ø 450 / H 280	1,17	62622	✓
 schwarz/weiß black/white noir/blanc	Ø 450 / H 280	1,17	68836	✓

STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“


FABRIC SHADE “PASTERI PRO”
PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »



SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61372, 61373, 68049,
69378 | 1 x E27



SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61903, 61904 | 3 x E27




DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Stoffschirm zu Hängeleuchte „PASTERI PRO“ E27 einflammig oder dreiflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.	Fabric shade for “PASTERI PRO” pendant luminaire E27 single light or triple light. Fabric shades available in different colour combinations and sizes on request.	Abat-jour en tissu pour la suspension « PASTERI PRO » E27 à une ou trois lumières. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur				
  weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 530 / H 280	1,51	62624	✓
  creme/creme creme/creme crème/crème	Ø 530 / H 280	1,51	62623	✓
  schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 530 / H 280	1,51	62625	✓
  taupe/taupe taupe/taupe taupe/taupe	Ø 530 / H 280	1,51	62626	✓
  anthrazit-braun/anthrazit-braun anthracite-brown/anthracite-brown brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 530 / H 280	1,51	62627	✓
  taupe/gold taupe/gold taupe/or	Ø 530 / H 280	1,51	62628	✓
  cappuccino/gold cappuccino/gold cappuccino/or	Ø 530 / H 280	1,51	62629	✓
  grau/silber grey/silver gris/argent	Ø 530 / H 280	1,51	62631	✓
  weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	Ø 530 / H 280	1,51	62632	✓
  schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	Ø 530 / H 280	1,51	62633	✓
  grau/weiß grey/white gris/blanc	Ø 530 / H 280	1,51	62634	✓
  marsala/marsala marsala/marsala marsala/marsala	Ø 530 / H 280	1,51	62635	✓
  leinen grau/silber linen grey/silver lin gris/argent	Ø 530 / H 280	1,51	62636	✓
  leinen natur/silber linen natural/silver lin nature/argent	Ø 530 / H 280	1,51	62637	✓
  leinen braun/silber linen brown/silver lin brun/argent	Ø 530 / H 280	1,51	62638	✓
  schwarz/weiß black/white noir/blanc	Ø 530 / H 280	1,51	68837	✓

HÄNGELEUCHTE „PASTERI PRO“ E27

PENDANT LUMINAIRE "PASTERI PRO" E27
LUMINAIRE À SUSPENDRE « PASTERI PRO » E27

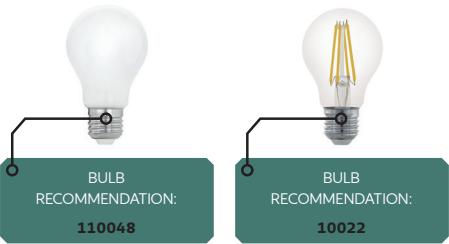

DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Hängeleuchte zweiflämmig inkl. Deckenbaldachin und Einspeisekabel zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Leuchtmittel separat bestellen.	Suspension luminaire double light, incl. ceiling canopy and feeder cable for E27 bulbs. Order bulbs separately.	Luminaire à suspendre à deux lumières avec baldaquin et câble d'alimentation pour ampoules E27. Ampoules à commander séparément.



Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Weight (kg)	Material number	
■ nickel matt nickel matt nickel matt	L 335 / W 60 / H 40	1500	0,82	61383	↗
■ schwarz struktur black structured noir sturcturé	L 335 / W 60 / H 40	1500	0,82	69379	↗
■ nickel matt nickel matt nickel matt	L 335 / W 60 / H 40	2500	0,84	61384	↗
■ schwarz struktur black structured noir sturcturé	L 335 / W 60 / H 40	2500	0,84	69381	↗

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK



✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

 AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“

FABRIC SHADE “PASTERI PRO”
PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »

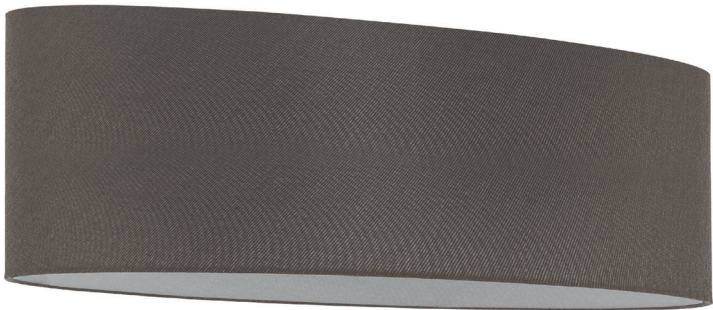

SUITABLE FOR LUMINAIRE:

61383, 61384, 69379,
69381 | 2 x E27

DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Stoffschirm zu Hängeleuchte „PASTERI PRO“ E27 zweiflämmig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.	Fabric shade for pendant luminaire “PASTERI PRO” E27 double light. Fabric shades available in different colour combinations and sizes on request.	Abat-jour en tissu pour la luminaire à suspendre « PASTERI PRO » E27 à deux lumières. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur				
weiß/weiß white/white blanc/blanc	L 750 / W 220 / H 230	1,24	61385	✓
creme/creme creme/creme crème/crème	L 750 / W 220 / H 230	1,24	62139	✓
schwarz/gold black/gold noir/or	L 750 / W 220 / H 230	1,24	61386	✓
taupe/taupe taupe/taupe taupe/taupe	L 750 / W 220 / H 230	1,24	61387	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun anthracite-brown/anthracite-brown brun-anthracite/brun-anthracite	L 750 / W 220 / H 230	1,24	61388	✓
taupe/gold taupe/gold taupe/or	L 750 / W 220 / H 230	1,24	61825	✓
cappuccino/gold cappuccino/gold cappuccino/or	L 750 / W 220 / H 230	1,24	61826	✓
grau/silber grey/silver gris/argent	L 750 / W 220 / H 230	1,24	61827	✓
weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	L 750 / W 220 / H 230	1,24	61828	✓
schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	L 750 / W 220 / H 230	1,24	61829	✓
grau/weiß grey/white gris/blanc	L 750 / W 220 / H 230	1,24	61831	✓
marsala/marsala marsala/marsala marsala/marsala	L 750 / W 220 / H 230	1,24	61832	✓
leinen grau/silber linen grey/silver lin gris/argent	L 750 / W 220 / H 230	1,24	61834	✓
leinen natur/silber linen natural/silver lin nature/argent	L 750 / W 220 / H 230	1,24	61835	✓
leinen braun/silber linen brown/silver lin brun/argent	L 750 / W 220 / H 230	1,24	61836	✓
weiß/weiß white/white blanc/blanc	L 1000 / W 280 / H 230	1,68	61389	✓
creme/creme creme/creme crème/crème	L 1000 / W 280 / H 230	1,68	62141	✓
schwarz/gold black/gold noir/or	L 1000 / W 280 / H 230	1,68	61391	✓
taupe/taupe taupe/taupe taupe/taupe	L 1000 / W 280 / H 230	1,68	61392	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun anthracite-brown/anthracite-brown brun-anthracite/brun-anthracite	L 1000 / W 280 / H 230	1,68	61393	✓
taupe/gold taupe/gold taupe/or	L 1000 / W 280 / H 230	1,68	61837	✓
cappuccino/gold cappuccino/gold cappuccino/or	L 1000 / W 280 / H 230	1,68	61838	✓
grau/silber grey/silver gris/argent	L 1000 / W 280 / H 230	1,68	61839	✓
weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	L 1000 / W 280 / H 230	1,68	61841	✓
schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	L 1000 / W 280 / H 230	1,68	61842	✓
grau/weiß grey/white gris/blanc	L 1000 / W 280 / H 230	1,68	61843	✓
marsala/marsala marsala/marsala marsala/marsala	L 1000 / W 280 / H 230	1,68	61844	✓
leinen grau/silber linen grey/silver lin gris/argent	L 1000 / W 280 / H 230	1,68	61846	✓
leinen natur/silber linen natural/silver lin nature/argent	L 1000 / W 280 / H 230	1,68	61847	✓
leinen braun/silber linen brown/silver lin brun/argent	L 1000 / W 280 / H 230	1,68	61848	✓



HÄNGELEUCHTE „PASTERI PRO“ MAX

PENDANT LUMINAIRE "PASTERI PRO" MAX
LUMINAIRE À SUSPENDRE « PASTERI PRO » MAX



BULB
RECOMMENDATION:
110112



DELIVERY WITH
SMALL PACKING SIZE



DE Beschreibung

Hängeleuchte mit Stoffschirm inkl. Fassung für 1x E27 Leuchtmittel, transparentem Einspeisekabel und Baldachin. Leuchtmittel separat bestellen. Auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.

EN Description

Pendant luminaire with fabric shade incl. socket for 1x E27 bulb, transparent feed cable and canopy. Order bulbs separately. Available in different colour combinations and sizes on request.

FR Description

Luminaire à suspendre avec abat-jour en tissu, douille pour 1x ampoule E27, câble d'alimentation transparent et baldaquin inclus. Ampoule à commander séparément. Demande disponible en différentes combinaisons de couleurs et tailles.



1 x 60 W

Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Weight (kg)	Material number	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur					
schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 800 / H 800	3000	2,82	67958	✓
schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 1000 / H 600	3000	3,32	67959	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK


✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

📦 AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

ANBAULEUCHTE „PASTERI PRO“ E27

SURFACE-MOUNTED LUMINAIRE “PASTERI PRO” E27

LUMINAIRE APPARENT « PASTERI PRO » E27

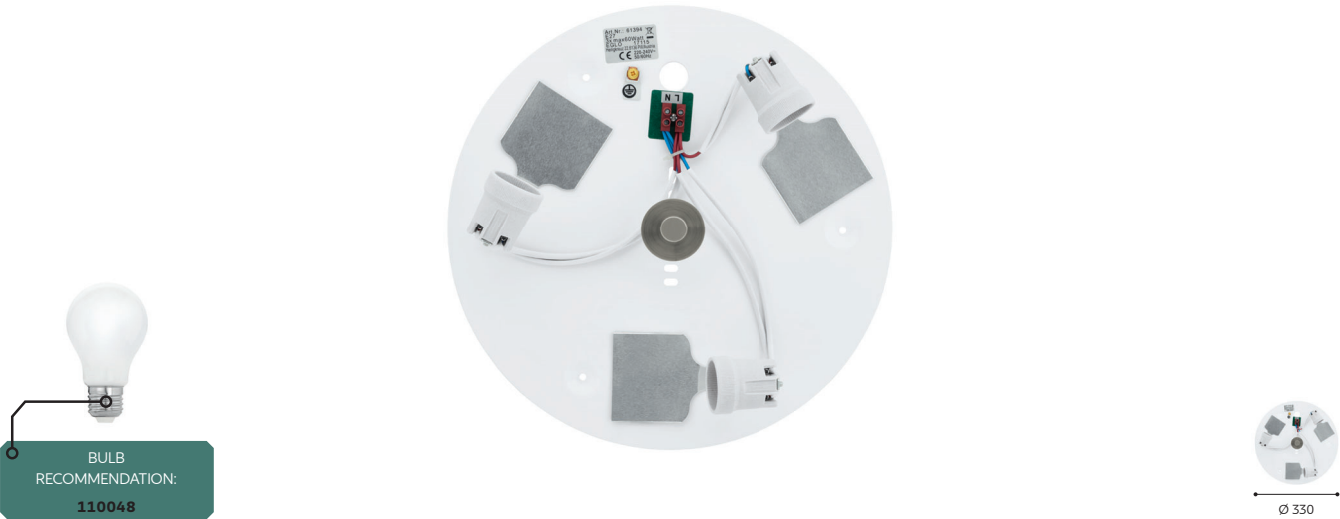

DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Anbauleuchte dreiflämmig zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Leuchtmittel separat bestellen.	Surface-mounted luminaire triple light, to accommodate E27 luminaires. Order bulbs separately.	Luminaire apparent à trois lumières pouvant accueillir des ampoules E27. Ampoules à commander séparément.



E27

3 x 60 W

220-240V

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number
☐ weiß white blanc	Ø 330	0,98	61394

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK


✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

 AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE




STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“

FABRIC SHADE "PASTERI PRO"
PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »



SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61394 | 3 x E27




DE Beschreibung	EN Description	FR Description		
Stoffschirm zu Anbauleuchte „PASTERI PRO“ E27 dreiflammig inkl. opalem Diffusor. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.	Fabric shade for "PASTERI PRO" E27 three-luminaire surface-mounted luminaire incl. opal diffuser. Fabric shades available in various colour combinations and sizes on request.	Abat-jour en tissu pour luminaire apparent « PASTERI PRO » E27 à trois lumières, diffuseur opale inclus. Sur demande, les abat-jour en tissu sont disponibles dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.		
Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur				
  weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 475 / H 180	0,93	61395	✓
  creme/creme creme/creme crème/crème	Ø 475 / H 180	0,93	62136	✓
  schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 475 / H 180	0,93	61396	✓
  taupe/taupe taupe/taupe taupe/taupe	Ø 475 / H 180	0,93	61397	✓
  anthrazit-braun/anthrazit-braun anthracite-brown/anthracite-brown brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 475 / H 180	0,93	61398	✓
  taupe/gold taupe/gold taupe/or	Ø 475 / H 180	0,93	61849	✓
  cappuccino/gold cappuccino/gold cappuccino/or	Ø 475 / H 180	0,93	61851	✓
  grau/silber grey/silver gris/argent	Ø 475 / H 180	0,93	61852	✓
  weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	Ø 475 / H 180	0,93	61853	✓
  schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	Ø 475 / H 180	0,93	61854	✓
  grau/weiß grey/white gris/blanc	Ø 475 / H 180	0,93	61855	✓
  marsala/marsala marsala/marsala marsala/marsala	Ø 475 / H 180	0,93	61856	✓
  leinen grau/silber linen grey/silver lin gris/argent	Ø 475 / H 180	0,93	61858	✓
  leinen natur/silber linen natural/silver lin nature/argent	Ø 475 / H 180	0,93	61859	✓
  leinen braun/silber linen brown/silver lin brun/argent	Ø 475 / H 180	0,93	61861	✓

STOFFSCHIRM „PASTERI PRO BIG“ E27

FABRIC SHADE “PASTERI PRO BIG” E27

PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO BIG » E27



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Anbauleuchte mit Stoffschirm in verschiedenen Größen zur Aufnahme von unterschiedlich vielen E27 Leuchtmitteln. Details siehe nachfolgende Tabelle. Leuchtmittel separat bestellen.	Surface-mounted luminaire with fabric shade in various sizes to accommodate different numbers of E27 luminaires. For details see following table. Order bulbs separately.	Luminaire apparent avec abat-jour en tissu de différentes tailles pour accueillir un nombre variable d'ampoules E27. Pour plus de détails, voir le tableau ci-dessous. Ampoules à commander séparément.

E27

220-240V

220-240 V



Colour	Dimensions (mm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
 weiß white blanc	Ø 380 / H 110	1 x 40	1,29	62378	↗
 creme creme crème	Ø 380 / H 110	1 x 40	1,29	62379	↗
 schwarz black noir	Ø 380 / H 110	1 x 40	1,29	62381	↗
 taupe taupe taupe	Ø 380 / H 110	1 x 40	1,29	62382	↗
 anthrazit-braun anthracite-brown brun-anthracite	Ø 380 / H 110	1 x 40	1,29	62383	↗
 cappuccino cappuccino cappuccino	Ø 380 / H 110	1 x 40	1,29	62384	↗
 grau grey gris	Ø 380 / H 110	1 x 40	1,29	62385	↗
 marsala marsala marsala	Ø 380 / H 110	1 x 40	1,29	62386	↗
 leinen grau linen grey lin gris	Ø 380 / H 110	1 x 40	1,29	62387	↗
 leinen natur linen natural lin nature	Ø 380 / H 110	1 x 40	1,29	62388	↗
 leinen braun linen brown lin brun	Ø 380 / H 110	1 x 40	1,29	62389	↗
 weiß white blanc	Ø 570 / H 150	3 x 40	2,72	62391	↗
 creme creme crème	Ø 570 / H 150	3 x 40	2,72	62392	↗
 schwarz black noir	Ø 570 / H 150	3 x 40	2,72	62393	↗
 taupe taupe taupe	Ø 570 / H 150	3 x 40	2,72	62394	↗
 anthrazit-braun anthracite-brown brun-anthracite	Ø 570 / H 150	3 x 40	2,72	62395	↗
 cappuccino cappuccino cappuccino	Ø 570 / H 150	3 x 40	2,72	62396	↗
 grau grey gris	Ø 570 / H 150	3 x 40	2,72	62397	↗
 marsala marsala marsala	Ø 570 / H 150	3 x 40	2,72	62398	↗
 leinen grau linen grey lin gris	Ø 570 / H 150	3 x 40	2,72	62399	↗
 leinen natur linen natural lin nature	Ø 570 / H 150	3 x 40	2,72	62402	↗
 leinen braun linen brown lin brun	Ø 570 / H 150	3 x 40	2,72	62401	↗
 weiß white blanc	Ø 760 / H 150	5 x 25	4,23	62403	↗
 creme creme crème	Ø 760 / H 150	5 x 25	4,23	62404	↗
 schwarz black noir	Ø 760 / H 150	5 x 25	4,23	62405	↗
 taupe taupe taupe	Ø 760 / H 150	5 x 25	4,23	62406	↗
 anthrazit-braun anthracite-brown brun-anthracite	Ø 760 / H 150	5 x 25	4,23	62407	↗
 cappuccino cappuccino cappuccino	Ø 760 / H 150	5 x 25	4,23	62408	↗
 grau grey gris	Ø 760 / H 150	5 x 25	4,23	62409	↗
 marsala marsala marsala	Ø 760 / H 150	5 x 25	4,23	62411	↗
 leinen grau linen grey lin gris	Ø 760 / H 150	5 x 25	4,23	62412	↗
 leinen natur linen natural lin nature	Ø 760 / H 150	5 x 25	4,23	62413	↗
 leinen braun linen brown lin brun	Ø 760 / H 150	5 x 25	4,23	62414	↗
 weiß white blanc	Ø 980 / H 170	7 x 25	7,33	62415	↗
 creme creme crème	Ø 980 / H 170	7 x 25	7,33	62416	↗
 schwarz black noir	Ø 980 / H 170	7 x 25	7,33	62417	↗
 taupe taupe taupe	Ø 980 / H 170	7 x 25	7,33	62418	↗
 anthrazit-braun anthracite-brown brun-anthracite	Ø 980 / H 170	7 x 25	7,33	62419	↗
 cappuccino cappuccino cappuccino	Ø 980 / H 170	7 x 25	7,33	62421	↗
 grau grey gris	Ø 980 / H 170	7 x 25	7,33	62422	↗
 marsala marsala marsala	Ø 980 / H 170	7 x 25	7,33	62423	↗
 leinen grau linen grey lin gris	Ø 980 / H 170	7 x 25	7,33	62424	↗
 leinen natur linen natural lin nature	Ø 980 / H 170	7 x 25	7,33	62425	↗
 leinen braun linen brown lin brun	Ø 980 / H 170	7 x 25	7,33	62426	↗

↗ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK


✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

📦 AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

ANBAULEUCHTE „PASTERI PRO“ E27

SUFRACE-MOUNTED LUMINAIRE “PASTERI PRO” E27

LUMINAIRE APPARENT « PASTERI PRO » E27

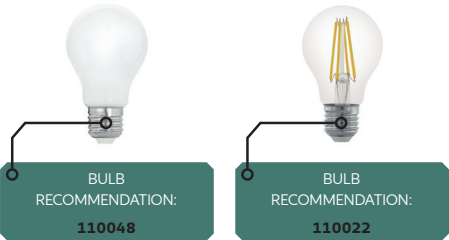

DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Anbauleuchte mit dekorativem Effekt einflammig zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln, ohne Schirm und Diffusor, inkl. Schraubring. Leuchtmittel separat bestellen.	Surface-mounted luminaire with decorative effect, single light to accommodate E27 bulbs, without shade and diffuser, incl. screw ring. Order bulbs separately.	Luminaire apparent à effet décoratif à une lumière pour accueillir des ampoules E27, sans abat-jour ni diffuseur, anneau à vis inclus. Ampoules à commander séparément.



1 x 60 W

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
 weiß white blanc	Ø 115 / H 105	0,19	61772	✓
 schwarz black noir	Ø 115 / H 105	0,19	61771	✓
 nickel matt nickel matt nickel mat	Ø 115 / H 105	0,19	61773	✓
 chrom chrome chrome	Ø 115 / H 105	0,19	61774	✓
 braun brown brun	Ø 115 / H 105	0,19	61775	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

 AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“

FABRIC SHADE "PASTERI PRO"
PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »



SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61771, 61772, 61773,
61774, 61775 | 1 x E27

ONLY FOR
1 x E27 | 40 W



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Stoffschirm zu „PASTERI PRO“ E27 einflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.	Fabric shade "PASTERI PRO" E27 single light. Fabric shades available in different colour combinations and sizes on request.	Abat-jour en tissu « PASTERI PRO » E27 à une lumière. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur				
  weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 150 / H 400	0,34	62574	✓
  creme/creme creme/creme crème/crème	Ø 150 / H 400	0,34	62573	✓
  schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 150 / H 400	0,34	62575	✓
  taupe/taupe taupe/taupe taupe/taupe	Ø 150 / H 400	0,34	62576	✓
  anthrazit-braun/anthrazit-braun anthracite-brown/anthracite-brown brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 150 / H 400	0,34	62577	✓
  taupe/gold taupe/gold taupe/or	Ø 150 / H 400	0,34	62578	✓
  cappuccino/gold cappuccino/gold cappuccino/or	Ø 150 / H 400	0,34	62579	✓
  grau/silber grey/silver gris/argent	Ø 150 / H 400	0,34	62581	✓
  weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	Ø 150 / H 400	0,34	62582	✓
  schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	Ø 150 / H 400	0,34	62583	✓
  grau/weiß grey/white gris/blanc	Ø 150 / H 400	0,34	62584	✓
  marsala/marsala marsala/marsala marsala/marsala	Ø 150 / H 400	0,34	62585	✓
  leinen grau/silber linen grey/silver lin gris/argent	Ø 150 / H 400	0,34	62586	✓
  leinen natur/silber linen natural/silver lin nature/argent	Ø 150 / H 400	0,34	62587	✓
  leinen braun/silber linen brown/silver lin brun/argent	Ø 150 / H 400	0,34	62588	✓
  schwarz/weiß black/white noir/blanc	Ø 150 / H 400	0,34	68834	✓

STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“

FABRIC SHADE “PASTERI PRO”
PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Stoffschirm mit Diffusor zu Anbauleuchte „PASTERI PRO“ E27 mit dekorativem Effekt einflammig. Details siehe nachfolgende Tabelle. Leuchtmittel separat bestellen. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.	Fabric shade with diffusor for “PASTERI PRO” E27 surface-mounted luminaire with decorative effect, single light. Details see table below. Order bulbs separately. Fabric shades available in various colour combinations and sizes on request.	Abat-jour en tissu avec diffuseur pour luminaire apparent « PASTERI PRO » E27 avec effet décoratif à une lumière. Pour les détails, voir le tableau ci-dessous. Ampoules à commander séparément. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.



Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur				
 weiß white blanc	Ø 300 / H 220	0,68	62657	✓
 creme creme crème	Ø 300 / H 220	0,68	62656	✓
 schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 300 / H 220	0,68	62658	✓
 taupe taupe taupe	Ø 300 / H 220	0,68	62659	✓
 anthrazit-braun anthracite-brown brun-anthracite	Ø 300 / H 220	0,68	62661	✓
 taupe/gold taupe/gold taupe/or	Ø 300 / H 220	0,68	62662	✓
 cappuccino/gold cappuccino/gold cappuccino/or	Ø 300 / H 220	0,68	62663	✓
 grau/silber grey/silver gris/argent	Ø 300 / H 220	0,68	62664	✓
 weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	Ø 300 / H 220	0,68	62665	✓
 schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	Ø 300 / H 220	0,68	62666	✓
 grau/weiß grey/white gris/blanc	Ø 300 / H 220	0,68	62667	✓
 marsala marsala marsala	Ø 300 / H 220	0,68	62668	✓
 leinen grau/silber linen grey/silver lin gris/argent	Ø 300 / H 220	0,68	62669	✓
 leinen natur/silber linen natural/silver lin nature/argent	Ø 300 / H 220	0,68	62671	✓
 leinen braun/silber linen brown/silver lin brun/argent	Ø 300 / H 220	0,68	62672	✓
 schwarz/weiß black/white noir/blanc	Ø 300 / H 220	0,68	68839	✓
 weiß white blanc	Ø 450 / H 280	1,42	62674	✓
 creme creme crème	Ø 450 / H 280	1,42	62673	✓
 schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 450 / H 280	1,42	62675	✓
 taupe taupe taupe	Ø 450 / H 280	1,42	62676	✓
 anthrazit-braun anthracite-brown brun-anthracite	Ø 450 / H 280	1,42	62677	✓
 taupe/gold taupe/gold taupe/or	Ø 450 / H 280	1,42	62678	✓
 cappuccino/gold cappuccino/gold cappuccino/or	Ø 450 / H 280	1,42	62679	✓
 grau/silber grey/silver gris/argent	Ø 450 / H 280	1,42	62681	✓
 weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	Ø 450 / H 280	1,42	62682	✓
 schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	Ø 450 / H 280	1,42	62683	✓
 grau/weiß grey/white gris/blanc	Ø 450 / H 280	1,42	62684	✓
 marsala marsala marsala	Ø 450 / H 280	1,42	62685	✓
 leinen grau/silber linen grey/silver lin gris/argent	Ø 450 / H 280	1,42	62686	✓
 leinen natur/silber linen natural/silver lin nature/argent	Ø 450 / H 280	1,42	62687	✓
 leinen braun/silber linen brown/silver lin brun/argent	Ø 450 / H 280	1,42	62688	✓
 schwarz/weiß black/white noir/blanc	Ø 450 / H 280	1,42	68841	✓
 weiß white blanc	Ø 530 / H 280	1,68	62691	✓
 creme creme crème	Ø 530 / H 280	1,68	62689	✓
 schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 530 / H 280	1,68	62692	✓
 taupe taupe taupe	Ø 530 / H 280	1,68	62693	✓
 anthrazit-braun anthracite-brown brun-anthracite	Ø 530 / H 280	1,68	62694	✓
 taupe/gold taupe/gold taupe/or	Ø 530 / H 280	1,68	62695	✓
 cappuccino/gold cappuccino/gold cappuccino/or	Ø 530 / H 280	1,68	62696	✓
 grau/silber grey/silver gris/argent	Ø 530 / H 280	1,68	62697	✓
 weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	Ø 530 / H 280	1,68	62698	✓
 schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	Ø 530 / H 280	1,68	62699	✓
 grau/weiß grey/white gris/blanc	Ø 530 / H 280	1,68	62701	✓
 marsala marsala marsala	Ø 530 / H 280	1,68	62702	✓
 leinen grau/silber linen grey/silver lin gris/argent	Ø 530 / H 280	1,68	62703	✓
 leinen natur/silber linen natural/silver lin nature/argent	Ø 530 / H 280	1,68	62704	✓
 leinen braun/silber linen brown/silver lin brun/argent	Ø 530 / H 280	1,68	62705	✓
 schwarz/weiß black/white noir/blanc	Ø 530 / H 280	1,68	68842	✓

WANDLEUCHTE „MARAUSA“ E27

WALL LUMINAIRE “MARAUSA” E27

APPLIQUE « MARAUSA » E27



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Wandleuchte einflamig zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Leuchtmittel separat bestellen.	Wall luminaire single light, for E27 bulbs. Order bulbs separately.	Applique murale à une lumière pour ampoules E27. Ampoules à commander séparément.



1 x 40 W

Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Weight (kg)	Material number	
TEXTILKABEL TEXTILE CABLE CÂBLE TEXTILE					
☐ weiß struktur white structured structure blanche	Ø 120 / D 140	1500	0,38	64474	✓✓
☒ schwarz struktur black structured structure noir	Ø 120 / D 140	1500	0,38	64473	✓✓
PVC KABEL TRANSPARENT PVC CABLE TRANSPARENT CÂBLE PVC TRANSPARENT					
☐ nickel satiniert nickel satin nickel satiné	Ø 120 / D 140	1500	0,38	64475	✓✓
☐ chrom chrome chrome	Ø 120 / D 140	1500	0,38	64476	✓✓



DESIGN
HIGHLIGHT
DETAIL

GLAS „MARAUSA“

GLASS “MARAUSA”
VERRE « MARAUSA »



SUITABLE FOR LUMINAIRE:
64473, 64474, 64475,
64476 | 1 x E27



BULB
RECOMMENDATION:
110048




DE Beschreibung	EN Description	FR Description		
Opales Glas in weiß zu Wandleuchte „MARAUSA“ E27.	Opal glass in white for wall luminaire “MARAUSA” E27.	Verre opale blanc pour applique « MARAUSA » E27.		
Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß white blanc	Ø 100 / H 270	0,42	64477	✓

SCHIRM „MARAUSA“

UMBRELLA “MARAUSA”
PARAPLUIE « MARAUSA »



SUITABLE FOR LUMINAIRE:
64473, 64474, 64475,
64476 | 1 x E27



BULB
RECOMMENDATION:
110077



DE Beschreibung	EN Description	FR Description		
Moderner Drahtschirm zu Wandleuchte „MARAUSA“ E27.	Modern wire shade for wall luminaire “MARAUSA” E27.	Abat-jour moderne en fil métallique pour l'applique « MARAUSA » E27.		
Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß white blanc	Ø 180 / H 200	0,2	64482	✓
☒ schwarz black noir	Ø 180 / H 200	0,2	64481	✓
☐ chrom chrome chrome	Ø 180 / H 200	0,2	64483	✓



STOFFSCHIRM „PASTERI PRO / MARAUSA“

FABRIC SHADE "PASTERI PRO / MARAUSA"
PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO / MARAUSA »




SUITABLE FOR LUMINAIRE:
64473, 64474, 64475,
64476 | 1 x E27



BULB
RECOMMENDATION:
110048



BULB
RECOMMENDATION:
110022



DE Beschreibung	EN Description	FR Description		
Stoffschirm zu Anbauleuchte „PASTERI PRO“ E27 einflammig und „MAURAUSA“ E27. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.	Fabric shade for "PASTERI PRO" E27 single light and "MAURAUSA" E27 surface-mounted luminaire. Fabric shades available in various colour combinations and sizes on request.	Abat-jour en tissu pour luminaire apparent « PASTERI PRO » E27 à une lumière et « MAURAUSA » E27. Sur demande, les abat-jour en tissu sont disponibles dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.		
Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur				
 weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 120 / H 250	0,18	61407	✓
 creme/creme creme/creme crème/crème	Ø 120 / H 250	0,18	62144	✓
 schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 120 / H 250	0,18	61408	✓
 taupe/taupe taupe/taupe taupe/taupe	Ø 120 / H 250	0,18	61409	✓
 anthrazit-braun/anthrazit-braun anthracite-brown/anthracite-brown brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 120 / H 250	0,18	61411	✓
 taupe/gold taupe/gold taupe/or	Ø 120 / H 250	0,18	61874	✓
 cappuccino/gold cappuccino/gold cappuccino/or	Ø 120 / H 250	0,18	61875	✓
 grau/silber grey/silver gris/argent	Ø 120 / H 250	0,18	61876	✓
 weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	Ø 120 / H 250	0,18	61877	✓
 schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	Ø 120 / H 250	0,18	61878	✓
 grau/weiß grey/white gris/blanc	Ø 120 / H 250	0,18	61879	✓
 marsala/marsala marsala/marsala marsala/marsala	Ø 120 / H 250	0,18	61881	✓
 leinen grau/silber linen grey/silver lin gris/argent	Ø 120 / H 250	0,18	61883	✓
 leinen natur/silber linen natural/silver lin nature/argent	Ø 120 / H 250	0,18	61884	✓
 leinen braun/silber linen brown/silver lin brun/argent	Ø 120 / H 250	0,18	61885	✓
 weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 150 / H 400	0,34	62574	✓
 creme/creme creme/creme crème/crème	Ø 150 / H 400	0,34	62573	✓
 schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 150 / H 400	0,34	62575	✓
 taupe/taupe taupe/taupe taupe/taupe	Ø 150 / H 400	0,34	62576	✓
 anthrazit-braun/anthrazit-braun anthracite-brown/anthracite-brown brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 150 / H 400	0,34	62577	✓
 taupe/gold taupe/gold taupe/or	Ø 150 / H 400	0,34	62578	✓
 cappuccino/gold cappuccino/gold cappuccino/or	Ø 150 / H 400	0,34	62579	✓
 grau/silber grey/silver gris/argent	Ø 150 / H 400	0,34	62581	✓
 weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	Ø 150 / H 400	0,34	62582	✓
 schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	Ø 150 / H 400	0,34	62583	✓
 grau/weiß grey/white gris/blanc	Ø 150 / H 400	0,34	62584	✓
 marsala/marsala marsala/marsala marsala/marsala	Ø 150 / H 400	0,34	62585	✓
 leinen grau/silber linen grey/silver lin gris/argent	Ø 150 / H 400	0,34	62586	✓
 leinen natur/silber linen natural/silver lin nature/argent	Ø 150 / H 400	0,34	62587	✓
 leinen braun/silber linen brown/silver lin brun/argent	Ø 150 / H 400	0,34	62588	✓
 schwarz/weiß black/white noir/blanc	Ø 150 / H 400	0,34	68834	✓

WANDLEUCHTE „PASTERI PRO“ E27 SCHWENKBAR

WALL LUMINAIRE "PASTERI PRO" E27 SWIVELLING
APPLIQUE « PASTERI PRO » E27 ORIENTABLE





BULB
RECOMMENDATION:
110048



BULB
RECOMMENDATION:
110022



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Wandleuchte mit Scherenarm schwenkbar einflam- mig zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Leuchtmit- tel separat bestellen.	Wall luminaire with scissor arm swivelling single light for E27 bulbs. Order bulbs separately.	Applique murale avec bras en ciseaux pivotant à une lumière pour accueillir des ampoules E27. Ampoules à commander séparément.
 E27  1 x 40 W    220-240 V		

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
schwarz struktur black structured structure noir	Ø 100 / H 150 / D 170-480	0,47	68293	//
nickel matt nickel matt nickel mat	Ø 100 / H 150 / D 170-480	0,47	61905	//

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK


✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

 AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE




STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“

FABRIC SHADE "PASTERI PRO"
PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »

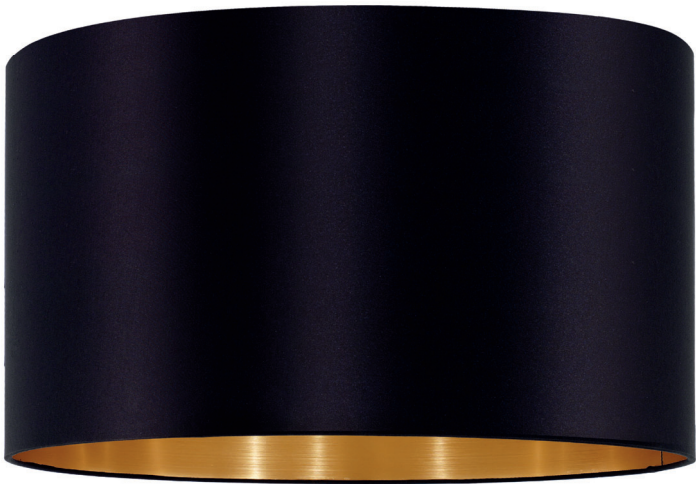

SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61905, 68293 | 1 x E27



DE Beschreibung	EN Description	FR Description		
Stoffschirm zu Wandleuchte „PASTERI PRO“ E27 schwenkbar. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.	Fabric shade for wall luminaire "PASTERI PRO" E27 swivelling. Fabric shades available in different colour combinations and sizes on request.	Abat-jour en tissu pour l'applique « PASTERI PRO » E27 orientable. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.		
Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur				
 weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 230 / H 140	0,3	61886	✓
 creme/creme creme/creme crème/crème	Ø 230 / H 140	0,3	62143	✓
 schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 230 / H 140	0,3	61887	✓
 taupe/taupe taupe/taupe taupe/taupe	Ø 230 / H 140	0,3	61888	✓
 anthrazit-braun/anthrazit-braun anthracite-brown/anthracite-brown brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 230 / H 140	0,3	61889	✓
 taupe/gold taupe/gold taupe/or	Ø 230 / H 140	0,3	61891	✓
 cappuccino/gold cappuccino/gold cappuccino/or	Ø 230 / H 140	0,3	61892	✓
 grau/silber grey/silver gris/argent	Ø 230 / H 140	0,3	61893	✓
 weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	Ø 230 / H 140	0,3	61894	✓
 schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	Ø 230 / H 140	0,3	61895	✓
 grau/weiß grey/white gris/blanc	Ø 230 / H 140	0,3	61896	✓
 marsala/marsala marsala/marsala marsala/marsala	Ø 230 / H 140	0,3	61897	✓
 leinen grau/silber linen grey/silver lin gris/argent	Ø 230 / H 140	0,3	61899	✓
 leinen natur/silber linen natural/silver lin nature/argent	Ø 230 / H 140	0,3	61901	✓
 leinen braun/silber linen brown/silver lin brun/argent	Ø 230 / H 140	0,3	61902	✓

WANDLEUCHTE „PASTERI PRO“ E27

WALL LUMINAIRE "PASTERI PRO" E27

APPLIQUE « PASTERI PRO » E27





BULB
RECOMMENDATION:
11048



BULB
RECOMMENDATION:
110022



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Wandleuchte einflamig zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Leuchtmittel separat bestellen.	Wall luminaire single light for E27 bulbs. Order bulbs separately.	Applique murale à simple lumière pour ampoules E27. Ampoules à commander séparément.



1 x 40 W

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
schwarz struktur black structured structure noir	W 100 / H 170 / D 145	0,95	68291	✓
nickel matt nickel matt nickel mat	W 100 / H 170 / D 145	0,95	61906	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON



 AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

WANDLEUCHTE „PASTERI PRO“ E27 FLEX

WALL LUMINAIRE "PASTERI PRO" E27 FLEX
APPLIQUE « PASTERI PRO » E27 FLEX



- Das Haupt- und das Leselicht können mit 2 Schaltern an der Unterseite der Leuchte getrennt geschaltet werden.
- The main and the reading light can be switched separately with 2 switches on the bottom of the luminaire.
- La lumière principale et la lumière de lecture peuvent être commutées séparément à l'aide de deux interrupteurs situés sur la partie inférieure de la luminaire.

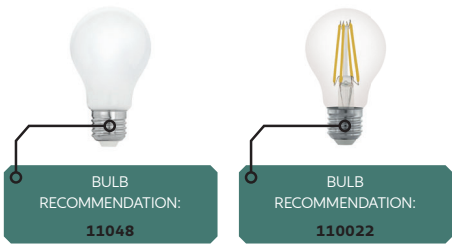

DE Beschreibung		EN Description	FR Description					
Wandleuchte zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln und mit flexiblem, separat schaltbarem LED-Leselicht. Leuchtmittel separat bestellen.		Wall luminaire for E27 bulbs and with flexible, separately switchable LED reading light. Order bulbs separately.	Applique murale pouvant accueillir des ampoules E27 et dotée d'un éclairage de lecture LED flexible, commutable séparément. Ampoule à commander séparément.					
LED E27 1 x 40 W2 x								
Colour		Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
	schwarz struktur black structured structure noir	L 230 / W 100 / H 170 / D 145	3000	320	3,5	0,92	68292	✓
	nickel matt nickel matt nickel mat	L 230 / W 100 / H 170 / D 145	3000	320	3,5	0,92	61983	✓



STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“

FABRIC SHADE "PASTERI PRO"
PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Stoffschirm zu Wandleuchte „PASTERI PRO“ E27 einflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.	Fabric shade for wall luminaire "PASTERI PRO" E27 single light. Fabric shades available in different colour combinations and sizes on request.	Abat-jour en tissu pour l'applique « PASTERI PRO » E27 à une lumière. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur				
  weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 150 / H 160	0,2	61401	✓
  creme/creme creme/creme crème/crème	Ø 150 / H 160	0,2	62142	✓
  schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 150 / H 160	0,2	61402	✓
  taupe/taupe taupe/taupe taupe/taupe	Ø 150 / H 160	0,2	61403	✓
  anthrazit-braun/anthrazit-braun anthracite-brown/anthracite-brown brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 150 / H 160	0,2	61404	✓
  taupe/gold taupe/gold taupe/or	Ø 150 / H 160	0,2	61862	✓
  cappuccino/gold cappuccino/gold cappuccino/or	Ø 150 / H 160	0,2	61863	✓
  grau/silber grey/silver gris/argent	Ø 150 / H 160	0,2	61864	✓
  weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	Ø 150 / H 160	0,2	61865	✓
  schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	Ø 150 / H 160	0,2	61866	✓
  grau/weiß grey/white gris/blanc	Ø 150 / H 160	0,2	61867	✓
  marsala/marsala marsala/marsala marsala/marsala	Ø 150 / H 160	0,2	61868	✓
  leinen grau/silber linen grey/silver lin gris/argent	Ø 150 / H 160	0,2	61871	✓
  leinen natur/silber linen natural/silver lin nature/argent	Ø 150 / H 160	0,2	61872	✓
  leinen braun/silber linen brown/silver lin brun/argent	Ø 150 / H 160	0,2	61873	✓
  schwarz/weiß black/white noir/blanc	Ø 150 / H 160	0,2	68843	✓






WANDLEUCHTE „PASTERI PRO“ E27 FLEX KURZ

WALL LUMINAIRE “PASTERI PRO” E27 FLEX SHORT
APPLIQUE « PASTERI PRO » E27 FLEX COURT



- Das Haupt- und das Leselicht können mit 2 Schaltern an der Unterseite der Leuchte getrennt geschaltet werden.
- The main and the reading light can be switched separately with 2 switches on the bottom of the luminaire.
- La lumière principale et la lumière de lecture peuvent être commutées séparément à l'aide de deux interrupteurs situés sur la partie inférieure de la luminaire.

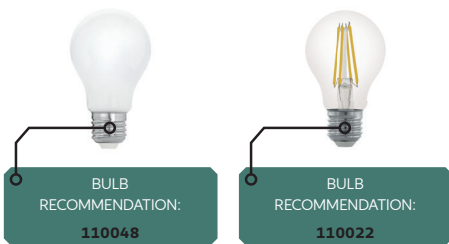

DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Wandleuchte zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln und mit flexiblem, separat schaltbarem LED-Leselicht. Leuchtmittel separat bestellen.	Wall luminaire for E27 bulbs and with flexible, separately switchable LED reading light. Order bulbs separately.	Applique murale pouvant accueillir des ampoules E27 et dotée d'un éclairage de lecture LED flexible, commutable séparément. Ampoule à commander séparément.



Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
LED							
■ schwarz strukturiert black structured structure noir	L 230 / W 100 / H 170 / D 95	3000	320	3,5	0,92	69385	✓
■ nickel matt nickel matt nickel mat	L 230 / W 100 / H 170 / D 95	3000	320	3,5	0,92	63289	✓

STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“ HALBRUND

FABRIC SHADE “PASTERI PRO” SEMICIRCULAR

PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO » SEMI-CIRCULAIRE



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Halbrunder Stoffschirm zu Wandleuchte „PASTERI PRO“ E27 flex kurz. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar. Details siehe nachfolgende Tabelle.	Semi-circular fabric shade for wall luminaire “PASTERI PRO” E27 flex short. Fabric shades available in various colour combinations and sizes on request. Details see following table	Abat-jour en tissu semi-circulaire pour l'applique « PASTERI PRO » E27 flex court. Sur demande, les abat-jour en tissu sont disponibles dans différentes combinaisons de couleurs et tailles. Pour plus de détails, voir le tableau ci-dessous.

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur				
weiß/weiß white/white blanc/blanc	W 220 / H 300 / D 110	0,41	61984	✓
creme/creme creme/creme crème/crème	W 220 / H 300 / D 110	0,41	62128	✓
schwarz/gold black/gold noir/or	W 220 / H 300 / D 110	0,41	61985	✓
taupe/taupe taupe/taupe taupe/taupe	W 220 / H 300 / D 110	0,41	61986	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun anthracite-brown/anthracite-brown brun-anthracite/brun-anthracite	W 220 / H 300 / D 110	0,41	61987	✓
taupe/gold taupe/gold taupe/or	W 220 / H 300 / D 110	0,41	61988	✓
cappuccino/gold cappuccino/gold cappuccino/or	W 220 / H 300 / D 110	0,41	61989	✓
grau/silber grey/silver gris/argent	W 220 / H 300 / D 110	0,41	61991	✓
weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	W 220 / H 300 / D 110	0,41	61992	✓
schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	W 220 / H 300 / D 110	0,41	61993	✓
grau/weiß grey/white gris/blanc	W 220 / H 300 / D 110	0,41	61994	✓
marsala/marsala marsala/marsala marsala/marsala	W 220 / H 300 / D 110	0,41	61995	✓
leinen grau/silber linen grey/silver lin gris/argent	W 220 / H 300 / D 110	0,41	61996	✓
leinen natur/silber linen natural/silver lin nature/argent	W 220 / H 300 / D 110	0,41	61997	✓
leinen braun/silber linen brown/silver lin brun/argent	W 220 / H 300 / D 110	0,41	61998	✓

STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“ ECKIG

FABRIC SHADE "PASTERI PRO" ANGULAR
PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO » ANGULAIRE



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Eckiger Stoffschirm zu Wandleuchte „PASTERI PRO“ E27 flex kurz. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar. Details siehe nachfolgende Tabelle.	Rectangular fabric shade for wall luminaire "PASTERI PRO" E27 flex short. Fabric shades available in various colour combinations and sizes on request. Details see following table.	Abat-jour carré en tissu pour l'applique « PASTERI PRO » E27 flex court. Sur demande, les abat-jour en tissu sont disponibles dans différentes combinaisons de couleurs et tailles. Pour plus de détails, voir le tableau ci-dessous.

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur				
weiß/weiß white/white blanc/blanc	W 180 / H 300 / D 110	0,41	64921	✓
schwarz/gold black/gold noir/or	W 180 / H 300 / D 110	0,41	64922	✓
taupe/taupe taupe/taupe taupe/taupe	W 180 / H 300 / D 110	0,41	64923	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun anthracite-brown/anthracite-brown brun-anthracite/brun-anthracite	W 180 / H 300 / D 110	0,41	64924	✓
taupe/gold taupe/gold taupe/or	W 180 / H 300 / D 110	0,41	64925	✓
cappuccino/gold cappuccino/gold cappuccino/or	W 180 / H 300 / D 110	0,41	64926	✓
grau/silber grey/silver gris/argent	W 180 / H 300 / D 110	0,41	64927	✓
weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	W 180 / H 300 / D 110	0,41	64928	✓
schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	W 180 / H 300 / D 110	0,41	64929	✓
grau/weiß grey/white gris/blanc	W 180 / H 300 / D 110	0,41	64931	✓
marsala/marsala marsala/marsala marsala/marsala	W 180 / H 300 / D 110	0,41	64932	✓
leinen grau/silber linen grey/silver lin gris/argent	W 180 / H 300 / D 110	0,41	64933	✓
leinen natur/silber linen natural/silver lin nature/argent	W 180 / H 300 / D 110	0,41	64934	✓
leinen braun/silber linen brown/silver lin brun/argent	W 180 / H 300 / D 110	0,41	64935	✓

WANDLEUCHTE „PASTERI PRO“ E27

WALL LUMINAIRE "PASTERI PRO" E27

APPLIQUE « PASTERI PRO » E27



DE Beschreibung		EN Description	FR Description				
Wandleuchte mit integrierter LED-Technik nicht dimmbar.		Wall luminaire with integrated LED technology not dimmable.	Applique murale avec technique LED intégrée non réglable.				
LED    220-240 V							
Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
☐ weiß white blanc	W 70 / H 220 / D 24	3000	460	5,0	0,31	61981	

WANDLEUCHTE „PASTERI PRO“ E14

WALL LUMINAIRE "PASTERI PRO" E14

APPLIQUE « PASTERI PRO » E14




DE Beschreibung		EN Description	FR Description			
Wandleuchte zweiflämmig zur Aufnahme von E14 Leuchtmitteln. Leuchtmittel separat bestellen.		Wall luminaire double light, for E14 bulbs. Order bulbs separately.	Applique murale à deux lumières pouvant accueillir des ampoules E14. Ampoules à commander séparément.			
E14 2 x 40 W						
Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number			
☐ weiß white blanc	W 70 / H 220 / D 55	0,31	61982			

STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“ HALBRUND

FABRIC SHADE "PASTERI PRO" SEMICIRCULAR

PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO » SEMI-CIRCULAIRE




DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Halbrunder Stoffschirm zu Wandleuchte „PASTERI PRO“ LED oder E14. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar. Details siehe nachfolgende Tabelle.	Semi-circular fabric shade for "PASTERI PRO" LED or E14 wall luminaire. Fabric shades available in various colour combinations and sizes on request. Details see following table.	Abat-jour en tissu semi-circulaire pour l'applique « PASTERI PRO » LED ou E14. Sur demande, les abat-jour en tissu sont disponibles dans différentes combinaisons de couleurs et tailles. Pour plus de détails, voir le tableau ci-dessous.

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur				
weiß/weiß white/white blanc/blanc	W 150 / H 300 / D 110	0,37	62001	✓
creme/creme creme/creme crème/crème	W 150 / H 300 / D 110	0,37	62127	✓
schwarz/gold black/gold noir/or	W 150 / H 300 / D 110	0,37	62002	✓
taupe/taupe taupe/taupe taupe/taupe	W 150 / H 300 / D 110	0,37	62003	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun anthracite-brown/anthracite-brown brun-anthracite/brun-anthracite	W 150 / H 300 / D 110	0,37	62004	✓
taupe/gold taupe/gold taupe/or	W 150 / H 300 / D 110	0,37	62005	✓
cappuccino/gold cappuccino/gold cappuccino/or	W 150 / H 300 / D 110	0,37	62006	✓
grau/silber grey/silver gris/argent	W 150 / H 300 / D 110	0,37	62007	✓
weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	W 150 / H 300 / D 110	0,37	62008	✓
schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	W 150 / H 300 / D 110	0,37	62009	✓
grau/weiß grey/white gris/blanc	W 150 / H 300 / D 110	0,37	62011	✓
marsala/marsala marsala/marsala marsala/marsala	W 150 / H 300 / D 110	0,37	62012	✓
leinen grau/silber linen grey/silver lin gris/argent	W 150 / H 300 / D 110	0,37	62013	✓
leinen natur/silber linen natural/silver lin nature/argent	W 150 / H 300 / D 110	0,37	62014	✓
leinen braun/silber linen brown/silver lin brun/argent	W 150 / H 300 / D 110	0,37	62015	✓
weiß/weiß white/white blanc/blanc	W 300 / H 190 / D 110	0,44	62016	✓
creme/creme creme/creme crème/crème	W 300 / H 190 / D 110	0,44	62129	✓
schwarz/gold black/gold noir/or	W 300 / H 190 / D 110	0,44	62017	✓
taupe/taupe taupe/taupe taupe/taupe	W 300 / H 190 / D 110	0,44	62018	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun anthracite-brown/anthracite-brown brun-anthracite/brun-anthracite	W 300 / H 190 / D 110	0,44	62019	✓
taupe/gold taupe/gold taupe/or	W 300 / H 190 / D 110	0,44	62021	✓
cappuccino/gold cappuccino/gold cappuccino/or	W 300 / H 190 / D 110	0,44	62022	✓
grau/silber grey/silver gris/argent	W 300 / H 190 / D 110	0,44	62023	✓
weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	W 300 / H 190 / D 110	0,44	62024	✓
schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	W 300 / H 190 / D 110	0,44	62025	✓
grau/weiß grey/white gris/blanc	W 300 / H 190 / D 110	0,44	62026	✓
marsala/marsala marsala/marsala marsala/marsala	W 300 / H 190 / D 110	0,44	62027	✓
leinen grau/silber linen grey/silver lin gris/argent	W 300 / H 190 / D 110	0,44	62028	✓
leinen natur/silber linen natural/silver lin nature/argent	W 300 / H 190 / D 110	0,44	62029	✓
leinen braun/silber linen brown/silver lin brun/argent	W 300 / H 190 / D 110	0,44	62031	✓

STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“ ECKIG

FABRIC SHADE “PASTERI PRO” ANGULAR

PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO » ANGULAIRE

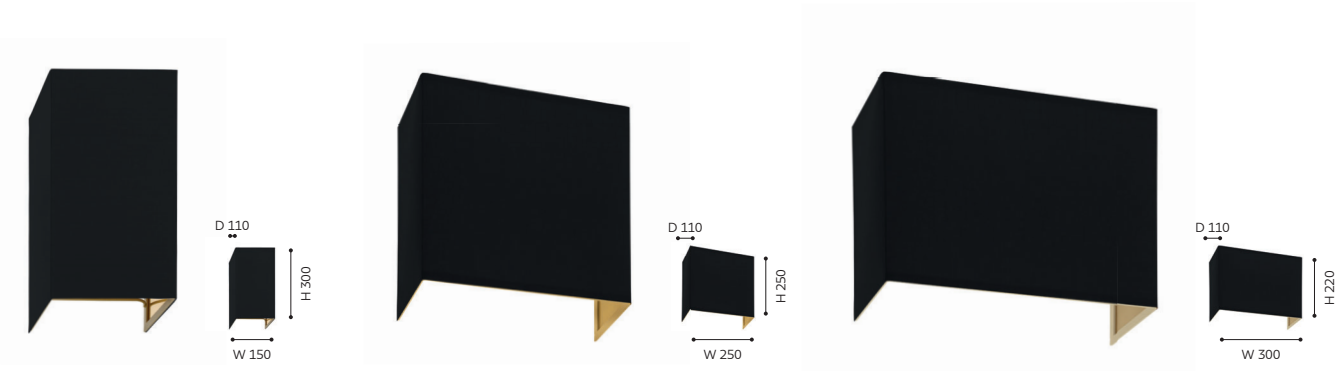

DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Eckiger Stoffschirm zu Wandleuchte „PASTERI PRO“ LED oder E14. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar. Details siehe nachfolgende Tabelle.	Rectangular fabric shade for “PASTERI PRO” LED or E14 wall luminaire. Fabric shades available in various colour combinations and sizes on request. Details see following table.	Abat-jour carré en tissu pour l'applique « PASTERI PRO » LED ou E14. Sur demande, les abat-jour en tissu sont disponibles dans différentes combinaisons de couleurs et tailles. Pour plus de détails, voir le tableau ci-dessous.




Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur				
  weiß/weiß white/white blanc/blanc	W 150 / H 300 / D 110	0,39	62032	✓
  creme/creme creme/creme crème/crème	W 150 / H 300 / D 110	0,39	62131	✓
  schwarz/gold black/gold noir/or	W 150 / H 300 / D 110	0,39	62033	✓
  taupe/taupe taupe/taupe taupe/taupe	W 150 / H 300 / D 110	0,39	62034	✓
  anthrazit-braun/anthrazit-braun anthracite-brown/anthracite-brown brun-anthracite/brun-anthracite	W 150 / H 300 / D 110	0,39	62035	✓
  taupe/gold taupe/gold taupe/or	W 150 / H 300 / D 110	0,39	62036	✓
  cappuccino/gold cappuccino/gold cappuccino/or	W 150 / H 300 / D 110	0,39	62037	✓
  grau/silber grey/silver gris/argent	W 150 / H 300 / D 110	0,39	62038	✓
  weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	W 150 / H 300 / D 110	0,39	62039	✓
  schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	W 150 / H 300 / D 110	0,39	62041	✓
  grau/weiß grey/white gris/blanc	W 150 / H 300 / D 110	0,39	62042	✓
  marsala/marsala marsala/marsala marsala/marsala	W 150 / H 300 / D 110	0,39	62043	✓
  leinen grau/silber linen grey/silver lin gris/argent	W 150 / H 300 / D 110	0,39	62044	✓
  leinen natur/silber linen natural/silver lin nature/argent	W 150 / H 300 / D 110	0,39	62045	✓
  leinen braun/silber linen brown/silver lin brun/argent	W 150 / H 300 / D 110	0,39	62046	✓
  weiß/weiß white/white blanc/blanc	W 250 / H 250 / D 110	0,44	62047	✓
  creme/creme creme/creme crème/crème	W 250 / H 250 / D 110	0,44	62132	✓
  schwarz/gold black/gold noir/or	W 250 / H 250 / D 110	0,44	62048	✓
  taupe/taupe taupe/taupe taupe/taupe	W 250 / H 250 / D 110	0,44	62049	✓
  anthrazit-braun/anthrazit-braun anthracite-brown/anthracite-brown brun-anthracite/brun-anthracite	W 250 / H 250 / D 110	0,44	62051	✓
  taupe/gold taupe/gold taupe/or	W 250 / H 250 / D 110	0,44	62052	✓
  cappuccino/gold cappuccino/gold cappuccino/or	W 250 / H 250 / D 110	0,44	62053	✓
  grau/silber grey/silver gris/argent	W 250 / H 250 / D 110	0,44	62054	✓
  weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	W 250 / H 250 / D 110	0,44	62055	✓
  schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	W 250 / H 250 / D 110	0,44	62056	✓
  grau/weiß grey/white gris/blanc	W 250 / H 250 / D 110	0,44	62057	✓
  marsala/marsala marsala/marsala marsala/marsala	W 250 / H 250 / D 110	0,44	62058	✓
  leinen grau/silber linen grey/silver lin gris/argent	W 250 / H 250 / D 110	0,44	62059	✓
  leinen natur/silber linen natural/silver lin nature/argent	W 250 / H 250 / D 110	0,44	62061	✓
  leinen braun/silber linen brown/silver lin brun/argent	W 250 / H 250 / D 110	0,44	62062	✓
  weiß/weiß white/white blanc/blanc	W 300 / H 220 / D 110	0,46	62063	✓
  creme/creme creme/creme crème/crème	W 300 / H 220 / D 110	0,46	62133	✓
  schwarz/gold black/gold noir/or	W 300 / H 220 / D 110	0,46	62064	✓
  taupe/taupe taupe/taupe taupe/taupe	W 300 / H 220 / D 110	0,46	62065	✓
  anthrazit-braun/anthrazit-braun anthracite-brown/anthracite-brown brun-anthracite/brun-anthracite	W 300 / H 220 / D 110	0,46	62066	✓
  taupe/gold taupe/gold taupe/or	W 300 / H 220 / D 110	0,46	62067	✓
  cappuccino/gold cappuccino/gold cappuccino/or	W 300 / H 220 / D 110	0,46	62068	✓
  grau/silber grey/silver gris/argent	W 300 / H 220 / D 110	0,46	62069	✓
  weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	W 300 / H 220 / D 110	0,46	62071	✓
  schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	W 300 / H 220 / D 110	0,46	62072	✓
  grau/weiß grey/white gris/blanc	W 300 / H 220 / D 110	0,46	62073	✓
  marsala/marsala marsala/marsala marsala/marsala	W 300 / H 220 / D 110	0,46	62074	✓
  leinen grau/silber linen grey/silver lin gris/argent	W 300 / H 220 / D 110	0,46	62075	✓
  leinen natur/silber linen natural/silver lin nature/argent	W 300 / H 220 / D 110	0,46	62076	✓
  leinen braun/silber linen brown/silver lin brun/argent	W 300 / H 220 / D 110	0,46	62077	✓

STEHLEUCHTE „PASTERI PRO“ E27

FLOOR LUMINAIRE “PASTERI PRO” E27

LAMPADAIRE « PASTERI PRO » E27

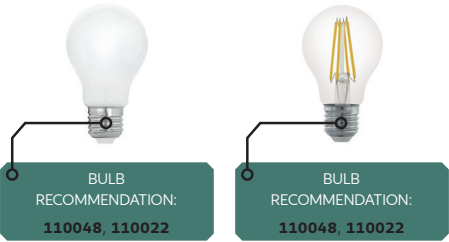

DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Stehleuchte einflammig zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Leuchtmittel separat bestellen.	Floor luminaire with single light for E27 bulbs. Order bulbs separately.	Lampadaire à une lumière pouvant accueillir des ampoules E27. Ampoules à commander séparément.



1 x 60 W

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
 schwarz struktur black structured structure noir	Ø 230 / H 1345	4,17	68295	//
 nickel matt nickel matt nickel mat	Ø 230 / H 1345	4,17	61412	//

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

 AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE




STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“

FABRIC SHADE "PASTERI PRO"
PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »



SUITABLE FOR LUMINAIRE:
68295, 61412 | 1 x E27

ONLY FOR
1 x E27 | 40 W




DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Stoffschirm zu Stehleuchte „PASTERI PRO“ E27 einflam- mig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.	Fabric shade for "PASTERI PRO" floor luminaire E27 single light. Fabric shades available in different colour combinations and sizes on request.	Abat-jour en tissu pour le lampadaire « PASTERI PRO » E27 à une lumière. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur				
  weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 280 / H 285	0,53	61413	✓
  creme/creme creme/creme crème/crème	Ø 280 / H 285	0,53	62145	✓
  schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 280 / H 285	0,53	61414	✓
  taupe/taupe taupe/taupe taupe/taupe	Ø 280 / H 285	0,53	61415	✓
  anthrazit-braun/anthrazit-braun anthracite-brown/anthracite-brown brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 280 / H 285	0,53	61416	✓
  taupe/gold taupe/gold taupe/or	Ø 280 / H 285	0,53	62146	✓
  cappuccino/gold cappuccino/gold cappuccino/or	Ø 280 / H 285	0,53	62147	✓
  grau/silber grey/silver gris/argent	Ø 280 / H 285	0,53	62148	✓
  weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	Ø 280 / H 285	0,53	62149	✓
  schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	Ø 280 / H 285	0,53	62151	✓
  grau/weiß grey/white gris/blanc	Ø 280 / H 285	0,53	62152	✓
  marsala/marsala marsala/marsala marsala/marsala	Ø 280 / H 285	0,53	62153	✓
  leinen grau/silber linen grey/silver lin gris/argent	Ø 280 / H 285	0,53	62154	✓
  leinen natur/silber linen natural/silver lin nature/argent	Ø 280 / H 285	0,53	62155	✓
  leinen braun/silber linen brown/silver lin brun/argent	Ø 280 / H 285	0,53	62156	✓

TISCHLEUCHTE „PASTERI PRO“ E27

TABLE LUMINAIRE “PASTERI PRO” E27

LUMINAIRE DE TABLE « PASTERI PRO » E27

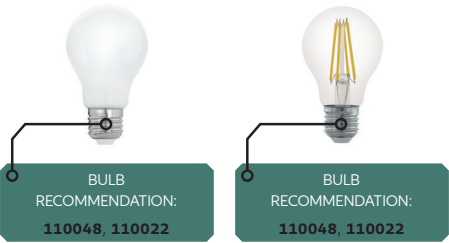

DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Tischleuchte einflammig zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Leuchtmittel separat bestellen.	Table luminaire with single light for E27 bulbs. Order bulbs separately.	Luminaire de table à une lumière pouvant accueillir des ampoules E27. Ampoules à commander séparément.



1 x 60 W

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
schwarz struktur black structured structure noir	Ø 150 / H 265	0,73	68294	//
nickel matt nickel matt nickel mat	Ø 150 / H 265	0,73	61405	//

// LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“

FABRIC SHADE "PASTERI PRO"
PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »



SUITABLE FOR LUMINAIRE:
68294, 61405 | 1 x E27

ONLY FOR
1 x E27 | 40 W


DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Stoffschirm zu Tischleuchte „PASTERI PRO“ E27 einflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.	Fabric shade for "PASTERI PRO" table luminaire E27 single light. Fabric shades available in different colour combinations and sizes on request.	Abat-jour en tissu pour la lampe de table « PASTERI PRO » E27 à une lumière. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur				
  weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 150 / H 160	0,2	61401	✓
  creme/creme creme/creme crème/crème	Ø 150 / H 160	0,2	62142	✓
  schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 150 / H 160	0,2	61402	✓
  taupe/taupe taupe/taupe taupe/taupe	Ø 150 / H 160	0,2	61403	✓
  anthrazit-braun/anthrazit-braun anthracite-brown/anthracite-brown brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 150 / H 160	0,2	61404	✓
  taupe/gold taupe/gold taupe/or	Ø 150 / H 160	0,2	61862	✓
  cappuccino/gold cappuccino/gold cappuccino/or	Ø 150 / H 160	0,2	61863	✓
  grau/silber grey/silver gris/argent	Ø 150 / H 160	0,2	61864	✓
  weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	Ø 150 / H 160	0,2	61865	✓
  schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	Ø 150 / H 160	0,2	61866	✓
  grau/weiß grey/white gris/blanc	Ø 150 / H 160	0,2	61867	✓
  marsala/marsala marsala/marsala marsala/marsala	Ø 150 / H 160	0,2	61868	✓
  leinen grau/silber linen grey/silver lin gris/argent	Ø 150 / H 160	0,2	61871	✓
  leinen natur/silber linen natural/silver lin nature/argent	Ø 150 / H 160	0,2	61872	✓
  leinen braun/silber linen brown/silver lin brun/argent	Ø 150 / H 160	0,2	61873	✓
  schwarz/weiß black/white noir/blanc	Ø 150 / H 160	0,2	68843	✓
  weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 150 / H 400	0,34	62574	✓
  creme/creme creme/creme crème/crème	Ø 150 / H 400	0,34	62573	✓
  schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 150 / H 400	0,34	62575	✓
  taupe/taupe taupe/taupe taupe/taupe	Ø 150 / H 400	0,34	62576	✓
  anthrazit-braun/anthrazit-braun anthracite-brown/anthracite-brown brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 150 / H 400	0,34	62577	✓
  taupe/gold taupe/gold taupe/or	Ø 150 / H 400	0,34	62578	✓
  cappuccino/gold cappuccino/gold cappuccino/or	Ø 150 / H 400	0,34	62579	✓
  grau/silber grey/silver gris/argent	Ø 150 / H 400	0,34	62581	✓
  weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	Ø 150 / H 400	0,34	62582	✓
  schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	Ø 150 / H 400	0,34	62583	✓
  grau/weiß grey/white gris/blanc	Ø 150 / H 400	0,34	62584	✓
  marsala/marsala marsala/marsala marsala/marsala	Ø 150 / H 400	0,34	62585	✓
  leinen grau/silber linen grey/silver lin gris/argent	Ø 150 / H 400	0,34	62586	✓
  leinen natur/silber linen natural/silver lin nature/argent	Ø 150 / H 400	0,34	62587	✓
  leinen braun/silber linen brown/silver lin brun/argent	Ø 150 / H 400	0,34	62588	✓
  schwarz/weiß black/white noir/blanc	Ø 150 / H 400	0,34	68834	✓

TISCHLEUCHTE „PASTERI PRO“ E27 TOUCH

TABLE LUMINAIRE “PASTERI PRO” E27 TOUCH

LUMINAIRE DE TABLE « PASTERI PRO » E27 TOUCH



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Tischleuchte „TOUCH“ aus Metall einflammig zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Leuchtmittel separat bestellen.	Table luminaire “TOUCH” made of metal, single light, for E27 bulbs. Order bulbs separately.	Luminaire de table « TOUCH » en métal à une lumière pour accueillir des ampoules E27. Ampoules à commander séparément.



Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
 nickel matt nickel matt nickel mat	Ø 120 / H 35	0,35	61406	✓
 schwarz strukturiert black structured structure noir	Ø 120 / H 35	0,35	69382	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

 AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE




STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“

FABRIC SHADE "PASTERI PRO"
PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »



SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61406, 69382 | 1 x E27



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Stoffschirm zu Tischleuchte „PASTERI PRO“ E27 TOUCH einflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.	Fabric shade for "PASTERI PRO" table luminaire E27 TOUCH single light. Fabric shades available in different colour combinations and sizes on request.	Abat-jour en tissu pour la lampe de table "PASTERI PRO" E27 TOUCH à une lumière. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur				
  weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 120 / H 250	0,18	61407	✓
  creme/creme creme/creme crème/crème	Ø 120 / H 250	0,18	62144	✓
  schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 120 / H 250	0,18	61408	✓
  taupe/taupe taupe/taupe taupe/taupe	Ø 120 / H 250	0,18	61409	✓
  anthrazit-braun/anthrazit-braun anthracite-brown/anthracite-brown brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 120 / H 250	0,18	61411	✓
  taupe/gold taupe/gold taupe/or	Ø 120 / H 250	0,18	61874	✓
  cappuccino/gold cappuccino/gold cappuccino/or	Ø 120 / H 250	0,18	61875	✓
  grau/silber grey/silver gris/argent	Ø 120 / H 250	0,18	61876	✓
  weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	Ø 120 / H 250	0,18	61877	✓
  schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	Ø 120 / H 250	0,18	61878	✓
  grau/weiß grey/white gris/blanc	Ø 120 / H 250	0,18	61879	✓
  marsala/marsala marsala/marsala marsala/marsala	Ø 120 / H 250	0,18	61881	✓
  leinen grau/silber linen grey/silver lin gris/argent	Ø 120 / H 250	0,18	61883	✓
  leinen natur/silber linen natural/silver lin nature/argent	Ø 120 / H 250	0,18	61884	✓
  leinen braun/silber linen brown/silver lin brun/argent	Ø 120 / H 250	0,18	61885	✓

09

OVERVIEW



COSTINERO
290



GUASIMAL
290



BELGIDA
292




BELLARIA
293



BENIDORM
294



RIGA 3
295



ZIMBA PRO
299





CASCABEL
302



CATTOLICA
304

WANDLEUCHTE „COSTINERO“

WALL LUMINAIRE “COSTINERO”
APPLIQUE « COSTINERO »





DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss mit erhöhter Schutzart IP65 direkt/indirekt strahlend inkl. integrier-tem LED-Treiber on/off und CCT-Switch zum Wech-seln der Lichtfarbe (3000K/4000K/5000K/6000K).	Wall luminaire made of die-cast aluminium with increased protection class IP65 direct/indirect distribution incl. integrated LED-Driver on/off and CCT switch for changing the light colour (3000K/4000K/5000K/6000K).	Applique murale en aluminium moulé sous pression avec un degré de protection élevé IP65, distribution directe/indirecte, y compris LED-pilote on/off intégré et CCT-Switch pour changer la couleur de la lumière (3000K/4000K/5000K/6000K).



Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
■ schwarz black noir	L 185 / H 75 / D 90	3000 / 4000 / 5000 / 6000	1028 @ 4000K	12	0,85	68796	↗

WANDLEUCHTE „GUASIMAL“

WALL LUMINAIRE “GUASIMAL”
APPLIQUE « GUASIMAL »

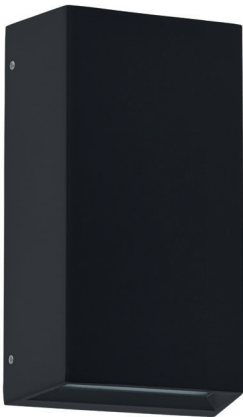



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss mit erhöhter Schutzart IP65 direkt/indirekt strahlend inkl. integrier-tem LED-Treiber on/off und CCT-Switch zum Wech-seln der Lichtfarbe (3000K/4000K/5000K/6000K).	Wall luminaire made of die-cast aluminium with increased protection class IP65 direct/indirect distribution incl. integrated LED-Driver on/off and CCT switch for changing the light colour (3000K/4000K/5000K/6000K).	Applique murale en aluminium moulé sous pression avec un degré de protection élevé IP65, distribution directe/indirecte, y compris LED-pilote on/off intégré et CCT-Switch pour changer la couleur de la lumière (3000K/4000K/5000K/6000K).



Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
■ schwarz black noir	L 120 / H 200 / D 60	3000 / 4000 / 5000 / 6000	904 @ 4000K	12,5	0,77	68799	↗

WANDLEUCHTE „GUASIMAL“

WALL LUMINAIRE “GUASIMAL”
APPLIQUE « GUASIMAL »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss mit erhöhter Schutzart IP65 direktstrahlend inkl. integriertem LED-Treiber on/off und CCT-Switch zum Wechseln der Lichtfarbe (3000K/4000K/5000K/6000K).	Wall luminaire made of die-cast aluminium with increased protection class IP65 direct distribution incl. integrated LED-Driver on/off and CCT switch for changing the light colour (3000K/4000K/5000K/6000K).	Applique murale en aluminium moulé sous pression avec un degré de protection élevé IP65, distribution directe, y compris LED-pilote on/off intégré et CCT-Switch pour changer la couleur de la lumière (3000K/4000K/5000K/6000K).




Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
■ schwarz black noir	L 202 / H 119 / D 61	3000 / 4000 / 5000 / 6000	831 @ 4000K	12	0,69	68806	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



WANDLEUCHTE „BELGIDA-S“

WALL LUMINAIRE "BELGIDA-S"
APPLIQUE « BELGIDA-S »



DE Beschreibung

Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss mit erhöhter Schutzart IP65 direktstrahlend inkl. integriertem LED-Treiber on/off und CCT-Switch zum Wechseln der Lichtfarbe (3000K/4000K/5000K/6000K).

EN Description

Wall luminaire made of die-cast aluminium with increased protection class IP65 direct distribution incl. integrated LED-Driver on/off and CCT switch for changing the light colour (3000K/4000K/5000K/6000K).

FR Description



Applique murale en aluminium moulé sous pression avec un degré de protection élevé IP65, distribution directe, y compris LED-pilote on/off intégré et CCT-Switch pour changer la couleur de la lumière (3000K/4000K/5000K/6000K).



Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
■ schwarz black noir	L 150 / H 150 / D 35	3000 / 4000 / 5000 / 6000	120 @ 4000K	5,5	0,61	68813	✓

WANDLEUCHTE „BELGIDA-L“

WALL LUMINAIRE "BELGIDA-L"
APPLIQUE « BELGIDA-L »



DE Beschreibung

Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss mit erhöhter Schutzart IP65 direktstrahlend inkl. integriertem LED-Treiber on/off und CCT-Switch zum Wechseln der Lichtfarbe (3000K/4000K/5000K/6000K).

EN Description

Wall luminaire made of die-cast aluminium with increased protection class IP65 direct distribution incl. integrated LED-Driver on/off and CCT switch for changing the light colour (3000K/4000K/5000K/6000K).

FR Description


Applique murale en aluminium moulé sous pression avec un degré de protection élevé IP65, distribution directe, y compris LED-pilote on/off intégré et CCT-Switch pour changer la couleur de la lumière (3000K/4000K/5000K/6000K).



Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
■ schwarz black noir	L 200 / H 90 / D 35	3000 / 4000 / 5000 / 6000	225 @ 4000K	12	0,59	68816	✓

WANDLEUCHTE „BELGIDA-R“

WALL LUMINAIRE "BELGIDA-R"
APPLIQUE « BELGIDA-R »




DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss mit erhöhter Schutzart IP65 direktstrahlend inkl. integriertem LED-Treiber on/off und CCT-Switch zum Wechseln der Lichtfarbe (3000K/4000K/5000K/6000K).	Wall luminaire made of die-cast aluminium with increased protection class IP65 direct distribution incl. integrated LED-Driver on/off and CCT switch for changing the light colour (3000K/4000K/5000K/6000K).	Applique murale en aluminium moulé sous pression avec un degré de protection élevé IP65, distribution directe, y compris LED-pilote on/off intégré et CCT-Switch pour changer la couleur de la lumière (3000K/4000K/5000K/6000K).



Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
■ schwarz black noir	Ø 148 / D 37	3000 / 4000 / 5000 / 6000	121 @ 4000K	5,5	0,49	68809	✓

WAND- / DECKENLEUCHTE „BELLARIA“

WALL/CEILING LUMINAIRE "BELLARIA"
APPLIQUE/PLAFONNIER « BELLARIA »





DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss mit erhöhter Schutzart IP65 direktstrahlend inkl. integriertem LED-Treiber on/off.	Wall luminaire made of die-cast aluminium with increased protection class IP65 direct beam incl. integrated LED-Driver on/off	Applique murale en aluminium moulé sous pression avec un degré de protection élevé IP65 à émission directe, y compris LED-pilote on/off intégré.



Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
OPAL OPAL OPALE							
■ anthrazit anthracite anthracite	Ø 275 / D 75	3000	1102	14	0,95	69334	✓
■ anthrazit anthracite anthracite	Ø 275 / D 75	3000	1102	14	0,95	69335	✓
■ anthrazit anthracite anthracite	Ø 275 / D 75	3000	1102	14	0,95	69336	✓

WANDLEUCHTE „BENIDORM“

WALL LUMINAIRE "BENIDORM"
APPLIQUE « BENIDORM»



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss und eingebauter Spezialoptik mit erhöhter Schutzart IP65 direkt/indirekt strahlend inkl. integriertem LED-Treiber on/off.	Wall luminaire made of die-cast aluminium and built-in special optics with increased protection class IP65 direct/indirect distribution incl. integrated LED-Driver on/off.	Applique murale en aluminium moulé sous pression et optique spéciale intégrée avec un degré de protection accru IP65 distribution directe/indirecte, y compris LED-pilote on/off intégré.



Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
■ anthrazit anthracite anthracite	L 105 / H 100 / D 20	3000	892	11	1,2	68827	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK


✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

📄 AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



BODENEINBAULEUCHTE „RIGA 3“

RECESSED FLOOR LUMINAIRE “RIGA 3”
LUMINAIRE ENCASTRÉ DE SOL « RIGA 3 »



DE Beschreibung

Hochwertiger Bodeneinbaustrahler rund oder eckig aus Edelstahl mit erhöhter Schutzart IP65. Lieferung inkl. Einbaugehäuse und LED-Treiber on/off.

EN Description

High-quality recessed floor spotlight, round or square, made of stainless steel with increased protection class IP65. Supplied with recessed housing and on/off LED-Driver.

FR Description

Spot encastré de sol de haute qualité, rond ou carré, en acier inoxydable avec un indice de protection élevé IP65. Livré avec boîtier d'encastrement et LED-pilote on/off.



22°

Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
RUND ROUND ROND						
Ø 175 / H 240	3000	1080	22	1,95	62706	✓
Ø 175 / H 240	4000	1202	22	1,95	62708	✓
ECKIG SQUARE ANGULAIRE						
L 175 / W 175 / H 240	3000	1080	22	2,05	62707	✓
L 175 / W 175 / H 240	4000	1202	22	2,05	62709	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

BODENEINBAULEUCHTE „RIGA 3“ GU10

RECESSED FLOOR LUMINAIRE "RIGA 3" GU10

LUMINAIRE ENCASTRÉ DE SOL « RIGA 3 » GU10





BULB
RECOMMENDATION:

2700K: **69275**

3000K: **69545**

4000K: **69276**



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Hochwertiger Bodeneinbaustrahler rund oder eckig aus Edelstahl mit erhöhter Schutzart IP65 zur Aufnahme von GU10 Leuchtmitteln. Lieferung inkl. Einbaugehäuse. Leuchtmittel separat bestellen.	High-quality recessed floor spotlight, round or square, made of stainless steel with increased protection class IP65 to accommodate GU10 luminaires. Delivery includes recessed housing. Light source to be ordered separately.	Spot encastré de sol de haute qualité, rond ou carré, en acier inoxydable, avec un degré de protection élevé IP65, destiné à recevoir des ampoules GU10. Livré avec boîtier d'encastrement. Ampoules à commander séparément.




1 x 8 W

Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
RUND ROUND ROND			
Ø 120 / H 225	1,2	62342	✓
ECKIG SQUARE ANGULAIRE			
L 120 / W 120 / H 225	1,2	62343	✓

BODENEINBAULEUCHTE „RIGA 3“

RECESSED FLOOR LUMINAIRE “RIGA 3”
LUMINAIRE ENCASTRÉ DE SOL « RIGA 3 »



DE Beschreibung

Hochwertiger Bodeneinbaustrahler rund oder eckig aus Edelstahl mit erhöhter Schutzart IP65. Lieferung inkl. Einbaugehäuse und LED-Treiber on/off.

EN Description

High-quality recessed floor spotlight, round or square, made of stainless steel with increased protection class IP65. Supplied with recessed housing and on/off LED-Driver.

FR Description

Spot encastré de sol de haute qualité, rond ou carré, en acier inoxydable avec un indice de protection élevé IP65. Livré avec boîtier d'encastrement et LED-pilote on/off.



44°


Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
RUND ROUND ROND						
Ø 120 / H 225	3000	961	11	1,2	62344	✓
Ø 120 / H 225	4000	1049	11	1,2	62346	✓
ECKIG SQUARE ANGULAIRE						
L 120 / W 120 / H 225	3000	961	11	1,2	62345	✓
L 120 / W 120 / H 225	4000	1049	11	1,2	62347	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



WANDLEUCHTE „ZIMBA PRO“

WALL LUMINAIRE “ZIMBA PRO”
APPLIQUE « ZIMBA PRO »



DE Beschreibung

Einbau-Wandleuchte aus Aluminium pulverbeschichtet, Abdeckung aus gehärtetem Glas. Lieferung inkl. Einbaudose für Gipskarton oder Mauerwerk und LED-Treiber ON/OFF.

EN Description

Wall luminaire for recessed mounting made of powder-coated aluminium, cover made of tempered glass. Delivery incl. recessed box for plasterboard or masonry and ON/OFF LED-driver.

FR Description

Applique murale encastrable en aluminium peint par poudrage, diffuseur en verre trempé. Livrée avec boîte d'encastrement pour placoplâtre ou maçonnerie et bouton-poussoir ON/OFF.

>80	≤3	IP65	>50.000 h			80 mm	220-240 V


Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
■ schwarz black noir	Ø 135 / D 78	Ø 130	3000	170	5	0,49	69549	✓
■ anthrazit anthracite anthracite	Ø 135 / D 78	Ø 130	3000	170	5	0,49	69551	✓
■ grau grey gris	Ø 135 / D 78	Ø 130	3000	170	5	0,49	69552	✓
■ schwarz black noir	Ø 202 / D 78	Ø 196	3000	292	8	0,93	69553	✓
■ anthrazit anthracite anthracite	Ø 202 / D 78	Ø 196	3000	292	8	0,93	69554	✓
■ grau grey gris	Ø 202 / D 78	Ø 196	3000	292	8	0,93	69555	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



WANDLEUCHTE „ZIMBA PRO“ ECKIG

WALL LUMINAIRE "ZIMBA PRO" SQUARE
APPLIQUE MURALE « ZIMBA PRO » CARRÉ



DE Beschreibung

Einbau-Wandleuchte aus Aluminium pulverbeschichtet, Abdeckung aus gehärtetem Glas. Lieferung inkl. Einbaudose für Gipskarton oder Mauerwerk und LED-Treiber ON/OFF.

EN Description

Wall luminaire for recessed mounting made of powder-coated aluminium, cover made of tempered glass. Delivery incl. recessed box for plasterboard or masonry and ON/OFF LED-driver.

FR Description

Applique murale encastrable en aluminium peint par poudrage, diffuseur en verre trempé. Livrée avec boîte d'encastrement pour placoplâtre ou maçonnerie et bouton-poussoir ON/OFF.

LED

CRI >80
>80

SDCM ≤3
≤3

IP 65
IP65



>50.000h
>50.000 h

80 mm

220-240V


Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
■ schwarz black noir	L 136 / W 136 / D 78	LxW 130 x 130	3000	166	5	0,59	69559	✓
■ anthrazit anthracite anthracite	L 136 / W 136 / D 78	LxW 130 x 130	3000	166	5	0,59	69561	✓
■ grau grey gris	L 136 / W 136 / D 78	LxW 130 x 130	3000	166	5	0,59	69562	✓
■ schwarz black noir	L 201 / W 201 / D 78	LxW 195 x 195	3000	309	8	1,17	69563	✓
■ anthrazit anthracite anthracite	L 201 / W 201 / D 78	LxW 195 x 195	3000	309	8	1,17	69564	✓
■ grau grey gris	L 201 / W 201 / D 78	LxW 195 x 195	3000	309	8	1,17	69565	✓

BOLLARD LUMINAIRE "CASCABEL"
LUMINAIRE SUR MÂT « CASCABEL »



SET IN CONCRETE

69008



FR Description

Borne lumineuse en acier inoxydable haut de gamme, revêtement par poudre, indice de protection IP65. Livrée avec driver LED. Convient également pour un montage mural.



CRI
>80
>80



**IP
65**

IP65



220-240 V

	Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
■	anthrazit anthracite anthracite	Ø 150 / H 150	3000	779	14	1,27	69002	↗
■	grau grey gris	Ø 150 / H 150	3000	779	14	1,27	69005	↗

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK**



✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

 AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE







POLLERLEUCHTE „CASCAVEL“

BOLLARD LUMINAIRE “CASCAVEL”
LUMINAIRE SUR MÂT « CASCAVEL »



SET IN CONCRETE
69008

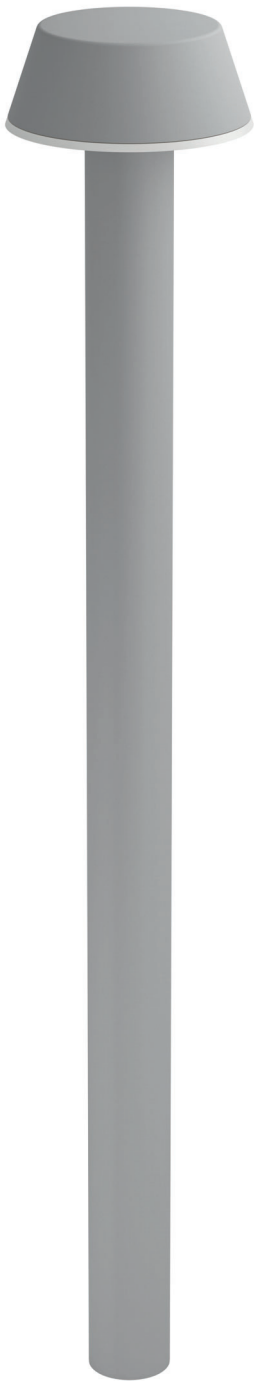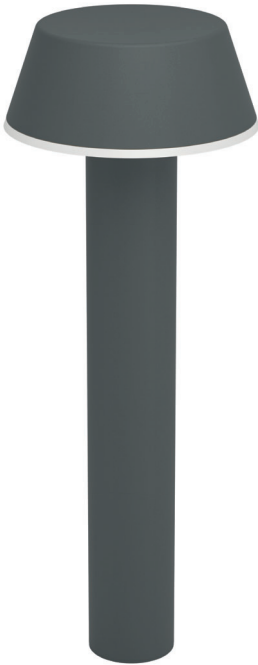

DE Beschreibung

Pollerleuchte aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet mit erhöhter Schutzart IP65. Lieferung inkl. LED-Treiber.

EN Description

Bollard luminaire made of high-quality stainless steel, powder-coated with increased protection class IP65. Delivery includes LED driver.

FR Description

Borne lumineuse en acier inoxydable haut de gamme, revêtement par poudre, indice de protection IP65. Livrée avec driver LED.



>80

IP65

220-240 V

Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
■ anthrazit anthracite anthracite	Ø 150 / H 405	3000	779	14	1,99	69003	✓
■ grau grey gris	Ø 150 / H 405	3000	779	14	1,99	69006	✓
■ anthrazit anthracite anthracite	Ø 150 / H 900	3000	779	14	3,27	69004	✓
■ grau grey gris	Ø 150 / H 900	3000	779	14	3,27	69007	✓



✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

📦 AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

WANDLEUCHTE „CATTOLICA“

WALL LUMINAIRE "CATTOLICA"
APPLIQUE « CATTOLICA »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Wandleuchte aus massivem Stahl gepulvert mit erhöhter Schutzart IP54. Lieferung inkl. LED-Treiber on/off.	Wall luminaire made of solid steel powder-coated with increased protection class IP54. Delivery incl. LED-Driver on/off.	Applique murale en acier massif poudré avec classe de protection accrue IP54. Livraison avec conducteur marche/arrêt.

LED

CRI >80

IP 54

>80

IP54

220-240 V

Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
rostbraun rust-brown brun rouille	L 120 / W 120 / H 290 / D 175	3000	360	10	3,95	64172	//
anthrazit anthracite anthracite	L 120 / W 120 / H 290 / D 175	3000	360	10	3,95	64191	//
betonoptik concrete look aspect béton	L 120 / W 120 / H 290 / D 175	3000	360	10	3,95	64194	//

// LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK


✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



POLLERLEUCHTE „CATTOLICA“

BOLLARD LUMINAIRE “CATTOLICA”
LUMINAIRE SUR MÂT « CATTOLICA »



DE Beschreibung

Pollerleuchte aus massivem Stahl gepulvert mit erhöhter Schutzart IP54. Lieferung inkl. LED-Treiber on/off.

EN Description

Bollard luminaire made of solid steel powder-coated with increased protection class IP54. Delivery incl. LED-Driver on/off.

FR Description

Borne d'éclairage en acier massif poudré avec un degré de protection élevé IP54. Livré avec LED-pilote on/off.



Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
■ rostbraun rust-brown brun rouille	L 120 / W 120 / H 400	3000	360	10	6,1	64173	✓
■ anthrazit anthracite anthracite	L 120 / W 120 / H 400	3000	360	10	6,1	64192	✓
■ betonoptik concrete look aspect béton	L 120 / W 120 / H 400	3000	360	10	6,1	64195	✓
■ rostbraun rust-brown brun rouille	L 120 / W 120 / H 900	3000	360	10	11,5	64174	✓
■ anthrazit anthracite anthracite	L 120 / W 120 / H 900	3000	360	10	11,5	64193	✓
■ betonoptik concrete look aspect béton	L 120 / W 120 / H 900	3000	360	10	11,5	64196	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

10

OVERVIEW



STUDIO IP65
309



CAPANO
313




GAMBETOLLA
317



FEUCHTRAUM WANNENLEUCHE „STUDIO IP65“ ECO

DAMP-PROOF DIFFUSER LUMINAIRE "STUDIO IP65" ECO

LUMINAIRE PUR BAIGNOIR EN MILIEU HUMIDE « STUDIO IP65 » ECO



DE Beschreibung

Feuchtraumwannenleuchte in der ECO-Ausführung aus Polycarbonat mit PG-Verschraubung an beiden Enden und erhöhter Schutzart IP65. Lieferung inkl. Montagebügel und LED-Treiber on/off.

EN Description

Damp-proof diffuser luminaire in the ECO version made of polycarbonate with PG screw connection at both ends and increased protection class IP65. Supplied with mounting bracket and on/off LED-driver.

FR Description

Luminaire à vasque pour locaux humides dans la version ECO en polycarbonate avec raccords PG aux deux extrémités et degré de protection accru IP65. Livré avec étrier de montage et LED-pilote on/off




Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
■ grau/weiß grey/white gris/blanc	L 590 / W 72 / H 61	4000	2446	19	0,76	68995	✓
■ grau/weiß grey/white gris/blanc	L 1180 / W 72 / H 61	4000	4725	40	1,34	68996	✓
■ grau/weiß grey/white gris/blanc	L 1480 / W 72 / H 61	4000	6002	49	1,64	68997	✓

FEUCHTRAUM WANNENLEUCHE „STUDIO IP65 ECO-S“ MIT BEWEGUNGSSENSOR

DAMP-PROOF DIFFUSER LUMINAIRE "STUDIO IP65 ECO-S" WITH MOTION SENSOR

LUMINAIRE PUR BAIGNOIR EN MILIEU HUMIDE « STUDIO IP65 ECO-S » AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT



DE Beschreibung

Feuchtraumwannenleuchte in der ECO-Ausführung aus Polycarbonat mit PG-Verschraubung an beiden Enden, erhöhter Schutzart IP65 und Bewegungssensor. Lieferung inkl. Montagebügel und LED-Treiber on/off.

EN Description

Damp-proof diffuser luminaire in ECO version made of polycarbonate with PG screw connection at both ends, increased protection class IP65 and motion sensor. Supplied with mounting bracket and on/off LED-driver

FR Description



Luminaire à vasque pour locaux humides dans la version ECO en polycarbonate avec raccords PG aux deux extrémités, degré de protection accru IP65 et capteur de mouvement. Livré avec étrier de montage et LED-pilote on/off.



Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
■ grau/weiß grey/white gris/blanc	L 1180 / W 72 / H 61	4000	4822	36	1,34	68998	✓
■ grau/weiß grey/white gris/blanc	L 1480 / W 72 / H 61	4000	6628	50	1,64	68999	✓

FEUCHTRAUM WANNENLEUCHTE „STUDIO IP65“ ON/OFF



DAMP-PROOF DIFFUSER LUMINAIRE "STUDIO IP65" ON/OFF
LUMINAIRE PUR BAIGNOIR EN MILIEU HUMIDE « STUDIO IP65 » ON/OFF



DE Beschreibung		EN Description		FR Description				
Feuchtraumwannenleuchte aus Polycarbonat mit erhöhter Schutzart IP65. Lieferung inkl. Montagebügel und LED-Treiber on/off.		Damp-proof diffuser luminaire made of polycarbonate with increased protection class IP65. Supplied with mounting bracket and on/off LED-driver.		Luminaire à vasque pour locaux humides en polycarbonate avec un degré de protection accru IP65. Livré avec étrier de montage et LED-pilote on/off.				
LED CRI >80 SDCM ≤3 IP 65 118°								
Colour		Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
	grau/weiß grey/white gris/blanc	L 1200 / W 79 / H 66	4000	5670	36	1,42	69546	✓
	grau/weiß grey/white gris/blanc	L 1520 / W 79 / H 66	4000	7545	48	1,61	69399	✓

FEUCHTRAUM WANNENLEUCHTE „STUDIO IP65“ DALI


DAMP-PROOF DIFFUSER LUMINAIRE "STUDIO IP65" DALI
LUMINAIRE PUR BAIGNOIR EN MILIEU HUMIDE « STUDIO IP65 » DALI



DE Beschreibung		EN Description		FR Description				
Feuchtraumwannenleuchte aus Polycarbonat mit erhöhter Schutzart IP65. Lieferung inkl. Montagebügel und LED-Treiber DALI.		Damp-proof diffuser luminaire made of polycarbonate with increased protection class IP65. Supplied with mounting bracket and DALI LED-driver		Luminaire à vasque pour locaux humides en polycarbonate avec un degré de protection accru IP65. Livré avec étrier de montage et LED-pilote DALI.				
LED CRI >80 SDCM ≤3 IP 65 118°								
Colour		Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
	grau/weiß grey/white gris/blanc	L 1200 / W 79 / H 66	4000	5670	36	1,43	69547	↗
	grau/weiß grey/white gris/blanc	L 1520 / W 79 / H 66	4000	7545	48	1,62	69548	↗

NOTLICHT SET „STUDIO IP65“ ZUBEHÖR

EMERGENCY KIT "STUDIO IP65" ACCESSORIES
KIT DE LAMPES D'URGENCE « STUDIO IP65 » ACCESSOIRES



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Notlicht Set bestehend aus: Notlicht LED-Platine, Notlicht DALI Konverter, Status LED, NiFePO4 3 Stunden Akku, Testschalter, Kabel und Stecker zur einfachen Integration in alle Längen der ON/OFF Variante der Produktfamilie STUDIO IP65.	Emergency lighting set consisting of: Emergency lighting LED board, emergency lighting DALI converter, status LED, NiFePO4 3-hour battery, test switch, cable and plug for simple integration into all lengths of the STUDIO IP65 ON/OFF product family.	Kit d'éclairage de secours comprenant : Platine d'éclairage de secours à LED, convertisseur d'éclairage de secours DALI, LED d'état, batterie NiFePO4 3 heures, interrupteur de test, câble et connecteur pour une intégration facile dans longueurs de la famille de produits STUDIO IP65 ON/OFF.
Weight (kg)		Material number
0,16		69402 ✓

NOTLICHT SET „STUDIO IP65“ ZUBEHÖR

EMERGENCY KIT "STUDIO IP65" ACCESSORIES
KIT DE LAMPES D'URGENCE « STUDIO IP65 » ACCESSOIRES



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Mikrowellen Sensor Set mit Kabel und Stecker zum Einbau in alle Längen der ON/OFF Variante der Produktfamilie STUDIO IP65.	Microwave sensor kit with cable and plugs for quick connection for integration into all lengths of the ON/OFF versions of the STUDIO PRO IP65 product family.	Kit capteur de microondes avec câble et fiche pour le montage dans tous les longueurs ON/OFF de la famille de produits STUDIO IP65.
Weight (kg)		Material number
0,02		69403 ✓



HALLENLEUCHTE „CAPANO“ 27IN1

HIGH BAY LUMINAIRE "CAPANO" 27IN1
LUMINAIRE DE HALL « CAPANO » 27IN1



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
27 in 1 runde Hallenleuchte aus Aluminium mit erhöhter Schutzart IP65. Flexibel und effizient: Werkzeuglos einstellbarer Abstrahlwinkel für 60° / 90° / 110°, CCT-Switch für 3000K / 4000K / 5000K sowie Power-Switch für 150W / 200W / 240W. Große Zubehörvielfalt für unterschiedliche Montageoptionen. Lieferung inkl. Anschlusskabel und Kabelbox.	27 in 1 round aluminium hall light with increased IP65 protection rating. Flexible and efficient: tool-free adjustable beam angle for 60° / 90° / 110°, Power switch for 150W / 200W / 240W. Wide range of accessories for different mounting options. Delivery includes connection cable and cable box.	Luminaire rond pour halls en aluminium 27 en 1 avec indice de protection IP65 élevé. Flexible et efficace : angle de rayonnement réglable sans outil pour 60° / 90° / 110°, commutateur CCT pour 3000K / 4000K / 5000K et commutateur d'alimentation pour 150W / 200W / 240W. Grande variété d'accessoires pour différentes options de montage. Livraison avec câble de raccordement et boîtier de câbles.

LED

CRI >80

SDCM ≤3

IP 65

>50 000h

dimmable

220-240V

optional

1-10 V

Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Optic	Material number	
■ schwarz black noir	Ø 330 / H 175	3000 / 4000 / 5000	36603 @ 4000K 60°	224	2,63	60 / 90 / 110° (3in1)	69578	✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



REFLEKTOR ZU HALLENLEUCHTE „CAPANO 27IN1“ ZUBEHÖR

REFLECTOR FOR HIGH BAY LUMINAIRE “CAPANO 27IN1” ACCESSORIES
REFLECTOR POUR LUMINAIRE DE HALL « CAPANO 27IN1 » ACCESSOIRES



Polycarbonat transparent | Polycarbonate transparent | Polycarbonate transparent 69579



Aluminium silber | Aluminium silver | Aluminium argent 69581



Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	For luminaire	Material number	
Polycarbonat transparent Polycarbonate transparent Polycarbonate transparent	Ø 413 / H 201	0,6	69578	69579	✓
Aluminium silber Aluminium silver Aluminium argent	Ø 482 / H 248	0,56	69578	69581	✓

MONTAGEBÜGEL ZU HALLENLEUCHTE „CAPANO 27IN1“ ZUBEHÖR

INSTALLATION BRACKET FOR HIGH BAY LUMINAIRE “CAPANO 27IN1” ACCESSORIES
KIT D’INSTALLATION POUR LUMINAIRE DE HALL « CAPANO 27IN1 » ACCESSOIRES



Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	For luminaire	Material number	
schwarz black noir	L 166 / W 139 / H 40	0,43	69578	69582	✓

KETTENABHÄNGUNG ZU HALLENLEUCHTE „CAPANO 27IN1“ ZUBEHÖR

CHAIN SUSPENSION FOR HIGH BAY LUMINAIRE “CAPANO 27IN1” ACCESSORIES
SUSPENSION DE CHÂÎNE POUR LUMINAIRE DE HALL « CAPANO 27IN1 » ACCESSOIRES



Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Weight (kg)	For luminaire	Material number	
 silber silver argent	Ø 4	L 1000	1,12	69578	69597	✓

BLUETOOTH SENSOR ZU HALLENLEUCHTE „CAPANO 27IN1“ ZUBEHÖR

BLUETOOTH SENSOR FOR HIGH BAY LUMINAIRE “CAPANO 27IN1” ACCESSORIES
CAPTEURS BLUETOOTH POUR LUMINAIRE DE HALL « CAPANO 27IN1 » ACCESSOIRES




DE Beschreibung		EN Description	FR Description		
Intelligenter Bluetooth-Infrarotsensor, zur einfachen Integration in die CAPANO 27IN1 Produktfamilie, für moderne Lichtsteuerung. Er kombiniert Sensorik mit konfigurierbaren Profilen, ermöglicht drahtlose Kommunikation, Fernkonfiguration und autonome Steuerung auf Leuchtenebene – für maximale Effizienz und Komfort.		Smart Bluetooth Infrared Sensor for easy integration into the CAPANO 27IN1 product family, designed for modern lighting control. It combines advanced sensing with configurable profiles, enabling wireless communication, remote configuration, and autonomous luminaire-level control – delivering maximum efficiency and comfort.	Capteur infrarouge Bluetooth intelligent, pour une intégration facile dans la gamme CAPANO 27IN1, conçu pour la gestion moderne de l'éclairage. Il associe la détection avancée à des profils configurables, permettant la communication sans fil, la configuration à distance et le contrôle autonome au niveau du luminaire – pour une efficacité et un confort optimaux.		
Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	For luminaire	Material number	
 weiß white blanc	Ø 50 / H 55,4	0,05	69578	69583	



FLUTER „GAMBETTOLA“

FLOOD LIGHT "GAMBETTOLA"
PROJECTEUR « GAMBETTOLA »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Fluter aus Aluminium mit erhöhter Schutzart IP65. Leuchte inkl. 500 mm Anschlusskabel und Kabelbox.	Floodlight made of aluminium with increased protection class IP65. Luminaire incl. 500 mm connection cable and cable box.	Projecteur en aluminium avec un degré de protection élevé IP65. Luminaire avec câble de raccordement de 500 mm et boîte à câbles.

LED

CRI >80

SDCM ≤3


IP 66

75°

Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
■ schwarz black noir	W 225 / H 225 / D 48	3000	4018	51	2,2	64822	✓
■ schwarz black noir	W 225 / H 225 / D 48	6500	4024	51	2,2	64824	✓
■ schwarz black noir	W 275 / H 325 / D 53	3000	7104	100	3,7	64823	✓
■ schwarz black noir	W 275 / H 325 / D 53	6500	7171	100	3,7	64825	✓

FLUTER „GAMBETTOLA PRO“

FLOOD LIGHT "GAMBETTOLA PRO"
PROJECTEUR « GAMBETTOLA PRO »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Fluter aus Aluminium mit erhöhter Schutzart IP65. Leuchte inkl. 500 mm Anschlusskabel und Kabelbox.	Floodlight made of aluminium with increased protection class IP65. Luminaire incl. 500 mm connection cable and cable box.	Projecteur en aluminium avec un degré de protection élevé IP65. Luminaire avec câble de raccordement de 500 mm et boîte à câbles.

LED

CRI >80

SDCM ≤3

IP 66

85°

Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
■ schwarz black noir	W 325 / H 395 / D 110	3000	4589	49	4,00	64811	✓
■ schwarz black noir	W 325 / H 395 / D 110	6500	5084	49	4,00	64813	✓
■ schwarz black noir	W 422 / H 415 / D 162	3000	9005	97	8,5	64812	✓
■ schwarz black noir	W 422 / H 415 / D 162	6500	10375	97	8,5	64814	✓

11

LED-TREIBER KONSTANTSTROM

CONSTANT CURRENT LED-DRIVER	
LED-PILOTE COURANT CONSTANT	320

LED-TREIBER KONSTANTSPANNUNG

LED-DRIVER CONSTANT VOLTAGES	
LED-PILOTE TENSION CONSTANCE.....	336


STEUERUNGEN

CONTROLS	
CONTRÔLES.....	345

LED TREIBER „LC 20W / 43W MINI ON/OFF“

LED-DRIVER "LC 20W / 43W MINI ON/OFF"

CONDUCTEUR LED « LC 20W / 43W MINI ON/OFF »

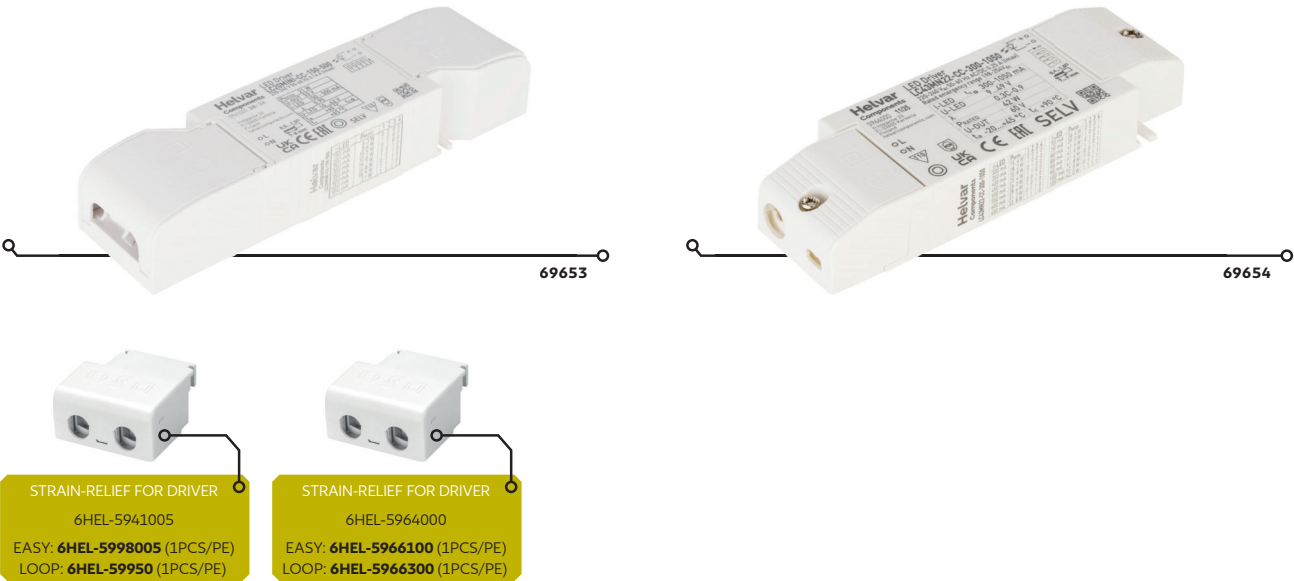


DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Konstanstrom LED Treiber schaltbar. Wählbarer fixer Ausgangsstrom via DIP-Schalter einstellbar.	Constant current LED driver on/off. Selectable fixed output current adjustable via DIP switch.	Driver LED à courant constant commutable. Courant de sortie fixe sélectionnable via un commutateur DIP.



Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Output current (mA)	Weight (kg)	Mat. Nr. with SR and packaging	Mat. Nr. without SR and packaging	
L 131 / W 43 / H 30	6,3	10-42	150	0,08	69653	6HEL-5941005	//
	8,4	10-42	200				//
	10,5	10-42	250				//
	12,6	10-42	300				//
	14,7	10-42	350				//
	16,8	10-42	400				//
	18,9	10-42	450				//
	21	10-42	500				//
L 132 / W 43 / H 22	14,7	9-49	300	0,11	69654	6HEL-5964000	//
	17,2	9-49	350				//
	19,6	9-49	400				//
	22,1	9-49	450				//
	24,5	9-49	500				//
	27	9-49	550				//
	29,4	9-49	600				//
	31,9	9-49	650				//
	34,3	9-49	700				//
	36,8	9-49	750				//
	39,2	9-49	800				//
	41,7	9-46	850				//
	41,4	9-44	900				//
	41,8	9-42	950				//
	42	9-40	1000				//
	42	9-40	1050				//

LED TREIBER „LC 10W 150-250MA ON/OFF ZE“

LED-DRIVER "LC 10W 150-250MA ON/OFF ZE"
CONDUCTEUR LED « LC 10W 150-250MA ON/OFF ZE »

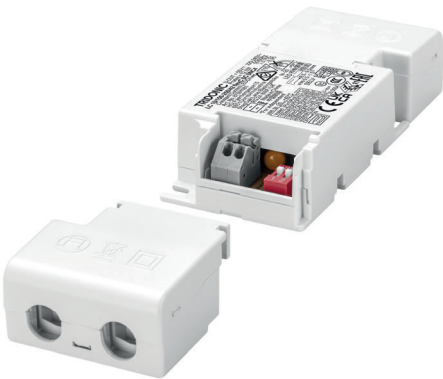

STRAIN-RELIEF FOR DRIVER
ALL BELOW
EASY: 6TRI-28001534 (SET 2PCS)

DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Konstantstrom LED Treiber schaltbar. Wählbarer fixer Ausgangsstrom via DIP-Schalter einstellbar.	Constant current LED driver on/off. Selectable fixed output current adjustable via DIP switch.	Driver LED à courant constant commutable. Courant de sortie fixe sélectionnable via un commutateur DIP.



Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Output current (mA)	Weight (kg)	Mat. Nr. with SR and packaging	Mat. Nr. without SR and packaging	
L 70 / W 42,8 / H 22,5	8,5	24-42	150	0,04	69644	6TRI-87501081	✓✓
	10	24-42	180				✓✓
	11	24-42	200				✓✓
	12,5	24-42	250				✓✓
	12,5	24-42	250	0,05	69645	6TRI-87501082	✓✓
	15	24-42	300				✓✓
	17,5	24-42	350				✓✓
L 97 / W 42,8 / H 22,5	19,5	24-42	400	0,07	69646	6TRI-87501083	✓✓
	21,5	24-42	450				✓✓
	24	24-42	500				✓✓
	26,5	24-42	550				✓✓
	28,5	24-42	600				✓✓
	32,9	24-42	700	0,09	69647	6TRI-87501084	✓✓
	35,3	24-42	750				✓✓
	37,6	24-42	800				✓✓
	39,5	24-42	850				✓✓
	42	24-42	900		69648	6TRI-87501085	✓✓
	44	24-42	950				✓✓
	46,5	24-42	1000				✓✓
	46,5	24-42	1050				✓✓

LED TREIBER „BULL DC 9W 250MA ON/OFF“

LED-DRIVER "BULL DC 9W 250MA ON/OFF"

CONDUCTEUR LED « BULL DC 9W 250MA ON/OFF »



DE Beschreibung		EN Description		FR Description		
Konstanstrom-LED Treiber schaltbar.		Constant current LED driver on/off.		Driver LED à courant constant commutable.		
  >50.000h   220-240V						
Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Output current (mA)	Weight (kg)	Mat. Nr. with SR and packaging	Mat. Nr. without packaging
L 60 / W 35 / H 22	9	9-36	250	0,15	69264	6TCI-122599

LED TREIBER „LC FIXC 300MA 15W ON/OFF EX ZE“

LED-DRIVER "LC FIXC 300MA 15W ON/OFF EX ZE"

CONDUCTEUR LED « LC FIXC 300MA 15W ON/OFF EX ZE »



DE Beschreibung		EN Description		FR Description			
Konstanstrom-LED Treiber schaltbar.		Constant current LED driver on/off.		Driver LED à courant constant commutable.			
  >50.000h   220-240V							
Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Output current (mA)	Weight (kg)	Mat. Nr. with SR and packaging	Mat. Nr. without packaging	
L 119 / W 43 / H 23	15	28-50	300	0,09	67858	6TRI-87500718	↗

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

LED TREIBER „CC 15W / 23W / 36W ON/OFF NFC“

LED-DRIVER "CC 15W / 23W / 36W ON/OFF NFC"
CONDUCTEUR LED « CC 15W / 23W / 36W ON/OFF NFC »



STRAIN-RELIEF FOR DRIVER

ALL BELOW

EASY: **6KGP-SR-CC15-23-36**
(1PCS/PE)

LOOP: **6KGP-SR3CC15-23-36**
(1PCS/PE)

DE Beschreibung

Konstantstrom-LED Treiber schaltbar. Wählbarer fixer Ausgangsstrom via NFC stufenlos einstellbar.

EN Description

Constant current LED driver on/off. Selectable fixed output current adjustable via NFC continuously adjustable.

FR Description

Driver LED à courant constant commutable. Courant de sortie réglable en continu via NFC.



Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Output current (mA)	Weight (kg)	Mat. Nr. with SR and packaging	Mat. Nr. without SR and packaging	
L 138,4 / W 30 / H 21	3	2,5-46	150	0,08	69507	6KGP-CC15W700NFC	✓✓
	15	2,5-21	100-700		69508		✓✓
L 138,4 / W 30 / H 21	23	2,5-46	100-700	0,09	69537	6KGP-CC23W700NFC	✓✓
L 163 / W 30 / H 21	36	2,5-50	150-900	0,12	69539	6KGP-CC36W900NFC	✓✓

LED TREIBER „LC FLEX 20W 350/500/700MA ON/OFF“

LED-DRIVER "LC FLEX 20W 350/500/700MA ON/OFF"
CONDUCTEUR LED « LC FLEX 20W 350/500/700MA ON/OFF »



DE Beschreibung

Konstantstrom-LED Treiber schaltbar.

EN Description

Constant current LED driver on/off.

FR Description

Driver LED à courant constant commutable.



Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Output current (mA)	Weight (kg)	Mat. Nr. with SR and packaging	Mat. Nr. without packaging	
L 102 / W 51 / H 30	8,75 - 17,5	25-50	350	0,09	67682	6TRI-28002496	✓✓
	10-20	20-40	500				✓✓
	10-20	14-28,5	700				✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

LED TREIBER „LC17W 250-400MA FLEXC ON/OFF“

LED-DRIVER "LC17W 250-400MA FLEXC ON/OFF"
CONDUCTEUR LED « LC17W 250-400MA FLEXC ON/OFF »




DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Konstanstrom LED Treiber schaltbar. Wählbarer fixer Ausgangsstrom via DIP-Schalter einstellbar. Gerät mit Durchgangsverdrahtungsfunktion.	Constant current LED driver on/off. Selectable fixed output current adjustable via DIP switch. Device with through-wiring function.	Driver LED à courant constant commutable. Courant de sortie fixe sélectionnable via un commutateur DIP. Appareil avec fonction de câblage traversant.



Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Output current (mA)	Weight (kg)	Mat. Nr. with SR and packaging	Mat. Nr. without packaging	
L 147 / W 43 / H 30	10,5	24-42	250	0,08	69098	6TRI-87501087	//
	12,6	24-42	300				//
	14,7	24-42	350				//
	16,8	24-42	400				//

LED TREIBER „LC FIXC 25W / 40W ON/OFF EX ZE“

LED-DRIVER "LC FIXC 25W / 40W ON/OFF EX ZE"
CONDUCTEUR LED « LC FIXC 25W / 40W ON/OFF EX ZE »

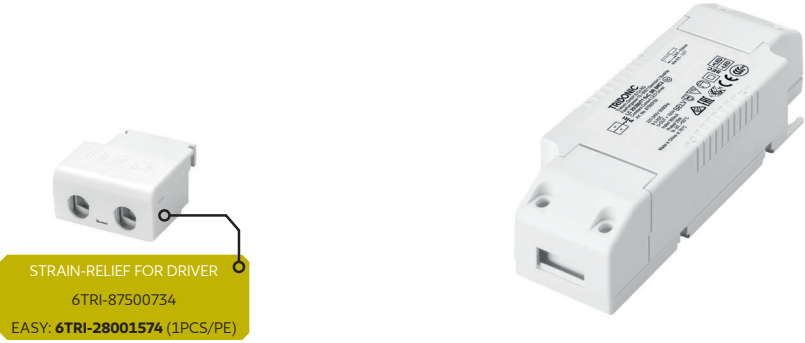

STRAIN-RELIEF FOR DRIVER
6TRI-87500734
EASY: 6TRI-28001574 (1PCS/PE)

DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Konstanstrom-LED Treiber schaltbar. *Inklusive Zugentlastung.	Constant current LED driver on/off. *Inclusive strain relief.	Driver LED à courant constant commutable. *Inclus serre-cable.



Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Output current (mA)	Weight (kg)	Mat. Nr. with SR and packaging	Mat. Nr. without SR and packaging	
L 127 / W 43 / H 30	25	27-42	600	0,13	67857	6TRI-87500734	//
L 127 / W 43 / H 30	25	22-36	700	0,16	67872	6TRI-87500753*	//
	40	27-45	900	0,18	67873	6TRI-87500762*	//

LED TREIBER „LC 34W FIXC 800MA ON/OFF“

LED-DRIVER "LC 34W FIXC 800MA ON/OFF"
CONDUCTEUR LED « LC 34W FIXC 800MA ON/OFF »



DE Beschreibung		EN Description		FR Description			
Konstantstrom-LED Treiber schaltbar. Gerät mit Durchgangsverdrahtungsfunktion.		Constant current LED driver on/off. Device with through-wiring function.		Driver LED à courant constant commutable. Appareil avec fonction de câblage traversant.			
   							
Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Output current (mA)	Weight (kg)	Mat. Nr. with SR and packaging	Mat. Nr. without packaging	
L 147 / W 43 / H 30	34	30-42	800	0,10	69532	6TRI-87500958	✓✓

LED TREIBER „LC 36W / 42W FLEXC ON/OFF“

LED-DRIVER "LC 36W / 42W FLEXC ON/OFF"
CONDUCTEUR LED « LC 36W / 42W FLEXC ON/OFF »




DE Beschreibung		EN Description		FR Description			
Konstantstrom LED Treiber schaltbar. Wählbarer fixer Ausgangsstrom via DIP-Schalter einstellbar. Gerät mit Durchgangsverdrahtungsfunktion.		Constant current LED driver on/off. Selectable fixed output current adjustable via DIP switch. Device with through-wiring function.		Driver LED à courant constant commutable. Courant de sortie fixe sélectionnable via un commutateur DIP. Appareil avec fonction de câblage traversant.			
							
Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Output current (mA)	Weight (kg)	Mat. Nr. with SR and packaging	Mat. Nr. without SR and packaging	
L 147 / W 43 / H 30	29,4	24-42	700	0,10	69542	6TRI-875001089	✓✓
	31,5	24-42	750				✓✓
	33,6	24-42	800				✓✓
	35,7	24-42	850				✓✓
	37,8	24-42	900		69404	6TRI-87501090	✓✓
	39,9	24-42	950				✓✓
	42	24-42	100				✓✓
	42	24-40	1050				✓✓

LED TREIBER „MP 55W HC 1050-2100MA ON/OFF“

LED-DRIVER “MP 55W HC 1050-2100MA ON/OFF“

CONDUCTEUR LED « MP 55W HC 1050-2100MA ON/OFF »

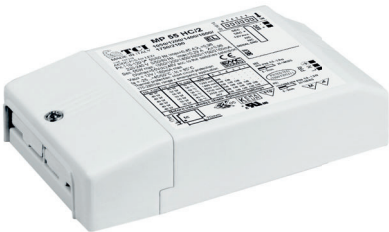

DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Konstantstrom LED Treiber schaltbar. Wählbarer fixer Ausgangsstrom via DIP-Schalter einstellbar.	Constant current LED driver on/off. Selectable fixed output current adjustable via DIP switch.	Driver LED à courant constant commutable. Courant de sortie fixe sélectionnable via un commutateur DIP.



Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Output current (mA)	Weight (kg)	Mat. Nr. with SR and packaging	Mat. Nr. without SR and packaging	
L 129 / W 76 / H 30	45	2-44	1050	0,27	69266	6TCI-127310	//
	52	2-44	1200				//
	55	2-39	1400				//
	55	2-35	1600				//
	55	2-30	1750				//
	55	2-26	2100				//

LED TREIBER „DC WU 18W 1400MA ON/OFF“

LED-DRIVER “DC WU 18W 1400MA ON/OFF“

CONDUCTEUR LED « DC WU 18W 1400MA ON/OFF »




DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Konstantstrom-LED Treiber schaltbar.	Constant current LED driver on/off.	Driver LED à courant constant commutable.



Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Output current (mA)	Weight (kg)	Mat. Nr. with SR and packaging	Mat. Nr. without SR and packaging	
L 122 / W 38 / H 28	18	2-14	1400	0,12	69254	6TCI-122242	//

LED TREIBER „LC SR SNC2 8W / 10W / 15W / 21W TRIAC“

LED-DRIVER "LC SR SNC2 8W / 10W / 15W / 21W TRIAC"
CONDUCTEUR LED « LC SR SNC2 8W / 10W / 15W / 21W TRIAC »




DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Konstantstrom LED Treiber TRIAC dimmbar.	Constant current LED driver TRIAC dimmable.	LED conducteur à courant constant TRIAC.



Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Output current (mA)	Weight (kg)	Mat. Nr. with SR and packaging	Mat. Nr. without packaging	
L 102 / W 49 / H 29	8	27-42	180	0,09	68037	6TRI-28003343	✓✓
	10	27-42	250		69097	6TRI-28003344	✓✓
	15	27-42	350		68038	6TRI-28003345	✓✓
	21	27-42	500	0,14	68248	6TRI-28003346	✓✓

LED TREIBER „CC 7W TRIAC & ZE“

LED-DRIVER "CC 7W TRIAC & ZE"
CONDUCTEUR LED « CC 7W TRIAC & ZE »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Konstantstrom LED Treiber TRIAC dimmbar. Wählbarer fixer Ausgangsstrom via DIP-Schalter einstellbar.	Constant current LED driver TRIAC dimmable. Selectable fixed output current adjustable via DIP switch.	LED conducteur à courant constant TRIAC. Courant de sortie fixe sélectionnable via un commutateur DIP.



Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Output current (mA)	Weight (kg)	Mat. Nr. with SR and packaging	Mat. Nr. without packaging	
L 122 / W 41 / H 23	2,6 - 4	26-40	100	0,07	69657	6KGP-CC7W180CGTRI	✓✓
	3,12 - 4,8	26-40	120				✓✓
	3,64 - 5,6	26-40	140				✓✓
	4,68 - 7,2	26-40	180				✓✓
	2,16 - 3,6	2,16 - 3,6	180	0,07	69658	6KGP-CC7W350CGTRI	✓✓
	2,4 - 4	2,4 - 4	200				✓✓
	3,6 - 6	3,6 - 6	300				✓✓
	4,2 - 7	4,2 - 7	350				✓✓

LED TREIBER „CC 40W 150-1050MA NFC TRIAC“

LED-DRIVER "CC 40W 150-1050MA NFC TRIAC"

CONDUCTEUR LED « CC 40W 150-1050MA NFC TRIAC »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Konstantstrom LED Treiber TRIAC dimmbar. Wählbarer fixer Ausgangsstrom via NFC stufenlos einstellbar.	Constant current LED driver TRIAC dimmable. Selectable fixed output current adjustable via NFC continuously adjustable.	LED conducteur à courant constant TRIAC. Courant de sortie réglable en continu via NFC.



Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Output current (mA)	Weight (kg)	Mat. Nr. with SR and packaging	Mat. Nr. without SR and packaging	
L 163 / W 30 / H 21	40	25-42	150-1050	0,10	69659	6KGP-CC40W1050NFCT	//


// LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

LED TREIBER „LC 27W / 43W MINI DALI“

LED-DRIVER "LC 27W / 43W MINI DALI"
CONDUCTEUR LED « LC 27W / 43W MINI DALI »

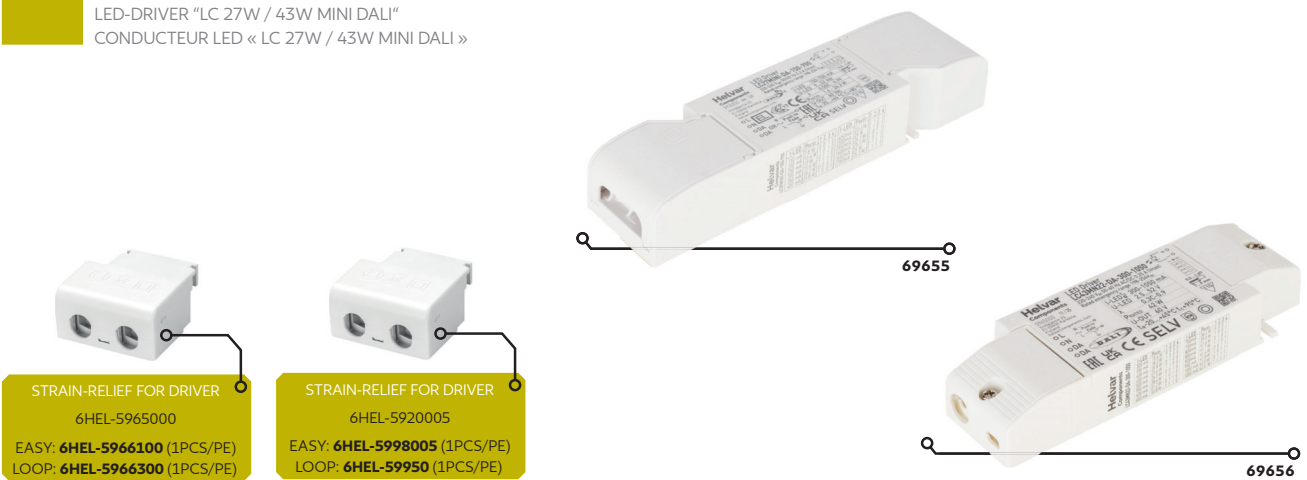

DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Konstantstrom LED Treiber DALI dimmbar. Wählbarer fixer Ausgangsstrom via DIP-Schalter einstellbar.	Constant current LED driver DALI dimmable. Selectable fixed output current adjustable via DIP switch.	Driver LED à courant constant DALI. Courant de sortie fixe sélectionnable via un commutateur DIP.



Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Output current (mA)	Weight (kg)	Mat. Nr. with SR and packaging	Mat. Nr. without SR and packaging	
L 131 / W 43 / H 30	7,8	9-52	150	0,08	69655	6HEL-5920005	//
	10,4	9-52	200				//
	13	9-52	250				//
	15,6	9-52	300				//
	18,2	9-52	350				//
	20,8	9-52	400				//
	23,4	9-52	450				//
	26	9-52	500				//
	26,1	9-47,5	550				//
	26,1	9-43,5	600				//
	26	9-40	650				//
	26,3	9-37,5	700				//
L 132 / W 43 / H 22	15,6	2,5-52	300	0,11	69656	6HEL-5965000	//
	18,2	2,5-52	350				//
	20,8	2,5-52	400				//
	23,4	2,5-52	450				//
	26	2,5-52	500				//
	28,6	2,5-52	550				//
	31,2	2,5-52	600				//
	33,8	2,5-52	650				//
	36,4	2,5-52	700				//
	39	2,5-52	750				//
	41,6	2,5-52	800				//
	41,6	2,5-49	850				//
	41,4	2,5-46	900				//
	41,8	2,5-44	950				//
	42	2,5-42	1000				//
	42	2,5-40	1050				//



LED TREIBER „LC 15W 100-400MA DALI ZE“

LED-DRIVER "LC 15W 100-400MA DALI ZE"
CONDUCTEUR LED « LC 15W 100-400MA DALI ZE »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Konstantstrom LED Treiber DALI dimmbar. Wählbarer fixer Ausgangsstrom via DIP-Schalter einstellbar.	Constant current LED driver DALI dimmable. Selectable fixed output current adjustable via DIP switch.	Driver LED à courant constant DALI. Courant de sortie fixe sélectionnable via un commutateur DIP.



Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Output current (mA)	Weight (kg)	Mat. Nr. with SR and packaging	Mat. Nr. without packaging	
L 144 / W 30 / H 21	6	9-42	100	0,08	69649	6TRI-87501146	//
	8,5	9-42	150				//
	9,6	9-42	180				//
	10,8	9-42	200				//
	13,1	9-42	250				//
	15,5	9-42	300				//
	17,8	9-42	350				//
	18,5	9-38	400				//



LED TREIBER „CC 250-700MA 20W DALI“

LED-DRIVER "CC 250-700MA 20W DALI"
CONDUCTEUR LED « CC 250-700MA 20W DALI »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Konstantstrom LED Treiber DALI dimmbar. Wählbarer fixer Ausgangsstrom via DIP-Schalter einstellbar.	Constant current LED driver DALI dimmable. Selectable fixed output current adjustable via DIP switch.	Driver LED à courant constant DALI. Courant de sortie fixe sélectionnable via un commutateur DIP.



Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Output current (mA)	Weight (kg)	Mat. Nr. with SR and packaging	Mat. Nr. without packaging	
L 150 / W 52 / H 28	15	6-60	250	0,14	68872	6KGP-CC20W250700CG	//
	20	6-58	350				//
	20	6-40	500				//
	20	6-28,5	700				//

LED TREIBER „LC20W 100-1050MA DALI“

LED-DRIVER "LC20W 100-1050MA DALI"
CONDUCTEUR LED « LC20W 100-1050MA DALI »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Konstantstrom LED Treiber DALI dimmbar. Wählbarer fixer Ausgangsstrom via DALI oder NFC stufenlos einstellbar.	Constant current LED driver DALI dimmable. Selectable fixed output current adjustable via DALI or NFC continuously adjustable.	Driver LED à courant constant DALI. Courant de sortie réglable en continu via DALI ou NFC.



SwitchDim

Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Output current (mA)	Weight (kg)	Mat. Nr. with SR and packaging	Mat. Nr. without packaging	
L 120 / W 51 / H 30	4,4	15-44	100	0,10	69099	6TRI-87500921	//
	8,8	7,5-44	200				//
	13,2	7-44	300				//
	17,6	7-44	400				//
	18	7-36	500				//
	18	7-30,2	600				//
	18	7-25,8	700				//
	18	7-22,6	800				//
	18	7-20	900				//
	18	7-17,1	1050				//
	20	36-40	500				//
	20	30,2-33,4	600				//
	20	25,8-28,5	700				//
	20	22,6-25	800				//
	20	20-22,2	900				//
	20	17,1-19	1050				//

LED TREIBER „DC JOLLY 32W 250-700MA DALI“

LED-DRIVER "DC JOLLY 32W 250-700MA DALI"

CONDUCTEUR LED « DC JOLLY 32W 250-700MA DALI »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Konstanstrom LED Treiber DALI dimmbar. Wählbarer fixer Ausgangsstrom via DIP-Schalter einstellbar.	Constant current LED driver DALI dimmable. Selectable fixed output current adjustable via DIP switch.	Driver LED à courant constant DALI. Courant de sortie fixe sélectionnable via un commutateur DIP.



Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Output current (mA)	Weight (kg)	Mat. Nr. with SR and packaging	Mat. Nr. without packaging	
L 103 / W 67 / H 21	12	10-48	250	0,14	69257	6TCI-151424	//
	14	10-48	300				//
	17	5-48	350				//
	19	5-48	400				//
	22	5-48	450				//
	24	5-48	500				//
	26	3-48	550				//
	28	3-48	600				//
	31	3-48	650				//
	32	3-48	700				//

// LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

 AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

LED TREIBER „LC 30W / 45W DALI ZE“

LED-DRIVER "LC 30W / 45W DALI ZE"
CONDUCTEUR LED « LC 30W / 45W DALI ZE »



STRAIN-RELIEF FOR DRIVER

ALL BELOW

EASY: **6TRI-28001351** (1PCS/PE)

LOOP: **6TRI-28005617** (1PCS/PE)

DE Beschreibung

Konstantstrom LED Treiber DALI dimmbar. Wählbarer fixer Ausgangsstrom via DIP-Schalter einstellbar.

EN Description

Constant current LED driver DALI dimmable. Selectable fixed output current adjustable via DIP switch.

FR Description

Driver LED à courant constant DALI. Courant de sortie fixe sélectionnable via un commutateur DIP.



SwitchDim

Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Output current (mA)	Weight (kg)	Mat. Nr. with SR and packaging	Mat. Nr. without SR and packaging	
L 127 / W 42,8 / H 29,8	17,5	15-50	350	0,11	69651	6TRI-87501147	✓✓
	20	15-50	400				✓✓
	22,5	15-50	450				✓✓
	25	15-50	500				✓✓
	27,5	15-50	550				✓✓
	30	15-50	600				✓✓
	30	15-46,2	650				✓✓
	30	15-42,9	700				✓✓
	17,5	15-50	700		69652	6TRI-87501148	✓✓
	20	15-50	750				✓✓
	22,5	15-50	800				✓✓
	25	15-50	850				✓✓
	27,5	15-50	900				✓✓
	30	15-47,4	950				✓✓
	30	15-46,2	1000				✓✓
	30	15-42,9	1050				✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

📦 AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

LED TREIBER „CC 23W / 36W DALI NFC“

LED-DRIVER "CC 23W / 36W DALI NFC"

CONDUCTEUR LED « CC 23W / 36W DALI NFC »



DE Beschreibung		EN Description		FR Description			
Konstantstrom LED Treiber DALI dimmbar. Wählbarer fixer Ausgangsstrom via DALI oder NFC stufenlos einstellbar.		Constant current LED driver DALI dimmable. Selectable fixed output current adjustable via DALI or NFC continuously adjustable.		Driver LED à courant constant DALI. Courant de sortie réglable en continu via DALI ou NFC.			
  >1000 500Hz  DALI  230-240V SwitchDim							
Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Output current (mA)	Weight (kg)	Mat. Nr. with SR and packaging	Mat. Nr. without SR and packaging	
L 138,4 / W 30 / H 21	23	2,5-46	100-700	0,09	69538	6KGP-CC23W700NFCDA	↗
L 163 / W 30 / H 21	36	2,5-50	150-900	0,12	69541	6KGP-CC36W900NFCDA	↗

LED TREIBER „LCA 500-1400MA 45W DALI EX ZE“

LED-DRIVER "LCA 500-1400MA 45W DALI EX ZE"

CONDUCTEUR LED « LCA 500-1400MA 45W DALI EX ZE »



DE Beschreibung		EN Description		FR Description			
Konstantstrom LED Treiber DALI dimmbar. Wählbarer fixer Ausgangsstrom via I-Select Stecker einstellbar.		Constant current LED driver DALI dimmable. Selectable fixed output current adjustable via I-Select plug.		Driver LED à courant constant DALI. Courant de sortie fixe sélectionnable via un commutateur I-Select plug.			
    SwitchDim							
Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Output current (mA)	Weight (kg)	Mat. Nr. with SR and packaging	Mat. Nr. without SR and packaging	
L 210 / W 43 / H 30	25	25-50	500	0,20	67874	6TRI-28000676	//
	30	25-50	600		68266		//
	35	25-50	700		67875		//
	45	25-50	900		67876		//



LED TREIBER „FLS 150-1050MA 42W BT ZE“

LED-DRIVER "FLS 150-1050MA 42W BT ZE"
CONDUCTEUR LED « FLS 150-1050MA 42W BT ZE »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Konstantstrom LED Treiber Bluetooth dimmbar mit Smartphone App Casambi. Kann in Casambi Systeme integriert werden (Casambi Ready). Wählbarer fixer Ausgangsstrom via DIP-Schalter einstellbar.	Constant current LED driver Bluetooth dimmable with Casambi smartphone app. Can be integrated into Casambi systems (Casambi Ready). Selectable fixed output current adjustable via DIP switch.	Driver LED à courant constant Bluetooth, intensité réglable via l'application pour smartphone Casambi. Peut être intégré dans les systèmes Casambi (Casambi Ready). Courant de sortie fixe sélectionnable réglable via un commutateur DIP.



Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Output current (mA)	Weight (kg)	Material number	
L 131 / W 43 / H 30	7,4	2,5-49	150	0,13	69709	✓✓
	9,8	2,5-49	200			✓✓
	12,3	2,5-49	250			✓✓
	14,7	2,5-49	300			✓✓
	17,2	2,5-49	350			✓✓
	19,6	2,5-49	400			✓✓
	24,5	2,5-49	500			✓✓
	29,4	2,5-49	600			✓✓
	34,3	2,5-49	700			✓✓
	36,8	2,5-49	750			✓✓
	39,2	2,5-49	800			✓✓
	41,7	2,5-49	850			✓✓
	42	2,5-46,7	900			✓✓
	42	2,5-44,2	950			✓✓
	42	2,5-42	1000			✓✓
	42	2,5-42	1050			✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK


✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

📄 AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

LED TREIBER „LC 24V SC 18W - 200W ON/OFF“

LED-DRIVER "LC 24V SC 18W - 200W ON/OFF"

CONDUCTEUR LED « LC 24V SC 18W - 200W ON/OFF »

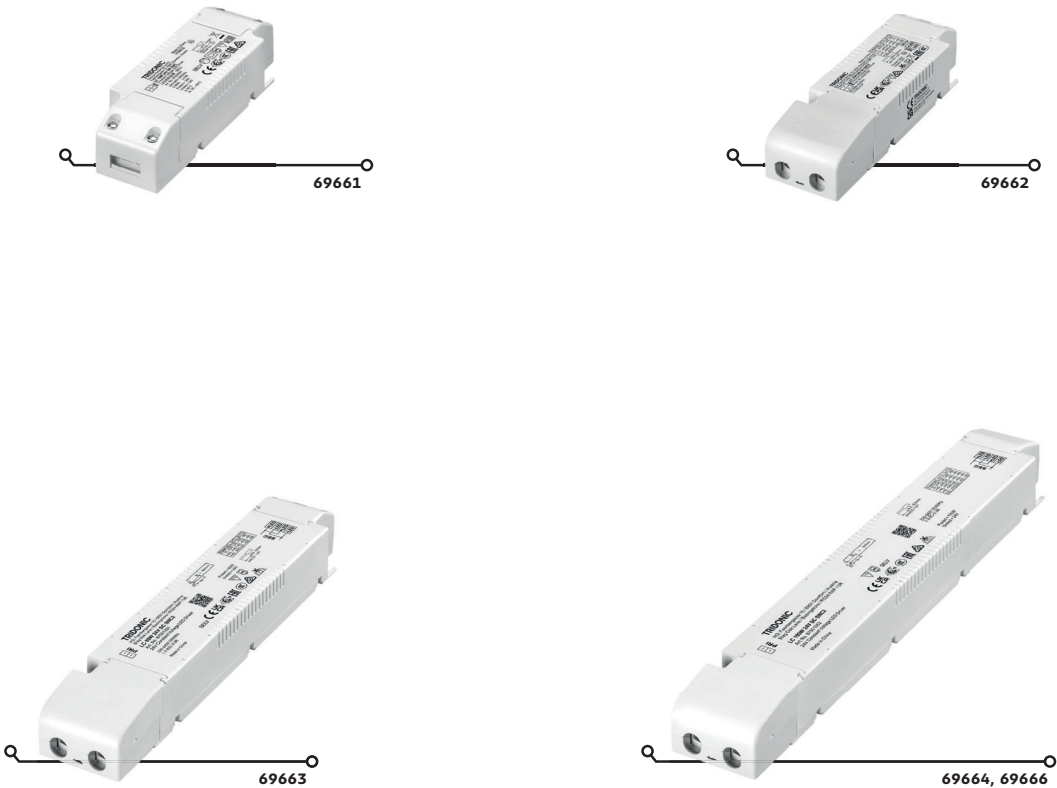

DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Konstantspannungs LED Treiber schaltbar.	Constant voltage LED driver on/off.	Driver LED à tension constant commutable.



Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Weight (kg)	Mat. Nr. with packaging	Mat. Nr. without packaging	
L 127 / W 43 / H 30	18	24	0,09	69661	6TRI-87500932	✓
L 142 / W 43 / H 30	35	24	0,14	69662	6TRI-87501054	✓
L 225 / W 43 / H 30	60	24	0,19	69663	6TRI-87501055	✓
L 295 / W 43 / H 30	100	24	0,25	69664	6TRI-87501056	✓
L 325 / W 43 / H 30	200	24	0,51	69666	6TRI-87501057	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

📄 AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

LED TREIBER „LV 24V CG 100W - 250W ON/OFF“

LED-DRIVER "LV 24V CG 100W - 250W ON/OFF"
CONDUCTEUR LED « LV 24V CG 100W - 250W ON/OFF »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Konstantspannungs LED Treiber schaltbar.	Constant voltage LED driver on/off.	Driver LED à tension constant commutable.



Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Weight (kg)	Mat. Nr. with packaging	Mat. Nr. without packaging	
L 350 / W 30 / H 18	100	24	0,19	68786	6KGP-LV100W24CG	✓
	150	24	0,28	68787	6KGP-LV150W24CG	✓
L 400 / W 40 / H 22	250	24	0,5	68788	6KGP-LV250W24CG	✓

LED TREIBER „LV 24V CG 25W - 150W TRIAC“

LED-DRIVER "LV 24V CG 25W - 150W TRIAC"
CONDUCTEUR LED « LV 24V CG 25W - 150W TRIAC »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Konstantspannungs LED Treiber TRIAC dimmbar.	Constant voltage LED driver TRIAC dimmable.	Driver LED à tension constante TRIAC.





Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Weight (kg)	Mat. Nr. with SR and packaging	Mat. Nr. without SR and packaging	
L 128 / W 52 / H 30	25	24	0,11	68789	6KGP-CV24W24CG_TR	✓
L 184 / W 61 / H 32	50	24	0,48	69544	6KGP-CV50W24CG_TR	✓
L 210 / W 67 / H 34	100	24	0,51	68791	6KGP-CV100W24CG_TR	✓
L 202 / W 67 / H 34	150	24	0,75	69684	6KGP-CV150W24CG_TR	✓

LED TREIBER „LC 24V SC 18W - 200W DALI“

LED-DRIVER "LC 24V SC 18W - 200W DALI"

CONDUCTEUR LED « LC 24V SC 18W - 200W DALI »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Konstantspannungs LED Treiber DALI dimmbar.	Constant voltage LED driver DALI dimmable.	Driver LED à tension constante DALI.



Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Weight (kg)	Mat. Nr. with packaging	Mat. Nr. without packaging	
L 175 / W 43 / H 30	18	24	0,11	69667	6TRI-28004434	//
L 195 / W 43 / H 30	35	24	0,14	69668	6TRI-28004435	//
L 225 / W 43 / H 30	60	24	0,15	69669	6TRI-28004436	//
L 295 / W 43 / H 30	100	24	0,42	69671	6TRI-28004437	//
L 325 / W 43 / H 30	200	24	0,22	69672	6TRI-28004438	//



LED TREIBER „LV 24V CG 30W - 250W DALI“

LED-DRIVER "LV 24V CG 30W - 250W DALI"
CONDUCTEUR LED « LV 24V CG 30W - 250W DALI »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Konstantspannungs LED Treiber DALI dimmbar.	Constant voltage LED driver DALI dimmable.	Driver LED à tension constante DALI.




Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Weight (kg)	Mat. Nr. with packaging	Mat. Nr. without packaging	
L 300 / W 30 / H 16	30	24	0,14	68871	6KGP-LV30W24CG_DA	✓✓
L 350 / W 30 / H 18	100	24	0,21	68792	6KGP-LV100W24CG_DA	✓✓
	150	24		68793	6KGP-LV150W24CG_DA	✓✓
L 400 / W 40 / H 22	250	24	0,53	68794	6KGP-LV250W24CG_DA	✓✓

LED TREIBER „LL 24V 45W - 150W DALI“

LED-DRIVER "LL 24V 45W - 150W DALI"

CONDUCTEUR LED « LL 24V 45W - 150W DALI »

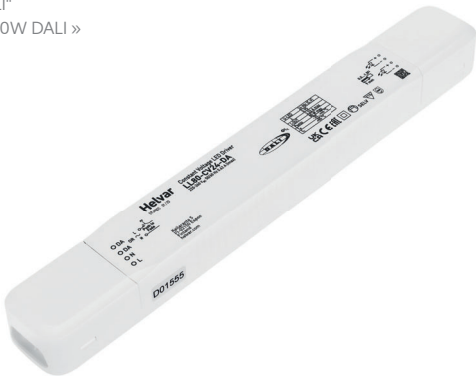

DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Konstantspannungs LED Treiber DALI dimmbar.	Constant voltage LED driver DALI dimmable.	Driver LED à tension constante DALI.



Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Weight (kg)	Mat. Nr. with packaging	Mat. Nr. without packaging	
L 237 / W 45 / H 31	45	24	0,29	68039	6HEL-5939005	✓
L 340 / W 45 / H 31	80	24		68166	6HEL-5938005	✓
	150	24		68167	6HEL-5937005	✓

LED TREIBER „LC 24V SC 35W - 150W BLUETOOTH“

LED-DRIVER "LC 24V SC 35W - 150W BLUETOOTH"

CONDUCTEUR LED « LC 24V SC 35W - 150W BLUETOOTH »



69673, 69674



69675, 69676

DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Konstantspannungs LED Treiber Bluetooth, über TRIDONIC / Casambi Smart Phone App dimmbar. Kann in Casambi Systeme integriert werden (Casambi Ready).	Constant voltage LED driver Bluetooth, via TRIDONIC / Casambi Smart Phone App dimmable. Can be integrated into Casambi systems (Casambi Ready).	Driver LED à tension constante Bluetooth, gradable via l'application pour smartphone TRIDONIC / Casambi. Peut être intégré dans les systèmes Casambi (Casambi Ready).



Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Weight (kg)	Mat. Nr. with packaging	Mat. Nr. without packaging	
L 195 / W 43 / H 30	35	24	0,15	69673	6TRI-28002677	✓
L 225 / W 43 / H 30	60	24	0,18	69674	6TRI-28002674	✓
L 295 / W 43 / H 30	100	24	0,24	69675	6TRI-28002675	✓
L 325 / W 43 / H 30	150	24	0,29	69676	6TRI-28002678	✓

LED TREIBER „MW 24V HLG 185W - 320W ON/OFF IP67“

LED-DRIVER "MW 24V HLG 185W - 320W ON/OFF IP67"
CONDUCTEUR LED « MW 24V HLG 185W - 320W ON/OFF IP67 »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Konstantspannungs LED Treiber schaltbar IP65.	Constant voltage LED driver on/off IP65.	Driver LED à tension constant commutable IP65.



Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Weight (kg)	Mat. Nr. with packaging	Mat. Nr. without packaging	
L 228 / W 68 / H 40	185	24	1,04	66351	6MEA-HLG-185H-24A	✓✓
L 244 / W 68 / H 40	240	24	1,18	66352	6MEA-HLG-240H-24A	✓✓
L 252 / W 90 / H 44	320	24	1,79	66353	6MEA-HLG-320H-24A	✓✓

LED TREIBER „XSV 24V 60W - 400W IP67 ON/OFF“

LED-DRIVER "XSV 24V 60W - 400W IP67 ON/OFF"
CONDUCTEUR LED « XSV 24V 60W - 400W IP67 ON/OFF »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Konstantspannungs LED Treiber schaltbar IP67.	Constant voltage LED driver on/off IP67.	Driver LED à tension constant commutable IP67.



Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Weight (kg)	Mat. Nr. with packaging	Mat. Nr. without packaging	
L 290 / W 30 / H 21	60	24	0,39	69685	6KGP-XSV60W24CG	✓✓
L 320 / W 30 / H 21	100	24	0,42	69686	6KGP-XSV100W24CG	✓✓
L 350 / W 30 / H 21	160	24	0,47	69687	6KGP-XSV160W24CG	✓✓
L 400 / W 30 / H 21	240	24	0,53	69688	6KGP-XSV240W24CG	✓✓
	400	24	1,05	69689	6KGP-XSV400W24CG	✓✓



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Konstantspannungs LED Treiber DALI dimmbar IP67.	Constant voltage LED driver DALI dimmable IP67.	Driver LED à tension constante DALI IP67.
IP67		

Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Weight (kg)	Mat. Nr. with packaging	Mat. Nr. without packaging	
L 290 / W 30 / H 21	60	24	0,39	69691	6KGP-XSV60W24CGDA	//
L 320 / W 30 / H 21	100	24	0,42	69692	6KGP-XSV100W24CGDA	//
L 350 / W 30 / H 21	160	24	0,47	69694	6KGP-XSV160W24CGDA	//
L 400 / W 30 / H 21	240	24	0,53	69695	6KGP-XSV240W24CGDA	//
	400	24	1,05	69696	6KGP-XSV400W24CGDA	//



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Konstantspannungs LED Treiber 48Vdc schaltbar.	Constant voltage LED driver 48Vdc on/off.	Driver LED à tension constant 48Vdc commutable.

Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Weight (kg)	Mat. Nr. with packaging	Mat. Nr. without packaging	
L 225 / W 43 / H 30	60	48	0,19	69677	6TRI-87501113	//
L 295 / W 43 / H 30	100	48	0,24	69678	6TRI-87501114	//
L 325 / W 43 / H 30	200	48	0,48	69679	6TRI-87501115	//

LED TREIBER „LC 48V SC 60W - 200W DALI“

LED-DRIVER "LC 48V SC 60W - 200W DALI"
CONDUCTEUR LED « LC 48V SC 60W - 200W DALI »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Konstantspannungs LED Treiber 48Vdc DALI dimmbar.	Constant voltage LED driver 48Vdc DALI dimmable.	Driver LED à tension constante 48Vdc DALI.



Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Weight (kg)	Mat. Nr. with packaging	Mat. Nr. without packaging	
L 195 / W 43 / H 30	60	48	0,14	69681	6TRI-28003841	✓✓
L 225 / W 43 / H 30	100	48	0,18	69682	6TRI-28003842	✓✓
L 325 / W 43 / H 30	200	48	0,34	69683	6TRI-28003843	✓✓

LED TREIBER „XSV 48V 60W - 400W IP67 ON/OFF“

LED-DRIVER "XSV 48V 60W - 400W IP67 ON/OFF"
CONDUCTEUR LED « XSV 48V 60W - 400W IP67 ON/OFF »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Konstantspannungs LED Treiber 48Vdc schaltbar IP67.	Constant voltage LED driver 48Vdc on/off IP67.	Driver LED à tension constant commutable 48Vdc IP67.



Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Weight (kg)	Mat. Nr. with packaging	Mat. Nr. without packaging	
L 290 / W 30 / H 21	60	48	0,39	69697	6KGP-XSV60W48CG	✓✓
L 320 / W 30 / H 21	100	48	0,42	69698	6KGP-XSV100W48CG	✓✓
L 350 / W 30 / H 21	160	48	0,47	69699	6KGP-XSV160W48CG	✓✓
L 400 / W 30 / H 21	240	48	0,53	69701	6KGP-XSV240W48CG	✓✓
	400	48	1,05	69702	6KGP-XSV400W48CG	✓✓

LED TREIBER „XSV 48V 60W - 400W IP67 DALI“

LED-DRIVER “XSV 48V 60W - 400W IP67 DALI”
CONDUCTEUR LED « XSV 48V 60W - 400W IP67 DALI »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Konstantspannungs LED Treiber 48Vdc DALI dimmbar IP67.	Constant voltage LED driver 48Vdc DALI dimmable IP67.	Driver LED à tension constant commutable 48Vdc DALI IP67.



Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Weight (kg)	Mat. Nr. with packaging	Mat. Nr. without packaging	
L 290 / W 30 / H 21	60	48	0,39	69703	6KGP-XSV60W48CGDA	//
L 320 / W 30 / H 21	100	48	0,42	69704	6KGP-XSV100W48CGDA	//
L 350 / W 30 / H 21	160	48	0,47	69705	6KGP-XSV160W48CGDA	//
L 400 / W 30 / H 21	240	48	0,53	69706	6KGP-XSV240W48CGDA	//
	400	48	1,05	69707	6KGP-XSV400W48CGDA	//


// **LAGERWARE** | **IN STOCK** | **PRODUITS EN STOCK**

✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT** | **2-4 WEEKS DELIVERY TIME** | **2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON**

AUF ANFRAGE | **ON REQUEST** | **À LA DEMANDE**

LED STEUERUNGEN „5 IN 1“

LED CONTROLLER "5 IN 1"
CONTRÔLEUR DE LED « 5 IN 1 »

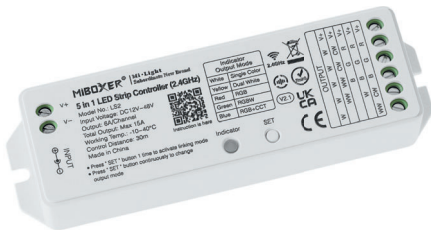

DE Beschreibung

5 Kanal Funk-Steuerung für LED Streifen; Umschalten von 5 Ausgabemodi über Taster an Steuerung (Einzel-farbe / Dual-Weiß / RGB / RGBW / RGB+CCT).

EN Description

5-channel wireless control for LED strips; switch between 5 output modes using buttons on the control unit (single colour / dual white / RGB / RGBW / RGB+CCT).

FR Description

Commande radio à 5 canaux pour bandes LED ; com-mutation entre 5 modes de sortie via un bouton-pous-soir sur la commande (couleur unique / blanc double / RGB / RGBW / RGB+CCT).



Dimensions (mm)	Power (W)	Input voltage (Vdc)	Output voltage (Vdc)	Output current (mA)	Weight (kg)	Material number	
L 124 / W 38 / H 23	360	12 / 24	5 x 12-24	6 / Channel Total 15	0,08	69057	✓

LED TREIBER 24V MIT INTEGRIERTER STEUERUNG

LED DRIVER 24V WITH INTEGRATED CONTROLLER
CONDUCTEUR LED 24V AVEC CONTRÔLEUR INTÉGRÉE



DE Beschreibung

Konstantspannungs LED Treiber 24Vdc für LED Streifen mit integrierter 1-Kanal, 2-Kanal oder 4-Kanal Funksteuerung.

EN Description

Constant voltage LED driver 24Vdc for LED strips with integrated 1-channel, 2-channel or 4-channel radio control.

FR Description

Driver LED à tension constante 24 Vcc pour bandes LED avec commande radio intégrée à 1, 2 ou 4 canaux.



Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Output current (mA)	Function	Weight (kg)	Material number	
L 204 / W 73 / H 35	150	1 x 24	Total 6	LED driver single color (WiFi+2.4G)	0,77	69058	✓
L 204 / W 73 / H 35	150	2 x 24	3 / Channel Total 6	LED driver CCT (WiFi+2.4G)	0,81	69059	✓
	150	3 x 24	1,5 / Chanel Total 6	LED driver RGBW (WiFi+2.4G)		69061	✓

4 KANAL VERSTÄRKER „PA4“

4 CHANNEL AMPLIFIER "PA4"

AMPLIFICATEUR 4 CANAUX « PA4 »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
4-Kanal-Hochleistungsverstärker; Verstärkt das Signal der Hauptsteuerung vollständig und synchron. Ein- und Ausgang sind optoelektronisch isoliert.	4-channel high-performance amplifier; amplifies the signal from the main controller completely and synchronously. Input and output are optoelectronically isolated.	Amplificateur haute performance à 4 canaux ; amplifie le signal de la commande principale de manière complète et synchrone. L'entrée et la sortie sont isolées optoélectroniquement.



Dimensions (mm)	Power (W)	Input voltage (Vdc)	Output voltage (Vdc)	Output current (mA)	Weight (kg)	Material number	
L 119 / W 47 / H 23	360	12 / 24	4 x 12/24	6 / Channel Total 15	0,08	69056	✓

FUNKFERNBEDIENUNG

RADIO REMOTE CONTROL

TÉLÉCOMMANDE RADIO




DE Beschreibung	EN Description	FR Description
4-Zonen Funkfernbedienung in verschiedenen Ausführungen zur Steuerung von Helligkeit, Farbtemperatur und Farbe.	4-zone radio remote control in different versions for controlling brightness, colour temperature and colour.	Télécommande radio 4 zones en différentes versions pour le contrôle de la luminosité, de la température de couleur et la couleur.



Dimensions (mm)	Battery	Function	Housing colour	Weight (kg)	Material number	
L 110 / W 53 / H 21	2 x AAA	4-zone Brightness & Color temperature	white	0,06	69063	✓
L 138 / W 56 / H 20	2 x AAA	4-Zone RGB+CCT	white	0,08	69064	✓
	2 x AAA	4-Zone RGB+CCT	black		69065	✓


FUNK TOUCH PANEL
RADIO REMOTE TOUCH PANEL
PANNEAU RADIO

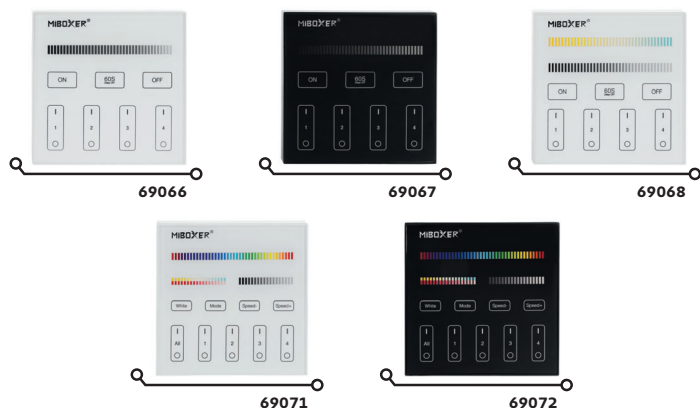

DE Beschreibung	EN Description	FR Description
4-Zonen Funk-Touchpanel in verschiedenen Ausführungen zur Steuerung von Helligkeit, Farbtemperatur und Farbe.	4-zone radio touch panel in different versions to control brightness, colour temperature and colour.	Panneau tactile sans fil 4 zones en différentes versions pour le contrôle de la luminosité, de la température de couleur et la couleur.

Dimensions (mm)	Battery	Function	Housing colour	Weight (kg)	Material number	
L 86 / W 86 / H 16	2 x AAA	RF 4-zone Brightness	white	0,18	69066	✓✓
	2 x AAA	RF 4-zone Brightness	black		69067	✓✓
	2 x AAA	RF 4-zone Brightness & Color temperature	white		69068	✓✓
	2 x AAA	RF 4-zone RGB+CCT	white		69071	✓✓
	2 x AAA	RF 4-zone RGB+CCT	black		69072	✓✓

LED STEUERUNGEN „DALI 5 IN 1 (DT8)“
LED CONTROLLER “DALI 5 IN 1 (DT8)”
CONTRÔLEUR DE LED « DALI 5 IN 1 (DT8) »

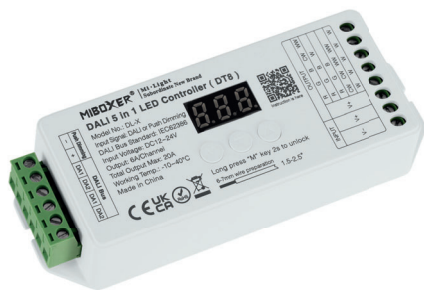


DE Beschreibung	EN Description	FR Description
5 Kanal DALI Steuerung für LED Streifen; Umschalten von 5 Ausgabemodi über Taster an Steuerung (Einzel-farbe / Dual-Weiß / RGB / RGBW / RGB+CCT); Der Ausgangsmodus, die Dimmkurve, die Adresse und die Gruppe können schnell per Tastendruck eingestellt und in Echtzeit auf dem Bildschirm angezeigt werden.	5-channel DALI control for LED strips; switch between 5 output modes using buttons on the control unit (single colour / dual white / RGB / RGBW / RGB+CCT); the output mode, dimming curve, address and group can be quickly set at the touch of a button and displayed on the screen in real time.	Commande DALI à 5 canaux pour bandes LED ; commutation entre 5 modes de sortie via un bouton-poussoir sur la commande (couleur unique / blanc double / RGB / RGBW / RGB+CCT) ; le mode de sortie, la courbe de gradation, l'adresse et le groupe peuvent être réglés rapidement en appuyant sur un bouton et affichés en temps réel à l'écran.



Dimensions (mm)	Power (W)	Input voltage (Vdc)	Output voltage (Vdc)	Output current (A)	Weight (kg)	Material number	
L 130 / W 49 / H 27	480	12 / 24	5 x 12 / 24	6 / Channel Total 20	0,1	69062	✓✓

DALI TOUCH PANEL

DALI TOUCH PANEL
PANNEAU DALI

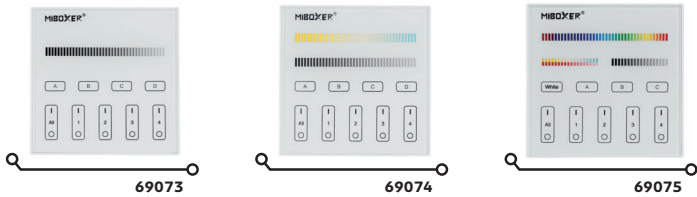

DE Beschreibung	EN Description	FR Description
4-Zonen DALI-Touchpanel in verschiedenen Ausführungen zur Steuerung von Helligkeit, Farbtemperatur und Farbe.	4-zone DALI touch panel in different versions to control brightness, colour temperature and colour.	Panneau DALI sans fil 4 zones en différentes versions pour le contrôle de la luminosité, de la température de couleur et la couleur.



Dimensions (mm)	Input voltage (Vdc)	Function	Housing colour	Weight (kg)	Material number	
L 86 / W 86 / H 33	DALI Power	DALI Mono Color Touch Panel	white	0,15	69073	//
	DALI Power	DALI CCT Touch Panel DT8	white		69074	//
	DALI Power	DALI 3 in 1 Touch Panel DT8	white		69075	//

DALI BUS STROMVERSORGUNG „PS3“

DALI BUS POWER SUPPLY "PS3"
ALIMENTATION BUS DALI « PS3 »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
DALI Bus Stromversorgung, stellt 70 mA für DALI-2 Installation zur Verfügung.	DALI bus power supply providing 70 mA for a DALI-2 installation.	Alimentation en courant DALI-2, met à disposition 70 mA pour une installation DALI-2.



Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Output current (mA)	Weight (kg)	Material number	
L 81 / W 30 / H 15	1.2	16	70	0,02	68338	//

INFRAROT FERNBEDIENUNG „IR6“

INFRARED REMOTE CONTROLLER “IR6”
UNITÉ DE PROGRAMMATION INFRAROUGE « IR6 »



REMOTE CONTROL
RECOMMENDATION FOR:
ALBAVILLA S : chap. 01, 02, 04, 06
SALOBRENA S: chap. 04
GARABELLA S: chap. 05


DE Beschreibung	EN Description	FR Description
• Infrarot-Fernbedienung für Leuchten mit Bewegungs- und Helligkeitssensor • Ein und Ausschalten (On/Off-Taste) • Dimmen (Up/Down-Taste) • Aktivieren der automatischen Lichtregelung (Automatic-Taste) • Sollwerteinstellung der Lichtregelung (Set-Taste) • IR Reichweite bis zu 20 m	• Infrared remote control for luminaries with light measurement and motion detection sensor • Switching on and off (On/Off button) • Dimming (Up/Down key) • Activating automatic light control (Automatic key) • Setpoint adjustment of the light control (Set key) • IR range up to 20 m	• Télécommande infrarouge pour luminaires avec capteur de mesure de la lumière et de détection de mouvement • Allumer et éteindre (touche on/off) • Variation de l'intensité lumineuse (touche Up/Down) • Activation de la régulation automatique de la lumière (touche Automatic) • Réglage de la valeur de consigne de la régulation de la lumière (touche Set) • Portée IR jusqu'à 20 m



Dimensions (mm)	Battery	Weight (kg)	Material number	
L 87 / W 41 / H 7	1 x CR2025	0,02	67683	✓✓

INFRAROT PROGRAMMIEREINHEIT „BASICDIM ILD G2“

INFRARED PROGRAMMING UNIT “BASICDIM ILD G2”
UNITÉ DE PROGRAMMATION INFRAROUGE « BASICDIM ILD G2 »



REMOTE CONTROL
RECOMMENDATION FOR:
ALBAVILLA S : chap. 01, 02, 04, 06
SALOBRENA S: chap. 04
GARABELLA S: chap. 05

DE Beschreibung	EN Description	FR Description
• Infrarot-Programmiereinheit für Leuchten mit Bewegungs- und Helligkeitssensor • Einstellung vordefinierter Parameterwerte • Programmierbare Funktionen wie light level, time delay, P.I.R., bright-out, power up und grouping • IR Reichweite bis zu 20 m	• Infrared programming unit for luminaries with light measurement and motion detection sensor • Setting of predefined parameter values • Programmable functions such as light level, time delay, P.I.R., bright-out, power up and grouping • IR range up to 20 m	• pour luminaires avec capteur de mesure de la lumière et de détection de mouvement • Réglage de valeurs de paramètres prédéfinies • Fonctions programmables telles que niveau d'éclairage, time delay, P.I.R., bright-out, power up et grouping • Portée IR jusqu'à 20 m



Dimensions (mm)	Battery	Weight (kg)	Material number	
L 130 / W 50 / H 4	1 x CR2025	0,03	67684	✓✓



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
• Steuern der Beleuchtung via Smartphone • Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone • Plug and Play: Basisfunktionen ohne App verfügbar • Vereinfachte Inbetriebnahme dank vordefinierter Funktionsmodi • Intuitives manuelles Dimmen, schalten und Einstellung der Farbtemperatur • Bis zu 4 Gruppen getrennt ansteuerbar • Einstellbarer Offset für unterschiedliche Gruppen • Einfache Erstellung von Szenen in der App • Szenenaufwurf via OSRAM DALI PRO PB Tasterkopppler möglich • Firmware-Aktualisierung drahtlos per Bluetooth möglich • Integrierte DALI-Versorgung • Steuerung von Standard weißemoder Tunable White Licht gem. DALI DT8 • Ausgewählte DALI Parameter über App einstellbar	• Controlling the lighting via smartphone • Adjustment of all setting options via smartphone • Plug and play: basic functions available without app • Simplified commissioning thanks to predefined function modes • Intuitive manual dimming, switching and colour temperature adjustment • Up to 4 groups can be controlled separately • Adjustable offset for different groups • Simple creation of scenes in the app • Scenes can be called up via OSRAM DALI PRO PB pushbutton coupler • Firmware update possible wirelessly via Bluetooth • Integrated DALI supply • Control of standard white or tunable white light in accordance with DALI DT8 • Selected DALI parameters adjustable via app	• Commande de l'éclairage via smartphone • Adaptation de toutes les possibilités de réglage via le smartphone • Plug and Play: fonctions de base disponibles sans application • Mise en service simplifiée grâce aux modes de fonctionnement prédéfinis • Gradation, commutation et réglage de la température de couleur manuels intuitifs • Possibilité de commander séparément jusqu'à 4 groupes • Décalage réglable pour différents groupes • Création facile de scènes dans l'application • Appel de scènes possible via le coupleur de boutons-poussoirs OSRAM DALI PRO PB • Mise à jour du firmware possible sans fil par Bluetooth • Alimentation DALI intégrée • Contrôle de la lumière blanche standard ou Tunable White selon DALI DT8 • Paramètres DALI sélectionnés réglables via l'application



Dimensions (mm)	Output current (mA)	Output power (W)	Dali adresses	Dali Driver	Weight (kg)	Material number	
L 110 / W 30 / H 21	70	0.3 - 3	max. 32	max. 32	0,06	69273	✓


✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

📄 AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

BASIC DIM WIRELESS MODUL G2

BASIC DIM WIRELESS MODUL G2
BASIC DIM WIRELESS MODUL G2



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
▪ Kann in Casambi Systeme integriert werden (Casambi Ready) ▪ Drahtlose Steuerung mittels Android/ iOS-Gerät ▪ Kein externes Gateway notwendig ▪ Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk mit bis zu 250 Nodes auf ▪ Kleine Bauform, ideal für den Leuchteinbau ▪ Digitaler Ausgang: DALI kompatibel ▪ Einen unabhängigen Tastereingang ▪ Einfache Implementierung von RGB und Farbtemperaturregelungen ▪ Drahtlose Firmware Updates mit jedem Android oder iOS Gerät möglich	▪ Can be integrated in Casambi systems (Casambi Ready) ▪ Wireless controllable with an Android / iOS smart device ▪ No need for an external gateway device ▪ Forms automatically a wireless communication network with up to 250 nodes ▪ Small form factor for luminaire installation ▪ Digital output: Standalone DALI (compatible) ▪ One independent push-button input ▪ Easily implemented RGB and colour temperature controls ▪ Device firmware can be updated over-the-air	▪ Peut être intégré dans les systèmes Casambi (Casambi Ready) ▪ Commande sans fils avec un appareil Android / iOS ▪ Pas de passerelle externe nécessaire ▪ Forme automatiquement un réseau de communication sans fil pouvant atteindre 250 nœuds (1) ▪ Forme réduite, idéale pour l'intégration dans le luminaire ▪ Sortie numérique compatible DALI ▪ Une entrée indépendante pour bouton-poussoir ▪ Réglages RGB et température de couleur faciles ▪ Les mises à jour du firmware peuvent s'opérer sans fil avec chaque appareil Android ou iOS



Dimensions (mm)	Output current (mA)	Dali adresses	Dali Driver	Weight (kg)	Material number	
L 81 / W 30 / H 16	10	max. 5	max. 5	0,02	69368	✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

📄 AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

BASIC DIM WIRELESS SR

BASIC DIM WIRELESS SR

BASIC DIM WIRELESS SR



STRAIN-RELIEF SET:
69509 (1pcs/PE)

DE Beschreibung	EN Description	FR Description
▪ Kann in Casambi Systeme integriert werden (Casambi Ready) ▪ Drahtlose Steuerung mittels Android/ iOS-Gerät ▪ Kein externes Gateway notwendig ▪ Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk mit bis zu 250 Nodes auf ▪ Kann als Leuchteneinbau oder unabhängiges Modul mit aufschnappbarer Zugentlastung verwendet werden (siehe Zubehör) ▪ Optionale Zugentlastung für unabhängige Anwendung (siehe Zubehör) ▪ Digitaler Ausgang: DALI kompatibel ▪ Einen unabhängigen und netzbetriebenen Taster-eingang ▪ Einfache Implementierung von RGB und Farbtemperaturregelungen ▪ Drahtlose Firmware Updates mit jedem Android oder iOS Gerät möglich	▪ Can be integrated in Casambi systems (Casambi Ready) ▪ Wireless controllable with an Android / iOS smart device ▪ No need for an external gateway device ▪ Forms automatically a wireless communication network with up to 250 nodes ▪ Can be either used build-in or independent with clip-on strain-relief (see accessory) ▪ Optional strain-relief set for independent applications (see accessory) ▪ Digital output: Standalone DALI (compatible) ▪ One independent and mains operated push-button input ▪ Easily implemented RGB and colour temperature controls ▪ Device firmware can be updated over-the-air	▪ Peut être intégré dans les systèmes Casambi (Casambi Ready) ▪ Commande sans fils avec un appareil Android / iOS ▪ Pas de passerelle externe nécessaire ▪ Forme automatiquement un réseau de communication sans fil pouvant atteindre 250 nœuds (1) ▪ Peut être monté dans un luminaire ou être utilisé comme module indépendant, avec serre-fils encliquetable (voir Accessoires) ▪ Serre-fils en option pour une application indépendante (voir Accessoires) ▪ Sortie numérique compatible DALI ▪ Une entrée pour bouton-poussoir indépendante et alimentée par le secteur ▪ Réglages RGB et température de couleur faciles ▪ Les mises à jour du firmware peuvent s'opérer sans fil avec chaque appareil Android ou iOS



Dimensions (mm)	Output current (mA)	Dali adresses	Dali Driver	Weight (kg)	Material number	
L 119 / W 30 / H 21	50	max 25	max 25	0,04	69414	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON



📄 AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

BASIC DIM WIRELESS ENOCEAN

BASIC DIM WIRELESS ENOCEAN
BASIC DIM WIRELESS ENOCEAN



WIRELESS USER
INTERFACE FOR:
69368, 69414



DE Beschreibung	EN Description	FR Description			
▪ Kann in Casambi Systeme integriert werden (Casambi Ready) ▪ Batterieloser, drahtloser Wandschalter ▪ Einfach oder Doppelwippe ▪ Wartungsfrei ▪ Drahtlose Kommunikation über Bluetooth ▪ Steuert alle Arten von basicDIM Wireless Geräten ▪ Szenen ▪ Auf / abdimmten	▪ Can be integrated in Casambi systems (Casambi Ready) ▪ Battery free wireless wall switch ▪ Single or double rocker ▪ Maintenance free ▪ Wireless communications via Bluetooth ▪ Controls all types of basicDIM Wireless devices ▪ Scenes ▪ Dim up / down	▪ Peut être intégré dans les systèmes Casambi (Casambi Ready) ▪ Interrupteur mural sans fil et sans pile ▪ Interrupteur à bascule simple ou double ▪ Sans entretien ▪ Communication sans fil via Bluetooth ▪ Contrôle tous les modèles de basicDIM Wireless ▪ Scènes ▪ Gradation haute / basse			
Dimensions (mm)	Function	Housing colour	Weight (kg)	Material number	
L 82 / W 82 / H 16	einfach single single	white	0,06	69418	✓✓
	doppelt double double	white		69419	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

📦 AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
▪ Kann in Casambi Systeme integriert werden (Casambi Ready) ▪ Umgebungslichtabhängige Steuerung und Anwesenheitserkennung ▪ Drahtlose Steuerung mittels Android/ iOS-Gerät ▪ Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk mit bis zu 250 Nodes auf ▪ Stromversorgung über das Netz ▪ Montagevarianten für abgehängte Decken und Massivdecken verfügbar ▪ Passive Infrared Sensor Technologie ▪ Inklusive Blenden zur Optimierung des Sensorerkennungsbereichs	▪ Can be integrated in Casambi systems (Casambi Ready) ▪ Ambient light dependent control and presence detection ▪ Wireless controllable with an Android / iOS smart device ▪ Forms automatically a wireless communication network with up to 250 nodes ▪ Power supply via mains ▪ Mounting variants for suspended ceilings and solid ceilings available ▪ Passive Infrared sensor technology ▪ Shutters included to optimize sensor detection	▪ Peut être intégré dans les systèmes Casambi (Casambi Ready) ▪ Commande en fonction de la lumière ambiante et détection de présence ▪ Commande sans fils avec un appareil Android / iOS ▪ Forme automatiquement un réseau de communication sans fil pouvant atteindre 250 nœuds ▪ Alimentation en courant via secteur ▪ Variantes de montage pour plafonds suspendus et plafonds massifs disponibles ▪ Technologie de capteur à infrarouge passif ▪ Diaphragmes inclus pour l'optimisation de la plage de détection du capteur
Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number
ø 95 / H 74	0,09	69416
ACCESSORY SENSOR HOUSING		
ø 95 / H 82	0,06	69417


✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

📦 AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

BASICDIM WIRELESS ANWENDER SCHNITTSTELLE

BASICDIM WIRELESS USER INTERFACE
INTERFACE UTILISATEUR SANS FIL BASICDIM



WIRELESS USER
INTERFACE FOR:
69368, 69414



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
▪ Kann in Casambi Systeme integriert werden (Casambi Ready) ▪ Batteriebetriebener, drahtloser Wandschalter ▪ Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk mit bis zu 250 Nodes auf ▪ Steuert alle Arten von basicDIM Wireless Geräten ▪ 4 Szenen ▪ Auf / abdimmten ▪ Farbtemperatursteuerung	▪ Can be integrated in Casambi systems (Casambi Ready) ▪ Battery powered, wireless wall switch ▪ Forms automatically a wireless communication network with up to 250 nodes ▪ Controls all types of basicDIM Wireless devices ▪ 4 scenes ▪ Dim up / down ▪ Colour temperature control	▪ Peut être intégré dans les systèmes Casambi (Casambi Ready) ▪ Alimentation par pile ; bouton mural ▪ Forme automatiquement un réseau de communication sans fil pouvant atteindre 250 nœuds ▪ Contrôle tous les modèles de basicDIM Wireless ▪ 4 programmes ▪ Gradation haute / basse ▪ Contrôle de la température de couleur



Dimensions (mm)	Battery	Housing colour	Weight (kg)	Material number	
L 90 / W 90 / H 18	1 x CR2430	white	0,08	68918	✓✓
	2 x CR2430	black		68919	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

12

FARBÜBERSICHT

COLOR OVERVIEW	
COULEUR VUE D'ENSEMBLE.....	358

ERKLÄRUNG

HOW TO READ	
EXPLICATION.....	360

PIKTOGRAMME

PICTOGRAMS	
PICTOGRAMMES.....	362

REGISTER

REGISTER	
REGISTRE.....	364

EGLO WELTWEIT - VERTRIEBSGESELLSCHAFTEN

EGLO WOLDWIDE - SALES COMPANIES	
EGLO DANS LE MONDE - SOCIÉTÉS DE VENTE.....	376

GARANTIEBESTIMMUNGEN

WARRANTY PROVISIONS	
DISPOSITIONS DE GARANTIE.....	378


IMPRESSUM

IMPRINT	
MENTIONS LÉGALES.....	384


FARBÜBERSICHT

COLOR OVERVIEW

COULEUR VUE D'ENSEMBLE




- weiß
- white
- blanc



- schwarz
- black
- noir



- weiß struktur
- white structured
- blanc structuré



- schwarz struktur
- black structured
- noir structuré



- satin
- satin
- satin




- silber
- silver
- argent



- silber struktur
- silver structured
- argent structuré



- gold
- gold
- or



- kupfer
- copper
- cuivre



- chrom
- chrome
- chrome



- Aluminium gebürstet
- brushed aluminium
- aluminium brossé



- bronze-gebürstet
- brushed bronze
- bronze brossé




- messing
- brass
- laiton



- nickelmatt
- satin nickel
- nickel mat



- nickel / edelstahl
- nickel / stainless steel
- nickel / acier inoxydable



- Stahl
- steel
- acier



- edelstahl
- stainless steel
- acier inoxydable



- nickel
- nickel
- nickel



- nickel satiniert
- nickel satin
- nickel satiné




- rostbraun
- rust-brown
- brun rouille



- anthrazit
- anthracite
- anthracite




- anthrazit-braun
- anthracite-brown
- brun-anthracite



- schlagsilber
- beaten silver
- argent texturés



- betonoptik
- concrete look
- aspect béton



- betongrau
- concrete
- gris béton



- antikbrüniert
- antic brushed
- bruni antique



- antikmessing
- antique brass
- laiton antique



- antikbraun
- antique brown
- brun antique




- holz hellbraun
- wood light brown
- bois brun clair



- holz rustikal
- rustic wood
- bois rustique




- Leinen braun
- linen brown
- lin brun



- Leinen grau
- linen grey
- lin gris



- Leinen natur
- linen natural
- lin nature




- cappuccino
- cappuccino
- cappuccino



- beige
- beige
- beige



- creme
- creme
- crème



- marsala
- marsala
- marsala



- taupe
- taupe
- taupe



- schokolade
- chocolate
- chocolat



- grau
- grey
- gris



- braun
- brown
- brun



- silbergrau
- silver grey
- gris argenté



- orange matt
- orange matt
- orange mat



- maigrün RAL 6017
- may green RAL 6017
- vert mai RAL 6017



- purpurrot RAL 3004
- purple red RAL 3004
- rouge pourpre RAL 3004

ERKLÄRUNG

HOW TO READ EXPLICATION

Serienname

Series name
Nom de la série

Leuchtmittel Empfehlung

Bulb recommendation
Ampoules recommandées

Piktogramme

Pictograms
Pictogrammes

Technische Details werden als Piktogramme dargestellt.
Eine Übersicht über alle Piktogramme finden Sie auf den nächsten Seiten.

Technical details are represented as pictograms.
An over-view over all pictograms can be found on the next pages.

Les détails techniques sont représentés sous forme de pictogrammes.
Vous trouverez un aperçu de tous les pictogrammes dans les pages suivantes.

Dimensionen

Dimensions
Dimensions

Alle Größen in mm | all dimensions in mm | toutes dimensions en mm

- L = Länge | length | longueur
- W = Breite | width | largeur
- H = Höhe | height | hauteur
- Ø = Durchmesser | diameter | diamètre
- D = Tiefe | depth | profondeur
- P = Pendellänge | pendulum length | longueur du pendule
- M = Metrisch | metric | métrique

Achtung!

Die Größen beziehen sich nur auf die Abmessungen der Leuchte.
Etwaige Lufträume, die für einen sicheren Betrieb der Leuchte notwendig sind, werden nicht berücksichtigt.

Attention!

The dimensions relate solely to the sizes of the luminaire.
Any air spaces that would be relevant for a safe operating of the lamp were not considered.

Attention!

Les dimensions se réfèrent à la taille de la lampe seule-ment. Espacements éventuels, que seraient importants pour une opération de la lampe sans danger, n'ont pas été considérés.

ANBAULEUCHTE „POLASSO PRO“ RUND

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE "POLASSO PRO" ROUND
LUMINAIRE APPARENT "POLASSO PRO" RONDE



DE Beschreibung	EN Description	FR Description		
Runder Anbauspott mit Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet und Kunststoffreflektor in verschiedenen Farbkombinationen. Weitere Farbkombinationen auf Anfrage erhältlich.	Round surface-mounted spotlight with powder-coated aluminium housing and plastic reflector in various colour combinations. Other colour combinations available on request.	Spot rond à poser avec boîtier en aluminium thermolaqué et réflecteur en plastique dans différentes combinaisons de couleurs. Autres combinaisons de couleurs disponibles sur demande.		
   				
1 x 8 W				
Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur				
 weiß/weiß white/white blanc/blanc	Ø 100 / H 120	0,45	63187	✓
 schwarz/schwarz black/black noir/noir	Ø 100 / H 120	0,45	63188	✓
 weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	Ø 100 / H 120	0,45	62254	✓
 weiß/gold white/gold blanc/or	Ø 100 / H 120	0,45	62255	✓
 weiß/silber white/silver blanc/argent	Ø 100 / H 120	0,45	62256	✓
 schwarz/weiß black/white noir/blanc	Ø 100 / H 120	0,45	63189	✓
 schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	Ø 100 / H 120	0,45	62251	✓
 schwarz/gold black/gold noir/or	Ø 100 / H 120	0,45	62252	✓
 schwarz/silber black/silver noir/argent	Ø 100 / H 120	0,45	62253	✓
✓ LAGERWARE IN STOCK PRODUITS EN STOCK				
✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT 2-4 WEEKS DELIVERY TIME 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON				
AUF ANFRAGE ON REQUEST À LA DEMANDE				

LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

26 ANBAULEUCHTEN

Lichtverteilungskurve
Light distribution curve
Courbe de répartition de la lumière



ANBAULEUCHTE „POLASSO PRO“ ECKIG
SURFACE MOUNTED LUMINAIRE "POLASSO PRO" ANGULAR
LUMINAIRE APPARENT « POLASSO PRO » CARRÉE



Skizzen
Sketches
Croquis

Die Bemaßung der Skizzen umfasst jeweils die aussagekräftigsten Größen.
The sketches state the most meaningful dimensions.
Les dimensions des croquis comprennent les plus représentatives.

Produktbeschreibung
Product description
Description du produit

DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Eckiger Anbauspot mit Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet und Kunststoffreflektor in verschiedenen Farbkombinationen. Weitere Farbkombinationen auf Anfrage erhältlich.	Angular surface-mounted spotlight with powder-coated aluminium housing and plastic reflector in various colour combinations. Other colour combinations available on request.	Spot apparent angulaire avec boîtier en aluminium peint par poudrage et réflecteur en plastique dans différentes combinaisons de couleurs. Autres combinaisons de couleurs disponibles sur demande.



Farben
Colours
Couleurs

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
außen/innen outside/inside extérieur/intérieur				
weiß/weiß white/white blanc/blanc	L 100 / W 100 / H 120	0,52	63191	✓
schwarz/schwarz black/black noir/noir	L 100 / W 100 / H 120	0,52	63192	✓
weiß/kupfer white/copper blanc/cuivre	L 100 / W 100 / H 120	0,52	62261	✓
weiß/gold white/gold blanc/or	L 100 / W 100 / H 120	0,52	62262	✓
weiß/silber white/silver blanc/argent	L 100 / W 100 / H 120	0,52	62263	✓
schwarz/weiß black/white noir/blanc	L 100 / W 100 / H 120	0,52	63193	✓
schwarz/kupfer black/copper noir/cuivre	L 100 / W 100 / H 120	0,52	62257	✓
schwarz/gold black/gold noir/or	L 100 / W 100 / H 120	0,52	62258	✓
schwarz/silber black/silver noir/argent	L 100 / W 100 / H 120	0,52	62259	✓

Lagerstatus
Stock status
État du stock

Erklärung Lagerstatus
Explanation warehouse status
Explication de l'état des stocks

// LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK // 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

	Lichtquelle LED Light source LED Source lumineuse LED
	Fassung E14 Socket E14 Douille E14
	Fassung E27 Socket E27 Douille E27
	Fassung GU10 Socket GU10 Douille GU10
	Anschlussspannung 230 V AC Supply voltage 230 V AC Tension d'alimentation 230 V CA
	Anschlussspannung 24 V DC Supply voltage 24 V DC Tension d'alimentation 24 V DC
	Anschlussspannung 48 V DC Supply voltage 48 V DC Tension d'alimentation 48 V DC
	Anschlussspannung 440 V – 16 A für 3-Phasenschiene Supply voltage 440 V – 16 A for 3-phase track Tension d'alimentation 440 V – 16 A pour rail triphasé
	Sensor integriert Sensor integrated Capteur intégré
	Wippschalter integriert Rocker switch integrated Interrupteur à bascule intégré
	Kabelschalter integriert Cable switch integrated Interrupteur filaire intégré
	Zugschalter integriert Pull switch integrated Interrupteur à tirette intégré
	Trittschalter integriert Pedal switch integrated Interrupteur à pédale intégré
	„touch me“ Funktion "touch me" feature Fonction « touch me » DE Ein-/Ausschalten der Leuchte mittels Berührung auf das Metallgehäuse. EN Switch the light on/off by touching the metal housing. FR Allumer/éteindre le luminaire en touchant le boîtier métallique.
	Nicht dimmbar Not dimmable Ne pas graduable
	Dimmbar über DALI Dimmable via DALI Gradable via DALI
	Dimmbar über DALI-2 Dimmable via DALI-2 Gradable via DALI-2
	Dimmbar über Phasendimmung (TRIAC) Dimmable via phase-cut dimming (TRIAC) Gradable via variation de phase (TRIAC)
	Dimmbar über integriertem Touchpanel Dimmable via integrated touch panel Gradable via panneau tactile intégré
	Dimmbar über integriertem Taster Dimmable via integrated pushbutton Gradable via bouton-poussoir intégré
	Dimmbar über Fernbedienung Dimmable via remote control Gradable via télécommande

	Dimmbar über Casambi Dimmable via Casambi Gradable via Casambi
	Lebensdauer in Stunden Lifetime in hours Durée de vie en heures
	Farbwiedergabe Colour Rendering Index Indice de rendu des couleurs
	MacADAM Step
	Vereinheitliche Blendungsbewertung (UGR) Unified Glare Rating (UGR) Évaluation unifiée de l'éblouissement (UGR)
	Abstrahlwinkel beam angle angle de rayonnement
	CCT-Schalter CCT switch Interrupteur CCT DE Über einen Schalter an der Leuchte kann zwischen verschiedenen Lichtfarben gewechselt werden. EN A switch on the light allows you to switch between different light colours. FR Un interrupteur sur le luminaire permet de changer entre différentes températures de couleur.
	Batterie benötigt Battery required Batterie nécessaire
	Fernbedienung inklusive Remote control inclusive Télécommande incluse
	Fernbedienung exklusive Remote control exclusive Télécommande non incluse
	Leuchte schwenkbar Luminaire can be swivelled Luminaire orientable
	Leuchte drehbar Luminaire rotatable Luminaire pivotant
	Rechteckiger Deckenausschnitt (in mm) Rectangular ceiling cutout (in mm) Découpe rectangulaire pour plafond (en mm)
	Runder Deckenausschnitt (in mm) Round ceiling cutout (in mm) Découpe ronde pour plafond (en mm)
	Einbautiefe (in mm) Installation depth (in mm) Profondeur d'installation (en mm)
	Ausschnittbreite (in mm) Cutout width (in mm) Largeur de découpe (en mm)
	Insektengeschützt Insect-proof Protégé contre les insectes DE Mindestens der Leuchteil mit der sichtbaren Leuchtfläche ist vor dem Eindringen von Insekten geschützt (entspricht IP50). EN At least the luminaire part with the visible light area is protected against the entry of insects (equivalent to IP50). FR Au moins la partie du luminaire avec la surface lumineuse visible est protégée contre l'intrusion d'insectes (équivalent à IP50).
	Ballwurfsicher Ball-proof Anti-balles DE Leuchte ist ballwurfsicher nach DIN18032-3 EN Luminaire is ball-proof in accordance with DIN 18032-3 FR Le luminaire est résistant aux impacts de balles selon la norme DIN 18032-3



IK-Stoßfestigkeitsgrad
IK code | Indice de résistance aux chocs IK

DE Der IK-Code gibt die Widerstandsfähigkeit von Bauteilen gegen mechanische Einwirkungen an.
EN The IK code indicates the resistance of components to external mechanical impacts.
FR Le code IK indique la résistance des composants aux chocs mécaniques externes.



Leuchte begebar
Luminaire is safe to walk on | Luminaire praticable



Maximales Belastungsgewicht (in kg)
Maximum load weight (in kg) | Poids maximal supporté (en kg)



Programmierbar über NFC (Spezielle App benötigt)
Programmable via NFC (special app required) | Programmable via NFC (application spéciale requise)



UKCA-Zertifikat
UKCA certificate | Certificat UKCA



CE-Zertifikat
CE certificate | Certificat CE



ENEC-Zertifikat
ENEC certificate | Certificat ENEC



LED nicht tauschbar
LED not replaceable | LED non remplaçable



LED durch den Hersteller tauschbar
LED replaceable by the manufacturer | LED remplaçable par le fabricant



LED durch eine Fachkraft tauschbar
LED replaceable by a qualified electrician | LED remplaçable par un électricien qualifié



LED durch den Endkunden tauschbar
LED replaceable by the end customer | LED remplaçable par l'utilisateur final



Konverter nicht tauschbar
Converter not replaceable | Convertisseur non remplaçable



Konverter durch den Hersteller tauschbar
Converter replaceable by the manufacturer | Convertisseur remplaçable par le fabricant



Konverter durch eine Fachkraft tauschbar
Converter replaceable by a qualified electrician | Convertisseur remplaçable par un électricien qualifié



Konverter durch den Endkunden tauschbar
Converter replaceable by the end customer | Convertisseur remplaçable par l'utilisateur final

Schutzklasse

Protection class | Classe de protection

DE Die Schutzklasse gibt an, inwiefern ein Produkt gegen einen elektrischen Schlag geschützt ist. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzklasse I (1) gesichert, bei höheren Klassen wird das jeweilige Symbol angegeben.

EN The protection class indicates the level of protection of a product against electric shock. All luminaires in this catalogue are protected to at least protection class I (1); higher classes are indicated by the corresponding symbol.

FR La classe de protection indique le niveau de protection d'un produit contre les chocs électriques. Tous les luminaires de ce catalogue sont protégés au minimum selon la classe de protection I (1); les classes supérieures sont indiquées par le symbole correspondant.



Schutzklasse 1: Schutzerdung
Protection class 1: protective earthing | Classe de protection 1: prise de terre



Schutzklasse 2: Schutzisolierung
Protection class 2: protective insulation | Classe de protection 2: double isolation ou renforcée



Schutzklasse 3: Schutzkleinspannung
Protection class 3: protective low voltage | Classe de protection 3: très basse tension de sécurité

Schutzart

Protection rating | Degré de protection

DE Schutzart der Leuchte nach DIN EN 60529 (IP-Code). Die erste Ziffer beschreibt den Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörpern, die zweite Ziffer informiert über den Grad des Wasserschutzes.

EN Protection class of the luminaire in accordance with DIN EN 60529 (IP code). The first digit describes the protection against the entry of foreign objects; the second digit provides information about the degree of water protection.

FR Degré de protection du luminaire selon la norme DIN EN 60529 (code IP). Le premier chiffre indique la protection contre l'intrusion de corps étrangers, le second chiffre renseigne sur le degré de protection contre l'eau.

1. Kennziffer: Berührungsschutz

1. code number: touch protection | 1e chiffre : protection contre le contact



Schutz gegen feste Fremdkörper > 12,5 mm
Protection against solid foreign objects > 12.5 mm | Protection contre les corps solides > 12,5 mm



Schutz gegen feste Fremdkörper > 2,5 mm
Protection against solid foreign objects > 2.5 mm | Protection contre les corps solides > 2,5 mm



Schutz gegen feste Fremdkörper > 1 mm
Protection against solid foreign objects > 1 mm | Protection contre les corps solides > 1 mm



Schutz gegen Staub in schädigenden Mengen
Protection against dust in harmful amounts | Protection contre la poussière en quantités nuisibles



Staubdicht
Dustproof | Étanche à la poussière

2. Kennziffer: Wasserschutz

2. code number: water protection | 2e chiffre : protection contre l'eau



Kein Schutz
No protection | Aucune protection



Schutz gegen Tropfwasser
Protection against dripping water | Protection contre l'eau gouttante



Schutz gegen Tropfwasser bei 15° Neigung
Protection against dripping water at a 15° angle | Protection contre l'eau gouttante sous un angle de 15°



Schutz gegen Sprühwasser
Protection against spray water | Protection contre les projections d'eau



Schutz gegen Spritzwasser
Protection against splashing water | Protection contre les éclaboussures d'eau



Schutz gegen Strahlwasser
Protection against water jets | Protection contre les jets d'eau



Schutz gegen starkes Strahlwasser
Protection against strong water jets | Protection contre les jets d'eau puissants



Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen
Protection against temporary submersion | Protection contre l'immersion temporaire



Schutz gegen dauerndes Untertauchen
Protection against continuous submersion | Protection contre l'immersion permanente



Schutz gegen Hochdruck-/Dampfstrahlreinigung
Protection against high-pressure/steam jet cleaning | Protection contre le nettoyage à haute pression / jet de vapeur



Doppelte IP-Code Angabe
Double IP code specification | Double indication du code IP

DE Der obere IP-Code gibt den Schutz der eingebauten Seite (bei Einbauleuchten) bzw. des oberen Leuchtentils (in dem der Konverter verbaut ist) an. Der untere IP-Code gibt den Schutz der sichtbaren Seite (bei Einbauleuchten) bzw. des unteren Leuchtentils (in dem die LED verbaut ist) an.

EN The upper IP code indicates the protection of the built-in side (for recessed luminaires) or the upper part of the luminaire (in which the converter is installed). The lower IP code indicates the protection of the visible side (for recessed luminaires) or the lower part of the luminaire (in which the LED is installed).

FR Le code IP supérieur indique la protection de la partie encastrée (pour les luminaires encastrés) ou de la partie supérieure du luminaire (dans laquelle le convertisseur est installé). Le code IP inférieur indique la protection de la partie visible (pour les luminaires encastrés) ou de la partie inférieure du luminaire (dans laquelle la LED est installée).

EGLO WELTWEIT - VERTRIEBSGESELLSCHAFTEN

EGLO WOLDWIDE - SALES COMPANIES

EGLO DANS LE MONDE - SOCIÉTÉS DE VENTE



AUSTRIA EGLO LEUCHTEN GMBH

Helligkreuz 22
6136 Pill
T: +43 5242 6996 110 | F: +43 5242 6996 972
info-austria@eglo.com

AUSTRALIA EGLO LIGHTING AUSTRALIA

5/339 Archerfield Road
4077 Richlands | Queensland
T: +61 7 3375 1413 | F: +61 7 3375 1412
info@eglolighting.com.au

BELGIUM EGLO BELGIUM BV

Antwerpsesteenweg 247
2950 Kapellen
T: +32 3 250 60 80
info-belgium@eglo.com

BOSNIA AND HERZEGOVINA EGLO RASVIJETA BH D.O.O.

Hrgovi Donji 178
76250 Gradacac
T: +387 35 86 85 00 | F: +387 35 82 44 41
info-Bosnia-Herzegovina@eglo.com | info@eglo.ba

BULGARIA EGLO BULGARIA EOOD

Main Road Burgas-Sofia | area 5th kilometer | Building EGLO
8000 Burgas
T: +359 888 755 509
info-bulgaria@eglo.com

CANADA EGLO CANADA INC.

20700 Route Transcanadienne
H9X 4B7 Baie D'Ufré, Quebec
T: +1 514 457 5483 | F: +1 514 457 5487

CHILE EGLO CHILE ILUMINACIÓN LTDA.

Av. Américo Vespucio Norte 1930
Conchali - Santiago de Chile
T: +562 2 595 2222
info-chile@eglo.com

CHINA Dongguan Eglo China Lighting Co., Ltd

Room 101 of Building 1, No. 1 Shangqiao Industrial
Road, Dongcheng Street,
Dongguan City, Guangdong Province.
T: +86 769 2203 3866 | F: +86 769 2203 6866
info-china@eglo.com

COLOMBIA EGLO COLOMBIA ILUMINACIÓN SAS

Autopista Norte 800 Mts adelante del Peaje de los Andes
Costado Oriental Km 19 Lote 30
Bogotá - Chia
T: +57 (1) 744 2339
info-colombia@eglo.com

COSTA RICA EGLO COSTA RICA

Centro Comercial Calle Real local #8 de la sucursal del
BAC San José 800 metros al norte Guachipilín de Escazú
San José, Costa Rica
T: +506-2289-4690 | F: +506-2100-6384
info-costarica@eglo.com

CROATIA EGLO RASVIJETA D.O.O.

Jadranska avenija 9
10020 Zagreb
T: +385 1 379 40 62 | F: +385 1 379 41 04
info-croatia@eglo.com

CZECH REPUBLIC EGLO CZ+SK s.r.o.

Náchodská 2479/63
193 00 Praha 9
T: +420 281 924 163

DENMARK EGLO DANMARK A/S

Agerbakken 20
8362 Hørning
T: +45 70 22 55 11
info-denmark@eglo.com

ESTONIA MOODNE VALGUSTUS AS

Rävala pst. 7
10143 Tallinn
T: +372 667 6670 | F: +372 631 3195
info-estonia@eglo.com

FINLAND EGLO FINLAND OY

Malmin raitti 17A
00700 Helsinki
T: +358 20 7649 820
info-finland@eglo.com

FRANCE EGLO FRANCE LUMINAIRE SARL

Z.A. Jeune Bois | 2 Rue de la Martinique
68274 Wittenheim
T: +33 3 89 62 50 30 | F: +33 389 6250 49
info-france@eglo.com

GERMANY EGLO LEUCHTEN HANDELS GMBH

Kleinbahnstr. 35
59759 Arnsberg
T: +49 2932 6269 0 | F: +49 2932 6269 39
info-germany@eglo.com

GREAT BRITAIN AND IRELAND EGLO UK LTD.

54 Denington Rd, Denington Industrial Estate
NN8 2QH Wellingborough. UK
T: +44 1604 790 986



GREECE
EGLO HELLAS A.E.

Sykias 2 and parodos dekeleias
13679 Acharnai
T: +30 21 0800 2363
info-greece@eglo.com



MIDDLE EAST
EGLO LIGHTING MIDDLE EAST FZE

P.O. BOX 262073, LOB6, OFFICE G18
Jebel Ali, Dubai
T: +97 148810080 | F: +97 148810081
gulf@eglo.com



SLOVAKIA
EGLO CZ+SK s.r.o

Náchodská 2479/63
193 00 Praha 9
T: +421 313 211 551
info-slovakia@eglo.com



HUNGARY
EGLO LUX KFT.

Fő út 143/A
2120 Dunakeszi
T: +36 27 341 353
info-hungary@eglo.com



MOROCCO - EGLO AFRICA
EGLO MAGHREB LUMINAIRES SARL

219 Bd Med Zerkoutni. Suite: 67
20330 Casablanca
T: +212 522 98 80 25 / -05
info-global@eglo.com | info.africa@eglo.com



SLOVENIA
EGLO RASVJETA D.O.O.

Jadranska avenija 9
10020 Zagreb
T: +385 1 379 40 62 | F: +385 1 379 41 04
info-slovenia@eglo.com



INDIA
EGLO INDIA PRIVATE LIMITED

Building/ Block-I, Plot No. 286-289, Sector-3, Phase-II
123501 Bawal, Rewari, Haryana
T: +91 98116 48330
info-india@eglo.com



THE NETHERLANDS
EGLO VERLICHTING NEDERLAND B.V.

Innovatiepark 20
4906 AA Oosterhout (NB)
T: +31 162 48 28 30
info-nl@eglo.com



SPAIN
EGLO ESPANA ILUMINACIÓN S.L.

Avda. de Castilla,1 (Edif. Best Point) 2º Planta - Oficina
16A-B
28830 San Fernando de Henares, Madrid
T: +34 91 677 90 44 | F: +34 91 677 03 04
info-spain@eglo.com



ITALY
EGLO ITALIANA S.R.L.

Via Giotto, 4
31021 Mogliano Veneto (TV)
T: +39 041 45 66 245 | F: +39 041 45 74 066
info-italy@eglo.com



NORWAY
MS BELYSNING

Gardermovegen 95B
2030 Nannestad
T: +47 63 888500 | F: +47 63 888501
info-norway@eglo.com



SWEDEN
EGLO SVERIGE AB

Star Street 1
512 50 Svenljunga
T: +46 340 623 505
info-sweden@eglo.com



KAZAKHSTAN
EGLO KAZAKHSTAN LLP

Nur-Alatau settlement, Koksarai street, bld. 40
050045 Almaty
T: +7 727 293 25 20 | M: +7 701 031 00 00
info-kazakhstan@eglo.com



PERU
EGLO PERU S.A.C

Av Primavera 1419
Distrito de Santiago de Surco y Departamento de Lima
T: +51 902 763 635
info-peru@eglo.com



SWITZERLAND
EGLO SCHWEIZ AG

Seetalstrasse 142
6032 Emmen
T: +41 41 268 69 59
info-switzerland@eglo.com



KOSOVO
EGLO KOSOVA LLC

Lugisht e qytetit prn
20000 Prizren
T: +383 44 216 687 | SHOP: +383 49 699 100
info-kosovo@eglo.com



POLAND
EGLO POLSKA SP. Z O.O.

Ul. Dźwiękowa 2
02-857 Warszawa
T: +48 22 644 57 55 | T: +48 22 644 89 82
info-poland@eglo.com



TURKEY
EGLO Aydınlatma ithalat lihracat Ltd. Şti.

Eyüp Sultan Mah. Sekmen Cad. No:18/2
34885 Sancaktepe / Istanbul Samandira
T: +90 216 311 09 -02 / -03 / -04 |
F: +90 216 311 09 / -05
info-turkey@eglo.com



LATVIA
MOODNE VALGUSTUS AS

Rävala pst.7
10143 Tallinn
T: +370 652 49923 | T: +372 667 6670
info-latvia@eglo.com



PORTUGAL
EGLO PORTUGAL ILUMINAÇÃO, LDA

Rua Fonte Parada, 125
4595-434 Seroa-Paços de Ferreira
T: +351 255 890 000
info-portugal@eglo.com



UKRAINE
EGLO UKRAINE LTD

Vatslava Gavela boulevard, 6/7-A
03124 Kyiv
T: +38 067 670 58 61 | T: +38 067 236 52 35
info-ukraina@eglo.com | infoshop2@eglo.com



LITHUANIA
MOODNE VALGUSTUS AS

Rävala pst.7
10143 Tallinn
T: +370 652 49923 | T: +372 667 6670
info-lithuania@eglo.com



ROMANIA
EGLO ROMANIA PRODEXIM SRL.

Str. Atomistilor nr. 1D
077125 Magurele - Ilfov
T: +40 314 250 902 | F: +40 314 250 899
info-romania@eglo.com



USA
EGLO USA, INC.

30725 Solon Industrial Parkway
44139 Solon, Ohio
T: +1 404 477 5601 | F: +1 404 420 2977
info-usa@eglo.com



MALAYSIA
EGLO ASIA SDN BHD

B-07-13, Empire Soho, Empire Subang, Jalan SS 16/1,
47500 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan.
T: +60162115313
info-malaysia@eglo.com



RUSSIA
EGLO LIGHTING LLC

Varshavskoe shosse 3 | Office 23
117105 Moscow
T: +7495 789 4311
info-russia@eglo.com



MEXICO
EGLO MÉXICO ILUMINACIÓN S DE R L DE CV

Prolongación Avenida López Mateos Sur N°3561,
Fraccionamiento Los Gavilanes
C.P. 45645 Tlajomulco de Zúñiga | Jalisco
T: +52 33 3687 20 95



SERBIA
EGLO RASVETA DOO

Stefana Prvovenčanog 28
11000 Beograd
T: +381 11 3981 366 | T: +381 11 44 28 465

GARANTIEBESTIMMUNGEN

WARRANTY PROVISIONS

DISPOSITIONS DE GARANTIE

DE Mit dem Kauf eines EGLO Professional Produktes haben Sie ein Qualitätsprodukt erworben, welches strengen Qualitätskontrollen unterzogen wurde. Zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung gewährt die EGLO Leuchten GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, Österreich („EGLO“) Ihnen daher eine 5-Jahre Herstellergarantie auf EGLO Professional Produkte nach Maßgabe der nachfolgenden näher bezeichneten Bedingungen. Ihre gesetzlichen Rechte insbesondere im Hinblick auf Gewährleistung und Konsumentenschutz werden hierdurch keinesfalls eingeschränkt.

1. Wir garantieren Ihnen, dass unsere Produkte während eines Garantiezeitraums von 5 Jahren ab Rechnungsdatum bei bestimmungsgemäßem Gebrauch frei von Fabrikations- und oder Materialfehlern sind. Die Garantiezeit beginnt ab dem Datum des Kaufs des Produkts. Zum Nachweis bewahren Sie bitte den Kaufbeleg auf.
2. Während der Garantiezeit werden Produkte, die aufgrund von Material- und Fabrikationsfehlern Mängel aufweisen, nach unserer Wahl an unserem Standort repariert oder durch ein gleichwertiges Produkt ersetzt. Aufgrund des technischen Fortschritts und Designänderungen kann es beim ausgetauschten Produkt zu Abweichungen zum ursprünglichen Produkt kommen. Sollte weder eine Reparatur noch ein Austausch des Produktes möglich sein, ersetzen wir den von Ihnen entrichteten Kaufpreis in Form einer Gutschrift. Ausgetauschte Produkte oder ausgetauschte Teile von Produkten gehen in unser Eigentum über. Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit, noch setzen sie eine neue Garantie in Gang.
3. Garantieansprüche müssen innerhalb von 14 Tagen nach Kenntniserlangung vom Mangel schriftlich bei uns geltend gemacht werden. Der entsprechende Kaufnachweis (z.B.: in Form von einer Rechnungskopie) und eine detaillierte Fehlerbeschreibung ist beizufügen. Über Aufforderung ist das defekte Produkt zur Prüfung auf Ihre Kosten an unseren Standort zu retournieren.
4. EGLO übernimmt keine über diese Garantie hinausgehende Haftungen. Jegliche Haftung auf Schadenersatz und Folgekosten wird ausgeschlossen. Insbesondere haften wir im Rahmen dieser Garantie nicht für etwaige mittelbare Schäden die in Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehen (z.B. Demontage, Remontage, Versandkosten, Reisekosten, Gerüste, entgangener Gewinn, Betriebsausfall usw.).
5. Garantieansprüche sind ausgeschlossen bei:
 - nicht fest verbaute LED-Leuchtmittel und LED Strips
 - geringfügigen Abweichungen von der Sollbeschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Produktes unerheblich sind
 - missbräuchlicher oder unsachgemäßer Behandlung (z. B. Beschädigung durch Schlag, Stoß, Fall oder Transport) bzw. bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch
 - Nichtbeachtung der für das Produkt geltenden Sicherheitsvorkehrungen und bei Nichtbeachtung der Bedienungs- und Montageanleitung o Schäden an zerbrechlichen Komponenten (z.B. Glas) oder Verbrauchsmaterial (z.B. Akkus, Batterien). o Umwelteinflüssen (Feuchtigkeit, Hitze, Staub, Strom- oder Netzschwankungen, Überspannungsspitzen, oxidierte Oberflächen/wegpolierbarer Flugrost speziell in Küstenregionen, etc.)
 - Schäden, welche auf Softwarefehler zurückzuführen sind
 - Komponenten und Teile, die dem Verschleiß oder der natürlichen Alterung unterliegen (z.B.: Veränderung der Lackierung/Oberfläche, Dichtungen, Kunststoffteile, Anschlussleitungen, usw.)
 - Überschreitung der Betriebsdauer von 4.500 Stunden/Jahr, was dem marktüblichen Richtwert für professionelle Anwendungen entspricht
 - Schäden an elektronischen Betriebsgeräten und LED-Modulen die innerhalb der Nennausfallsrate (0,2%/1000 Betriebsstunden) liegen bzw. bei Lichtstromrückgängen von bis zu 1%/1000 Betriebsstunden, oder auch bei alterungsbedingten Lichtfarbpunktverschiebungen
 - vom Lieferzustand abweichenden unzulässigen Modifikationen (z.B. Austausch gegen Fremdkomponenten)
 - Sonderanfertigungen
6. Die Garantie gilt für alle auf dem Gebiet der Europäischen Union oder der Schweiz gekauften Produkte.
7. Es gilt das österreichische Recht. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist Innsbruck.

EN With this EGLO Professional product, you have acquired a high-quality product that has been subjected to strict quality controls. In addition to the statutory warranty, EGLO Leuchten GmbH, Heiligkreuz 22, A-6136 Pill, Austria („EGLO“) therefore offers you a 5-year manufacturer's warranty for EGLO Professional products on the proviso the conditions designated in more detail below. Your statutory rights, in particular concerning warranty and consumer protection, are not affected in any manner.

1. We guarantee that our products are free of defects of craftsmanship and/or material during a warranty period of 5 years from the date of the invoice onwards, at intended use. The warranty time shall commence on the date of purchase of the product. Please keep the receipt as evidence.
2. During the warranty period, products subject to defects due to defects of material and craftsmanship shall be, at our discretion, repaired at our site or replaced by an equivalent product.
Due to technical progress and design changes, the exchanged product may show deviations from the original. If neither repair nor replacement of the product are possible, we shall refund the purchasing price you paid by way of a credit. Replaced products or replaced parts of products shall become our property. The warranty services shall neither extend the warranty period, nor cause a new warranty to commence.
3. Warranty claims must be asserted in writing to us within 14 days of becoming aware of them.
The corresponding evidence of purchase (e.g. in the form of a copy of the invoice) and a detailed error description must be enclosed. Upon request, the defective product must be returned to our site at your expense.
4. EGLO shall not assume any liability beyond this warranty. Any liability for damages and consequential costs shall be excluded. In particular, we shall not be liable in the scope of this warranty for any indirect damage connected to the removal of defects (e.g. disassembly, reassembly, shipping costs, travelling expenses, scaffolding, lost profit, operating downtimes, etc.).
5. Warranty claims shall be excluded for:
 - LED lamps or LED strips not firmly installed
 - minor deviations from the target properties that are irrelevant for the value and usability of the product
 - abusive or improper treatment (e.g. damage from impact, hit, fall or transport) or non-intended use
 - non-observance of the safety provisions applicable to the product and non-observance of the operating and assembly instructions
 - damage to fragile components (e.g. glass) or consumables (e.g. rechargeable batteries, batteries).
 - environmental influences (moisture, heat, dust, current or mains fluctuations, overvoltage peaks, oxidised surfaces/flash rust that can be polished away, especially in coastal regions, etc.)
 - damage due to software errors
 - o Components and parts subject to wear or natural aging (e.g.: change to the coating/surface, seals, plastic parts, connection lines, etc.)
 - o Exceeding the operating time of 4,500 hours/year, which corresponds to the reference common on the market for professional applications
 - damage to electronic operating devices and LED modules that are within the nominal failure rate (0.2%/1000 operating hours) or for light flow reductions of up to 1%/1000 operating hours or age-related light colour dot shifts
 - inadmissible modifications deviating from the delivery status (e.g. exchange against third-party components)
 - special production
6. The warranty shall apply to all products bought in the territory of the European Union or Switzerland.
7. Austrian law shall apply. The provisions of UN sales law shall not apply. The place of jurisdiction for any disputes shall be Innsbruck.

GARANTIEBESTIMMUNGEN

WARRANTY PROVISIONS

DISPOSITIONS DE GARANTIE

FR Avec l'achat d'un produit EGLO Professional, vous avez acquis un produit de qualité qui a été soumis à de stricts contrôles qualité. En complément à la garantie légale, la société EGLO Leuchten GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, Autriche (« EGLO ») vous accorde ainsi une garantie constructeur de 5-ans sur les produits EGLO Professional dans la mesure des conditions désignées plus en détail par la suite. Vos droits légaux au regard de la garantie des produits et de la protection des consommateurs n'y sont par cela en aucun cas affectés.

1. Nous vous garantissons lors d'une application conforme à son usage pour une période de 5 ans à dater de la date de facturation que nos produits sont libres de vices de matériau ou de production. La garantie prend effet à dater de la date d'achat du produit. Veuillez conserver le bon de caisse comme justificatif d'achat.
2. Pendant la période de garantie, les produits qui présentent des vices de matériau ou de fabrication sont à notre choix réparés sur notre site ou remplacés par un produit similaire. En raison des progrès techniques et des modifications de design, il peut en venir pour le produit remplacé à des variations du produit d'origine. S'il ne devait pas être possible de soit réparer ou soit remplacer le produit, nous vous remplaçons le prix de vente payé par vous sous la forme d'un bon d'achat. Les produits ou les pièces de produits remplacés passent en notre propriété. Les prestations dans le cadre de la garantie ne conduisent ni à une prolongation de la durée de garantie ni celles-ci déclenchent une nouvelle garantie.
3. Les droits dans le cadre de la garantie nous doivent être réclamés par écrit sous les 14 jours qui suivent la prise de connaissance du vice. Le justificatif correspondant d'achat (par ex. sous la forme d'une copie de la facture) et une description détaillée de l'erreur sont à joindre. Le produit défaillant est sur demande à retourner à vos frais sur notre site.
4. EGLO ne reprend aucune responsabilité dépassant cette garantie. Toute demande de dédommagement et de frais consécutifs est exclue. En particulier nous ne prenons aucune responsabilité dans le cadre de cette garantie pour des dommages directs en relation à la suppression du vice (par ex. démontage, remontage, frais d'envoi, frais de voyage, manques à gagner, arrêt des activités, etc.).
5. Les revendications dans le cadre de la garantie sont exclues lors :
 - d'ampoules LED et bandes LED non fermement montés o divergences minimales de la texture visée qui sont sans importance pour la valeur et l'aptitude à l'emploi du produit
 - un traitement abusif ou incorrect (par ex. dommages par des coups, des chocs, des chutes ou de transport) ou dans le cas d'une application non conforme à son usage o le non-respect des consignes de sécurité valant pour le produit et le non-respect des instructions d'utilisation et de montage
 - des dommages aux composants cassables (par ex. verre) ou matériel consommable (par ex. batteries, piles).
 - les influences des intempéries (humidité, chaleur, poussières, variations de réseau ou de courant, des pointes de tension, des surfaces oxydées ou tachées par de la rouille pouvant être polie, en particulier dans les régions côtières, etc.)
 - les dommages qui sont dérivés d'une erreur de logiciel o des composants et des pièces, qui sont soumises à une usure ou un vieillissement naturel (par ex. : modification de la peinture/surface, des joints, des éléments en plastique, des câbles de raccordement)
 - un dépassement de la durée d'activité de 4 500 heures par An, ce qui correspond à la valeur habituelle pour les applications professionnelles
 - les dommages aux appareils électroniques d'application et aux modules DEL qui se trouvent au sein du taux nominal de panne (0,2%/1000 heures de service) dans le cas de diminution du flux lumineux pouvant atteindre 1%/1000 heures de service, ou aussi dans le cas de décalage de points de couleur de la lumière
 - de variations inadmissibles de l'état de livraison (par ex. remplacement contre des composants de tiers) o fabrications sur mesure
6. La garantie s'étend pour tous les produits achetés sur le territoire de l'Union européenne ou dans la Suisse.
7. Le droit autrichien s'applique. Les stipulations de la législation des Nations unies sur les contrats de vente.

REGISTER

REGISTER
REGISTRE

MATERIAL NUMBER	PAGE	MATERIAL NUMBER	PAGE	MATERIAL NUMBER	PAGE	MATERIAL NUMBER	PAGE
60349	116	61395	257	61536	143	61627	165
60614	208	61396	257	61537	143	61628	165
60615	208	61397	257	61576	150	61629	155
60616	208	61398	257	61577	150	61631	155
61288	187	61401	273	61578	150	61632	155
61289	187	61401	285	61579	150	61633	155
61291	187	61402	273	61581	150	61634	155
61306	39	61402	285	61582	150	61635	155
61307	39	61403	273	61583	151	61636	155
61308	39	61403	285	61584	151	61637	155
61309	39	61404	273	61585	151	61638	155
61311	39	61404	285	61586	151	61639	156
61312	39	61405	284	61587	151	61641	156
61313	39	61406	286	61588	151	61642	156
61314	39	61407	267	61589	152	61643	156
61315	39	61407	287	61591	152	61644	156
61316	39	61408	267	61592	152	61645	156
61317	43	61408	287	61593	152	61646	156
61318	43	61409	267	61594	152	61647	156
61319	43	61409	287	61595	152	61648	156
61321	43	61411	267	61596	153	61649	157
61322	43	61411	287	61597	153	61651	157
61323	43	61412	282	61598	153	61652	157
61324	43	61413	283	61599	163	61653	157
61325	43	61414	283	61601	163	61654	157
61326	43	61415	283	61602	163	61655	157
61327	43	61416	283	61603	163	61656	157
61372	244	61489	117	61604	163	61657	157
61373	244	61503	23	61605	163	61658	157
61374	247	61504	23	61606	163	61659	159
61375	247	61511	144	61607	163	61661	159
61376	247	61512	144	61608	163	61662	159
61377	247	61513	144	61609	164	61663	159
61378	249	61514	144	61611	164	61664	159
61379	249	61515	144	61612	164	61665	159
61381	249	61516	145	61613	164	61666	159
61382	249	61517	145	61614	164	61667	159
61383	252	61518	145	61615	164	61668	159
61384	252	61522	141	61616	164	61669	160
61385	253	61523	141	61617	164	61671	160
61386	253	61524	141	61618	164	61672	160
61387	253	61525	142	61619	165	61673	160
61388	253	61526	142	61621	165	61674	160
61389	253	61527	142	61622	165	61675	160
61391	253	61532	142	61623	165	61676	160
61392	253	61533	142	61624	165	61677	160
61393	253	61534	142	61625	165	61678	160
61394	256	61535	143	61626	165	61679	161

MATERIAL NUMBER	PAGE	MATERIAL NUMBER	PAGE	MATERIAL NUMBER	PAGE	MATERIAL NUMBER	PAGE
61681	161	61838	253	61883	287	61971	47
61682	161	61839	253	61884	267	61972	47
61683	161	61841	253	61884	287	61973	47
61684	161	61842	253	61885	267	61974	47
61685	161	61843	253	61885	287	61975	47
61686	161	61844	253	61886	269	61976	47
61687	161	61846	253	61887	269	61977	47
61688	161	61847	253	61888	269	61978	47
61692	171	61848	253	61889	269	61979	47
61693	171	61849	257	61891	269	61981	278
61694	171	61851	257	61892	269	61982	278
61704	136	61852	257	61893	269	61983	271
61705	136	61853	257	61894	269	61984	276
61706	136	61854	257	61895	269	61985	276
61711	139	61855	257	61896	269	61986	276
61712	139	61856	257	61897	269	61987	276
61713	137	61858	257	61899	269	61988	276
61714	137	61859	257	61901	269	61989	276
61771	260	61861	257	61902	269	61991	276
61772	260	61862	273	61903	248	61992	276
61773	260	61862	285	61904	248	61993	276
61774	260	61863	273	61905	268	61994	276
61775	260	61863	285	61906	270	61995	276
61801	247	61864	273	61936	40	61996	276
61802	247	61864	285	61937	40	61997	276
61803	247	61865	273	61938	40	61998	276
61804	247	61865	285	61939	40	62001	279
61805	247	61866	273	61941	40	62002	279
61806	247	61866	285	61942	41	62003	279
61807	247	61867	273	61943	41	62004	279
61809	247	61867	285	61944	41	62005	279
61811	247	61868	273	61945	41	62006	279
61812	247	61868	285	61946	41	62007	279
61813	249	61871	273	61947	41	62008	279
61814	249	61871	285	61948	41	62009	279
61815	249	61872	273	61949	41	62011	279
61816	249	61872	285	61951	41	62012	279
61817	249	61873	273	61952	41	62013	279
61818	249	61873	285	61953	45	62014	279
61819	249	61874	267	61954	45	62015	279
61822	249	61874	287	61955	45	62016	279
61823	249	61875	267	61956	45	62017	279
61824	249	61875	287	61957	45	62018	279
61825	253	61876	267	61958	47	62019	279
61826	253	61876	287	61959	47	62021	279
61827	253	61877	267	61961	47	62022	279
61828	253	61877	287	61962	47	62023	279
61829	253	61878	267	61963	47	62024	279
61831	253	61878	287	61964	47	62025	279
61832	253	61879	267	61965	47	62026	279
61834	253	61879	287	61966	47	62027	279
61835	253	61881	267	61967	47	62028	279
61836	253	61881	287	61968	47	62029	279
61837	253	61883	267	61969	47	62031	70

MATERIAL NUMBER	PAGE
62031	279
62032	281
62033	281
62034	281
62035	281
62036	281
62037	281
62038	281
62039	281
62041	281
62042	281
62043	281
62044	281
62045	281
62046	281
62047	281
62048	281
62049	281
62051	281
62052	281
62053	281
62054	281
62055	281
62056	281
62057	281
62058	281
62059	281
62061	281
62062	281
62063	281
62064	281
62065	281
62066	281
62067	281
62068	281
62069	281
62071	281
62072	281
62073	281
62074	281
62075	281
62076	281
62077	281
62081	45
62082	45
62083	45
62084	45
62085	45
62087	45
62088	45
62089	45
62091	45
62092	45
62094	45

MATERIAL NUMBER	PAGE
62095	45
62096	45
62097	45
62098	45
62101	45
62102	45
62103	45
62104	45
62105	45
62107	45
62108	45
62109	45
62111	45
62112	45
62121	40
62122	40
62123	40
62124	40
62125	40
62127	279
62128	276
62129	279
62131	281
62132	281
62133	281
62136	257
62137	247
62138	249
62139	253
62141	253
62142	273
62142	285
62143	269
62144	267
62144	287
62145	283
62146	283
62147	283
62148	283
62149	283
62151	283
62152	283
62153	283
62154	283
62155	283
62156	283
62251	26
62252	26
62253	26
62254	26
62255	26
62256	26
62257	27
62258	27

MATERIAL NUMBER	PAGE
62259	27
62261	27
62262	27
62263	27
62342	296
62343	296
62344	297
62345	297
62346	297
62347	297
62378	259
62379	259
62381	259
62382	259
62383	259
62384	259
62385	259
62386	259
62387	259
62388	259
62389	259
62391	259
62392	259
62393	259
62394	259
62395	259
62396	259
62397	259
62398	259
62399	259
62401	259
62402	259
62403	259
62404	259
62405	259
62406	259
62407	259
62408	259
62409	259
62411	259
62412	259
62413	259
62414	259
62415	259
62416	259
62417	259
62418	259
62419	259
62421	259
62422	259
62423	259
62424	259
62425	259
62426	259

MATERIAL NUMBER	PAGE
62514	64
62515	64
62516	29
62517	29
62518	29
62519	65
62521	65
62522	65
62523	67
62524	67
62525	67
62526	30
62527	30
62528	30
62529	68
62531	68
62532	68
62533	30
62534	30
62535	69
62536	69
62537	69
62538	31
62539	31
62541	64
62542	64
62543	29
62544	29
62545	29
62546	65
62547	65
62548	65
62549	67
62551	67
62552	67
62553	30
62554	30
62555	30
62556	68
62557	68
62558	68
62559	30
62561	30
62562	69
62563	69
62564	69
62565	31
62566	31
62567	29
62567	65
62567	96
62568	29
62568	65
62568	96

MATERIAL NUMBER	PAGE	MATERIAL NUMBER	PAGE	MATERIAL NUMBER	PAGE	MATERIAL NUMBER	PAGE
62569	29	62585	261	62633	251	62709	295
62569	65	62585	267	62634	251	62711	101
62569	96	62585	285	62635	251	62712	101
62571	29	62586	245	62636	251	62713	101
62571	65	62586	261	62637	251	62714	101
62571	96	62586	267	62638	251	62715	101
62572	29	62586	285	62656	263	62716	101
62572	65	62587	245	62657	263	62717	101
62572	96	62587	261	62658	263	62718	101
62573	245	62587	267	62659	263	62757	54
62573	261	62587	285	62661	263	62758	54
62573	267	62588	245	62662	263	62759	54
62573	285	62588	261	62663	263	62761	54
62574	245	62588	267	62664	263	62762	54
62574	261	62588	285	62665	263	62763	54
62574	267	62589	246	62666	263	62764	54
62574	285	62591	246	62667	263	62767	57
62575	245	62592	246	62668	263	62768	57
62575	261	62593	246	62669	263	62769	57
62575	267	62594	246	62671	263	62771	57
62575	285	62595	246	62672	263	62772	57
62576	245	62596	246	62673	263	62775	57
62576	261	62597	246	62674	263	62776	57
62576	267	62598	246	62675	263	62777	57
62576	285	62599	246	62676	263	62778	57
62577	245	62601	246	62677	263	62779	57
62577	261	62602	246	62678	263	62784	57
62577	267	62603	246	62679	263	62785	57
62577	285	62604	246	62681	263	62786	57
62578	245	62605	246	62682	263	62787	57
62578	261	62606	250	62683	263	62788	57
62578	267	62607	250	62684	263	62793	55
62578	285	62608	250	62685	263	62794	55
62579	245	62609	250	62686	263	62795	55
62579	261	62611	250	62687	263	62796	55
62579	267	62612	250	62688	263	62797	55
62579	285	62613	250	62689	263	62798	52
62581	245	62614	250	62691	263	62799	52
62581	261	62615	250	62692	263	62802	52
62581	267	62616	250	62693	263	62803	52
62581	285	62617	250	62694	263	62804	52
62582	245	62618	250	62695	263	62805	52
62582	261	62619	250	62696	263	62806	52
62582	267	62621	250	62697	263	62807	52
62582	285	62622	250	62698	263	62808	52
62583	245	62623	251	62699	263	62809	52
62583	261	62624	251	62701	263	62812	52
62583	267	62625	251	62702	263	62813	52
62583	285	62626	251	62703	263	62814	52
62584	245	62627	251	62704	263	62815	52
62584	261	62628	251	62705	263	62816	54
62584	267	62629	251	62706	295	62817	54
62584	285	62631	251	62707	295	62818	54
62585	245	62632	251	62708	295	62819	54

MATERIAL NUMBER	PAGE	MATERIAL NUMBER	PAGE	MATERIAL NUMBER	PAGE	MATERIAL NUMBER	PAGE
62821	54	63053	75	63267	61	64228	75
62822	54	63054	75	63268	61	64229	75
62823	54	63055	75	63269	61	64231	75
62824	53	63056	75	63271	61	64232	75
62825	53	63057	75	63289	275	64233	75
62826	53	63058	75	63464	176	64234	75
62827	53	63059	75	63465	177	64235	75
62867	57	63061	75	64018	95	64236	75
62868	57	63062	75	64019	95	64237	75
62876	57	63063	75	64021	95	64238	75
62877	57	63064	75	64022	95	64239	75
62885	57	63065	75	64023	70	64241	75
62886	57	63066	75	64024	70	64242	75
62912	55	63067	77	64025	95	64243	75
62913	55	63068	77	64026	95	64244	75
62977	49	63069	77	64027	95	64245	75
62978	49	63071	77	64028	95	64246	75
62979	49	63072	77	64029	70	64247	75
62981	49	63073	77	64032	95	64248	75
62982	49	63074	77	64033	95	64249	75
62983	49	63075	77	64034	95	64251	75
62984	48	63076	77	64035	95	64252	75
62985	48	63077	77	64061	167	64253	75
62986	48	63078	77	64062	167	64286	77
62987	48	63079	77	64063	167	64287	77
62988	48	63081	77	64064	167	64288	77
62989	48	63082	77	64065	167	64289	77
62991	48	63083	77	64066	167	64291	77
62992	48	63084	77	64074	167	64292	77
62993	48	63085	77	64075	167	64293	77
62994	48	63086	77	64076	167	64294	77
62995	48	63087	77	64077	167	64295	77
62996	48	63088	77	64078	167	64296	77
62997	48	63089	77	64079	167	64297	77
62998	48	63091	77	64087	167	64298	77
62999	48	63092	77	64088	167	64299	77
63001	48	63093	77	64089	167	64301	77
63002	48	63187	26	64091	167	64302	77
63003	48	63188	26	64092	167	64303	77
63041	75	63189	26	64093	167	64304	77
63042	75	63191	27	64172	304	64305	77
63043	75	63192	27	64173	305	64306	77
63044	75	63193	27	64174	305	64307	77
63045	75	63194	48	64191	304	64308	77
63046	75	63195	48	64192	305	64309	77
63047	75	63196	48	64193	305	64311	77
63048	75	63197	48	64194	304	64312	77
63049	75	63198	48	64195	305	64473	264
63051	75	63199	48	64196	305	64474	264
63052	75	63266	61	64227	75	64475	264

MATERIAL NUMBER	PAGE	MATERIAL NUMBER	PAGE	MATERIAL NUMBER	PAGE	MATERIAL NUMBER	PAGE
64476	264	64917	97	66395	217	67147	189
64477	265	64918	96	66396	217	67148	189
64481	265	64919	97	66397	218	67149	189
64482	265	64921	277	66398	217	67151	189
64483	265	64922	277	66399	219	67152	189
64544	94	64923	277	66401	219	67153	189
64545	94	64924	277	66402	217	67154	190
64546	94	64925	277	66403	218	67155	190
64547	94	64926	277	66404	218	67156	190
64548	94	64927	277	66405	219	67157	190
64549	94	64928	277	66417	215	67158	190
64552	94	64929	277	66418	215	67159	190
64553	94	64931	277	66421	214	67161	190
64554	94	64932	277	66422	214	67162	190
64555	94	64933	277	66451	214	67163	190
64556	94	64934	277	66452	214	67164	190
64557	94	64935	277	66457	71	67165	190
64558	94	64955	181	66458	71	67166	190
64559	94	64956	182	66459	71	67167	190
64564	94	64957	181	66461	71	67168	190
64565	94	64958	182	66462	71	67169	190
64566	94	65006	179	66463	71	67171	190
64567	94	65017	179	66464	71	67172	190
64568	94	66253	56	66465	71	67173	190
64569	94	66254	56	66466	71	67174	103
64571	94	66255	56	66467	71	67175	103
64572	94	66271	56	66468	71	67176	103
64573	94	66272	56	66469	71	67177	191
64574	94	66273	56	66471	71	67178	191
64586	56	66351	341	66472	71	67179	191
64587	56	66352	341	66473	71	67181	191
64588	56	66353	341	66474	71	67182	191
64589	56	66361	216	66475	71	67183	191
64591	56	66362	216	66476	71	67184	191
64592	56	66363	216	67096	58	67185	191
64811	317	66364	219	67097	58	67186	191
64812	317	66365	217	67098	58	67187	191
64813	317	66366	217	67102	58	67188	191
64814	317	66367	218	67103	58	67189	191
64822	317	66368	217	67104	58	67191	191
64823	317	66369	219	67106	58	67192	191
64824	317	66371	219	67107	58	67193	191
64825	317	66372	217	67108	58	67194	191
64891	63	66373	218	67109	58	67195	191
64892	98	66374	218	67111	58	67196	191
64893	63	66375	219	67112	58	67422	109
64894	98	66391	216	67113	58	67424	109
64914	96	66392	216	67114	58	67425	109
64915	97	66393	216	67115	58	67426	109
64916	96	66394	219	67116	58	67427	93

MATERIAL NUMBER	PAGE	MATERIAL NUMBER	PAGE	MATERIAL NUMBER	PAGE	MATERIAL NUMBER	PAGE
67428	93	67619	206	67736	33	67874	334
67474	207	67621	206	67737	33	67875	334
67478	183	67623	206	67738	33	67876	334
67479	183	67624	206	67739	33	67958	255
67486	121	67626	204	67741	33	67959	255
67487	121	67627	204	67742	33	67981	173
67488	121	67629	204	67743	33	67982	173
67489	121	67631	204	67744	121	67983	173
67491	121	67633	205	67745	121	67984	173
67492	121	67634	205	67746	121	68037	327
67494	33	67636	205	67747	121	68038	327
67496	33	67637	205	67748	121	68039	340
67498	33	67639	206	67749	121	68041	173
67499	33	67641	206	67751	121	68042	173
67503	33	67643	93	67752	121	68043	173
67506	33	67644	93	67753	121	68044	173
67508	33	67645	93	67754	121	68045	173
67509	33	67646	93	67755	121	68046	173
67512	33	67647	93	67756	121	68047	173
67513	33	67648	93	67757	193	68048	173
67515	33	67649	93	67758	193	68049	244
67516	33	67651	93	67759	193	68051	35
67552	209	67652	93	67761	193	68052	35
67553	209	67653	93	67762	193	68053	35
67567	210	67682	323	67763	193	68054	35
67569	207	67683	349	67764	193	68055	35
67576	203	67684	349	67765	193	68056	35
67577	203	67699	99	67766	193	68057	35
67579	207	67701	99	67835	193	68058	35
67581	207	67702	99	67836	193	68059	35
67583	207	67703	99	67837	193	68061	35
67584	207	67704	98	67838	193	68062	35
67586	210	67705	98	67839	193	68063	35
67587	210	67717	33	67841	193	68064	35
67593	204	67718	33	67842	193	68065	35
67594	204	67719	33	67843	193	68066	35
67596	204	67721	33	67844	193	68067	35
67597	204	67722	33	67857	324	68068	35
67599	206	67723	33	67858	322	68069	35
67601	206	67724	33	67861	168	68071	35
67603	204	67725	33	67862	168	68072	35
67604	204	67726	33	67863	168	68073	35
67606	205	67727	33	67864	169	68074	35
67607	205	67728	33	67865	169	68075	35
67609	205	67729	33	67866	169	68076	35
67611	205	67731	33	67867	169	68081	85
67613	205	67732	33	67868	169	68082	85
67614	205	67733	33	67869	169	68083	85
67616	205	67734	33	67872	324	68084	85
67617	205	67735	33	67873	324	68085	85

MATERIAL NUMBER	PAGE	MATERIAL NUMBER	PAGE	MATERIAL NUMBER	PAGE	MATERIAL NUMBER	PAGE
68086	85	68166	340	68235	83	68579	73
68101	102	68167	340	68236	83	68581	73
68102	102	68171	81	68237	83	68582	73
68103	102	68172	81	68238	83	68583	73
68104	79	68173	81	68239	83	68584	73
68105	79	68174	81	68241	83	68585	73
68106	79	68175	81	68242	83	68586	73
68107	79	68176	81	68243	83	68587	73
68108	79	68177	81	68245	85	68588	73
68109	79	68178	81	68246	85	68589	73
68111	79	68179	81	68247	85	68591	73
68112	79	68181	81	68248	327	68594	73
68121	79	68182	81	68266	334	68595	73
68122	79	68183	81	68271	25	68596	73
68123	79	68184	81	68272	25	68597	73
68124	79	68185	81	68273	25	68598	73
68125	79	68186	123	68274	25	68599	73
68126	79	68187	123	68275	25	68701	125
68127	79	68188	123	68276	25	68702	125
68128	79	68189	123	68277	25	68703	125
68129	79	68191	123	68278	25	68704	125
68131	79	68192	123	68291	270	68705	125
68132	79	68201	83	68292	271	68706	125
68133	79	68202	83	68293	268	68707	125
68134	79	68203	83	68294	284	68708	125
68135	79	68204	83	68295	282	68709	125
68136	79	68205	83	68335	144	68711	125
68137	79	68206	83	68336	145	68712	125
68141	79	68211	83	68338	348	68713	125
68142	79	68212	83	68393	149	68714	127
68143	79	68213	83	68394	149	68715	127
68144	79	68214	83	68395	149	68716	127
68145	79	68215	83	68396	149	68717	127
68146	79	68216	83	68397	149	68718	127
68147	81	68217	83	68398	149	68719	127
68148	81	68218	83	68399	149	68721	127
68151	81	68219	83	68401	149	68722	127
68152	81	68221	83	68402	149	68723	127
68153	81	68222	83	68403	149	68724	127
68154	81	68223	83	68404	149	68725	127
68155	81	68224	83	68405	149	68726	127
68156	81	68225	83	68481	208	68727	10
68157	81	68226	83	68482	208	68728	10
68158	81	68227	83	68572	146	68729	10
68159	81	68228	83	68573	146	68731	10
68161	81	68229	83	68574	146	68732	10
68162	81	68231	83	68575	147	68733	10
68163	81	68232	83	68576	147	68734	10
68164	81	68233	83	68577	147	68735	10
68165	81	68234	83	68578	73	68736	10

MATERIAL NUMBER	PAGE	MATERIAL NUMBER	PAGE	MATERIAL NUMBER	PAGE	MATERIAL NUMBER	PAGE
68737	11	68861	224	69066	347	69317	225
68738	11	68862	224	69067	347	69318	225
68739	11	68863	224	69068	347	69321	227
68741	11	68864	225	69071	347	69322	227
68742	11	68866	225	69072	347	69323	227
68743	11	68867	225	69073	348	69324	227
68744	11	68868	229	69074	348	69325	227
68745	11	68871	339	69075	348	69326	227
68746	11	68872	330	69095	168	69328	229
68779	119	68891	121	69097	327	69334	293
68786	337	68892	121	69098	324	69335	293
68787	337	68893	121	69099	331	69336	293
68788	337	68894	121	69254	326	69337	194
68789	337	68895	121	69257	332	69338	194
68791	337	68896	121	69264	322	69339	194
68792	339	68897	121	69266	326	69341	195
68793	339	68898	121	69273	350	69342	195
68794	339	68899	121	69281	223	69343	195
68796	290	68901	121	69282	223	69344	194
68799	290	68902	121	69283	223	69345	194
68806	291	68903	121	69284	223	69346	194
68809	293	68904	121	69285	223	69347	195
68813	292	68905	121	69286	223	69348	195
68816	292	68906	121	69287	225	69349	195
68827	294	68907	121	69288	225	69363	114
68829	51	68908	121	69289	225	69364	114
68831	51	68909	121	69291	227	69365	115
68832	51	68918	355	69292	227	69368	351
68833	51	68919	355	69293	227	69371	136
68834	245	68995	309	69294	226	69372	136
68834	261	68996	309	69295	226	69373	136
68834	267	68997	309	69296	223	69374	139
68834	285	68998	309	69297	223	69375	139
68835	246	68999	309	69298	223	69376	137
68836	250	69002	302	69299	223	69377	137
68837	251	69003	303	69301	223	69378	244
68839	263	69004	303	69302	223	69379	252
68841	263	69005	302	69303	225	69381	252
68842	263	69006	303	69304	225	69382	286
68843	273	69007	303	69305	225	69383	248
68843	285	69056	346	69306	227	69384	248
68851	223	69057	345	69307	227	69385	275
68852	223	69057	345	69308	227	69386	113
68853	223	69058	345	69309	223	69387	113
68854	223	69059	345	69311	223	69388	113
68855	223	69061	345	69312	223	69389	113
68856	223	69062	347	69313	223	69391	113
68857	224	69063	346	69314	223	69392	113
68858	224	69064	346	69315	223	69399	310
68859	224	69065	346	69316	225	69402	311

MATERIAL NUMBER	PAGE	MATERIAL NUMBER	PAGE	MATERIAL NUMBER	PAGE	MATERIAL NUMBER	PAGE
69403	311	69468	202	69533	116	69587	12
69404	325	69469	202	69536	117	69588	15
69414	352	69471	202	69537	323	69589	15
69416	354	69475	207	69538	334	69591	15
69417	354	69476	208	69539	323	69597	315
69418	353	69477	208	69541	334	69612	223
69419	353	69478	208	69542	325	69613	223
69421	199	69479	208	69544	337	69614	223
69422	199	69481	208	69546	310	69615	223
69423	199	69482	208	69547	310	69616	223
69424	199	69483	205	69548	310	69617	223
69425	199	69484	205	69549	105	69618	228
69426	199	69485	205	69549	299	69619	228
69427	200	69486	205	69551	105	69621	228
69428	200	69487	209	69551	299	69622	228
69429	200	69488	209	69552	105	69623	228
69431	200	69489	213	69552	299	69624	228
69432	200	69491	210	69553	105	69625	225
69433	200	69492	210	69553	299	69626	225
69434	200	69493	210	69554	105	69627	225
69435	200	69494	210	69554	299	69628	229
69436	200	69495	211	69555	105	69629	229
69437	200	69496	211	69555	299	69631	229
69438	200	69497	213	69556	107	69632	227
69439	200	69498	209	69557	107	69633	227
69441	201	69501	209	69558	107	69634	227
69442	201	69502	209	69559	107	69644	321
69443	201	69503	209	69559	301	69645	321
69444	201	69504	213	69561	107	69646	321
69445	201	69507	323	69561	301	69647	321
69446	201	69508	323	69562	107	69648	321
69447	201	69511	59	69562	301	69649	330
69448	201	69512	59	69563	107	69651	333
69449	201	69513	59	69563	301	69652	333
69451	201	69514	59	69564	107	69653	320
69452	201	69515	59	69564	301	69654	320
69453	201	69516	59	69565	107	69655	329
69454	201	69517	59	69565	301	69656	329
69455	201	69518	59	69574	210	69657	327
69456	211	69519	59	69575	210	69658	327
69457	211	69521	59	69576	210	69659	328
69458	211	69522	59	69577	210	69661	336
69459	211	69523	59	69578	313	69662	336
69461	203	69524	59	69579	314	69663	336
69462	203	69525	59	69581	314	69664	336
69463	203	69526	59	69582	314	69666	336
69464	203	69527	59	69583	315	69667	338
69465	202	69528	59	69584	12	69668	338
69466	202	69529	59	69585	12	69669	338
69467	202	69532	325	69586	12	69671	338

MATERIAL NUMBER	PAGE	MATERIAL NUMBER	PAGE	MATERIAL NUMBER	PAGE	MATERIAL NUMBER	PAGE
69672	338	6EX08-DFRO-BLG	133	6KGP-CC40W1050NFCT	328	6LSN-2414840-0516	238
69673	340	6EX08-DFRO-WHB	133	6KGP-CC7W180CGTRI	327	6LSN-2414RGB-0516	238
69674	340	6EX08-DFRO-WHG	133	6KGP-CC7W350CGTRI	327	6LSN-2MTRACK	239
69675	340	6EX08-DFRO-WHW	133	6KGP-CV100W24CG_TR	337	6LSN-BRACKET-SET	239
69676	340	6EX08-DFSR-BLB	134	6KGP-CV150W24CG_TR	337	6LSN-CONSET-BS-2P	239
69677	342	6EX08-DFSR-BLG	134	6KGP-CV24W24CG_TR	337	6LSN-CONSET-BS-4P	239
69678	342	6EX08-DFSR-WHB	134	6KGP-CV50W24CG_TR	337	6LSN-CONSET-STR-2P	239
69679	342	6EX08-DFSR-WHG	134	6KGP-LV100W24CG	337	6LSN-CONSET-STR-4P	239
69681	343	6EX08-DFSR-WHW	134	6KGP-LV100W24CG_DA	339	6LSO-2410827-0510	237
69682	343	6EX08-DFSS-BLB	135	6KGP-LV150W24CG	337	6LSO-2410830-0510	237
69683	343	6EX08-DFSS-BLG	135	6KGP-LV150W24CG_DA	339	6LSO-2410840-0510	237
69684	337	6EX08-DFSS-WHB	135	6KGP-LV250W24CG	337	6LSO-2415827-0510	237
69685	341	6EX08-DFSS-WHG	135	6KGP-LV250W24CG_DA	339	6LSO-2415830-0510	237
69686	341	6EX08-DFSS-WHW	135	6KGP-LV30W24CG_DA	339	6LSO-2415840-0510	237
69687	341	6EX08-EACCT1-HTWHN	129	6KGP-XSV100W24CG	341	6LSO-CONSET-STR-2P	237
69688	341	6EX08-EACCT1-HTWHN	130	6KGP-XSV100W24CGDA	342	6LSP-24109530-0510	233
69689	341	6EX08-EACCT1-HTWHN	131	6KGP-XSV100W48CG	343	6LSP-24109540-0510	233
69691	342	6EX08-EACCT1-HTWHN	133	6KGP-XSV100W48CGDA	344	6LSP-24152765-0510	233
69692	342	6EX08-EACCT1-HTWHN	134	6KGP-XSV160W24CG	341	6LSP-2420RGB-0510	233
69694	342	6EX08-EACCT1-HTWHN	135	6KGP-XSV160W24CGDA	342	6LSP2420RGBW-0512	233
69695	342	6EX08-EACCT1-LTWHN	129	6KGP-XSV160W48CG	343	6LSS-2406927-1408	232
69696	342	6EX08-EARO-BLN	130	6KGP-XSV160W48CGDA	344	6LSS-2406930-1408	232
69697	343	6EX08-EARO-BSN	130	6KGP-XSV240W24CG	341	6LSS-2406940-1408	232
69698	343	6EX08-EARO-CHN	130	6KGP-XSV240W24CGDA	342	6LSS-2407927-0510	231
69699	343	6EX08-EARO-WHN	130	6KGP-XSV240W48CG	343	6LSS-2407927-2010	231
69701	343	6EX08-EASQ-BLN	131	6KGP-XSV240W48CGDA	344	6LSS-2407930-0510	231
69702	343	6EX08-EASQ-BSN	131	6KGP-XSV400W24CG	341	6LSS-2407930-2010	231
69703	344	6EX08-EASQ-CHN	131	6KGP-XSV400W24CGDA	342	6LSS-2407940-0510	231
69704	344	6EX08-EASQ-WHN	131	6KGP-XSV400W48CG	343	6LSS-2407940-2010	231
69705	344	6EX08-EFRO-BLN	130	6KGP-XSV400W48CGDA	344	6LSS-2410927-0510	230
69706	344	6EX08-EFRO-BSN	130	6KGP-XSV60W24CG	341	6LSS-2410927-2010	230
69707	344	6EX08-EFRO-CHN	130	6KGP-XSV60W24CGDA	342	6LSS-2410930-0510	230
69709	335	6EX08-EFRO-WHN	130	6KGP-XSV60W48CG	343	6LSS-2410930-2010	230
6CALP-019301-TTANX	89	6EX08-EFSQ-BLN	131	6KGP-XSV60W48CGDA	344	6LSS-2410940-0510	230
6CALP-019301-TTBLX	89	6EX08-EFSQ-BSN	131	6LSD-2412927-0510	234	6LSS-2410940-2010	230
6CALP-019301-TTSIX	89	6EX08-EFSQ-CHN	131	6LSD-2412930-0510	234	6LSS-2412927-0510	231
6CALP-019301-TTWHX	89	6EX08-EFSQ-WHN	131	6LSD-2412940-0510	234	6LSS-2412927-2010	231
6CALP-019302-TTANX	91	6HEL-5920005	329	6LSD-2413RGB-0512	234	6LSS-2412930-0510	231
6CALP-019302-TTBLX	91	6HEL-5937005	340	6LSD-24142760-0510	234	6LSS-2412930-2010	231
6CALP-019302-TTSIX	91	6HEL-5938005	340	6LSD-2MTRACK	235	6LSS-2412940-0510	231
6CALP-019302-TTWHX	91	6HEL-5939005	340	6LSD-BRACKET-SET	235	6LSS-2412940-2010	231
6CALP-019401-TTANX	89	6HEL-5941005	320	6LSD-CONSET10-2P	235	6LSS-2415927-0510	230
6CALP-019401-TTBLX	89	6HEL-5964000	320	6LSD-CONSET10-3P	235	6LSS-2415927-2010	230
6CALP-019401-TTSIX	89	6HEL-5965000	329	6LSD-CONSET12-4P	235	6LSS-2415930-0510	230
6CALP-019401-TTWHX	89	6KGP-CC15W700NFC	323	6LSN-2405830-2016	238	6LSS-2415930-2010	230
6CALP-019402-TTANX	91	6KGP-CC20W250700CG	330	6LSN-2405840-2016	238	6LSS-2415940-0510	230
6CALP-019402-TTBLX	91	6KGP-CC23W700NFC	323	6LSN-2410830-1516	238	6LSS-2415940-2010	230
6CALP-019402-TTSIX	91	6KGP-CC23W700NFCDA	334	6LSN-2410840-1516	238	6LSS-4805927-5012	232
6CALP-019402-TTWHX	91	6KGP-CC36W900NFC	323	6LSN-2414827-0516	238	6LSS-4805930-5012	232
6EX08-DFRO-BLB	133	6KGP-CC36W900NFCDA	334	6LSN-2414830-0516	238	6LSS-4805940-5012	232

MATERIAL NUMBER	PAGE
6MEA-HLG-185H-24A	341
6MEA-HLG-240H-24A	341
6MEA-HLG-320H-24A	341
6OPP-HDEM-KIT	20
6OPP-R29CCT1-HDWHU	18
6OPP-R29CCT1-OOWHU	18
6OPP-R29FCR-BL	19
6OPP-R29FCR-WH	19
6OPP-R29-MO	21
6OPP-R29SCR-BL	19
6OPP-R29SCR-WH	19
6OPP-R36CCT1-HDWHU	18
6OPP-R36CCT1-OOWHU	18
6OPP-R36FCR-BL	19
6OPP-R36FCR-WH	19
6OPP-R36SCR-BL	19
6OPP-R36SCR-WH	19
6OPP-R46CCT1-HDWHU	18
6OPP-R46CCT1-OOWHU	18
6OPP-R46FCR-BL	19
6OPP-R46FCR-WH	19
6OPP-R46SCR-BL	19
6OPP-R46SCR-WH	19
6OPP-ROS-BL	20
6OPP-ROS-WH	20
6OPP-RSENSOR-KIT	21
6OPP-SUS-BL	20
6OPP-SUS-WH	20
6TCI-122242	326
6TCI-122599	322
6TCI-127310	326
6TCI-151424	332
6TRI-28000676	334
6TRI-28002496	323
6TRI-28002674	340
6TRI-28002675	340
6TRI-28002677	340
6TRI-28002678	340
6TRI-28003343	327
6TRI-28003344	327
6TRI-28003345	327
6TRI-28003346	327
6TRI-28003841	343
6TRI-28003842	343
6TRI-28003843	343
6TRI-28004434	338
6TRI-28004435	338
6TRI-28004436	338
6TRI-28004437	338
6TRI-28004438	338

MATERIAL NUMBER	PAGE
6TRI-875001089	325
6TRI-87500718	322
6TRI-87500734	324
6TRI-87500753*	324
6TRI-87500762*	324
6TRI-87500921	331
6TRI-87500932	336
6TRI-87500958	325
6TRI-87501054	336
6TRI-87501055	336
6TRI-87501056	336
6TRI-87501057	336
6TRI-87501081	321
6TRI-87501082	321
6TRI-87501083	321
6TRI-87501084	321
6TRI-87501085	321
6TRI-87501087	324
6TRI-87501090	325
6TRI-87501113	342
6TRI-87501114	342
6TRI-87501115	342
6TRI-87501146	330
6TRI-87501147	333
6TRI-87501148	333

EN All previous catalogues and price lists are no longer valid with the issue of this catalogue.

Errors, misprints, model and price changes and technical modifications are reserved. We deliver based on our terms of delivery and payment. Our products comply with the European light norm EN60598. Products with the ENEC test mark are conforming to the guide line 2006/95/EG. Products with additional safety remarks (e.g protection class, IP) are identified within the product family with the relevant symbol and number.

The content of this catalogue is protected under copyright law for EGLO Leuchten GmbH. All rights reserved.

Our specific written consent must be obtained before using any illustrations and texts. The pictures are 4C prints and may differ from the original. The product pictures and ambiances in this catalogue can deviate from reality, and they do not necessarily concur with the usual application of the product. EGLO does not assume liability for the correctness, completeness or the application depiction of the products and/or the product information.

Design, layout and composition:

EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA

Print: Gutenberg-Werbering GmbH, 4040 Linz - AUSTRIA

Pictures: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

DE Mit diesem Katalog verlieren alle vorhergehenden Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit.

Irrtümer, Druckfehler, Modell- und Preisänderungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Wir liefern zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Unsere Produkte entsprechen der europäischen Leuchtnorm EN 60598. Produkte mit dem ENEC Prüfzeichen sind konform mit der Richtlinie 2006/95/EG. Produkte mit weiteren Sicherheitshinweisen (zB. Schutzklasse, IP) sind mit Symbol und Zahl bei der Produktfamilie ausgezeichnet.

Der Inhalt dieses Kataloges ist für die EGLO Leuchten GmbH urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten.

Bilder und Texte dürfen nicht ohne vorherige ausdrückliche, schriftliche Genehmigung verwendet werden.

Die Abbildungen sind 4C Drucke und können vom Original abweichen. Die Katalogbilder und die gezeigten Darstellungen der Produkte können von der Wirklichkeit abweichen und nicht den üblichen Produktanwendungen entsprechen. EGLO übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendungsdarstellung der Produkte und Produktinformationen.

Gestaltung, Layout und Satz:

EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA

Druck: Gutenberg-Werbering GmbH, 4040 Linz - AUSTRIA

Bilder: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

FR Le présent catalogue remplace tous les catalogues et tarifs précédents.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression, de modification des modèles et de changement de prix et de technique. Nous livrons sur la base de nos conditions de livraison et de paiement. Nos produits sont conformes aux normes européennes EN 60598 et portent le marquage CE. Les produits portant la marque ENEC sont conformes à la Directive 2006/95/EG. Les produits portant d'autres indications de sécurité (par exemple classe de protection, IP) sont identifiés par le symbole et le nombre correspondants dans la famille de produits.

Le contenu du présent catalogue est protégé pour la société EGLO Leuchten GmbH par un copyright. Tous droits réservés.

Toute reproduction d'images et du texte est interdite sans autorisation explicite par écrit préalable. Les images sont imprimées en 4C et peuvent différer de l'original. Les images des produits et les ambiances dans le catalogue peuvent dévier de la réalité et ne sont pas nécessairement en ligne avec l'usage habituel du produit. EGLO n'engage pas sa responsabilité sur la justesse des images et sur les informations relatives à l'usage pouvant être fait des produits.

Conception, maquette et composition:

EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA

Presse: Gutenberg-Werbering GmbH, 4040 Linz - AUSTRIA

Images: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

KONTAKT



SCHRACK TECHNIK

SCHRACK TECHNIK GMBH

Seybelgasse 13
1230 Wien, Österreich
TEL +43(0)1/866 85-5900
E-MAIL info@schrack.at
www.schrack.at



KÄRNTEN

Ledererstraße 3
9020 Klagenfurt
TEL +43(0)463/333 40-0
FAX +43(0)463/333 40-15
E-MAIL klagenfurt@schrack.com

OBERÖSTERREICH

Franzosenhausweg 51b
4030 Linz
TEL +43(0)732/376 699-0
FAX +43(0)732/376 699-5151
E-MAIL linz@schrack.com

SALZBURG

Bachstraße 59-61
5023 Salzburg
TEL +43(0)662/650 640-0
FAX +43(0)662/650 640-26
E-MAIL salzburg@schrack.com

STEIERMARK, BURGENLAND

Werschweg 12
8054 Graz - Seiersberg
TEL +43(0)316/283 434-0
FAX +43(0)316/283 434-64
E-MAIL graz@schrack.com

TIROL

Richard Bergerstraße 12
6020 Innsbruck
TEL +43(0)512/392 580-5300
FAX +43(0)512/392 580-5350
E-MAIL innsbruck@schrack.com

VORARLBERG

Wallenmahd 23
6850 Dornbirn
TEL +43(0)5572/238 33-0
FAX +43(0)5572/238 33-5514
E-MAIL dornbirn@schrack.com

WIEN, NIEDERÖSTERREICH, BURGENLAND

Seybelgasse 13
1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5700
FAX +43(0)1/866 85-98805
E-MAIL wien@schrack.com



K-EGLO-B26